

## 10 HDMI切替器

2入力・1出力、1入力・2出力に対応した4K/60Hz/HDR対応のHDMI手動切替器。

**SW-HDR21BD** 4K・HDR・HDCP2.2対応HDMI切替器 ¥4,980(税抜価格) **2:1**

RoHS 6 4K 60Hz 4K 30Hz HDR 対応 FULL HD 1080p



2月下旬発売予定



4969887 595299



視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひとめでわかる。

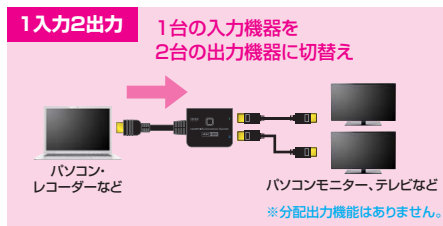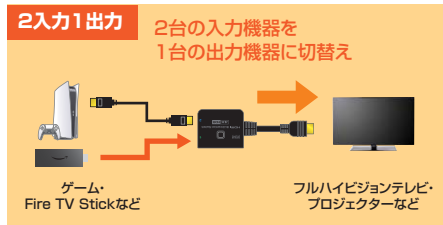

### 特長・仕様

●HDMI機器2台を切替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切替えて2台のテレビやプロジェクターなどに出力できる双方向対応HDMI切替器です。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入出力用:HDMI タイプA (19PIN)メス×2 入出力用:HDMI タイプA (19PIN)オス×1
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz), 1920×1080i(60/50/30/24Hz) 1280×720p(60/50Hz), 640×480p(60/50Hz)
対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS
入力DDC信号	5V データレート 18Gbit/s(最大)
ピクセルクロック	600MHz(最大) H D C P HDCP2.2/1.4 対応
消費電力	5W 器間制御(CEC) 対応
動作温度/湿度	温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)
保存温度/湿度	温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
サイズ・重量	W65×D54.5×H20.5mm・約92g・ケーブル長/約50cm
パッケージサイズ	W140×D31×H210mm

## 11 変換アダプタ

VGAとHDMIを同時に出力できるマルチ変換アダプタ。

**AD-ALCMHV2BK** USB Type-Cマルチ変換アダプタ ¥13,500(税抜価格)

4K 60Hz 4K 30Hz FULL HD 1080p PD 100w セルフパワ




4969887 767870



面ファスナー付き。



HDMI・VGA同時に出力できる。

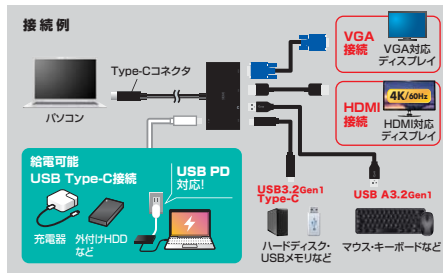

### 特長・仕様

●USB Power Delivery(USB PD)に対応しており、接続したパソコンへの給電も可能です。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタメス×1 (ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Type-Cコネクタメス×1 (ダウンストリーム)、 USB Type-Cコネクタメス×1 (ダウンストリーム) PD3.0 100W(20V 5A)対応、 USB Type-Cコネクタオス×1 (アップストリーム)
電源	バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。
供給電流	最大900mA(全ポート合計)※バスパワー時。

<映像出力部>

コネクタ	HDMIタイプA (19pin)メス×1 (最大4K 60Hz) ※HDCP1.4, HDCP2.2, HDCP2.3対応。 VGA(ミニD-sub(HD) 15pin)×1 (最大1920×1200 60Hz)
------	--

<共通仕様>

サイズ・重量	約W103×D52×H15.5mm・約70g
ケーブル長	約50cm / パッケージサイズ W110×D27×H170mm
対応機種	Windows搭載(OOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10, macOS 12・11, macOS 10.14・10.15, ChromeOS

HDMIからのデジタル映像+オーディオ出力をVGAとアナログオーディオに変換。

**AD-HD25VGA** HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) ¥2,500(税抜価格)


RoHS 6 FULL HD 1080p



4969887 768679



給電できる microUSBポート

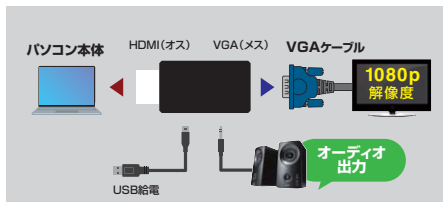

### 特長・仕様

●HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD) 15pin)に変換するアダプタです。

※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD) 15pin)に変換することはできません。

●HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。

映像入力ポート	HDMIタイプA (19pin)オス×1 ※microUSBポート(給電専用)
映像出力ポート	VGA(ミニD-sub(HD) 15pin)メス×1
音声出力ポート	3.5mmステレオミニジャック×1
コネクタ形状	HDMIオス(HDMIタイプA オス)ーミニD-sub(HD) 15pinメス
主な対応解像度	1920×1080/60Hz, 1920×1200/60Hz ※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
最大対応解像度	1080p
対応パソコン	各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)
対応出力機器	ミニD-sub(HD) 15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
サイズ・重量	W21.6×D37.7×H14mm・約10g
パッケージサイズ	W90×D26×H180mm