

## 23 放熱ファン

追加用のファンとして使用できます。

**CPシリーズ 放熱ファン**



| 品番・取扱価格<br>JAN | CP-FANS-A ¥13,800 4969887 639627   | CP-SFANS-A ¥14,900 4969887 639634 | CP-FANS38-A (1台) ¥18,100 4969887 639641  | CP-FANS38-2A (2台) ¥27,500 4969887 639658 | CP-FANS38-3A (3台) ¥36,100 4969887 639665  |
|----------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| 品名             | 放熱ファン高速タイプ   |                                   | 放熱ファン低速(静音)タイプ   |  | 放熱ファン高速タイプ t=38mm   |
| 仕様             | ■材質:フレーム/アルミニウム、羽根/樹脂<br>■付属品:取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル<br>■必要工具:プラスドライバー、手袋<br>■サイズ:重量:W120×D120×H25mm・370g<br>■電圧:100V ■周波数:50/60Hz ■入力:13.5/12W<br>■電流:0.16/0.14A ■最大風量:1.92/2.22m³/min<br>■最大静圧:0.197/0.215 inchH2O ■ノイズレベル:38/41dB<br>■回転速度:2500/2900 r/min ■期待寿命:25000h/60°C<br>■使用温度範囲:-30~60°C(結露なきこと)<br>■電源コード長:2m |                                   | ■材質:フレーム/アルミニウム、羽根/樹脂<br>■付属品:取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル<br>■必要工具:プラスドライバー、手袋<br>■サイズ:重量:W120×D120×H25mm・370g<br>■電圧:100V ■周波数:50/60Hz ■入力:12/10W<br>■電流:0.14/0.12A ■最大風量:1.11/1.35m³/min<br>■最大静圧:0.063/0.079 inchH2O ■ノイズレベル:24/27dB<br>■回転速度:1400/1600 r/min ■期待寿命:25000h/60°C<br>■使用温度範囲:-30~60°C(結露なきこと)<br>■電源コード長:2m |  | ■材質:フレーム/アルミニウム、羽根/樹脂<br>■付属品:取付け用ネジ(4×8)(12本)、フィルター(1×2)(3枚)、リテーナ(黒いガード)(1×2)(3個)、電源ケーブル(2段電源ケーブル)(3段電源ケーブル)<br>※(*)内はCP-FANS38-2A、(*)内はCP-FANS38-3A<br>■必要工具:プラスドライバー、手袋 ■製品サイズ:W120×D120×H38mm・550g<br>■電圧:100V ■周波数:50/60Hz ■入力:18/16W<br>■電流:0.24/0.21A ■最大風量:2.5/2.9m³/min<br>■最大静圧:0.233/0.276 inchH2O ■ノイズレベル:42/45dB<br>■回転速度:2700/3100 r/min ■使用温度範囲:-30~60°C(結露なきこと)<br>■電源コード長:2m ■電源プラグ仕様:3P |

## 24 チェア用脚置き台

チェアと一緒に使うことでリクライニング効果を格段にアップさせる足置き台、ストッパー付き。

**SNC-OT1BK チェア用脚置き台 ¥9,300(取扱価格)**

2月上旬発売予定



4969887 137345



### 特長・仕様

- 脚を楽にできる足置き。ちょっとした椅子にもなって便利です。
- キャスター付きで移動も容易です。
- 5つすべてのキャスターにストッパーがついているので、動かしたくない時は固定が可能です。

|      |   |
|------|---|
| サイズ  | W525×D525×H405~480mm・4kg  |
| 梱包   | 1個口/525×130×510mm・5kg   |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立て)   |
| 材質   | 張地/布(ポリエステル)、<br>主要成型部品/ウレタンフォーム、<br>成形合板、ナイロン、PP<br>キャスター/ナイロン |
| 機能   | ガス圧リフト装置  |

## 25 ワーク集中ボックス

周囲の雑音を軽減する調音材を内蔵、リモート会議や集中ブースとして使える。

**OS-CONBOXシリーズ**・納期価格送料取扱製品 **ワーク集中ボックス(CONBOX) オープン価格**



三角の上部サポートが雑音を軽減。




東京鋼鐵工業株式会社

特殊な調音材「オーラルソニック」を使用!  
周囲の雑音を軽減し集中力を高めてくれるワークボックス

リモート会議の音声クリアにし、  
会話内容が外部に漏れるのを軽減する。

〈ボックス外部の雑音を軽減〉 〈ボックス内部の会話を漏れにくく〉

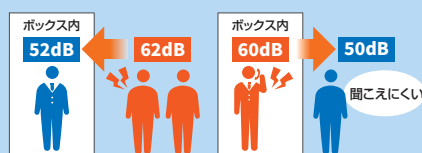

### 特長・仕様

- 外部の騒音を62dBから52dBに、内部の会話を60dBから50dBに軽減します(OS-CONBOXOPNシリーズを除く)。
- ※東京鋼鐵工業測定値。周囲の騒音環境によって変化します。

- 〈共通仕様〉
- 梱包:7個口(OS-CONBOXOPNシリーズのみ6個口)
- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質:本体/木製・布地張り・調音材、天板/メラミン化粧板

立って使えるスタンドタイプ 座って使う ロータイプ 座って使う 扉のないオープンタイプ



※チェアは別売り。



| 品番         | OS-CONBOXSTA-○○●●  | OS-CONBOXLOW-○○●●  | OS-CONBOXOPN-○○●●  |
|------------|--|--|--|
| 色          | 外側色 内側色<br>※○○部分は下の生地色から選択してください。                                    | 外側色 内側色<br>※○○部分は下の生地色から選択してください。                                  | 外側色 内側色<br>※○○部分は下の生地色から選択してください。                                    |
| 6色から選べる生地色 | ピンク(PK) マスタード(MD) グリーン(GN) グレー(GY) ブルー(BL) ベージュ(BE)                  |  |  |
| サイズ        | W1000×D1000×H1900mm・約73.1kg<br>天板/W940×D300mm<br>(右側D450mm、左側D300mm) | W1000×D1285×H1900mm・約80.9kg<br>天板/W940×D300mm<br>(右側600mm、左側300mm) | W1000×D1200×H1900mm・約67.8kg<br>天板/W940×D300mm<br>(右側D600mm、左側D300mm) |
| 寸法図        |  |  |  |

※価格には送料、組立て費用は含まれておりません。別途申し受けいたします。

### オプション

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| モニターポール<br>OS-CONBOXMP<br>オープン価格<br>4580720 074056 | ドアチェック<br>OS-DC<br>オープン価格<br>4580720 074025 | コンセントボックス<br>OS-MCUPP-5V<br>オープン価格<br>4580720 074018 | LEDライト Sタイプ<br>OS-CONBOXLED S<br>オープン価格<br>4580720 074032 | LEDライト Lタイプ<br>OS-CONBOXLED L<br>オープン価格<br>4580720 074049 |
|--|---|--|---|---|