

## 8 LEDバーライト

角度を調整可能なアタッチメント付きで、広範囲に照らすLEDバーライト。

**LED-BA7USV** LEDバーライト 角度調整付き ¥6,800 (税抜価格) **USB-A**



4969887 800577



3通りの取り付け方法

マグネット

ネジ

磁石付きアタッチメント



特長・仕様

- USB給電用ケーブルには、手元スイッチが装備されているため、入切も明るさ調整も手元でできます。
- アタッチメントの底面には、マグネットが付いているので、スチール面などにも取り付け可能です。
- ネジ固定して使うこともでき、アタッチメントからの脱着もできるので、移動して使うこともできます。

電源	USB給電
消費電力	約5W
定格出力	DC5V/1A
光束	約625~1250ルーメン(全光束)
光源	昼白色
色温度	約4000K
調光	10段階 LED数 25粒
コネクタ	USB Aコネクタ
サイズ・重量	W400×D38×H8mm・約167g(ケーブルを含む)
ケーブル長	1.9m(手元スイッチ付き)
付属品	磁石付きアタッチメント(2個)、木ネジ(5本)
パッケージサイズ	W410×D48×H32mm

## 9 USB PD対応AC充電器

高出力の100W、ドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できる。

**ACA-PD93BK** USB PD対応AC充電器(PD100W・TypeCケーブル付き) ¥10,400 (税抜価格) **名入れお問合せ** **Type-C PD 100w**



特長・仕様

- USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
- 機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているため、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。




定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A(最大100W) PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W66×D29×H66mm・約220g
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
付属品	USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 10 電源タップ

小型ACアダプタが12個接続できる、12個口マグネット付きタップ。


**TAP-2312-○W**シリーズ 電源タップ

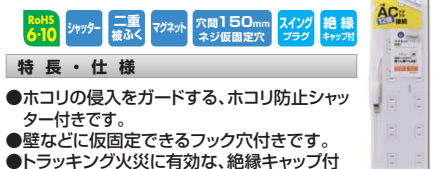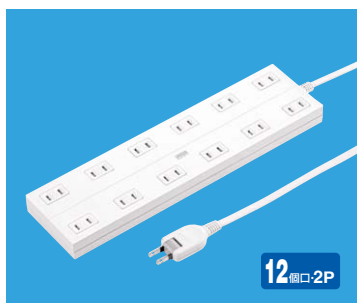

特長・仕様

- ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。
- 壁などに仮固定できるフック穴付きです。
- トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
  - プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
  - 差込口:2P・12個口
  - 本体サイズ:W295×D78×H22mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

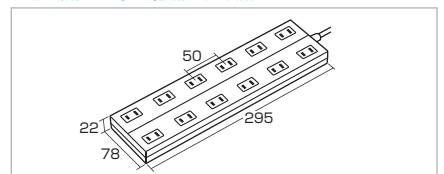

品番	TAP-2312-1W	TAP-2312-2W	TAP-2312-3W	TAP-2312-5W
税抜価格	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,500
コード長	1m	2m	3m	5m
JAN	4969887 828069	4969887 828076	4969887 828083	4969887 828090