

10 モバイルバッテリー

Chromebookの充電に最適、USB PD規格45W出力に対応。

BTL-RDC26 USB PD対応モバイルバッテリー(20100mAh・PD45W) ￥13,800(税抜価格)

TypeC
PD
×1
45W
USB A
×2
2.4A
USB合計
2.4A
72.36 Wh



最大45WまでのUSB PD充電に対応
Type-C対応のノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能。



蓄電もUSB PD規格に対応
USB PD30W以上のACアダプタ(別売)を使用することで約3~4時間で蓄電できる。

4月上旬発売予定

特長・仕様

- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、最適な出力で充電します。



バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.8V/6700mAh(72.36Wh)※並列換算値:3.6V/20100mAh
定格入力	DC5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A(最大30W)
定格出力	USB Type-C:DC5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A(最大45W) USB A:DC5V/2.4A
充電時間	約3~4時間 ※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル (USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
サイズ・重量	W80xD22xH163mm・約434g
パッケージサイズ	W240xD150xH32mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

11 LEDセンサーライト

コンセントに挿せばセンサーライト、手持ちライトとしても使える人感センサー付きLEDライト。

USB-LEDO1N LEDセンサーライト(壁コンセント用) ￥4,500(税抜価格)

名入れお問合せ



特長・仕様

- 人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。
- 停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。
- 本製品は、屋内用です。

電 源	AC100V(50/60Hz)
バッテリー容量	500mAhリチウムイオンバッテリー
消費電力	約1.0W
L E D 数	7粒(表面の導光板の中にあるLED数)
定格周波数	50/60Hz
充電時間	約32~50時間 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合、50時間程かかります。
センサー距離	感知距離:約2m以内、感知角度:水平約100°
色 温 度	表面/約3000K、上部/約2500K
光 束 値	表面/約35ルーメン、上部/最大約140ルーメン ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用する場合は、若干明るく照らします。
調 光	表面/電球色、上部/白色(面発光LED)
サ イズ・重 量	本体/W65xD16xH148mm-99g ホルダー/W70xD47xH64mm-52g
付 属 品	壁コンセント差込プラグ付きソケット
パッケージサイズ	W130xD60xH185mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。




12 メガネ型光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4メガネ型光ファイバケーブル。

HKB-OM4LCLC-○シリーズ メガネ型光ファイバケーブル(マルチ50μmOM4、LC×2-LC×2) 特注可能

RoHS
6:10

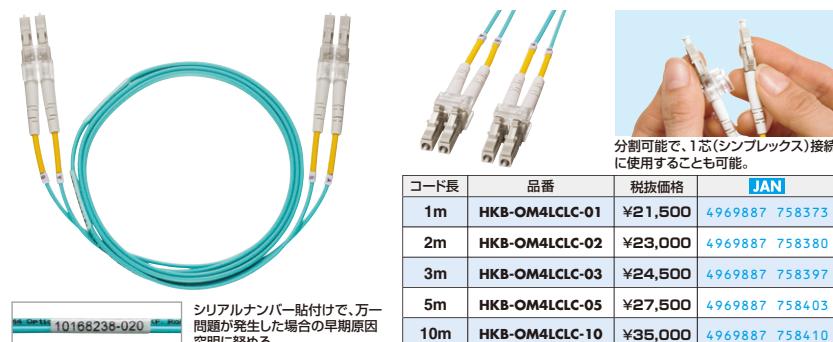

コード長	品番	税抜価格	JAN
1m	HKB-OM4LCLC-01	¥21,500	4969887 758373
2m	HKB-OM4LCLC-02	¥23,000	4969887 758380
3m	HKB-OM4LCLC-03	¥24,500	4969887 758397
5m	HKB-OM4LCLC-05	¥27,500	4969887 758403
10m	HKB-OM4LCLC-10	¥35,000	4969887 758410

特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。
- 難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

ファイバ種別	マルチモード
光ファイバコア径	50μm
光ファイバクラッド径	125μm
波 長	850nm 1300nm
伝 送 損 失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード励振帯域	3500MHz-km以上 500MHz-km以上
限定モード励振帯域	4700MHz-km
カ ラ ー	アクア(水色)
標 準 外 径	2.0mmx4.0mm
芯 数	2芯
パッケージサイズ	W200xD275xH23mm