


12 省エネタップ

ホコリ防止個別シャッター付き。
TAP-S10N2シリーズ 省エネタップ

6個口・3P

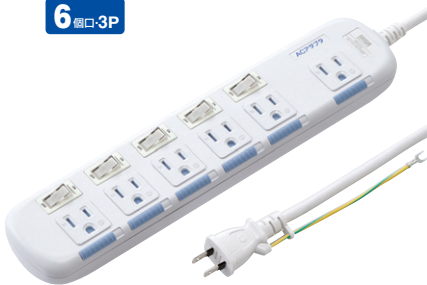

使用機器だけON-OFFできるランプ付きスイッチ。




常時通電のACアダプタ差込口を採用。

ロングライフ省エネ RoHS 6+10 一括集中スイッチ 個別スイッチ 光るスイッチ プレーカー ジャッター 二重絶縁 穴幅26.5mm ネジ固定穴 絶縁キャップ



特長・仕様

- ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました(ACアダプタ差込口は常時通電)。
- 定格容量: 15A・125V(1500Wまで)
- プラグ: 2P(絶縁キャップ・アースコード付き)
- 差込口: 3P・6個口
- コード:
HVCTF 2.0mm \times 3心、0.75mm \times 1心(アース)
仕上り外形寸法 約 ϕ 8.5mm
■ 本体サイズ: W308 \times D64 \times H25mm
■ 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

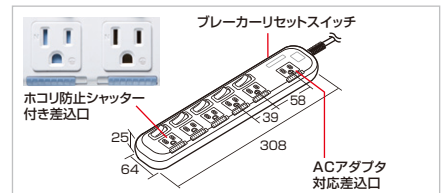

品番	TAP-S10N2-2	TAP-S10N2-3	TAP-S10N2-5
税抜価格	¥4,500	¥5,000	¥6,100
パッケージサイズ	W155 \times D40 \times H416mm	W155 \times D60 \times H416mm	W155 \times D62 \times H416mm
JAN	4969887 828571	4969887 828588	4969887 828595

13 USB充電器

約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現。

ACA-IP49BKN USB充電器(1A・高耐久タイプ) ¥2,000(税抜価格)

薄型紙箱パッケージ RoHS 6+10 絶縁キャップ USB A ×1 1A

高耐久 1A



4969887 506097



USB1ポート。



縦・横どちら向きの
タップにも挿せる
差込口が縦・横どちら向きの
タップでも使用できます。



電源タップに並べて挿しやすいコンパクトデザイン。



絶縁キャップでトラッキング火災を防ぐ。

特長・仕様


- 耐久性に優れた部品と設計により長寿命化を実現しています。
 - 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
 - ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。
 - 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
- ※記載の寿命は電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
※使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/1A
ポート数	USB Aポート×1
サイズ	W35 \times D22 \times H42mm
重量	約30g
パッケージサイズ	W65 \times D45 \times H35mm

14 USB2.0ケーブル

USB-IFの認証取得、USBポートを持つ機器同士の接続に。

KU20シリーズ USB2.0ケーブル 特注ロット300~

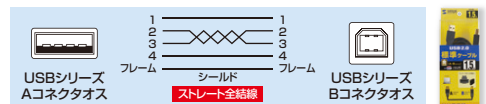

金メッキコネクタタイプ



ϕ 5mm/UL20276

RoHS 6+10 2シールド シールドタイプ モルト コネクタ 金コネクタ 金PIN



スタンダードコネクタタイプ



ϕ 5mm/UL20276

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN		パッケージサイズ(mm)	税抜価格	品番 JAN		パッケージサイズ(mm)
		ライトグレー	ブラック			ライトグレー	ブラック	
1.5m	¥1,300	KU20-15HK2 4969887 768556	KU20-15BKHK2 4969887 768532	W80 \times D25 \times H210	¥1,280	KU20-15K2 4969887 768563	KU20-15BKK2 4969887 768549	W80 \times D25 \times H210
		KU20-2HK2 4969887 768594	KU20-2BKHK2 4969887 768570			KU20-2K2 4969887 768600	KU20-2BKK2 4969887 768587	
2m	¥1,380	KU20-3HK2 4969887 768631	KU20-3BKHK2 4969887 768617	W80 \times D35 \times H210	¥1,300	KU20-3K2 4969887 768648	KU20-3BKK2 4969887 768624	W80 \times D35 \times H210
		KU20-4HK2 4969887 768655	—			—	—	
3m	¥1,580	—	—	W80 \times D48 \times H210	—	—	—	—
4m	¥1,900	—	—	—	—	—	—	—