

1 WEBカメラ

WEBカメラをワイヤレス化できるWEBカメラ無線化キット。

CMS-EXW01 WEBカメラ無線化キット ¥45,000 (税抜価格)

USB-A 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1




特長・仕様

6月中旬発売予定

●長いケーブルが必要な広い会議室や、ケーブル処理に困っていた場所での使用に便利です。

	送信機	受信機
インターフェース	USB Type-C コネクタ×1 (電源用)、USB Aコネクタ×2、3.5mmステレオミニジャック	USB Aコネクタ×1 もしくは USB Type-Cコネクタ×1
ビデオ解像度	H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p 30 fps MJPEG:1080p/720p/480p/240p 30 fps YUV:1080p/720p/480p/240p	
電波到達距離	最大25m※環境により大幅に異なります	
電波周波数	5GHz	
ビデオフォーマット	MJPEG、H.264、YUV	
電源	DC5V/3A (USB Type-Cコネクタ)	パソコンのUSBポートから給電
サイズ・重量	W95xD95xH23mm・約54g	W67xD67xH21mm・約32g
ケーブル長	ACアダプタ/約150cm	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS	
付属品	ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書	
パッケージサイズ	W213xD100xH48.5mm	

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

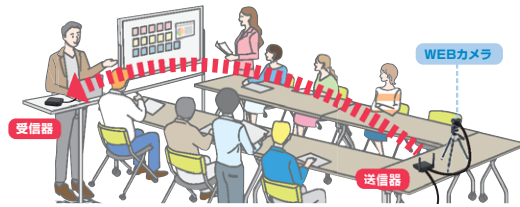

ケーブルを気にせずどこでも設置できるワイヤレスWEBカメラ。広角仕様。

CMS-V69BK ワイヤレス広角WEBカメラ ¥46,000 (税抜価格)

USB-A 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1



特長・仕様

6月中旬発売予定

●直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。

センサー	200万画素 CMOS
フォーカス	固定
レンズ	F2.4 f=3.9mm
消費電流	最大800mA
ビデオ解像度	最大1920x1080
画角	水平107° 対角116°
約被写体コントラスト	自動調整 ホワイトバランス 自動調整
フレームレート	1920x1080 30fps, 1280x720 30fps
最低照度	1Lux以上
付属品	レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書、保証書
ケーブル長	2m
サイズ・重量	W62xD71xH77mm・約140g
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
パッケージサイズ	W130xD120xH70mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



2 バーコードリーダー

高性能DPM用デコードエンジンを搭載した2次元バーコードリーダー。

BCR-DPM2D8 高性能2次元バーコードリーダー (DPM対応) ¥180,000 (税抜価格)

防水 1次元コード 2次元コード

6月上旬発売予定

USB-A Windows 11 10 8.1 8

IP65の防塵・防水性能を搭載

特長・仕様

●高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。
●0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。

インターフェース	USB HID
読取可能コード	1次元/ JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39, Code 128, ISSN, MSI, Code 93, GS1-128 2次元/ QR Code, Micro QR, Data Matrix
P C S 値	30%
スキャンスピード	70フレーム/秒
光源	Direct:White LED; Diffuse:Red/Blue LED
センサー	CMOS
サイズ・重量	W181xD136xH77mm・約356g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン ※USBインターフェースを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8



3色の光源で最適な読み取り性能を発揮



4969887 801123