


## 3 USB Type-Cドッキングステーション

机に固定して取外しができる便利なドッキングステーション。

**USB-DKM3BK** USB Type-C ドッキングステーション ¥15,500 (税抜価格)

USB-C 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS Chrome ※1

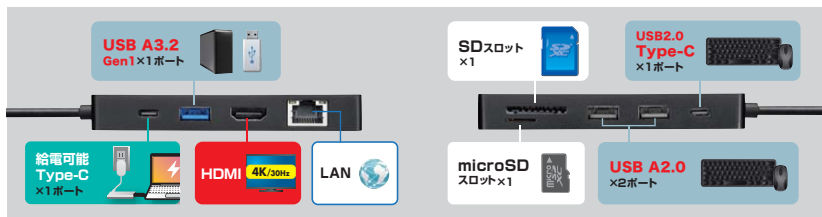

SDXC 1TB対応 micro SDXC 1TB対応 microSDXC/SD 対応 (最大128GB) Type-C 4K 30Hz PD 100W モバイル パワー バック



### 特長・仕様

●Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングステーションです。

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム)
供給電流	USB Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) PD3.0 100W (20V 5A)対応、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス (アップストリーム) 最大750mA (全ポート合計)

#### <映像出力部>

コネクタ	HDMIタイプA (19pin) メス ※DisplayPort Alt Mode対応 ※HDCP 1.4対応
対応解像度	最大3840×2160 (4K 30Hz)

#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

#### <共通仕様>

サイズ・重量	W110×D60×H16.5mm・約93g、ケーブル長/約50cm
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 11・10、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
付属品	机固定アタッチメント、固定シート
パッケージサイズ	W120×D20×H165mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

## 4 HDMIディスプレイアダプタ

USB AまたはType-CからHDMIに変換し4K/30Hz解像度で映像出力できる。

**USB-CVU3HD4** USB A/Type-C両対応HDMIディスプレイアダプタ (4K/30Hz対応) ¥17,800 (税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 macOS



RoHS 6 Type-C 4K 30Hz パワー

### 特長・仕様

●HDMIポートがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも出力することができます。

#### <USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1、USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1、HDMIタイプA (19PIN) ×ス×1
電源	バスパワー 消費電流 最大約400mA

#### <映像出力部>

対応解像度	3840×2160 (30Hz)、3440×1440 (30Hz)、2560×1440 (60Hz)、2048×1152 (60Hz)、1920×1200 (60Hz)、2048×1080 (60Hz)、1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、1680×1050 (60Hz)、1400×1050 (60Hz)、1600×900 (60Hz)、1280×1024 (60/75Hz)、1440×900 (60Hz)、1280×960 (60Hz)、1366×768 (60Hz)、1280×800 (60Hz)、1280×768 (60/75Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768 (60/70/75Hz)、800×600 (60/60/75Hz)、640×480 (60/75Hz)
-------	---

#### <共通仕様>


サイズ・重量	W47×D90×H16mm (ケーブル含まず) 約76g
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W210×D145×H40mm

## 5 USB Type-C - RS-232Cコンバータ

Type-CポートをRS-232C (シリアル9ピン) に変換できる。

**USB-CVRS9HC** USB Type C-RS232Cコンバータ ¥5,980 (税抜価格)

USB-C 1.1 Windows 11 10 8.1

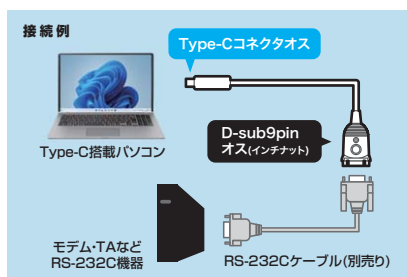

RoHS 6.10 Type-C パワー

### 特長・仕様

●USB Type-CポートからRS-232C (シリアル9pin) に変換することができます。  
●データ転送速度最大921.6kbpsです。(データの転送速度はパソコン本体の仕様によって異なります)

インターフェース規格	USB仕様 Ver.1.1 準拠
データ転送速度	最大921.6kbps
コネクタ	USB Type-Cコネクタオス - D-sub9pinオス (インチャット)
電源	バスパワー
ケーブル長	0.4m
パッケージサイズ	W125×D43×H158mm

