

## 3 バーコードリーダー

抗菌対応のタッチ式バーコードリーダー。

**BCR-1D7W** 1次元タッチ式バーコードリーダー(抗菌タイプ) ¥28,000(税抜価格)

1次元  
コード

7月下旬発売予定

USBA Windows 11 10 8.1 8



読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載



スマートフォンやパソコンなど  
画面上のコードもスキャン可能。

バーコードに密着させての  
読み取りも可能。

特長・仕様

●タッチ式タイプでバーコードに密着させて読み取りをすることが出来ます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。

インターフェース	USB HID
バーコード種類	1次元/EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 11/ Code 32/Standard Code 39/Full ASCII 39/ Code 93/Code 128/EAN/UCC/GS1-128/ Codabar/Industrial 2 of 5/Interleaved 2 of 5/ Matrix 2 of 5/MSI/ISSN/ISBN/GS1 Databar/ GS1 Databar LIMITED/GS1 Databar EXPANDED
読取深度	0~330mm
スキャンスピード	620スキャン/秒
光源	可視光半導体レーザー 635nm
印刷コントラスト	30%
保護構造	防水・防塵:NA, 抗菌規格:JIS Z2801
サイズ・重量	W76×D64×H158mm-約120g
対応機種	Windows搭載(DOS/VJ)/パソコン※USBインターフェースを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8
パッケージサイズ	W215×D130×H110mm


## 4 HDMI切替器

8K/60Hz、4K/120Hz映像に対応。自動切替・完全手動切替が選択可能。

**SW-HDR8K**○○Lシリーズ 8K対応HDMI切替器



品番	SW-HDR8K21L	SW-HDR8K31L	SW-HDR8K41L
税抜価格	¥5,800	¥8,800	¥10,400
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
主な対応解像度	7680×4320(60Hz, 4:4:4), 7680×4320(60Hz, 4:2:0), 7680×4320(30Hz, 4:4:4), 3840×2160(120Hz, 4:4:4), 3840×2160(60Hz, 4:4:4), 1920×1080p(24/25/30/50/60/120/240Hz), 1920×1080i(50/60Hz), 1280×720p(50/60Hz), 720×576p(50Hz), 720×480p(60Hz) ※接続するTVやモニターの解像度に依存します。		
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1
消費電力	約1.75W(最大)	約2.65W(最大)	約1.75W(最大)
サイズ・重量	W120.3×D45.1×H15mm-約52g	W120.3×D45.1×H15mm-約54g	W144.4×D45.1×H15mm-約65g

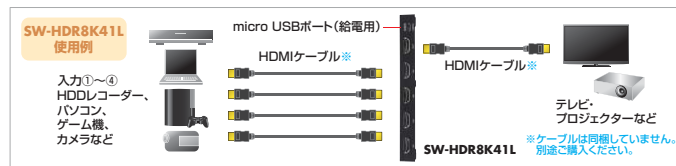

- HDMI規格:HDMI Ver.2.1
- HDCP:HDCP2.3/2.2/1.4対応
- ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
- 切替方式:本体切替ボタン
- 電源ON機器への自動切替機能あり。
- データレート:48Gbps
- 機器間制御(CEC)対応
- 付属品:microUSBケーブル(給電用)、取扱説明書、保証書
- パッケージサイズ:W105×D30×H220mm

特長・仕様



選べる切替え2モード

- 自動モード** 電源ON時に連動!  
HDMI機器起動時に自動で切替え!  
スイッチを押す手間を省き、快適操作!
- 手動モード** ゲーム環境に最適!  
スイッチを押さないと切替らず確実安心!  
意図せず切替る症状を解消!


- HDMI機器2台(3台・4台)の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
- 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
- PlayStation 5の4K/120Hz出力に対応しています。

## 5 EDID保持器

パソコンやHDMI機器などに正しくディスプレイ情報を認識させることができるEDID保持器。

**VGA-EDID** EDID保持器(HDMI用) ¥9,400(税抜価格)

4K  
60Hz

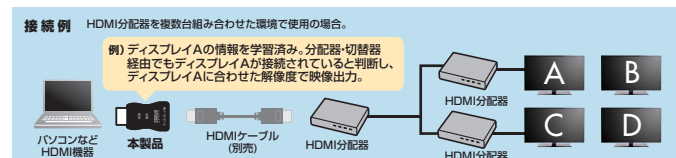

特長・仕様

- ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高精度で認識させることができます。
- 接続されたHDMIディスプレイからボタン1つでEDID情報を効率的に学習・保存することができます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
インターフェース	入力用/HDMIタイプA(19PIN)オス×1、出力用/HDMIタイプA(19PIN)メス×1
HDMI規格	HDMI Ver.2.0b
入力DCC信号	H D C P
消費電力	HDCP2.2/1.4対応
対応音声	Dolby Digital2/5.1ch, Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch, Dolby True HD 2/5.1/7.1ch, DTS5.1ch, DTS HD Master Audio, LPCM2/5.1/7.1ch
フォーマット	
サイズ・重量	約W44×D24×H11.8mm-約8g
パッケージサイズ	W125.5×D127.8×H43.5mm