

1 カードリーダー

断線に強いメッシュケーブルタイプのカードリーダー。

ADR-3MSD2S USB3.2 Gen1カードリーダー ¥2,200 (税抜価格)
ADR-3TCMSD11S Type-Cカードリーダー ¥2,400 (税抜価格)



USB A
 USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 595510

USB Type-C
 USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS Android iPadOS



4969887 595527

Type-C

品番	ADR-3MSD2S	ADR-3TCMSD11S
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	
サイズ・重量	約W54.5xD22.8xH7.7mm・約19g	約W54.5xD22.8xH7.7mm・約17g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Androidタブレット・スマートフォン ※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.15	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、Mac OS X 10.10~10.11、Android 6~12、iPadOS 13~15
パッケージサイズ	W85xD210xH10mm	

特長

- 超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- 断線に強いメッシュケーブルを採用しています。
- コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

2つのスロットを同時認識！
メディア間でのデータのコピーができる。



2 USB Type-Cドッキングステーション

最大4Kに対応、HDMIの映像を2画面出力ができるコンパクトタイプ。

USB-CVDK15 USB Type-Cドッキングステーション(HDMI×2画面出力対応) ¥24,000 (税抜価格)



USB 5Gbps Windows 11 10 macOS



HDMI×2画面出力



Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる。HDMI端子を2ポート搭載。



4969887 595558



ケーブル長 1m。



仕様

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA、USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA、USB2.0 Aコネクタ/最大500mA
コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(60Hz) 2台接続時最大/3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz)
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation
サイズ・重量	W125xD62xH19mm・約112g
付属品	USB Type-Cケーブル(USB 5Gbps/5A対応)(1m)×1、取扱説明書、保証書
対応機種	USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
パッケージサイズ	W180xD35xH135mm

10月下旬発売予定


3 DisplayPort 切替器

8K/30Hz解像度に対応した、3入力1出力。リモコン付き。

SW-DP31R 3入力1出力DisplayPort切替器(8K/30Hz対応・リモコン付き) ¥9,600 (税抜価格)



4969887 595459

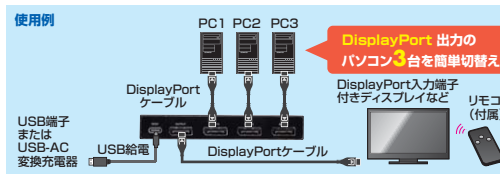

10月上旬発売予定

特長・仕様

- パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替え出力することができます。

対応機器	DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
最大解像度	8K/7680×4320(30Hz)
インターフェース	入力用/DisplayPortメス×3、出力用/DisplayPortメス×1
HDCP	HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
DisplayPort規格	DisplayPort 1.4対応
切替方式	本体切替ボタン、リモコン(付属)
消費電力	最大1.2W
サイズ・重量	W116xD54.6xH17.8mm・約101g
付属品	リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W141xD26xH217mm