

## 4 USBスピーカー

コンパクトサイズで場所を選ばず設置ができるUSBスピーカー。

**MM-SPU21BK** コンパクトUSBスピーカー ¥3,800 (税別価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 575604




USBケーブル1本で接続でき、配線スッキリ。



USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能。

パッシブラジエーター搭載

操作のしやすい前面スイッチ付き。



背面に低音を強化するパッシブラジエーター付き。



特長・仕様

10月上旬発売予定

- ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。
- 設置場所を選ばない超コンパクトサイズでモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
- 小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。

実用最大出力	6W(3W+3W)
周波数特性	60~15,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	約2インチ(直径50mm)
インピーダンス	4Ω
入力端子	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
サイズ・重量	W70×D57×H70mm・約396g(本体のみ)
ケーブル長	スピーカー間ケーブル約0.9m、パソコン接続USBケーブル約1.3m
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W175×D90.5×H95mm

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 5 小型スピーカーフォン

WEB会議に最適な高感度マイク搭載のUSBスピーカーフォン。最大2台まで連結が可能。

**MM-MC35N** WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能) ¥38,000 (税別価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 575598



\*本製品は1台入りです。連結する場合は、本製品を2台ご購入ください。



特長・仕様

- 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。

<スピーカー部>

実用最大出力	2W(1W+1W)	周波数特性	100~20,000Hz
インピーダンス	4Ω	音圧レベル	86dB SPL at 0.5m

<マイクロホン部>

指向性	無(全)指向性
入力感度	-32dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz), -52dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)
周波数特性	300~6,000Hz 集音範囲 半径約5m/360°

\*ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったか音質が悪くなる場合があります。

<共通仕様>

消費電流	最大500mA(待機70~150mA)
インターフェース	USB(USB2.0/1.1両対応)
電源	USBポートより供給
対応LANケーブル	CAT5e, CAT6, CAT6a, CAT6e, CAT7(最大5mまで使用可能)
サイズ・重量	W110×D110×H63mm・420g
付属品	USBケーブル(約1.7m)、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	約W160×D140×H76mm

## 6 モバイルバッテリー

USB Power Delivery規格による最大20Wの出力に対応、容量10000mAh。

**BTL-RDC27シリーズ** モバイルバッテリー(10000mAh・PD20W) 各¥7,400 (税別価格) **名入れお問合せ**




**BTL-RDC27BK**  
(ブラック)  
4969887 506103



**BTL-RDC27W**  
(ホワイト)  
4969887 506110

USB Type-Cケーブル(約30cm)付き。

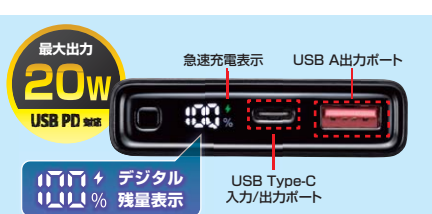

PD規格に対応したType-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時充電可能。

電池容量が10000mAhながら薄型・コンパクト。

特長・仕様

- 電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。
- 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。
- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量	3.85V/10000mAh(38.5Wh)
入力	5V/3A, 9V/2A
出力	USB Type-C:DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A(最大20W)、PPS:DC5V~5.9V/3A, DC5V~11V/2A、USB A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) *複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
出力端子	USB Type-Cポート×1、USB Aポート×1
充電時間	約3時間 *出力がPD18W以上に設定したAC充電器使用時
サイズ・重量	W64×D17×H97mm・約162g
付属品	USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W123×D17×H180mm

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。