

## 15 カメラケーブル

### 「Camera Link」インターフェース規格対応カメラリンクケーブル。

**KB-CAMシリーズ** 納期 特注可能

RoHS 6

カメラリンクPoCLロケットケーブル **受注発注**

カメラリンクケーブル

特長・仕様

- CCDカメラ～フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
- 定格: 30V 80℃
- 特性インピーダンス: 100±10Ω
- 対内伝搬遅延時間差: 50ps/m MAX
- 遅延時間 (Time delay): 4.5±0.3ns/m



| ケーブル長 | PoCLロケット SDR/MDR                           |                       | PoCLロケット SDR/SDR                           |                       | PoCL SDR/MDR                              |                       | PoCL SDR/SDR                                |                       | 標準 MDR/MDR                              |                       | 標準 SDR/MDR                                |                       | 標準 SDR/SDR                                |                       |
|-------|--|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
|       | 品番・税抜価格 JAN                                | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                                | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                               | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                                 | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                             | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                               | バウチサイズ (mm)           | 品番・税抜価格 JAN                               | バウチサイズ (mm)           |
| 1m    | KB-CAMRPOS-01<br>¥34,300<br>4969887 769621 | W220x<br>D210x<br>H10 | KB-CAMRPOS-01<br>¥36,000<br>4969887 769669 | W220x<br>D210x<br>H10 | KB-CAMPO-01N<br>¥27,100<br>4969887 769324 | W230x<br>D230x<br>H15 | KB-CAMPOSS-01N<br>¥30,600<br>4969887 769379 | W230x<br>D230x<br>H15 | KB-CAM-01N<br>¥30,200<br>4969887 769270 | W230x<br>D250x<br>H15 | KB-CAMSM-01N<br>¥37,100<br>4969887 769423 | W230x<br>D260x<br>H15 | KB-CAMSS-01N<br>¥43,900<br>4969887 769478 | W230x<br>D230x<br>H20 |
| 2m    | KB-CAMRPOS-02<br>¥37,800<br>4969887 769638 | W220x<br>D210x<br>H20 | KB-CAMRPOS-02<br>¥39,500<br>4969887 769676 | W220x<br>D210x<br>H20 | KB-CAMPO-02N<br>¥30,200<br>4969887 769331 | W220x<br>D215x<br>H20 | KB-CAMPOSS-02N<br>¥33,600<br>4969887 769386 | W220x<br>D210x<br>H20 | KB-CAM-02N<br>¥33,000<br>4969887 769287 | W230x<br>D220x<br>H20 | KB-CAMSM-02N<br>¥39,800<br>4969887 769430 | W260x<br>D260x<br>H30 | KB-CAMSS-02N<br>¥46,700<br>4969887 769485 | W260x<br>D260x<br>H30 |
| 3m    | KB-CAMRPOS-03<br>¥41,200<br>4969887 769645 | W220x<br>D210x<br>H30 | KB-CAMRPOS-03<br>¥42,900<br>4969887 769683 | W220x<br>D210x<br>H30 | KB-CAMPO-03N<br>¥33,300<br>4969887 769348 | W220x<br>D220x<br>H20 | KB-CAMPOSS-03N<br>¥36,700<br>4969887 769393 | W230x<br>D230x<br>H20 | KB-CAM-03N<br>¥35,700<br>4969887 769294 | W250x<br>D250x<br>H25 | KB-CAMSM-03N<br>¥42,600<br>4969887 769447 | W250x<br>D260x<br>H35 | KB-CAMSS-03N<br>¥49,400<br>4969887 769492 | W260x<br>D250x<br>H40 |
| 5m    | KB-CAMRPOS-05<br>¥48,000<br>4969887 769652 | W280x<br>D265x<br>H30 | KB-CAMRPOS-05<br>¥49,800<br>4969887 769690 | W280x<br>D265x<br>H30 | KB-CAMPO-05N<br>¥39,500<br>4969887 769355 | W220x<br>D220x<br>H30 | KB-CAMPOSS-05N<br>¥42,900<br>4969887 769409 | W230x<br>D230x<br>H30 | KB-CAM-05N<br>¥41,200<br>4969887 769300 | W255x<br>D260x<br>H40 | KB-CAMSM-05N<br>¥48,000<br>4969887 769454 | W260x<br>D270x<br>H50 | KB-CAMSS-05N<br>¥54,900<br>4969887 769508 | W260x<br>D260x<br>H40 |
| 10m   | -  | -                     | -  | -                     | KB-CAMPO-10N<br>¥54,900<br>4969887 769362 | W250x<br>D270x<br>H40 | KB-CAMPOSS-10N<br>¥58,300<br>4969887 769416 | W245x<br>D270x<br>H40 | KB-CAM-10N<br>¥54,900<br>4969887 769317 | W280x<br>D285x<br>H45 | KB-CAMSM-10N<br>¥61,800<br>4969887 769461 | W270x<br>D280x<br>H50 | KB-CAMSS-10N<br>¥68,600<br>4969887 769515 | W300x<br>D280x<br>H45 |


※PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 ※KB-CAM-CAMSM-CAMSS-CAMRPOS-CAMRPOSシリーズは、ベースコンフィグ/メディアコンフィグ/フルコンフィグに対応しています。 ※KB-CAM-CAMPO-CAMPOSSシリーズは、ベースコンフィグ/メディアコンフィグに対応しています (フルコンフィグには対応していません)。

### 丸型12ピンコネクタのCCDカメラに対応。

**KB-CCDシリーズ** CCDカメラケーブル 納期 特注可能

RoHS 6

CCDカメラケーブル

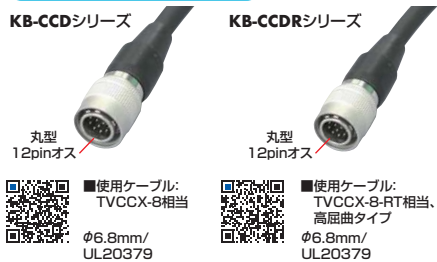

特長・仕様

- 丸型12ピンコネクタを持つCCDカメラ～フレームグラバー間などに接続するアナログタイプです。
- 特性インピーダンス: 75Ω
- コネクタ: ヒロセ電機製 丸型12ピンコネクタオス/HR10A-10P-12P(73)、メス/HR10A-10P-12S(73)

| ケーブル長 | アナログ CCD |                              |                       | アナログロケット CCD |                               |                       |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
|       | 税抜価格     | 品番 JAN                       | バウチサイズ(mm)            | 税抜価格         | 品番 JAN                        | バウチサイズ(mm)            |
| 1m    | ¥23,400  | KB-CCD-01N<br>4969887 769522 | W230x<br>D210x<br>H15 | ¥23,700      | KB-CCDR-01N<br>4969887 769577 | W230x<br>D210x<br>H15 |
| 2m    | ¥25,100  | KB-CCD-02N<br>4969887 769539 | W230x<br>D230x<br>H20 | ¥26,800      | KB-CCDR-02N<br>4969887 769584 | W230x<br>D230x<br>H20 |
| 3m    | ¥28,800  | KB-CCD-03N<br>4969887 769546 | W230x<br>D250x<br>H20 | ¥29,900      | KB-CCDR-03N<br>4969887 769591 | W230x<br>D250x<br>H20 |
| 5m    | ¥34,300  | KB-CCD-05N<br>4969887 769553 | W260x<br>D240x<br>H25 | ¥36,000      | KB-CCDR-05N<br>4969887 769607 | W240x<br>D260x<br>H25 |
| 10m   | ¥48,000  | KB-CCD-10N<br>4969887 769560 | W300x<br>D260x<br>H35 | ¥51,500      | KB-CCDR-10N<br>4969887 769614 | W300x<br>D260x<br>H35 |

## 16 オープン型ワークブース

圧迫感がなく快適に過ごせるオープン型ワークブース、遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる。

**SPT-PB008GY** オープン型ワークブース ¥198,000 (税抜価格)

12月下旬発売予定



特長・仕様

- オープン型ワークブースです。
  - 扉がないので閉じ込められた感じがなく、天井も開いているので暗くなりすぎません。
  - パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

|     |  |
|-----|--|
| サイズ | W988xD958xH1600mm、パネル厚さ/30mm   |
| 天板  | W940xD400xH18mm  |
| 梱包  | 2個口 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て)   |
| 材質  | 張地/布、芯材/PET(フェルト)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂塗料)、天板/木製(バーティカルボード)+メラミン化粧板         |
| 付属品 | キャスター(φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコンセント)2個口(天板埋込み) |
| カラー | グレー  |