

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 USB Type-C</p>  <p>iPad専用ケース付きキーボード iPad第10世代をノートパソコンのように使える</p>	<p>2</p>  <p>トレイルカメラ 赤外線センサー内蔵で連続録画もできる</p>	<p>3 Bluetooth USB 2.4GHz ワイヤレス電池式 USB</p>  <p>ブルーLEDマウス 左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状</p>	
<p>4 Bluetooth Type-C</p>  <p>会議スピーカーフォン Bluetoothでも有線接続でも使える</p>	<p>5 Bluetooth</p>  <p>サウンドバースピーカー 最大20Wのハイパワーサウンドを出力 12月下旬</p>	<p>6 USB</p>  <p>LEDライト LEDを3色切替できる人感センサー付き</p>	<p>7 USB 5Gbps RoHS 6-10 Type-C</p>  <p>USBメモリ USB AコネクタとType-Cコネクタ付き</p>
<p>8 USB 5Gbps Type-C</p>  <p>ドッキングステーション 12月上旬 最大2台のHDMIディスプレイへの4K映像出力に対応、省スペースタイプ</p>	<p>9 USB RoHS 6-10 Type-C USB RoHS 6</p>  <p>パソコン切替器 1組のディスプレイ・キーボード・マウスを2台のパソコンで切替えて使用できる</p>		<p>10 RoHS 6-10</p>  <p>変換アダプタ 12月中旬 DisplayPortをVGAに変換</p>
<p>11 USB Bluetooth</p>  <p>Bluetoothアダプタ 12月下旬 接続が途切れにくいClass1対応</p>	<p>12</p>  <p>iPad液晶保護フィルム 紙のような描き心地のiPad 10.9インチ用</p>	<p>13</p>  <p>マグネットケーブルホルダー マグネット固定でケーブルの落下を防ぐ</p>	<p>14</p>  <p>電子メモパッド くり返し書ける電子メモパッド、クリップ・スタンド機能付き 12月上旬</p>
<p>15 RoHS 6</p>  <p>カメラケーブル [Camera Link]インターフェース規格対応と丸型12ピンコネクタのCCDカメラに対応</p>	<p>16</p>  <p>オープン型ワークブース 12月下旬 扉がないので圧迫感がなく、遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる</p>		<p>17</p>  <p>CPUスタンド 安定感がある、奥行き440mm</p>
<p>18</p>  <p>脚立・踏み台 折りたんで収納できる薄型脚立と開いたまま移動できるキャスター付き踏み台 12月下旬 12月下旬 12月上旬</p>	<p>19</p>  <p>電動昇降作業台 電源がとれない場所でも昇降できるバッテリー搭載タイプ、有孔ボード他オプション取付可能</p>		<p>20 バックナンバー 2023年11月号・10月号</p> <p>21 年末年始休暇の お知らせ</p>

1 iPad専用ケース付きキーボード

10.9インチiPad(第10世代)をノートパソコンのように使える。

SKB-IP6BK iPad第10世代専用ケース付きキーボード タイプCケーブル接続 ¥16,800 (税抜価格) **USB** iPadOS



接続するだけの簡単設計
 キーボード本体にiPadに電源供給できるType-Cポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能。

特長・仕様

- iPadとType-Cケーブルで接続できるキーボード+専用ケースのセットです。
- iPadとキーボードはマグネットで着脱できるので、キーボードを外してiPadだけを使用することができます。

キーボードピッチ	78キー-17mm
インターフェース(コネクタ)	USB Type-C コネクタ
キーストローク動作力	2.0±0.3mm-60g
サイズ・重量	W262×D195×H26mm・約680g
キースイッチ	パンタグラフ
ケーブル長	約15cm
付属品	ケース、取扱説明書
対応機種	10.9インチiPad(第10世代)
対応OS	iPadOS 16・17
パッケージサイズ	W285×D209×H35mm

2 トレイルカメラ

連続録画もできる赤外線センサー内蔵カメラ。電池だけで動作し簡単設置。

CMS-SC07BK 連続録画機能付きトレイルカメラ ¥28,800 (税抜価格)



自動録画モード 撮影まで0.2秒
 撮影範囲 90°
 センサー範囲 20m
常時録画モード搭載 人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能。

設置方法は3通り
 1. 固定ベルト 2. 壁付け 3. 直置き

特長・仕様

- 人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消費を防ぎます。

センサー	200万画素 CMOSセンサー	レンズ仕様	F=1.6
最大解像度	ビデオ:1920×1080/30fps 静止画:20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)		
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	液晶サイズ	2.4インチ
記録メディア	microSD(SDX規格対応)/最大512GBまで対応		
赤外線	赤外線LED/32灯940nm、赤外線フラッシュ/20m		
人感センサー	距離/最大20m、範囲/90°※気温や周辺の温度状況など環境により大域に異なります。		
撮影距離	日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~20m		
撮影モード	写真/動画/写真+動画 防水防塵規格 IP66		
最大スタンバイ時間	最大6ヶ月※使用環境により大域に異なります。		
サイズ・重量	W100×D70×H115mm・205g		
電源	単三乾電池4本またはACアダプタ ※乾電池は付属しません。		
付属品	固定用ベルト(約180cm)、Type-C-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、ACアダプタ(3m)、壁取付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)、取扱説明書、設定ガイド		

3 ブルーLEDマウス

左右非対称で握りやすい形状のブルーLEDマウス。

MA-BB518シリーズ BluetoothブルーLEDマウス(5ボタン) 各¥4,000 (税抜価格)

MA-WB518シリーズ ワイヤレスブルーLEDマウス(5ボタン) 各¥3,200 (税抜価格)

MA-YB518シリーズ 有線ブルーLEDマウス(5ボタン) 各¥2,400 (税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

ブルーLED 中 型 ON/OFFスイッチ ボタン割当1 長寿命ボタン 5ボタン

800~1600 カウント MA-BB518シリーズ MA-WB518シリーズ

800~2000 カウント MA-YB518シリーズ



品番	MA-BB518BK(ブラック)	MA-BB518R(レッド)	MA-WB518BK(ブラック)	MA-WB518R(レッド)	MA-YB518BK(ブラック)	MA-YB518R(レッド)
コネクタ	Bluetooth Ver.5.1 (BLE) Class2		USB Aコネクタ		USB Aコネクタ	
適合規格	Bluetooth Ver.5.1 (BLE) Class2					
サイズ・重量	W77.1×D108.2×H41.2mm・約66g(電池含まず)		W77.1×D108.2×H41.2mm・約66g(電池含まず) レシーバー/W14.2×D18.5×H6mm・約2g		W77.1×D108.2×H41.2mm・約80g ケーブル長/1.5m	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad/iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Androidタブレット/スマートフォン		Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン			
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 13~17、iOS 13~17、Chrome OS、Android 9~12		Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS			
JAN	4969887 701300	4969887 701317	4969887 701324	4969887 701331	4969887 701348	4969887 701355
パッケージサイズ	約W130×D60×H220mm					

4 会議スピーカーフォン

Bluetoothでも有線(USB)接続でも使えるスピーカーフォン。

MM-BTMSP6 会議スピーカーフォン(Bluetooth/USB対応) ¥19,000 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



4969887 575550



Bluetooth・USB A・Type-Cの2種類の接続ができる。

特長・仕様

●4つのマイク搭載で多人数での会議が可能です。

適合規格	Bluetooth Ver. 5.1	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	対応コーデック	SBC
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2.5時間、連続再生最大時間/約8.5時間 連続通話最大時間/約8.5時間、連続待受最大時間/約120時間		
マイク感度	-26dBFS	マイク指向性	無(全)指向性
サイズ・重量	W125×D125×H42mm/約340g		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, macOS 13・12・11, macOS 10.12~10.15		
対応機種	Bluetooth 5.1以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど		
セット内容	スピーカーフォン×1、変換アダプタ×1、取扱説明書		
パッケージサイズ	W149×D161×H52mm		



5 サウンドバースピーカー

最大20Wのハイパワーサウンドを出力するスリムなBluetoothスピーカー。

MM-SPSBA4 Bluetooth対応スリムサウンドバースピーカー ¥8,000 (税抜価格)



4969887 575628



24インチ程度のパソコン用モニターから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計。テレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替えてスマホとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむ。

特長・仕様

●背面にmicroSDカードスロット、USBポートも搭載しています。

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。		
対応プロファイル	A2DP, AVRCP	送信出力	Class2
実用最大出力	20W(10W+10W)	周波数特性	100~20,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム		
スピーカーサイズ	2インチ(直径約52mm)	インピーダンス	4Ω
電源	内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V, 1A)		
対応機種	Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど		
セット内容	3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.2m×1、USB給電ケーブル約1.2m×1、取扱説明書		
サイズ・重量	W450×D50×H50mm/約730g パッケージサイズ W497×D85×H96mm		



12月下旬発売予定

6 LEDライト

LEDを3色切替できる人感センサー付きLEDライト。

LED-BA8W 人感センサー付きLEDライト(充電式) ¥5,900 (税抜価格)

LED-BA9W 人感センサー付きLEDライト(充電式) ¥6,500 (税抜価格)

USB



設置方法は2通り



3段階調色・明るさの無段階調節



特長・仕様

●常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯の2パターン設定できます。

品番	LED-BA8W	LED-BA9W
電源	リチウムポリマー電池	
バッテリー容量	1500mAh	2200mAh
連続使用時間	最小調光/約27時間、最大調光/約5時間	最小調光/約25時間、最大調光/約4.5時間
充電時間	約3.5時間	約5.5時間
光束	最大270ルーメン、最小13.5ルーメン	最大350ルーメン、最小18ルーメン
LED数	120粒	186粒
調色	3段階(昼白色→電球色→温白色)	
調光	無段階	
色温度	3000K-4000K-6000K	
サイズ・重量	W400×D40×H9mm/約175g	W600×D40×H9mm/約247g
ケーブル長	約49cm	
付属品	両面テープ付きアタッチメント、取付けネジ×2、Type-C充電ケーブル	両面テープ付きアタッチメント、取付けネジ×3、Type-C充電ケーブル
パッケージサイズ	W430×D46×H22mm	W610×D46×H22mm

7 USBメモリ


超高速USB 5Gbps対応のUSB AコネクタとType-Cコネクタ付き。

UFD-3TC○○GWNシリーズ USB Type-C メモリ オープン価格

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Android Chrome ※1 iOS iPadOS



16GB UFD-3TC16GWN 4969887 829158
32GB UFD-3TC32GWN 4969887 829165
64GB UFD-3TC64GWN 4969887 829172



特長・仕様

●本体にもキャップにもストラップが取付けられる便利な構造です。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠		
コネクタ	USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 入力電圧 DC5V		
サイズ・重量	約W17×D6×H27mm/約2.5g(本体のみ)		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホストに対応し、なおかつマストストレージに対応したスマートフォン、タブレット		
対応OS	Windows 11・10, macOS 13~12・11, Android 11~13, iOS 17, iPadOS 13~17, Chrome OS		
パッケージサイズ	W42×D17×H130mm		

※1: Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

8 ドッキングステーション

最大2台のHDMIディスプレイへの4K映像出力に対応。省スペースタイプ。

USB-CVDK14 ¥31,000 (税抜価格)

USB Type-Cドッキングステーション(4K対応・HDMI×2画面出力)

Windows 11 10 macOS



4969887 595541

HDMI×2画面出力



ノートパソコンをのせてスタンドとしても利用できる。



4K 60Hz Type-C PD 100W セルロ バス パワ

12月上旬発売予定

●USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポート仕様です。USBポートの少ないパソコンでも複数のUSB機器を接続できます。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W) USB 5Gbps Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(60Hz), 2台接続時最大/3840×2160(30Hz)

<LANポート>

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	W260×D90×H22mm(約)360g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 13・12・11、macOS 10.12～10.15
パッケージサイズ	W320×D118×H33mm

9 パソコン切替器

1組のディスプレイ・キーボード・マウスを2台のパソコンで切替えて使用できる。

SW-KVM2DK Type-C接続・HDMI接続対応パソコン切替器(エミュレーション非搭載) ¥42,000 (税抜価格)

Windows 11 10 macOS



2:1 4969887 595589



特長・仕様

●パソコン1側はType-Cケーブル1本の接続、パソコン2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切替えることができます。

対応機種

対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズパソコン1/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているパソコン
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー、マイク
対応OS	Windows 11・10、macOS 13・12・11、macOS 10.12～10.15

対応規格

対応規格	<パソコン用> HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1 USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1 <周辺機器用> HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス(キーボード・マウス専用)×2 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3 3.5mmステレオミニプラグ×2
HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2対応
電源	ACアダプタ(DC12V 1A)
サイズ・重量	W150×D85×H25mm(約)396g
付属品	HDMIケーブル(1.5m)×1、USB 2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W224×D143×H91mm


HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスに対応しスイッチで簡単に切替。

SW-KVM2HUUS 4K対応HDMIパソコン切替器(エミュレーション非搭載・2:1) ¥11,000 (税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 macOS



2:1 ポート選択ボタン 4969887 595534

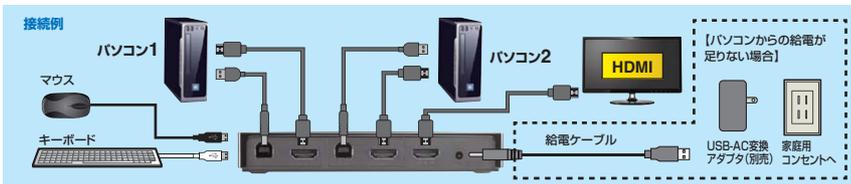

特長・仕様

●1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切替えて使用できます。

対応パソコン

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ
最大解像度	4096×2160(30Hz)

対応規格

対応規格	<パソコン用> ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2 <周辺機器用> ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1 キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1 マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1
------	---

電源

電源	USBポートから電源供給(DC+5V)
HDCP	HDCP2.3準拠(パススルー)
消費電流	最大150mA
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12～10.15
サイズ・重量	W142.3×D55×H21mm(約)195g(本体のみ)
付属品	パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W201×D147×H55mm

10 変換アダプタ

DisplayPortをVGAに変換。

AD-DPV05 ¥2,500 (税抜価格)

DisplayPort-VGA変換アダプタ



4969887 769263

特長・仕様

12月中旬発売予定

●パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。

■コネクタ形状:DisplayPortオスミニD-sub(HD)15pinメス

※**アクティブタイプ**

■対応解像度:1920×1200,1920×1080,1600×1200

■サイズ・重量:W21.7×D45.4×H11.9mm・約24g

■パッケージサイズ:W90×D25×H180mm



11 Bluetoothアダプタ

接続が途切れにくいClass1対応。

MM-BTUD47 ¥3,400 (税抜価格)

Bluetooth 5.0 USBアダプタ(class1)



USB Windows 11 10



4969887 575666

特長・仕様

12月下旬発売予定

●自作のパソコンやデスクトップのパソコンなど、Bluetooth機能がないパソコンでBluetoothが使えるアダプタです。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0
周波数範囲	2.402~2.480GHz
伝送方法	FHSS
通信出力	Class1
サイズ	W18.4×D14.2×H6mm
通信距離・通信速度	最大約100m・最大3Mbps
インターフェース	USB 2.0(Aタイプコネクタ)
対応機種・OS	USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 11・10
パッケージサイズ	W105×D20×H135mm

12 iPad液晶保護フィルム


紙のような描き心地のiPad 10.9インチ用フィルム。

LCD-IPAD22P Apple 第10世代iPad10.9インチ対応紙のような質感反射防止フィルム ¥2,800 (税抜価格)

見やすい 高透過 紫外線カット タッチパネル・ペン入力対応 超薄 テープ不要 専用



4969887 453131

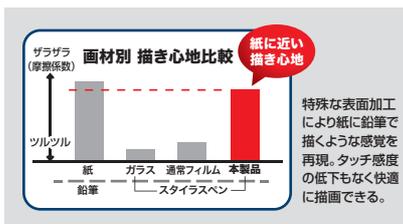

特長・仕様

●紙のような描き心地のフィルムです。
●反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

対応機種	Apple 第10世代 iPad10.9インチ		
フィルムサイズ	10.9インチ	厚さ	約0.2mm
タッチパネル	対応	透過率	約91%
表面硬度(H)	3H	入数	1枚
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET		
サイズ	W176.1×H246.5mm	パッケージサイズ	W251×D3×H360mm

13 マグネットケーブルホルダー

マグネット内蔵ホルダーをケーブルに取付け、付属のベースに取付けることでケーブルの落下を防ぐ。

CA-515シリーズ マグネットケーブルホルダー 各¥1,800 (税抜価格)



ケーブル直径 3.5mm以内



CA-515BK(ブラック)
4969887 769157

CA-515W(ホワイト)
4969887 769140

特長・仕様

●ベース自体は両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。

入数	1個	ケーブル収容数	ホルダー1個につき1本
サイズ	ベース/約W36×D86×H1mm、ホルダー/約W13×D30×H11mm		
重量	ベース/約12g、ホルダー/約4g(1個あたり)		
セット内容	ベース×1、ホルダー×5	パッケージサイズ	W50×D12.6×H140.5mm

14 電子メモパッド

くり返し書ける電子メモパッド。クリップ、スタンド機能付き。

DH-320シリーズ クリップ付き電子メモパッド 各¥5,700 (税抜価格)

12月上旬発売予定



1 クリップ付き

3 スタンド

2 専用ペン付き



DH-320BK (ブラック)
4969887 215005

DH-320W (ホワイト)
4969887 215012

特長・仕様

●折りたたむと超薄型で持ち運びに便利です。

ペンホルダー付き。	専用ペンを収納。	メモを瞬時に消去できる。	書いたメモは、ボタンひとつで瞬時に消すことができます。
6段階スタンドで微調整。			
対応サイズ	A4, B5	画面サイズ	13インチ
消去可能回数	約5万回(理論値)	電源	ボタン電池(CR2025-テスト用)
サイズ・重量	W210×D24×H325mm・約355g	パッケージサイズ	W242×D29×H385mm

15 カメラケーブル

「Camera Link」インターフェース規格対応カメラリンクケーブル。

KB-CAMシリーズ 納期遅 特注可能

RoHS 6

カメラリンクPoCLロケットケーブル 受注発注

カメラリンクケーブル

特長・仕様

- CCDカメラ～フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
- 定格: 30V 80℃
- 特性インピーダンス: 100±10Ω
- 対内伝搬遅延時間差: 50ps/m MAX
- 遅延時間 (Time delay): 4.5±0.3ns/m



ケーブル長	PoCLロケット SDR/MDR		PoCLロケット SDR/SDR		PoCL SDR/MDR		PoCL SDR/SDR		標準 MDR/MDR		標準 SDR/MDR		標準 SDR/SDR	
	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)	品番・税抜価格 JAN	バウチサイズ (mm)
1m	KB-CAMRPOS-01 ¥34,300 4969887 769621	W220x D210x H10	KB-CAMRPOS-01 ¥36,000 4969887 769669	W220x D210x H10	KB-CAMPO-01N ¥27,100 4969887 769324	W230x D230x H15	KB-CAMPOSS-01N ¥30,600 4969887 769379	W230x D230x H15	KB-CAM-01N ¥30,200 4969887 769270	W230x D250x H15	KB-CAMSM-01N ¥37,100 4969887 769423	W230x D260x H15	KB-CAMSS-01N ¥43,900 4969887 769478	W230x D230x H20
2m	KB-CAMRPOS-02 ¥37,800 4969887 769638	W220x D210x H20	KB-CAMRPOS-02 ¥39,500 4969887 769676	W220x D210x H20	KB-CAMPO-02N ¥30,200 4969887 769331	W220x D215x H20	KB-CAMPOSS-02N ¥33,600 4969887 769386	W220x D210x H20	KB-CAM-02N ¥33,000 4969887 769287	W230x D220x H20	KB-CAMSM-02N ¥39,800 4969887 769430	W260x D260x H30	KB-CAMSS-02N ¥46,700 4969887 769485	W260x D260x H30
3m	KB-CAMRPOS-03 ¥41,200 4969887 769645	W220x D210x H30	KB-CAMRPOS-03 ¥42,900 4969887 769683	W220x D210x H30	KB-CAMPO-03N ¥33,300 4969887 769348	W220x D220x H20	KB-CAMPOSS-03N ¥36,700 4969887 769393	W230x D230x H20	KB-CAM-03N ¥35,700 4969887 769294	W250x D250x H25	KB-CAMSM-03N ¥42,600 4969887 769447	W250x D260x H35	KB-CAMSS-03N ¥49,400 4969887 769492	W260x D250x H40
5m	KB-CAMRPOS-05 ¥48,000 4969887 769652	W280x D265x H30	KB-CAMRPOS-05 ¥49,800 4969887 769690	W280x D265x H30	KB-CAMPO-05N ¥39,500 4969887 769355	W220x D220x H30	KB-CAMPOSS-05N ¥42,900 4969887 769409	W230x D230x H30	KB-CAM-05N ¥41,200 4969887 769300	W255x D260x H40	KB-CAMSM-05N ¥48,000 4969887 769454	W260x D270x H50	KB-CAMSS-05N ¥54,900 4969887 769508	W260x D260x H40
10m	-	-	-	-	KB-CAMPO-10N ¥54,900 4969887 769362	W250x D270x H40	KB-CAMPOSS-10N ¥58,300 4969887 769416	W245x D270x H40	KB-CAM-10N ¥54,900 4969887 769317	W280x D285x H45	KB-CAMSM-10N ¥61,800 4969887 769461	W270x D280x H50	KB-CAMSS-10N ¥68,600 4969887 769515	W300x D280x H45

※PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 ※KB-CAM-CAMSM-CAMSS-CAMRPOS-CAMRPOSシリーズは、ベースコンフィグ/メディアムコンフィグ/フルコンフィグに対応しています。 ※KB-CAM-CAMPO-CAMPOSSシリーズは、ベースコンフィグ/メディアムコンフィグに対応しています (フルコンフィグには対応していません)。

丸型12ピンコネクタのCCDカメラに対応。

KB-CCDシリーズ CCDカメラケーブル 納期遅 特注可能

RoHS 6

CCDカメラケーブル



特長・仕様

- 丸型12ピンコネクタを持つCCDカメラ～フレームグラバー間などに接続するアナログタイプです。
- 特性インピーダンス: 75Ω
- コネクタ: ヒロセ電機製 丸型12ピンコネクタオス/HR10A-10P-12P(73)、メス/HR10A-10P-12S(73)

ケーブル長	アナログ CCD			アナログロケット CCD		
	税抜価格	品番 JAN	バウチサイズ(mm)	税抜価格	品番 JAN	バウチサイズ(mm)
1m	¥23,400	KB-CCD-01N 4969887 769522	W230x D210x H15	¥23,700	KB-CCDR-01N 4969887 769577	W230x D210x H15
2m	¥25,100	KB-CCD-02N 4969887 769539	W230x D230x H20	¥26,800	KB-CCDR-02N 4969887 769584	W230x D230x H20
3m	¥28,800	KB-CCD-03N 4969887 769546	W230x D250x H20	¥29,900	KB-CCDR-03N 4969887 769591	W230x D250x H20
5m	¥34,300	KB-CCD-05N 4969887 769553	W260x D240x H25	¥36,000	KB-CCDR-05N 4969887 769607	W240x D260x H25
10m	¥48,000	KB-CCD-10N 4969887 769560	W300x D260x H35	¥51,500	KB-CCDR-10N 4969887 769614	W300x D260x H35

16 オープン型ワークブース

圧迫感がなく快適に過ごせるオープン型ワークブース、遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる。

SPT-PB008GY オープン型ワークブース ¥198,000 (税抜価格)

12月下旬発売予定



特長・仕様

- オープン型ワークブースです。
 - 扉がないので閉じ込められた感じがなく、天井も開いているので暗くなりすぎません。
 - パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
- ※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

サイズ	W988xD958xH1600mm、パネル厚さ/30mm 天板/W940xD400xH18mm
梱包	2個口 出荷形態 ノックダウン組立式 (お客様組立て)
材質	張地/布、芯材/PET (フェルト)、 フレーム/アルミ・スチール (エポキシ樹脂塗料塗装)、 天板/木製 (バーティカルボード) +メラミン化粧板
付属品	キャスター (φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、 デスク天板、コンセント2個口+給電用USB (Aコンセント) 2個口 (天板埋込み)
カラー	グレー

17 CPUスタンド

奥行き440mm、安定感のあるCPUスタンド。

CP-052 CPUスタンド ¥8,500 (税抜価格)



4969887 196472



機器をしっかりホールド

機器搭載可能幅
140~240mm



機器に合わせて
横幅を無段階
調節できる。

デスク下への設置に最適




メンテナンスや清掃の際に簡単に動かす
ことができるキャスター付き。

特長・仕様

- 重い本体を楽に移動することができます。
- メンテナンスや清掃の際に簡単に動かせます。

サイズ	重量	W250~350xD440xH207mm・3.87kg
梱包		1個口/460×355×115mm・4.51kg
出荷形態		ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質		スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品		クッションパッド(EVA)
カラー		ライトグレー

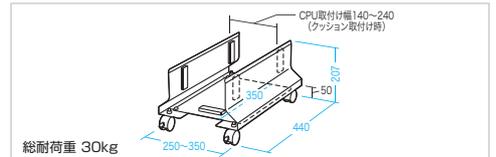

総耐荷重 30kg

18 脚立・踏み台

折りたたんで省スペースに収納できる薄型脚立。

STL-1 2段脚立 ¥8,000 (税抜価格)

STL-2 3段脚立 ¥9,800 (税抜価格)

組立
出荷

大物
製品

12月下旬発売予定



STL-1
4969887 137710



STL-2
4969887 137727



折りたたんで
省スペースに
収納できる。

特長・仕様

- 高いところに手が届き、簡単に設置
できます。
- 持ち運びに便利な取っ手付きです。

サイズ	重量	W530(530)×D545(720)× H770(1020)mm・約3.2(4.9)kg
梱包		1個口/890(1150)×550(550)× 60(60)mm・4.4(5.9)kg
出荷形態		組立出荷
材質		ステップ部/PP、フレーム部/スチール

※()内はSTL-2



幅広ステップで昇り降り安全、開いたまま移動できる。

STL-3 ¥24,800 (税抜価格)

作業用踏み台 3段

12月上旬発売予定




安定性のある
脚形状でしっかりと
足元を固定。

4969887 137734



折りたたまず、ちよとした
移動ができるキャスター付き。



特長・仕様

- 高いところに手が届く3段式の踏み
台で、簡単に設置できます。
- 丈夫なスチールフレーム製で、重量感
もあり安定します。
- 折りたたみ式なので、収納に便利です。
- ステップ最上段は370×360mmと幅広
なので、安定して昇り降りできます。
- 不意に閉じることを防ぐ安全ストッ
パー付きです。

サイズ	重量	W460×D1000×H1270mm・10.9kg
梱包		1個口/480×140×1210mm・11.4kg
出荷形態		組立出荷
材質		ステップ部/PP、フレーム部/スチール



体を支えながら安定して
昇降できる持ち手付き。
高耐荷重120kgで、
荷物を持つての昇降も
安心。

19 電動昇降作業台

電源がとれない場所でも電動昇降できるリチウムイオンバッテリー搭載、有孔ボード他オプション取付可能。

ERD-WDK12070W バッテリー搭載電動昇降作業台 ¥258,000 (税抜価格)



4969887 639900



天板を低くした時

天板を高くした時



作業内容や体格に合わせて使いやすい高さ到天板を昇降。

特長・仕様

- 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス
作業に最適です。
- 天板下にフック(別売り)を引っ掛けて小物が
吊るせます。
- 移動に便利なロック付きキャスターを採用し
ています。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

サイズ	重量	W1200×D700×H700~1325mm・37.75kg
梱包		3個口
出荷形態		ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質		天板/木製(バーティカルボード)+メラミン化粧板、 脚フレーム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品		ケーブルタイ
カラー		ホワイト

オプション

有孔ボード
ERD-WDKBB1
¥51,800 (税抜価格)
4969887 639917



大物
製品
トレイ
ERD-WDKTR
¥11,800 (税抜価格)
4969887 639931




大物
製品
下棚
ERD-WDKNT
¥26,800 (税抜価格)
4969887 639924



<オプションセット例>



グリーン
購入法

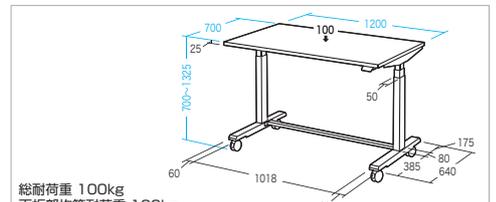

総耐荷重 100kg
天板部均等耐荷重 100kg

20 バックナンバー (11月号・10月号)

2023年11月号

1 WEBカメラ	2 ドッキングステーション	3 有線マウス	4 メディアプレーヤー	5 USB電源スピーカー	6 サポーター
7 現場作業対応リュック	8 シュレッダー	9 テレビストッパー	10 ハードツールケース用キャスター	11 リストレスト	
12 液晶保護フィルム	13 HDMI-Type-C変換アダプタ	14 光ファイバケーブル	15 PoEエクステンダー	16 3段式カート	
17 セキュリティボックス	18 SPT-PB用金具	19 壁取付用カメラマウント	20		

2023年10月号

1 カードリーダー	2 USB Type-Cドッキングステーション	3 DisplayPort切替器	4 USBスピーカー
5 小型スピーカーフォン	6 モバイルバッテリー	7 電動エアダスター	8 バキュームクリーナー
9 充電式極細タッチペン	10 回転式ヘッドホンフック	11 超音波洗浄器	12 フェルトデスクマット
13 工物件タップ	14 ドラム付き光ファイバHDMIケーブル	15 光メディアコンバータ	16 カテゴリ6A屋外用LANケーブル
17 M.2 SSD用ヒートシンク	18 シュレッダーメンテナンスオイル	19 高耐荷重オフィスチェア	20 ディスプレイスタンド
21 コンセントボックス	22		

21 年末年始休暇のお知らせ

2023年 年内の通常業務は、**12月28日(木)まで**です。2024年 年始は、**1月5日(金)より営業**いたします。

※東京物流センター移転に伴い、新物流センターは1月9日(火)より稼働致します。 ※年末は大変混雑致しますので、ご注文はお早めをお願いいたします。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

