

## 1 HDMI切替器


最大4台のHDMI機器の映像を1台のディスプレイに4分割して同時出力。

RoHS 6・10 4K 60Hz

**SW-PHD41MTV** 4入力1出力HDMI画面分割切替器(4K/60Hz対応) **¥84,000**(税抜価格)



4:1  
4969887 595572

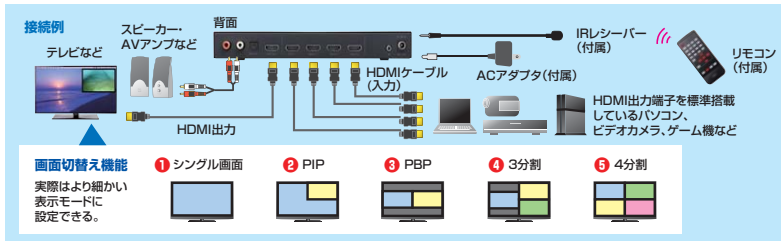

### 特長・仕様

- 最大4台のHDMI機器の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載しています。
- 4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
対応解像度	4096×2160(50Hz/60Hz)、3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×800(60Hz)		
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)×1、音声出力/Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1、赤外線リモコン用/IRジャック×1		
対応音声フォーマット	HDMI入力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus2.0ch/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2.0ch/5.1/7.1ch 光デジタル出力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2/5.1ch、LPCM2ch、アナログ出力側/LPCM2ch(最大24bit 48kHz)		
切替内容	HDMI入力4、HDMI出力1	切替方式	本体切替ボタン、リモコン
H D C P	HDCP1.4、HDCP2.2対応	H D M I 規格	HDMI Ver.2.0b
データレート	最大18Gbps	消費電力	10W(最大)
サイズ・重量	W220×D100×H30mm・約620g		
付属品	ACアダプタ(12V/2.5A)、リモコン(電池付属/CR2025)、ウォールマウントキット×1、IR受信ケーブル×1、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W283×D185×H82mm		

## 2 コンソールドロワー

サーバーラックに収納できるモニター・タッチパッド付きキーボード一体型のLCDドロワー。

RoHS 6・10 大物製品

**SW-KVMVDR** USB/VGA対応 スライドLCDコンソールドロワー **¥280,000**(税抜価格)


Windows 11 10 8.1 8 macOS Linux



4969887 595473



サーバー管理に必要なモニター、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため、作業効率が格段にアップ。

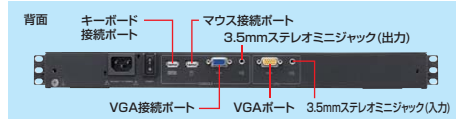

### 特長・仕様

- 18.5インチワイド画面の液晶モニターとタッチパッド付きキーボードが一体となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。

電源	AC100~240V 50/60Hz	消費電力	13.8W(100V)
必要ラックユニット数	1U		
サーバ接続台数	1台 ※弊社製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)を使用することで複数台のサーバを切替操作可能。		
インターフェース	<サーバ接続> オールインワンコネクタ/SPDB18ピン(×1)※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 <セカンドコンソール用> ディスプレイ/ミニD-Sub(HD) 15pin×1、 キーボード/USB Aコネクタ×1、マウス/USB Aコネクタ×1 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1、USB2.0ハブ/USB Aコネクタ×1 <フレームウェアアップグレードコネクタ> 3.5mm オーディオジャック×1		
サイズ・重量	W481×D477×H43mm(収納時)・8.8kg(ラックレールなし)/10.2kg(ラックレールあり)		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ×1、ミニD-sub(HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種。		
パッケージサイズ	W833×D668×H135mm		

## 3 拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク3本の同時使用に対応し、電源がない環境でも動作できる。

60w バッテリー内蔵 ACアダプタ アンプ内蔵 外部入力ジャック 拡声 3/8インチ三脚カメラベース対応

**MM-SPAMP16** ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク3本対応) **¥150,000**(税抜価格)

高出力 60w  
屋内環境 約320~400㎡



4969887 575697

有線マイクを追加すれば最大4本まで同時接続できる!



本体背面にマイクホルダーを装備。

持ち運びに便利な専用バッグ付き。



### 特長・仕様

1月中旬発売予定

- 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時にも使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。

実用最大出力	60W	周波数特性	65~20000Hz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	6.5インチ(直径165mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1		
電源	AC100~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)		
充電方法	AC電源(100~240V)	充電時間	約6時間
連続使用時間	マイク使用約10~12時間、音楽再生時約5~6時間(バッテリー駆動時、中間音量)		
<マイク>	型式 単一指向性ダイナミックマイク アンテナ形式 内蔵アンテナ 周波数特性 806.125~809.500MHz 感度 -73±3dB インピーダンス 600Ω 電源電圧 DC1.5V(単三形乾電池×2) 電池寿命 約6時間(アルカリ乾電池使用時)		
<共通仕様>	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書、 収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、 3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリッピング×3		
サイズ・重量	約W322×D162×H386mm・約5.8kg		
パッケージサイズ	約W370×D282×H500mm		