

3 産業用USBハブ

USB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様。DINレールへの設置に対応。

USB-3HFA04 産業用USB 5Gbpsハブ(4ポート) **¥25,000**(税抜価格)
USB-3HFA07 産業用USB 5Gbpsハブ(7ポート) **¥36,000**(税抜価格)

RoHS 6-10 セルフパワー

CERTIFIED **USB 5 Gbps**



4ポート 4969887 782972



7ポート 4969887 782989

品番	USB-3HFA04	USB-3HFA07
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB 5Gbps Bコネクタ メス×1(アップストリーム)	USB 5Gbps Aコネクタメス×7(ダウンストリーム) USB 5Gbps Bコネクタ メス×1(アップストリーム)
サイズ・重量	約W158×D80×H32mm・約383g	約W158×D80×H32mm・約389g
パッケージサイズ	約W185×D118×H65mm	約W185×D118×H65mm

<共通仕様> ■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
 ■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ, Chrome OS搭載パソコン
 ■対応OS:Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, Chrome OS
 ■セット内容:USBケーブル, DINレールマウント, ネジ×2, ウォールマウント, プラグ端子台

特長・仕様

- 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。
- 約1mのロングケーブルで配線に便利です。



DINレール取付可能。



ウォールマウント付き。



※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。
 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

4 USBハブ付きLANアダプタ

2.5G LANアダプタ機能を搭載したACアダプタ付きの3ポートUSB10Gbpsハブ。

USB-3HLS8BK USBハブ付き 2.5ギガビットLANアダプタ **¥14,500**(税抜価格)
USB-3TCLS8BK USB Type-Cハブ付き 2.5ギガビットLANアダプタ **¥15,000**(税抜価格)



USB A



USB Type-C

品番	USB-3HLS8BK	USB-3TCLS8BK
コネクタ	USB 10Gbps Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、 USB 10Gbps Type-Cコネクタメス×1(ダウンストリーム)、 USB 10Gbps Aコネクタオス×1(アップストリーム)	USB 10Gbps Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、 USB 10Gbps Type-Cコネクタメス×1(ダウンストリーム)、 USB 10Gbps Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)



特長・仕様

- USBポートをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。

<USBハブ部>

対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
供給電流	最大2000mA(全ポート合計:セルフパワー時)

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T), IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)
伝送速度	2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps(理論値)

<共通仕様>

電源	バスパワー/セルフパワー
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11
ケーブル長	約30cm
サイズ・重量	約W87.2×D44×H15mm・約50g
パッケージサイズ	約W115×D47×H170mm

5 USB Type-Cドッキングステーション


Works with Chromebook認証を取得したドッキングステーション。

USB-DKM7BK USB Type-C ドッキングステーション **¥18,000**(税抜価格)

USB 5 Gbps Windows 11 10 macOS Chrome iPadOS



4969887 595640

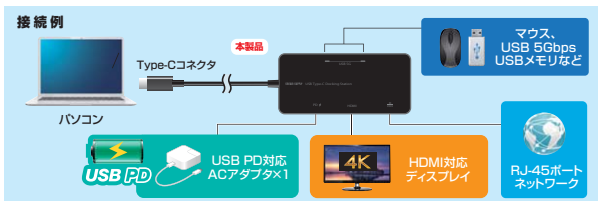

特長・仕様

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタオス(アップストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、 USB Type-Cコネクタメス×1(充電専用PD3.0 100W(20V 5A)対応)

電源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。
供給電流	最大1500mA(全ポート合計) ※バスパワー時

<HDMIポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) x1 ※DisplayPort Alt mode対応 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz)
------	---

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
伝送速度	1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps(理論値) アクセス方式 CSMA/CD

<共通仕様>

サイズ・重量	約W110×D50.1×H16.9mm・約74g、ケーブル長/約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ, ChromeOS搭載パソコン, iPad ※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, ChromeOS, iPad OS 14~17
パッケージサイズ	W80×D25×H210mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。