

400-SW017



目次

- はじめに
- 安全にお使いいただくためのご注意
(必ずお守りください)
- 取扱い上のご注意
- 特長
- 仕様

- 各部の名称・説明
- 接続方法
- 操作方法
- 保証規定・保証書

1.はじめに

この度はHDMI切替器(400-SW017)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

- 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供には本製品を触れさせないでください。

■注意

- 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のような場所で使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生する場所
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3.取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)


4.特長

- HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
- 3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
- 1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。
 - ※1920×1200ドットのディスプレイには対応しません。
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。
- DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD、Dolby True HD)対応です。
- HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。
- 外部電源不要です。

5.仕様


対 応 機 器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対 応 出 力 機 器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2 入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×2
切 替 内 容	HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2
最 大 解 像 度	1080p(1920×1080)
切 替 方 式	本体切替ボタン
デ ー タ レ ー ト	最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
消 費 電 力	5W
稼 動 温 度・湿度	温度0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
保 存 温 度・湿度	温度-20～60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	W55×D60×H12mm(本体)
ケ ー ブ ル 長	約50cm

6.各部の名称・説明

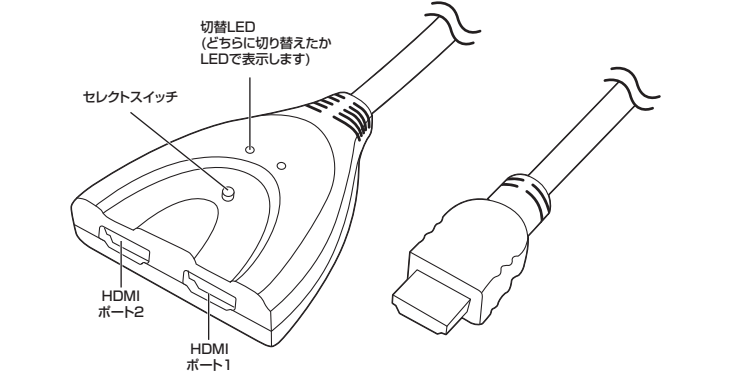


7.接続方法

<接続例1> 周辺機器2台をディスプレイ1台に接続したい時

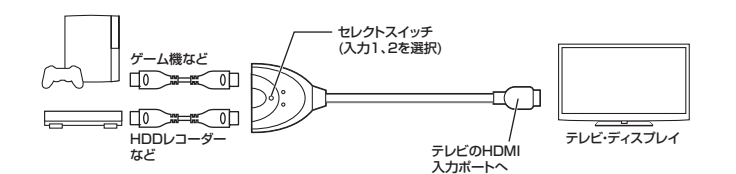

<接続例2> 周辺機器1台をディスプレイ2台に接続したい時

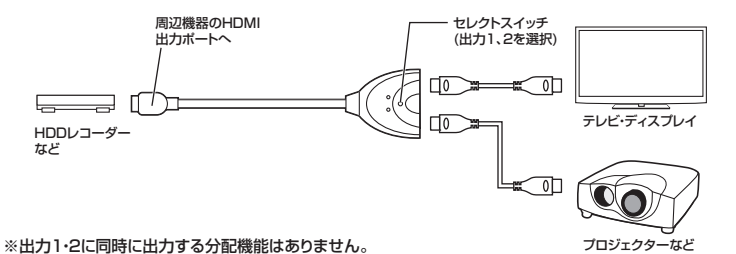

※出力1・2に同時に出力する分配機能はありません。

8.操作方法

- ①本製品はHDMI機器の電源ON時に電力が給電されます。基本的にポート1が選択されます。
(最終終了時にポート2で終了していても、次回起動時にはポート1が選択されます)
- ②機器の起動後、利用したいポートをセレクトスイッチで選択してください。
- ③HDMI/POWERが有効になっている機器を接続した場合、常時切替器に給電されている状態であれば常に最終で終了したポートを維持できます。
 - ※機器の電源が全てOFFであっても、切替器のLEDが点灯していれば給電されている状態です。
- ④頻繁に利用する機器はポート1に接続することを推奨します。
- ⑤周辺機器1台を出力機器2台に接続する場合も、基本的にポート1を優先で選択します。
ご利用になりたいポートをセレクトスイッチで選択してください。

9.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型 番	400-SW017		
お 客 様	お 名 前		
	〒		
	ご住所	TEL	
販 売 店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

サンワサプライ株式会社