

## 7 USB充電器

USB PD30W対応、13インチMacbook Air、Surface Goなどにも充電ができる。

**ACA-PD99BK** USB PD対応AC充電器(PD30W) ¥3,500(税抜価格) **名入れお問合せ**

PD 30w



4969887 506325



スイングプラグ



USB Type-Cポート(30Wまで)

次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。

Chromebook・Surface Go、13インチMacbook Airの充電に



スマホやタブレットの充電にも



最大30Wまでの出力に対応しているため13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができる。



プラグを折りたたんでコンパクトに持ち運べる。



タップに挿したときに隣の差込口に干渉しにくいサイズ。

### 特長・仕様

- USB Power Delivery (USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。
- 最大30Wまでの出力に対応しているため13インチMacBook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。
- パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンを急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。
- 手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/2A, DC20V/1.5A(最大30W) PPS出力:DC5V~11V/3A, DC5V~16V/2A(最大30W)
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W28×D35×H40mm・約48g
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 3.0Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン
パッケージサイズ	W85×D30×H175mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 8 産業用PoEスイッチングハブ

IEEE802.3bt規格(最大90W/ポート)のPoE給電に対応し、簡易ウォッチドッグ機能を搭載。

**LAN-GIGAPOEFA84** ¥120,000(税抜価格)

産業用ギガビット対応PoEスイッチングハブ(IEEE802.3bt/8ポート)

最大 270W 全ポート  
90W 1ポート




4969887 759844

8ポート

IEEE802.3bt準拠  
最大90W/ポートのPoE給電に対応


簡易ウォッチドッグ機能で、エラーを自動検知・復旧



アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリポート機能付き)を搭載しています。接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認し、エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。



背面

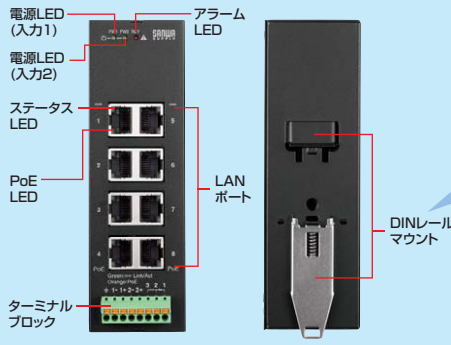

### 特長・仕様

- 限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。

規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(100BASE-T), IEEE802.1p(QoS), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward
ポート構成	1~8ポート 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, PoE/PoE+/PoE++
バッファメモリ	1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)
MACアドレステーブル	4K
スイッチファブリック	16Gbps
最大パケット転送能力	11.9Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
消費電力(MAX)	9.72W
サイズ・重量	約W45×D125×H145mm・約577g(本体のみ)
付属品	DINレールマウント(出荷時取付済)×1、プラグ端子台×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W235×D185×H65mm

### DINレール取付可能



本体にDINレールマウントが取付けられているので、DINレールに引っ掛けて固定するだけで使用できる。