

10 LANケーブル

高品質 やわらかスリムケーブル

つめ折れ防止構造への字ラッチコネクタ

スムーズな抜き差しが可能
ラッチカバーなし

ケーブルを曲げる際、芯線を守るブーツ型

壁に沿って曲げやすい

曲げやすい

取り回ししやすい

束ねやすい

<共通特長・仕様>

- ラッチカバーがないので、コネクタの抜き差しの際、スムーズな操作ができます。
- コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止への字ラッチコネクタ)
- 対応環境(機器):FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)

RoHS 6+10 より線 スリムコネクタ ツメ折れ防止コネクタ

伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現。


KB-SL7YSシリーズ

カテゴリ7LANケーブル(スリム、やわらか、ツメ折れ防止コネクタ)

CAT 7

ケーブル径
4.5mm

伝送スピード・耐ノイズ性・取り回しやすさを重視する方、ゲームに使用する方にも

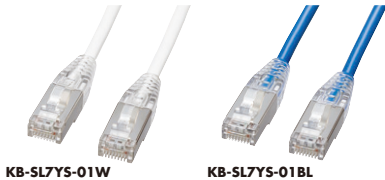

- 仕様**
- ケーブル構造:ScTP、より線、32AWG、ストレート全結線
 - ケーブル直径:4.5mm
 - 対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(10GBASE-TX)、カテゴリ5e(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10GBASE-T)適合



ケーブル長	税抜価格	10G BASE-T 1000BASE-T1X	
		ホワイト	ブルー
0.5m	¥1,200	KB-SL7YS-005W 4969887 770832	KB-SL7YS-005BL 4969887 770900
1m	¥1,300	KB-SL7YS-01W 4969887 770849	KB-SL7YS-01BL 4969887 770917
2m	¥1,600	KB-SL7YS-02W 4969887 770856	KB-SL7YS-02BL 4969887 770924
3m	¥1,800	KB-SL7YS-03W 4969887 770863	KB-SL7YS-03BL 4969887 770931
5m	¥2,500	KB-SL7YS-05W 4969887 770870	KB-SL7YS-05BL 4969887 770948
10m	¥4,000	KB-SL7YS-10W 4969887 770887	KB-SL7YS-10BL 4969887 770955
15m	¥6,000	KB-SL7YS-15W 4969887 770894	KB-SL7YS-15BL 4969887 770962

伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzに対応。


KB-SL6AYSシリーズ

カテゴリ6A LANケーブル(スリム、やわらか、ツメ折れ防止コネクタ)

CAT 6A

ケーブル径
4mm

データセンター、サーバールームでも、オフィスから家庭まで幅広く使える

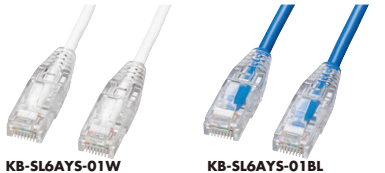

- 仕様**
- ケーブル構造:UTP、より線、28AWG、ストレート全結線
 - ケーブル直径:4mm
 - 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(10GBASE-TX)、カテゴリ5e(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10GBASE-T)適合



ケーブル長	税抜価格	10G BASE-T 1000BASE-T1X	
		ホワイト	ブルー
0.5m	¥800	KB-SL6AYS-005W 4969887 770986	KB-SL6AYS-005BL 4969887 770979
1m	¥960	KB-SL6AYS-01W 4969887 771006	KB-SL6AYS-01BL 4969887 770993
2m	¥1,220	KB-SL6AYS-02W 4969887 771020	KB-SL6AYS-02BL 4969887 771013
3m	¥1,500	KB-SL6AYS-03W 4969887 771044	KB-SL6AYS-03BL 4969887 771037
5m	¥1,840	KB-SL6AYS-05W 4969887 771068	KB-SL6AYS-05BL 4969887 771051
10m	¥3,200	KB-SL6AYS-10W 4969887 771082	KB-SL6AYS-10BL 4969887 771075
20m	¥5,800	KB-SL6AYS-20W 4969887 771105	KB-SL6AYS-20BL 4969887 771099

伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現。対応温度範囲-40~85℃。

7月下旬発売予定

KB-SL6YSシリーズ

カテゴリ6LANケーブル(スリム、やわらか、ツメ折れ防止コネクタ)

CAT 6

ケーブル径
4.1mm

基本を押さえたスタンダードタイプ。家庭やオフィス、工業用途まで使える



- 仕様**
- 耐温度性能、耐油性、対UV性能に優れたLANケーブルです。
 - ケーブル構造:UTP、より線、28AWG、ストレート全結線
 - ケーブル直径:4.1mm
 - 対応伝送帯域:カテゴリ6(10GBASE-TX)、カテゴリ5e(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10GBASE-T)適合



ケーブル長	税抜価格	1000BASE-TX 100BASE-TX	
		ホワイト	ブルー
0.5m	¥900	KB-SL6YS-005W 4969887 770696	KB-SL6YS-005BL 4969887 770764
1m	¥1,000	KB-SL6YS-01W 4969887 770702	KB-SL6YS-01BL 4969887 770771
2m	¥1,300	KB-SL6YS-02W 4969887 770719	KB-SL6YS-02BL 4969887 770788
3m	¥1,600	KB-SL6YS-03W 4969887 770726	KB-SL6YS-03BL 4969887 770795
5m	¥2,100	KB-SL6YS-05W 4969887 770733	KB-SL6YS-05BL 4969887 770801
10m	¥3,500	KB-SL6YS-10W 4969887 770740	KB-SL6YS-10BL 4969887 770818
20m	¥6,200	KB-SL6YS-20W 4969887 770757	KB-SL6YS-20BL 4969887 770825

伝送速度1Gbpsに対応、ノイズに強いSTP仕様、対応温度範囲-40~85℃。

7月下旬発売予定

KB-SL5STPSシリーズ

カテゴリ5eSTP LANケーブル(スリム、やわらか、ツメ折れ防止コネクタ)

CAT 5e

ケーブル径
4.5mm

工業用途、工場・機器組込みでの使用、キガビットでの接続にも



- 特長・仕様**
- 耐温度性能、耐油性、対UV性能に優れたLANケーブルです。
 - ケーブル構造:STP、より線、28AWG、ストレート全結線
 - ケーブル直径:4.5mm
 - 対応伝送帯域:カテゴリ5e(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10GBASE-T)適合



ケーブル長	税抜価格	1000BASE-TX 100BASE-TX	
		ホワイト	ブルー
0.5m	¥880	KB-SL5STPS-005W 4969887 771129	KB-SL5STPS-005BL 4969887 771112
1m	¥980	KB-SL5STPS-01W 4969887 771143	KB-SL5STPS-01BL 4969887 771136
2m	¥1,200	KB-SL5STPS-02W 4969887 771167	KB-SL5STPS-02BL 4969887 771150
3m	¥1,540	KB-SL5STPS-03W 4969887 771181	KB-SL5STPS-03BL 4969887 771174
5m	¥1,800	KB-SL5STPS-05W 4969887 771204	KB-SL5STPS-05BL 4969887 771198
10m	¥2,900	KB-SL5STPS-10W 4969887 771228	KB-SL5STPS-10BL 4969887 771211
20m	¥5,100	KB-SL5STPS-20W 4969887 771242	KB-SL5STPS-20BL 4969887 771235