

AC出力対応モバイルバッテリー

取扱説明書 Ver.1.0

このたびは、AC出力対応モバイルバッテリー「700-BTL061」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初ご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モバイルバッテリー 1台
 - ②USB Type-Cケーブル(70cm) 1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(700-BTL061)**と**上記の番号(①~③)**と**名称(USB Type-Cケーブル(70cm)など)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱をするると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容

- 次の用途に絶対に使用しないでください。
 - ・人命に直接かわかる医療機器・システムへの使用。
 - ・人身の損傷に至る可能性のあるシステムへの使用。
 - ・社会、公共に重要なシステムへの使用。
 - ・これらに準ずる設置・システムへの使用。
- ショート(短絡)させないでください。本製品のAC出力部、USBポートの接続端子にピンなどの金属を差込まないでください。
- お手入れの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、膨脹、破裂、けがの原因になります。
- 分解、改造などを絶対してしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに關しましては、弊社では責任を負いかねます。
- ケーブルによる摩擦や鋭利な物の接触が及ぶため、ケーブルの劣化や断線が起きることがあります。本製品を使用する際は、ケーブルの損傷を防ぐために、ケーブルの劣化や断線が起きないようにしてください。
- 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 本製品内蔵のUSB出力ポートはUSB機器の電源専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
- 適合機器と接続する向きをご確認の上、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、発火、故障の原因になります。また、充電対象機器に登録した各ポートが破損、消失する危険があります。本製品を使用し、万一ケーブルが破損、消失しても、メモリの復元に関し弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 使用する前には、必ず充電対象機器及び本製品の各ポート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が腐食している場合や電圧プラグが変形している場合は、使用をおやめください。
- 本製品に金属などを差込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を火中に入れたり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の臭気、発熱、発火、変色、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用時の場合は電池が発熱、破裂、発火する危険があります。
- 自動車やトラックや大型トラックのエンジンルームに設置しないでください。ほかや事故の原因になります。
- 本製品を使用中、音がなりはじまったり、安全のため本製品が接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 充電時や使用時、または充電が完了した後も、長期使用しない場合でも3~4ヶ月に一度約50%まで蓄電を行ってください。また、涼しい場所(25℃程度)で保管してください。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の臭気、発熱、発火、変色、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用時の場合は電池が発熱、破裂、発火する危険があります。
- 本製品の充電機器には可燃物(紙やプラスチック)を置かないでください。

注意


- 寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタプラグなどを抜き、水滴が乾くまで濡かい場所(日当たり)で十分に乾燥させてください。
- 極端な湿度条件下では保管しないでください。
 - ※風通しが良く湿度変化の少ない0℃~40℃の範囲内の環境下で保管してください。
 - ※0℃~5℃の環境でご使用ください。
- 重い物を載せたり、落下しやすいつolio、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- コンセントで充電する際、電源プラグがゆるんだり、コンセントへの差込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 初めてご使用中に、ケーブルが破損しても、海外での対応はいたしません。
- 本製品のケーブルを強く引く振るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度電気を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態でも電池を消費した充電対象機器では充電できません。そのような場合は純正の充電器をご使用ください。
 - ※充電対象機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。
 - ※充電対象機器の電池は必ず満充電した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を損傷する危険があります。
- 充電対象機器によっては充電表示が点灯しない機器があります。
- 充電対象機器によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を超過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
- 本製品のUSB出力ポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品は金属筐体やプラスチックでできています。感電と危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で再度きれいにふきとってください。シンナーやベンジンなどの揮発油や、アルコールではふき取らないでください。本製品を傷める原因となります。
- 電線など、各機器に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリーの破損、消失が生じても、その復旧はできませんので、必ず控えをとってください。
- メモリの復元しなしては弊社では責任を負いかねます。
- バッグの中などに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかるとと接触不良を起こしたりトラブルの原因となります。
- フェリカ(Felica)対応機器で電荷が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマースの保全、サービスの回復作業に關し弊社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用ください。
- 本製品は蓄電中にAC出力ポート、USB出力ポートを使用しないでください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、使用をお控えください。
- ご購入した台の上や横たしたところなど不安定な場所や熱いところにご置かないでください。
- 接続の仕様が誤った場合は保証は適用できません。
- 本製品は無難な力が加わらないようにご注意ください。カバンの中や重たいものの下に当たったり外部からの強い衝撃や無理な力が加わらないようにご注意ください。
- ご使用にならない時は必ず本製品の電荷がOFFになっていることを確認し、全ての接続箇所からケーブル類を取外してください。
- 本製品の定格を超えて使用しないでください。

1.仕様

バッテリー	リチウムイオン電池
容量	14.4V/3300mAh(47.52Wh)
定格入力	5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)
AC出力	AC100V 60Hz 最大65W
USB出力	USB C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W) USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
出力波形	疑似正弦波
充電時間	約2.5時間(USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時)
サイズ	W109xD27xH41.50mm


2.各部の名称

①モバイルバッテリー

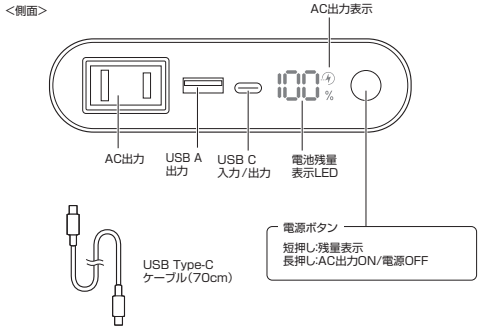

3.電池残量の確認


電源ボタンを押すと電池残量の数値が表示されます。電池残量を確認することができます。

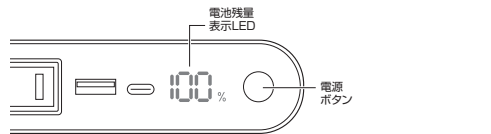

4.本製品に蓄電する

本製品はUSB Type-C入力/出力ポートとUSB Power Delivery(USB PD)規格のType-C充電器を接続すると蓄電を開始します。
※推奨AC充電器(USB PD規格 30W以上の出力対応品)

蓄電中は本製品の電池残量目盛の数値の1桁目が点滅動作し、数値が増えていきます。電池残量目盛の数値が100%に変わりますと蓄電が完了です。蓄電完了後は、速やかにケーブルを取外してください。使用するAC充電器により蓄電時間は異なります。

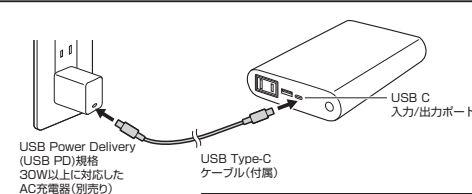


※安全の為、外出など不在時や就寝時の充電は控えてください。
※本製品に蓄電中はAC出力ポート、USB A出力ポートは使用しないでください。

5.AC出力ポートを使用する

① AC出力ポートに機器を接続します。

② 電源ボタンを長押しするとAC出力表示が点灯し、AC出力が開始されます。

③ 給電完了後は電源ボタンを長押しして、電源をOFFにし必ず接続機器を本製品から取り外してください。

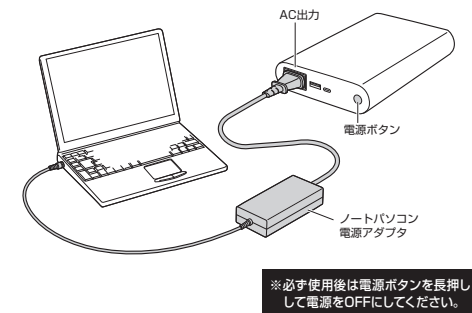

※必ず使用後は電源ボタンを長押しして電源をOFFにしてください。


- 使用できる機器の消費電力は65W以下です。65Wを超える機器は使用しないでください。
- 機器によっては消費電力が65W以下でも使用できない場合があります。
- AC出力ポート・USB C出力ポートは同時に使用することはできません。
- AC出力電力が65W以下でも使用できない機器
- 医療機器またはそれに類する機器。
- 正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)
- PFC回路搭載機器。
- 電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)
- 起動電力の大きな機器。
- インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。
- 冷風機、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。
- その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。

6.USB出力ポートを使用する

① 各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB出力ポートと充電する機器を接続します。

② 機器が接続されると自動的にUSB出力が開始されます。

③ 給電完了後は本製品のUSB出力ポートから接続を解除してください。

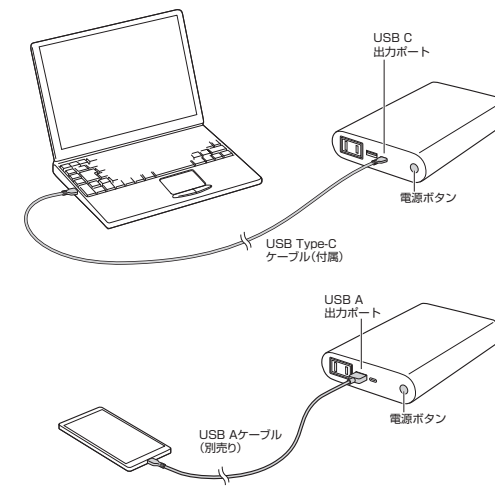

※AC出力ポート・USB出力ポートは同時に使用することはできません。

④ ノートパソコンの機種によっては、出力不足による警告表示が出たり充電モードに入らない場合があります。

7.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)を製品を確認しお買い上げの店舗へお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書に購入が証明できるものをご提示いただけない場合。
 - (2)特定の項目をご記入いただけない場合、あるいは文字が書き換えられた場合。
 - (3)修理の費用の取扱いの不注による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様が自身による改造または修理が原因と判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に關わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや責任も負いかねます。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的損害が生じた場合は、弊社には責任を負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書ご購入が証明できるものは再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書ご購入が証明できるものは日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	700-BTL061	シリアルナンバー	
お客様名前	ご住所・TEL		
販売店名・住所	TEL		
担当名	保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日
			年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2384