



15 作業台

耐荷重100kg、物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適。



ERD-WDKP○Gシリーズ 電動昇降作業台(天板:塩ビシート) 特注可能

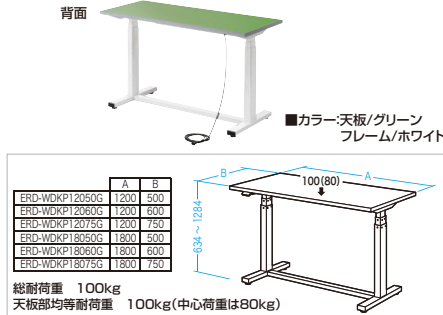

特長・仕様

- 作業内容や体格に合わせて使いやすい高さ到天板を昇降できる電動昇降デスクです(H634~H1284mm)。
- 天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。
- 天板表面は滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。
- 表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など。
- ※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。

(仕様)

- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 付属品:ケーブルタイ
- 天板昇降範囲:H634~1284mm
- 材質:天板/木製(バーティカルボード)+塩ビシート貼り
リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、
脚フレーム/中間フレーム(メラミン焼付塗装)
- 定格電圧:100V
- 定格消費電力:300W
- 定格周波数:50Hz/60Hz
- コード長:約3.2m

D(奥行)	D500		D600		D750	
	品番/税抜価格 JAN	サイズ・重量/梱包	品番/税抜価格 JAN	サイズ・重量/梱包	品番/税抜価格 JAN	サイズ・重量/梱包
W1200	ERD-WDKP12050G ¥218,000 4969887 398821	W1200×D500× H634~1284mm・35kg / 4個口	ERD-WDKP12060G ¥220,000 4969887 398838	W1200×D600× H634~1284mm・37.4kg / 4個口	ERD-WDKP12075G ¥228,000 4969887 398845	W1200×D750× H634~1284mm・43.2kg / 4個口
W1800	ERD-WDKP18050G ¥235,000 4969887 398852	W1800×D500× H634~1284mm・43kg / 4個口	ERD-WDKP18060G ¥237,000 4969887 398869	W1800×D600× H634~1284mm・46.6kg / 4個口	ERD-WDKP18075G ¥252,000 4969887 398876	W1800×D750× H634~1284mm・57.4kg / 4個口

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

16 ワークブース

遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる、扉付きセミクローズ型。




SPT-PB009シリーズ セミクローズ型ワークブース 各¥368,000(税抜価格)



外への音漏れを軽減する2種類の天井

- 前方用パネル
内部の音がより外に漏れにくい。
- 後方用パネル
デスク部分が暗くならない。



特長・仕様

8月上旬発売予定

- パネルは二重構造になっており、外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
- 内部には作業ができるデスク天板が標準装備されており、ブースのサイズに合わせたデスクを別途準備する必要はありません。
- フェルトパネルは再生PET樹脂で成型されています。
- 液晶ディスプレイを設置できるVESA対応ブラケット付きです(75×75・100×100)。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

サイズ・重量	W1000×D1176.5×H1924mm・97.7kg 天板サイズ/W952×D400×H18mm、パネル厚さ/22mm
梱包	3個口/1960×1135×81mm・44.7kg 1922×1072×68mm・34kg 1328×1032×68mm・34.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/布 芯材/木製(MDF)+PET(フェルト)、 フレーム/アルミスチール(エポキシ樹脂粉末塗装) 天板/木製(バーティカルボード)+メラミン化粧板
付属品	キャスター(φ80mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、 デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
電源仕様	15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、 プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)

17 ラック

置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックス。



CP-SVNAMULT○BKシリーズ マルチ収納ラック 特注可能

H1000



4969887 144275

H1300




4969887 144282

特長・仕様

- 狭い場所でのメンテナンスができるよう鏡面扉を採用しています。
- 前扉には鍵をかけていない状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。
- 棚板3枚標準装備です。
- 棚板には機器固定ベルトの取付けが可能です。
- 棚板は100mmピッチで変更できます。
- 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です(最大3台まで)。

- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- 付属品:棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、
背面/側面用パネル用鍵×2個(1種類)

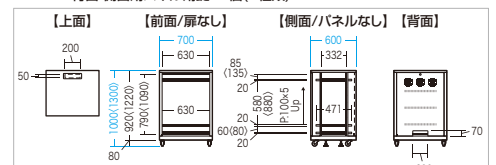

有効内寸:W630×D551.5×H765(1035)mm(棚板を1番下に設置した場合)
総耐荷重 300kg(設置の際は必ずアジャスターを併用してください)

品番	CP-SVNAMULT7BK ¥238,000(税抜価格)	CP-SVNAMULT8BK ¥268,000(税抜価格)
サイズ・重量	W700×D600×H1000mm・54.4kg 有効内寸/W644×D560×H79mm	W700×D600×H1300mm・61.7kg 有効内寸/W644×D560×H109mm
梱包	4個口/730×650×93mm・14.2kg 872×750×260mm・16kg 920×772×126mm・17.5kg 674×521×80mm・13.5kg	4個口/730×650×93mm・14.2kg 1172×750×260mm・19.1kg 1220×772×126mm・23.4kg 674×521×80mm・13.5kg