

センサー機能付きLEDヘッドライト 取扱説明書

この度は、センサー機能付きLEDヘッドライト「800-LED081」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のまえにご確認ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDライト 1個 ③充電用USBケーブル 1本
②ヘッドバンド 1本 ④取扱説明書・保証書(本書) 1部

*欠品や破損があった場合は、品番(800-LED081)と上記の番号(①~④)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

△ 取扱い上のご注意

<警告>

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 電池交換はできません。長期間の使用でバッテリー性能が低下した場合は、新しい製品をお買い求めください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の故障、またはその使用による生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、あらかじめご了承ください。

<注意>

- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を極端に低温・高温となる場所、多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ヘルメットなどに付けるなど、ヘッドバンドが伸びた状態で長時間保管しないでください。
- ヘッドバンドは水に濡れると滑りやすくなる場合があります。ご注意ください。
- 本製品をご使用になる前に④本製品の充電方法に従って充電してください。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水をかけたりしないでください。
- USBハブを経由する接続や、または機器のUSBポートに同時に複数のデバイスを接続した状態で充電しないでください。
- ご使用しない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなる場合があります。
- 本製品を長時間使用すると、熱を持つ場合がありますが、発火や爆発の危険はありません。安心してご使用ください。
- 本製品はリチウムポリマーバッテリーを内蔵しています。快適にご利用いただくためにリチウムポリマーバッテリーについてをご確認の上、ご使用ください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品は生活防水です。雨ざらしの場所などには置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水をかけたりしないでください。
- また、濡れた手で触らないでください。
- 故障や破損がないかどうか、定期的にご確認ください。
- ヘッドバンドで頭を締め付ける構造のため、長時間装着し続けると頭痛の原因になる可能性があります。長時間の使用は避けてください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。



1. 特長

- ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。
- メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
- モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
- LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げることが可能です。
- バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。
- USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。
- 作業灯、釣りやアウトドア、模型の組み立て、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。

2. 仕様


| | | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 光源 | SMD white, SMD red | |
| 光束 | 約170ルーメン | |
| | (メイン強:170ルーメン、メイン弱:42ルーメン、サブ:80ルーメン) | |
| LED数 | 14粒(SMD white×12, SMD red×2) | |
| 連続使用時間 | 約4時間(強:約2時間、弱:約4時間) | |
| 調光 | 約2段階 | 充電時間 約2時間 |
| 消費電力 | 約3W | 照度範囲 約20m |
| 定格出力 | 約0.5A | ケーブル長 約0.3m |
| コネクタ | Type-C | LED寿命 約30000時間 |
| 電源 | リチウムイオン電池 | 使用温度範囲 約-10~50℃ |
| バッテリー容量 | 900mA | 防水規格 IPX4 |
| サイズ・重量 | W60×D27H35mm/約43g | |

3. 各部の名称とはたらき

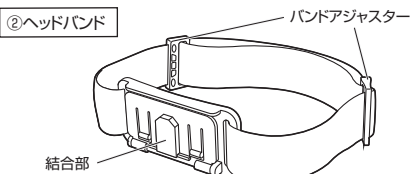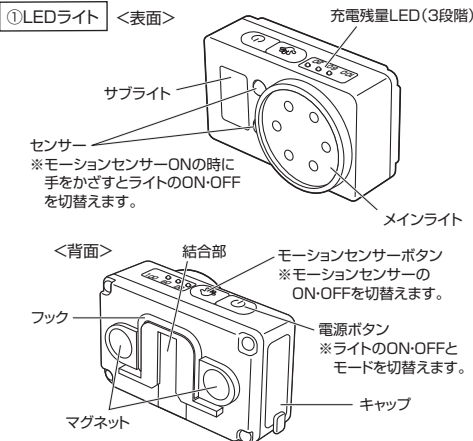


4. 本製品の充電方法

- (1)LEDライトのキャップを開けます。
- (2)付属の充電用USBケーブルでパソコンやUSB充電器と接続します。
※充電が開始されると充電残量LEDが青色点灯します。
※本製品のUSB Type-Cポートを使用します。

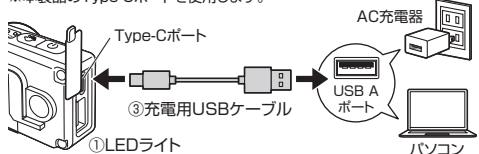



5. スマートフォンなどのデバイスへの給電方法

本製品はモバイルバッテリーとしても使用できます。
付属の充電ケーブルでスマートフォンなどのデバイスと接続し、給電します。
※充電が開始されると充電残量LEDが青色点灯します。
※本製品のUSB Aポートを使用します。

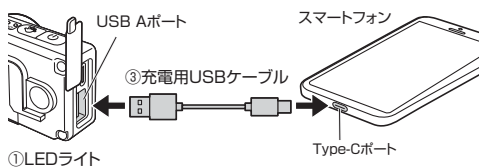

6. LEDライトのモード切替え

電源ボタンを押して、LEDライトのモードを切替えることができます。
下記図の順に切替わります。

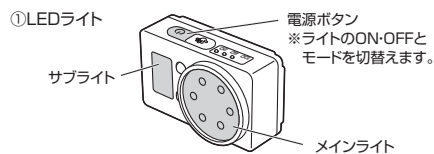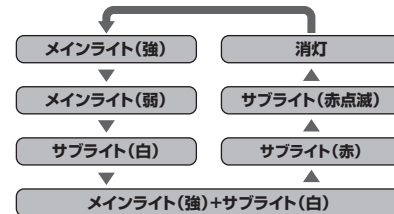


7. モーションセンサーのON-OFF

<モーションセンサーをONにする>
モーションセンサーボタンを押すと、モーションセンサーがONになります。もう一度モーションセンサーボタンを押すとモーションセンサーがONのままLEDライトのモードが切替わります。

<モーションセンサーをOFFにする>
電源ボタンを押してLEDライトのモードを切替えた場合、モーションセンサーはOFFにリセットされます。


<センサーの 작동方法>
モーションセンサーがONの状態ではセンサーの近くに手をかざすと、ライトのON-OFFを切替えることができます。

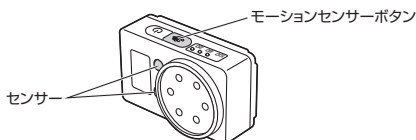


8. 設置方法

頭に取付ける

- (1)LEDライトとヘッドバンドの結合部を噛み合わせます。
- (2)バンドアジャスターを調節して、頭に取付けます。
- (3)バンドアジャスターに取付けた状態で、LEDライト本体を下に傾けることで下向きに角度を調節できます。

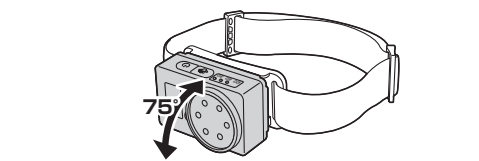


据え置きする



マグネットで固定する


本体背面のマグネットで、鉄製など面に取付けできます。

設置面によってはうまく固定できない可能性があります。



フックで吊り下げる

本体背面のフックを引き出して吊るすことができます。

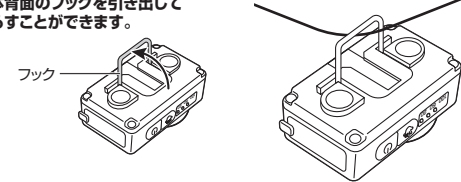

9. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃、移動中の衝突による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、電子学習装置や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は原因されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|--|
| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 | |
| 型番: 800-LED081 | シリアルナンバー: | | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | | |
| 販売店名・住所・TEL | | | |
| 担当署名 | 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日 | | |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社