

9 光ファイバケーブル


高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えたロバスト光ファイバケーブル。

HKB-RB2LCLC1シリーズ ロバスト光ファイバケーブル(シングル9μm、2芯、LC×2-LC×2) オープン価格

HKB-RB2SCSC1シリーズ ロバスト光ファイバケーブル(シングル9μm、2芯、SC×2-SC×2) オープン価格

RoHS
6-10


納期※ 受注発注品
特注可能

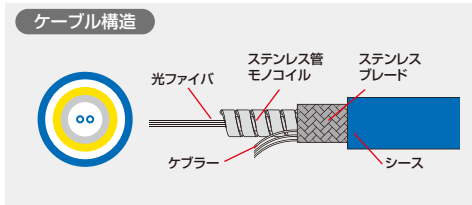



特長・仕様

- 10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様です。
- ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
- 引張り強度、圧力抵抗に優れています。
- ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
- 幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
- モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- 特注の際は、LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

LCコネクタ - LCコネクタ

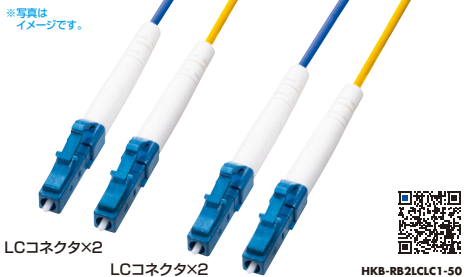

SCコネクタ - SCコネクタ

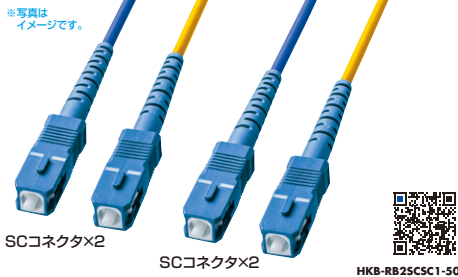

ケーブル長	モード コア径	シングルモード OS2(9μm)				パッケージサイズ
		品番	JAN	品番	JAN	
5m		HKB-RB2LCLC1-05	4969887 771983	HKB-RB2SCSC1-05	4969887 772034	W350× D350× H255mm
10m		HKB-RB2LCLC1-10	4969887 771990	HKB-RB2SCSC1-10	4969887 772041	
20m		HKB-RB2LCLC1-20	4969887 772003	HKB-RB2SCSC1-20	4969887 772058	
30m		HKB-RB2LCLC1-30	4969887 772010	HKB-RB2SCSC1-30	4969887 772065	
50m		HKB-RB2LCLC1-50	4969887 772027	HKB-RB2SCSC1-50	4969887 772072	

ファイバ(種別)	シングルモード OS2
コア径	9μm
クラッド径	125μm
コネクタ研磨	AdPC研磨
標準外径	4.0mm
カラー	ブルー
芯数	2芯
伝送損失	0.4/0.3dB/km(1310/1550nm)
許容側圧	3000N/100mm(短期)、 2000N/100mm(長期)


高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えたロバスト光ファイバケーブル。

HKB-RB2M3LCLCシリーズ ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、2芯、LC×2-LC×2) オープン価格

HKB-RB2M3SCSCシリーズ ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、2芯、SC×2-SC×2) オープン価格

RoHS
6-10


納期※ 受注発注品
特注可能

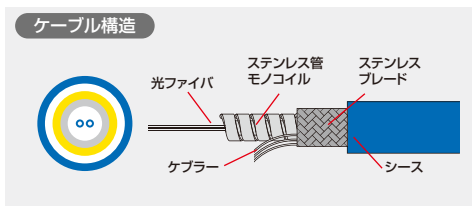



特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠のケーブルです。
- ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
- 引張り強度、圧力抵抗に優れています。
- ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
- 幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
- モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- 特注の際は、LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

LCコネクタ - LCコネクタ

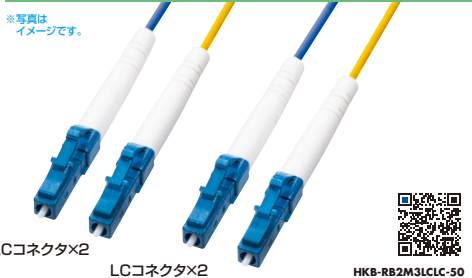

SCコネクタ - SCコネクタ

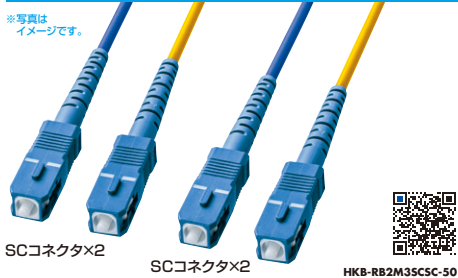

ケーブル長	モード コア径	マルチモード OM3(50μm)				パッケージサイズ
		品番	JAN	品番	JAN	
5m		HKB-RB2M3LCLC-05	4969887 772089	HKB-RB2M3SCSC-05	4969887 772133	W350× D350× H255mm
10m		HKB-RB2M3LCLC-10	4969887 772096	HKB-RB2M3SCSC-10	4969887 772140	
20m		HKB-RB2M3LCLC-20	4969887 772102	HKB-RB2M3SCSC-20	4969887 772157	
30m		HKB-RB2M3LCLC-30	4969887 772119	HKB-RB2M3SCSC-30	4969887 772164	
50m		HKB-RB2M3LCLC-50	4969887 772126	HKB-RB2M3SCSC-50	4969887 772171	

ファイバ(種別)	マルチモード OM3
コア径	50μm
クラッド径	125μm
コネクタ研磨	AdPC研磨
標準外径	4.0mm
カラー	グレー
芯数	2芯
伝送損失	3.0/1.0dB/km(850/1300nm)
許容側圧	3000N/100mm(短期)、 2000N/100mm(長期)