


高強度・高信頼性に加えて防水性・柔軟性も兼ね備えた防水ロバスト光ファイバケーブル。

HKB-WRB2LCLC1シリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(シングル9μm、2芯、LC×2-LC×2) オープン価格
HKB-WRB2SCSC1シリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(シングル9μm、2芯、SC×2-SC×2) オープン価格

RoHS 6-10

納期目安 ※受注発注品
特注可能

ケーブル構造

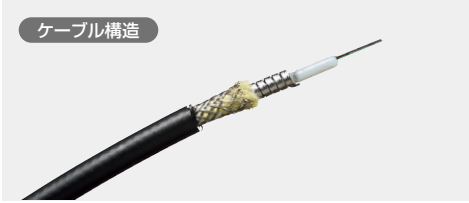


特長・仕様

- 10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様です。
- 高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプです。
- ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
- 引張り強度、圧力抵抗に優れています。
- ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
- 幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
- モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
- 特注の際は、LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

LCコネクタ - LCコネクタ

※写真はイメージです。

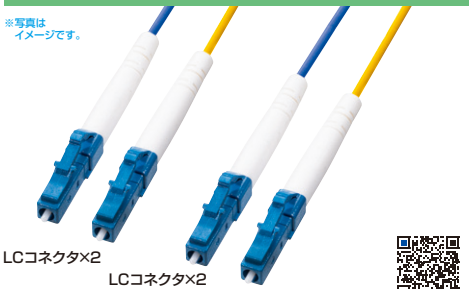


LCコネクタ×2
LCコネクタ×2



HKB-WRB2LCLC1-50

SCコネクタ - SCコネクタ

※写真はイメージです。

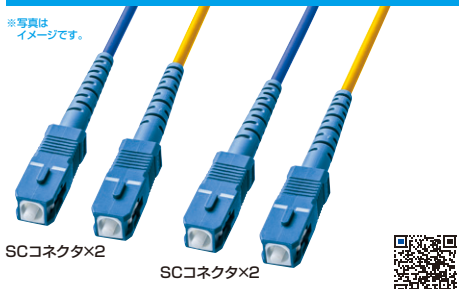

SCコネクタ×2
SCコネクタ×2



HKB-WRB2SCSC1-50



※コネクタは実物と異なります。

モード コア径 ケーブル長	シングルモード OS2 (9μm)				パッケージサイズ
	品番	JAN	品番	JAN	
5m	HKB-WRB2LCLC1-05	4969887 772188	HKB-WRB2SCSC1-05	4969887 772232	W350× D350× H255mm
10m	HKB-WRB2LCLC1-10	4969887 772195	HKB-WRB2SCSC1-10	4969887 772249	
20m	HKB-WRB2LCLC1-20	4969887 772201	HKB-WRB2SCSC1-20	4969887 772256	
30m	HKB-WRB2LCLC1-30	4969887 772218	HKB-WRB2SCSC1-30	4969887 772263	
50m	HKB-WRB2LCLC1-50	4969887 772225	HKB-WRB2SCSC1-50	4969887 772270	

ファイバ種別	シングルモード OS2
コア径	9μm
クラッド径	125μm
コネクタ研磨	AdPC研磨
標準外径	6.0mm
カラー	ブラック
芯数	2芯
伝送損失	0.4/0.3dB/km(1310/1550nm)
許容側圧	3000N/100mm(短期)、 2000N/100mm(長期)


高強度・高信頼性に加えて防水性・柔軟性も兼ね備えた防水ロバスト光ファイバケーブル。

HKB-WRB2M3LCLCシリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、2芯、LC×2-LC×2) オープン価格
HKB-WRB2M3SCSCシリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、2芯、SC×2-SC×2) オープン価格

RoHS 6-10

納期目安 ※受注発注品
特注可能

ケーブル構造

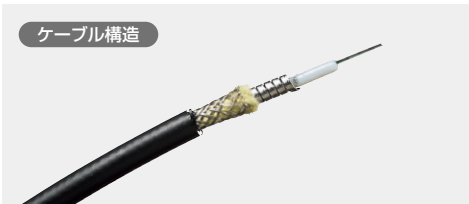


特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様標準のケーブルです。
- 高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプです。
- ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
- 引張り強度、圧力抵抗に優れています。
- ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
- 幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
- モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
- 特注の際は、LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタの組み合わせ選択が可能です。

LCコネクタ - LCコネクタ

※写真はイメージです。

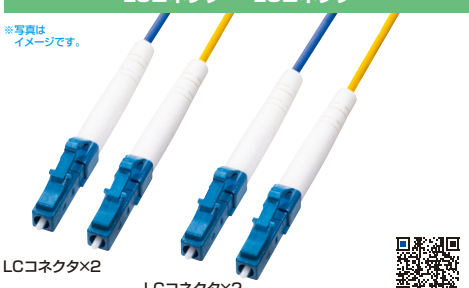

LCコネクタ×2
LCコネクタ×2



HKB-WRB2M3LCLC-50

SCコネクタ - SCコネクタ


※写真はイメージです。



SCコネクタ×2
SCコネクタ×2



HKB-WRB2M3SCSC-50



※コネクタは実物と異なります。

モード コア径 ケーブル長	マルチモード OM3 (50μm)				パッケージサイズ
	品番	JAN	品番	JAN	
5m	HKB-WRB2M3LCLC-05	4969887 772287	HKB-WRB2M3SCSC-05	4969887 772331	W350× D350× H255mm
10m	HKB-WRB2M3LCLC-10	4969887 772294	HKB-WRB2M3SCSC-10	4969887 772348	
20m	HKB-WRB2M3LCLC-20	4969887 772300	HKB-WRB2M3SCSC-20	4969887 772355	
30m	HKB-WRB2M3LCLC-30	4969887 772317	HKB-WRB2M3SCSC-30	4969887 772362	
50m	HKB-WRB2M3LCLC-50	4969887 772324	HKB-WRB2M3SCSC-50	4969887 772379	

ファイバ種別	マルチモード OM3
コア径	50μm
クラッド径	125μm
コネクタ研磨	AdPC研磨
標準外径	6.0mm
カラー	グレー
芯数	2芯
伝送損失	3.0/1.0dB/km(850/1300nm)
許容側圧	3000N/100mm(短期)、 2000N/100mm(長期)