

12 LANケーブル他

うっかり事故から機器を守る、CAT6A LANケーブル。

KB-SL6ABA○BKシリーズ ブレイクアウェイCAT6A LANケーブル(マグネット、スリム)

RoHS 6+10 UTP 10G BASE-T 1000BASE-T1X より線 厚さ 3.6mm



ケーブルが引っ張られると
コネクタから分離!
機器の落下や損傷、引っ掛けた人のケガや
転倒を防ぐ。



特長・仕様

- ブレイクアウェイLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人のケガや転倒を未然に防ぐことができます。
- ブレイクアウェイLANケーブルは、こんな際に便利です。
オフィスでの使用/離席の際、ケーブルに足をひっかけた。
病院での使用/医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。
人の往来が多い場所の使用/パソコンを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。
- 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。
- ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。


■コネクタ形状:RJ-45コネクタ ■ケーブル構造:より線、28AWG、ストレート全結線 ■ケーブル直径:3.8mm
■対応伝送帯域:
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、
カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	KB-SL6ABA-01BK	4969887 771624	¥3,800	W146×D20×H200mm
2m	KB-SL6ABA-02BK	4969887 771631	¥4,000	W146×D20×H200mm
3m	KB-SL6ABA-03BK	4969887 771648	¥4,200	W146×D25×H200mm
5m	KB-SL6ABA-05BK	4969887 771655	¥4,800	W192×D25×H243mm
10m	KB-SL6ABA-10BK	4969887 771662	¥6,000	W224×D30×H279mm

LANケーブルをスッキリ配線、マグネット付きカテゴリ6A対応1ポートローゼットキット。

LA-RZ6A-1N カテゴリ6Aローゼットキット(マグネット付き) ¥3,200(税抜価格)

RoHS 6+10 CAT 6A

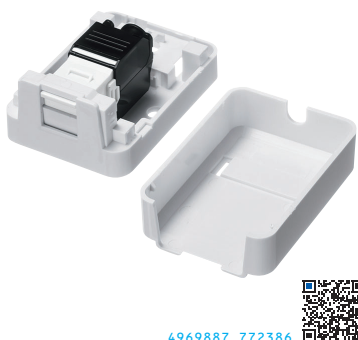

特長・仕様

- オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。
- 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
- マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定できます。
- シャッター構造で、ホコリの侵入を防ぎます。

コネクタ形状	RJ-45メスコネクタ
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T・1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
サイズ	W42×D60×H26.5mm(マグネットを除く)
セット内容	1ポート用ローゼット、マグネット×2、結束バンド×2、記入用シート、取付け固定用ネジ×2
対応工具	LAN-TL19
パッケージサイズ	W120×D30×H195mm

13 電源タップ

4方向から差しして使えるAC12個口とUSB AとUSB Type-C充電可能。

TAP-B112C1A2シリーズ USB充電機能付きタワー型タップ 各¥7,500(税抜価格)

一括集中スイッチ フレーカー 二重絶縁 スイッチ フラグ 絶縁 キック Type C x1 USB A x2 PD最大 30W



特長・仕様

12月下旬発売予定

- 4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
- 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON-OFF可能です。
- 定格入力:AC100~125V・15A 50/60Hz
- ポート数:USB Aポート×2、USB Type-Cポート×1
- 定格出力:
USB Type-C出力 DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)
USB A出力 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
USB Type-C+USB A出力 DC5V/3A
AC出力 125V 15A(最大1500W)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・12個口
- コード長:2m
- 本体サイズ:W99×D99×H162mm
- 付属品:仮固定用ネジ4本
- パッケージサイズ:W140×D140×H190mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

