

4 PoE関連製品

PoEをUSB Type-Cに変換し、PD給電をしながら安定したデータ通信を行える。

LAN-ADPOEC PoE-USB Type-C変換アダプタ(PD60W給電・ネットワーク通信対応) ¥22,000(税別価格)

RoHS 6 10/100 PoE


1ポート



4969887 771297



入力ポート

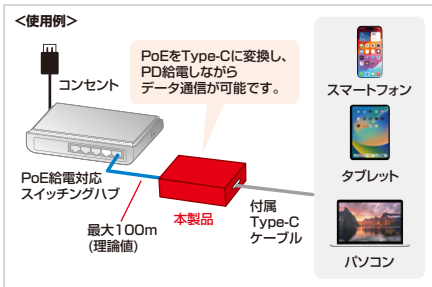

特長・仕様

- 本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源がありません。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)
PD最大出力	60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX PoEポート(PSE)×1ポート USB Type-C(PD対応) ×1ポート

<共通仕様>

消費電力(MAX)	約10W
サイズ・重量	W100×D60×H20mm・約200g
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15・16シリーズ
付属品	USB Type-Cケーブル(約0.5m)×1、取扱説明書×1
パッケージサイズ	W103×D112×H26mm



IEEE802.3bt(Class7)規格に対応し最大75WのPoE給電が可能。

LAN-GIHINJ6 PoEインジェクター(電源内蔵・IEEE802.3bt(75W)対応) ¥23,000(税別価格)


簡易紙箱 10/100/1000 PoE

1ポート



4969887 771419

電源ケーブル(約1.5m)

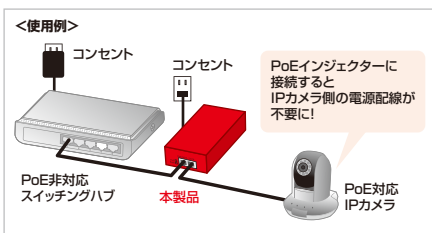

特長・仕様

- 消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
- 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。



規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	Dataポート(入力) 1ポート、PoE/Dataポート(出力) 1ポート
PoE対応ポート出力	af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)、bt規格 75W/1ポート(最大)
サイズ・重量	W193×D85×H41mm・約415g
消費電力(MAX)	約75W
付属品	電源ケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W233×D155×H57mm

5 光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。

HKB-OM3LCLCシリーズ メガネ型光ファイバケーブル(マルチ50μm OM3、LC×2-LC×2) 価格 特注可能

eco RoHS 6+10



HKB-OM3LCLC-15N

特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様標準の光ファイバケーブルです。
- データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

ケーブル長	品番 JAN	税別価格	パッケージサイズ
15m	HKB-OM3LCLC-15N 4969887 773536	¥23,100	W230×D170×H25mm
20m	HKB-OM3LCLC-20N 4969887 773543	¥26,700	W230×D170×H30mm
30m	HKB-OM3LCLC-30N 4969887 773550	¥30,400	W230×D190×H50mm
40m	HKB-OM3LCLC-40N 4969887 773567	¥34,000	W230×D190×H60mm
50m	HKB-OM3LCLC-50N 4969887 773574	¥37,600	W230×D200×H65mm

コネクタ形状	LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 デュプレックスタイプ、分割可能
ファイバ種別	マルチモード OM3
コア径	50μm
クラッド径	125μm
波長	850nm 1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード伝搬帯域	1500MHz-km以上 500MHz-km以上
限定モード伝搬帯域	2000MHz-km
標準外形径	2.0mm×4.0mm
形状仕様タイプ	メガネ
芯数	2芯
カラー	アクア(水色)
使用環境	屋内用
光ファイバ分類	グレートインデックス(GI)
コネクタ研磨	PC研磨