


11 抜け止めシャッタータップ

ホコリ防止シャッター付き差し込み口採用の、抜け止め仕様3Pタップ。
TAP-F37SHシリーズ 抜け止めシャッタータップ

eco 簡易袋 パッケージ RoHS 6-10 AC 雷ガード 抜け止め 二重構造 シャッター 二重絶縁 マグネット

雷ガード

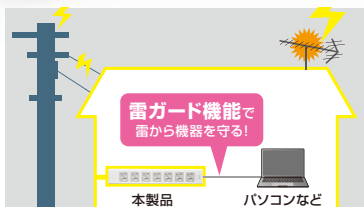

特許出願中

ホコリ防止シャッター+抜け止めを搭載した3P差し込み口

すべての差し込み口にホコリ防止シャッターが付いている、抜け止め仕様の3Pタップ。使用しない差し込み口はシャッターでホコリや異物の侵入を防ぐ。



スチールデスクなどに
仮固定できるマグネット付き



使わない差し込み口は
閉じたままで安心




特長・仕様




- ホコリ防止抜け止めシャッター付きにより差し込み口にホコリ、異物が入らない安全設計です。
- 雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
- プラグをロックできる抜け止めタイプの差し込み口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
- 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

- 定格容量: 15A・125V(1500Wまで)
- 差し込み口: 3P・7個口
- バリスタ電圧: 240V
- 制限電圧: 395V
- サージ耐量: 2500A(1回), 2000A(2回)
- コード: VCTF 1.8mm²×2心, 0.75mm²×1心(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
- 本体サイズ: W305×D50×H30mm



本体寸法図

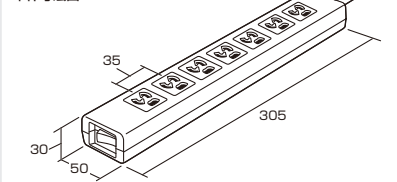

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

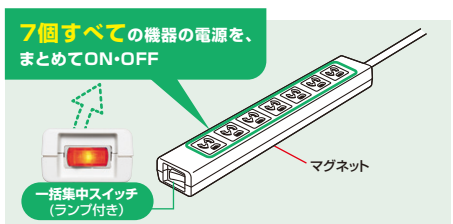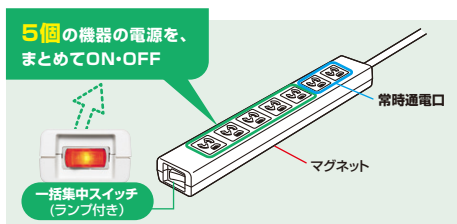

品番	TAP-F37SH-3K	TAP-F37SH-5K	TAP-F37SH-3Z	TAP-F37SH-5Z	TAP-F37SH-3R	TAP-F37SH-5R
価格	¥5,200	¥6,100	¥5,200	¥6,100	¥5,000	¥5,800
JAN	4969887 790656	4969887 790663	4969887 790670	4969887 790687	4969887 790694	4969887 790700
プラグ	3P					
コード長	3m	5m	3m	5m	3m	5m

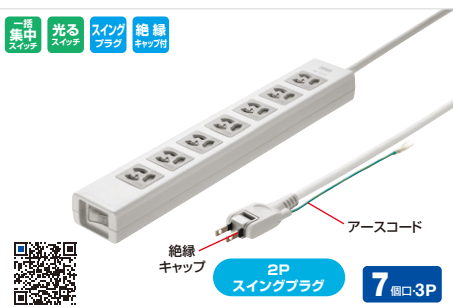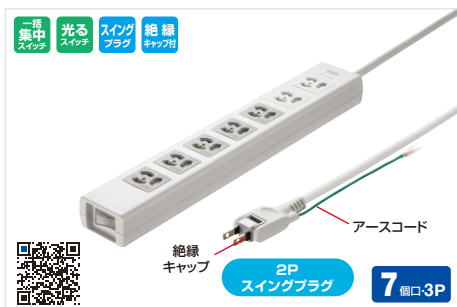

品番	TAP-F37SH-2KS	TAP-F37SH-3KS	TAP-F37SH-5KS	TAP-F37SH-2ZS	TAP-F37SH-3ZS	TAP-F37SH-5ZS	TAP-F37SH-3SR	TAP-F37SH-5SR
価格	¥4,500	¥5,000	¥6,100	¥4,500	¥5,000	¥6,100	¥4,800	¥5,900
JAN	4969887 790717	4969887 790724	4969887 790731	4969887 790748	4969887 790755	4969887 790762	4969887 790779	4969887 790786
プラグ	2P (絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)							
コード長	2m	3m	5m	2m	3m	5m	3m	5m