

New Products
INDEX

新商品案内

1



ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利な小型のワイヤレスガイドシステム

2月中旬

2



NFCタグ

スマートフォンをかざすだけで情報取得できる

3



LED投光器

3000ルーメンの高輝度、バッテリー内蔵タイプ

2月下旬

4



PoE関連製品

PoE-USB Type-C変換アダプタとPoEインジェクター

RoHS
6

5



光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送タイプ

eco
RoHS
6-10

6



USB Type-Cケーブル

Type-C-Aケーブルと、からみにくいType-C-Cケーブル

RoHS
6-10

7



DisplayPortケーブル

DisplayPort ver.2.1 DP80/40認証ケーブル

RoHS
6-10

2月中旬

8



カーチャージャー

USB PD対応、最大67Wの出力でノートPCの充電もできる

2月上旬

9



液晶保護フィルム

iPad mini 8.3インチ A17 Pro対応
紙のような描き心地と質感

10



ハードツールケース

丈夫で移動に便利な4輪タイプのハードキャリーケース

11



抜け止めシャッタータップ

3Pホコリ防止抜け止め仕様、6タイプ

eco
RoHS
6-10

12



eデスクオプション

ディスプレイを設置できるハンギングバー他、デスク周りをすっきりできる

RoHS
6-10

13



固定ベルト

CPU機器を棚板・CPU棚にしっかり固定できる

RoHS
6-10

14

バックナンバー
1月号
2024年12月号

15

SNSのご案内

1 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利な小型のワイヤレスガイドシステム。

MM-WGS5R ワイヤレスガイドシステム(子機) ¥29,000(税抜価格)

MM-WGS5T ワイヤレスガイドシステム(親機) ¥32,000(税抜価格)



MM-WGS5R(子機)
4969887 576250



MM-WGS5T(親機)
4969887 576267



特長・仕様

●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。

	MM-WGS5R(子機)	MM-WGS5T(親機)
周波数帯域	2.403~2.48GHz	
通信距離	室内/最大約30m、屋外/最大約50m	
連続使用時間	最大約25時間	最大約20時間
充電時間	約3時間	
電源	リチウムポリマーバッテリー(630mAh/3.7V)	
サイズ・重量	約W40xD12xH69mm・約30g	
付属品	ヘッドホン、ストラップ(黒)、充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書	クリップマイク、ヘッドセット、ストラップ(赤)、充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
パッケージサイズ	W195xD55xH50mm	

※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって異なります。

オプション

MM-WGS5R-HP1 ワイヤレスガイド用イヤホン(子機用) ¥2,200(税抜価格)



4969887 576229
●子機と同梱品と同じものです。

MM-WGS5T-HS1 ワイヤレスガイド用イヤホンマイク(親機用) ¥8,000(税抜価格)



4969887 576236
●親機と同梱品と同じものです。

MM-WGS5T-HS2 ワイヤレスガイド用ヘッドセット(親機用) ¥9,000(税抜価格)



4969887 576243
●単一指向性マイクです。

MM-WGS5-CL12 ワイヤレスガイド用充電器(12台用) ¥75,000(税抜価格)




4969887 576212
●12台を同時に充電できます。

2 NFCタグ

小さなシールが生活を変える。スマートフォンをかざすだけで情報取得できるNFCタグ。

MM-NFCT100 NFCタグ(100枚入り) ¥22,000(税抜価格)

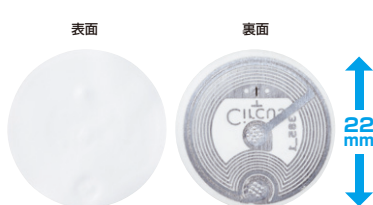

4969887 807200



スマホをかざすだけ!

- ✓ 部屋の照明ON
- ✓ マナーモードOFF
- ✓ Bluetooth
- ✓ スピーカーに接続
- ✓ 連絡先をシェア

特長・仕様

●専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
●Wi-FiやBluetoothのON-OFF、カレンダーや天気、お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。

規格	ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
メモリサイズ	144bytes
I C	NXP NTAG213
動作周波数	13.56MHz
入数	100枚
サイズ・重量	約W22xD22xH0.184mm・約0.1g

3 LED投光器

3000ルーメンの高輝度。3段階の明るさ調節と無段階の角度調節可能。

LED-FL1BK 高輝度LED投光器(充電式) ¥19,500(税抜価格)

eco 1/4インチ
三脚カメラ用



4969887 453681



特長・仕様

●バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。

電源	リチウムイオン電池	消費電力	30W
LED数	39粒	調光	3段階
色温度	約6000~7000K	光束	最大約3000ルーメン
サイズ・重量	約W439xD203xH310mm・約1.72kg		
付属品	充電ケーブル	パッケージサイズ	W259xD118xH262mm



4 PoE関連製品

PoEをUSB Type-Cに変換し、PD給電をしながら安定したデータ通信を行える。


LAN-ADPOEC PoE-USB Type-C変換アダプタ(PD60W給電・ネットワーク通信対応) ¥22,000(税別価格)

RoHS 6 10/100 PoE

1ポート



4969887 771297

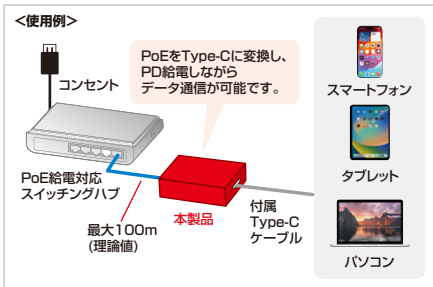

特長・仕様

●本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)
PD最大出力	60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX PoEポート(PSE)×1ポート USB Type-C(PD対応) ×1ポート

<共通仕様>

消費電力(MAX)	約10W
サイズ・重量	W100×D60×H20mm・約200g
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15・16シリーズ
付属品	USB Type-Cケーブル(約0.5m)×1、取扱説明書×1
パッケージサイズ	W103×D112×H26mm



IEEE802.3bt(Class7)規格に対応し最大75WのPoE給電が可能。

LAN-GIHINJ6 PoEインジェクター(電源内蔵・IEEE802.3bt(75W)対応) ¥23,000(税別価格)



簡易紙箱 10/100/1000 PoE

1ポート



4969887 771419

電源ケーブル(約1.5m)

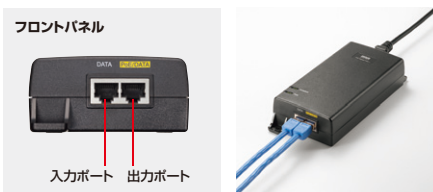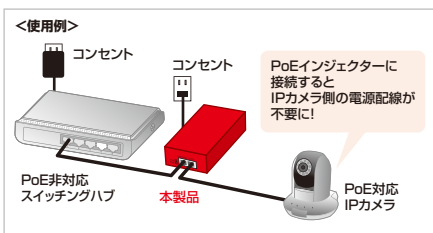

特長・仕様

●消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
●電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。



規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	Dataポート(入力) 1ポート、PoE/Dataポート(出力) 1ポート
PoE対応ポート出力	af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)、bt規格 75W/1ポート(最大)
サイズ・重量	W193×D85×H41mm・約415g
消費電力(MAX)	約75W
付属品	電源ケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W233×D155×H57mm

5 光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。

HKB-OM3LCLCシリーズ メガネ型光ファイバケーブル(マルチ50μm OM3、LC×2-LC×2) 価格 特注可能

eco RoHS 6+10



HKB-OM3LCLC-15N

特長・仕様

●10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様標準の光ファイバケーブルです。
●データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
●LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

ケーブル長	品番 JAN	税別価格	パッケージサイズ
15m	HKB-OM3LCLC-15N 4969887 773536	¥23,100	W230×D170×H25mm
20m	HKB-OM3LCLC-20N 4969887 773543	¥26,700	W230×D170×H30mm
30m	HKB-OM3LCLC-30N 4969887 773550	¥30,400	W230×D190×H50mm
40m	HKB-OM3LCLC-40N 4969887 773567	¥34,000	W230×D190×H60mm
50m	HKB-OM3LCLC-50N 4969887 773574	¥37,600	W230×D200×H65mm

コネクタ形状	LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 デュプレックスタイプ、分割可能
ファイバ種別	マルチモード OM3
コア径	50μm
クラッド径	125μm
波長	850nm 1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード伝搬帯域	1500MHz-km以上 500MHz-km以上
限定モード伝搬帯域	2000MHz-km
標準外形	2.0mm×4.0mm
形状仕様タイプ	メガネ
芯数	2芯
カラー	アクア(水色)
使用環境	屋内用
光ファイバ分類	グレートインデックス(GI)
コネクタ研磨	PC研磨

6 Type-Cケーブル

USB 2.0 Aコネクタを持つパソコンとUSB Type-Cポートを持つ周辺機器との接続に。

KU-CAシリーズ USB 2.0 Type-Cケーブル(C-A) **特注不可**



KU-CA05BK




KU-CA05W

φ3.2mm(0.5m・1m・1.5m・2m)
φ4.2mm(3m)/UL2725

特長・仕様

- 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。*USB Power Delivery非対応。
- コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
- *DisplayPort Alternate Modelには対応していないため、映像出力はできません。

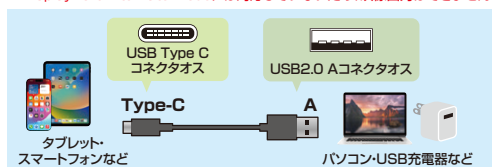

ケーブル長	ブラック		ホワイト		税抜価格	パッケージサイズ
	品番	JAN	品番	JAN		
0.5m	KU-CA05BK	4969887 772782	KU-CA05W	4969887 772799	¥1,480	W50×D25×H210mm
1m	KU-CA10BK	4969887 772805	KU-CA10W	4969887 772812	¥1,580	
1.5m	KU-CA15BK	4969887 772829	KU-CA15W	4969887 772836	¥1,680	
2m	KU-CA20BK	4969887 772843	KU-CA20W	4969887 772850	¥1,780	
3m	KU-CA30BK	4969887 772867	KU-CA30W	4969887 772874	¥2,080	W80×D25×H210mm

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などとUSB機器を接続できる。

KU-CCPESシリーズ USB2.0 Type-C シリコンケーブル(PD240W) **特注不可**



KU-CCPES05BK




KU-CCPES05W

φ4.4mm(0.5・1m)
φ5.0mm(2m)

特長・仕様

- USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートパソコンだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコンなどの充電に最適なケーブルです。
- コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
- *DisplayPort Alternate Modelには対応していないため、映像出力はできません。

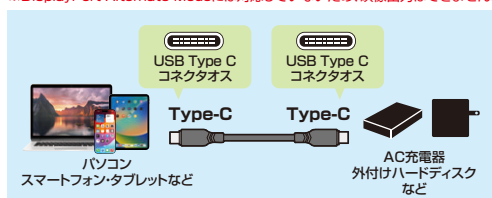

便利なシリコンタイ付き。

柔らかくて絡みにくい。

ケーブル長	ブラック		ホワイト		税抜価格	パッケージサイズ
	品番	JAN	品番	JAN		
0.5m	KU-CCPES05BK	4969887 772669	KU-CCPES05W	4969887 772676	¥1,980	W50×D25×H210mm
1m	KU-CCPES10BK	4969887 772683	KU-CCPES10W	4969887 772690	¥2,080	
2m	KU-CCPES20BK	4969887 772706	KU-CCPES20W	4969887 772713	¥2,380	W80×D25×H210mm

7 DisplayPortケーブル

DisplayPort規格ver.2.1に対応した正規認証取得ケーブル。


KC-DP80・40シリーズ DisplayPortver2.1ケーブル **特注不可**



2月中旬発売予定

特長・仕様

- 8Kや16Kの高解像度や高速なリフレッシュレートをサポートしています。複数のディスプレイ接続にも対応した新しい映像出力規格です。



帯域幅(最大) 80Gbps				帯域幅(最大) 40Gbps(UHBR10)・54Gbps(UHBR13.5)			
16K120Hz8K120Hz4K240Hz				16K60Hz16K30Hz8K60Hz4K144Hz			
ケーブル長	品番	JAN	税抜価格	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	KC-DP8010	4969887 771952	¥6,000	KC-DP4010	4969887 771921	¥4,400	W80xD20xH210mm
2m	—			KC-DP4020	4969887 771938	¥4,900	W80xD35xH210mm
3m	—			KC-DP4030	4969887 771945	¥6,600	W110xD48xH210mm

8 カーチャージャー


最大67WまでのUSB PD出力に対応し、スマホ、タブレットを急速充電できる。

CAR-CHR83CPD USB Power Delivery対応カーチャージャー(3ポート・67W) ¥3,600 (税抜価格) 名入れ可能

PD 67W + 3A



4969887 215616



特長・仕様

2月上旬発売予定

- USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1の計3ポートを搭載しています。
- USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。



定格入力	DC12V/24V
定格出力	Type-Cポート1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.35A (最大67W) Type-Cポート2:DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A (最大20W) USB Aポート:DC5V/3A, DC9V/2A, DC10V/2.25A, DC12V/1.5A (最大22.5W)
ポート数	USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1
最大出力	67W
使用電源	アクセサリソケット
認証規格	Power Delivery 2.0
対応車種	DC12V/24V マイナスアース車 ※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
サイズ・重量	W25×D73×H41mm・約36g
パッケージサイズ	W80×D30×H180mm

9 液晶保護フィルム


Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro対応の紙のような質感の反射防止フィルム。

LCD-IPM21P ¥1,580 (税抜価格)

Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro対応紙のような質感反射防止フィルム



4969887 454268

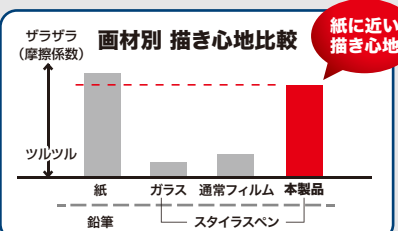

特殊な表面加工により紙に鉛筆で描くような感覚を再現。タッチ感度の低下もなく快適に描画できる。

特長・仕様

- 紙のような描き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており、周囲からの反射を防止します。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。



対応機種	Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro Apple 第6世代 8.3インチ iPad mini 2021
フィルムサイズ	8.3インチ
タッチパネル	対応
透過率	約91%
表面硬度 (H)	3H
入数	1枚
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W131.6×H192.1mm
パッケージサイズ	W150×D3×H255mm

10 ハードツールケース

丈夫で移動に便利な4輪タイプのハードキャリーケース。


BAG-HD7 ハードツールケース(4輪キャリー) ¥35,000 (税抜価格)



4969887 714003



付属のクッションで機器をしっかり保護!



サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護。

特長・仕様

- 衝撃や耐久性に優れたPP製の丈夫なハードケースです。



移動に便利な4輪キャリータイプ。


材質	表装/PP(ポリプロピレン樹脂)
対応機種	精密機器、プロジェクター、工具など
サイズ・重量	内寸/W351×D531×H223.5(140+83.5)mm 外寸/約W407×D266×H629mm・4.71kg (クッションをすべて含めると約5.3kg)
セット内容	ケース本体、ブロック状クッション×2、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1、取扱い説明書

11 抜け止めシャッタータップ

ホコリ防止シャッター付き差し込み口採用の、抜け止め仕様3Pタップ。
TAP-F37SHシリーズ 抜け止めシャッタータップ

eco 簡易袋 パッケージ RoHS 6-10 AC 雷ガード 抜け止め 二重構造 シャッター 二重絶縁 マグネット

雷ガード

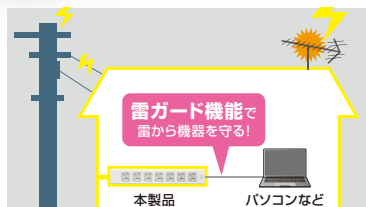

特許出願中

ホコリ防止シャッター+抜け止めを搭載した3P差し込み口

すべての差し込み口にホコリ防止シャッターが付いている、抜け止め仕様の3Pタップ。使用しない差し込み口はシャッターでホコリや異物の侵入を防ぐ。



スチールデスクなどに
仮固定できるマグネット付き



使わない差し込み口は
閉じたままで安心




特長・仕様




- ホコリ防止抜け止めシャッター付きにより差し込み口にホコリ、異物が入らない安全設計です。
- 雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
- プラグをロックできる抜け止めタイプの差し込み口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
- 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

- 定格容量: 15A・125V(1500Wまで)
- 差し込み口: 3P・7個口
- バリスタ電圧: 240V
- 制限電圧: 395V
- サージ耐量: 2500A(1回), 2000A(2回)
- コード: VCTF 1.8mm²×2心, 0.75mm²×1心(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
- 本体サイズ: W305×D50×H30mm



本体寸法図

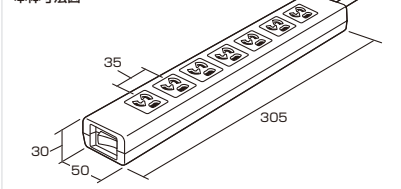

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

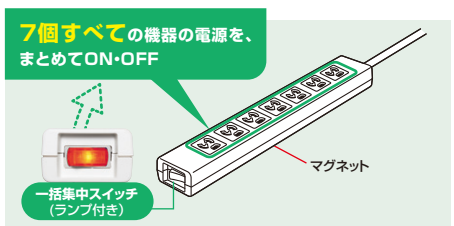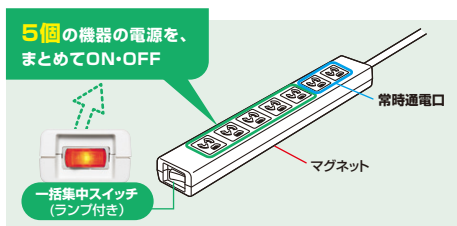

品番	TAP-F37SH-3K	TAP-F37SH-5K	TAP-F37SH-3Z	TAP-F37SH-5Z	TAP-F37SH-3R	TAP-F37SH-5R
価格	¥5,200	¥6,100	¥5,200	¥6,100	¥5,000	¥5,800
JAN	4969887 790656	4969887 790663	4969887 790670	4969887 790687	4969887 790694	4969887 790700
プラグ	3P		3P		3P	
コード長	3m	5m	3m	5m	3m	5m

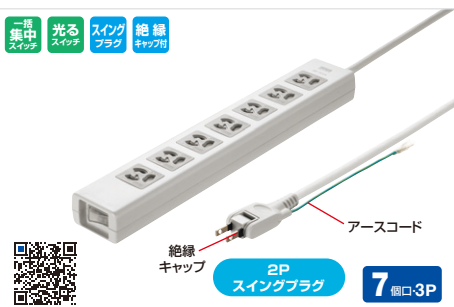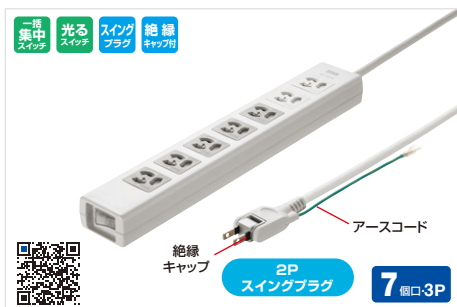

品番	TAP-F37SH-2KS	TAP-F37SH-3KS	TAP-F37SH-5KS	TAP-F37SH-2ZS	TAP-F37SH-3ZS	TAP-F37SH-5ZS	TAP-F37SH-3SR	TAP-F37SH-5SR
価格	¥4,500	¥5,000	¥6,100	¥4,500	¥5,000	¥6,100	¥4,800	¥5,900
JAN	4969887 790717	4969887 790724	4969887 790731	4969887 790748	4969887 790755	4969887 790762	4969887 790779	4969887 790786
プラグ	2P		2P		2P		3P	
コード長	2m	3m	5m	2m	3m	5m	3m	5m

12 eデスクオプション

ディスプレイを設置して、デスク周りをすっきり。

特注可能 RoHS 6-10 日本製

EST-HG1201シリーズ eデスク用ハンギングバー(W1200用 1段) 各¥39,800(税抜価格)

EST-HG1202シリーズ eデスク用ハンギングバー(W1200用 2段) 各¥61,700(税抜価格)

バー1段



EST-HG1201BK
(ブラック)
4969887 146743

EST-HG1201W
(ホワイト)
4969887 146750

■サイズ・重量:W1090×D25×H920mm・5.6kg
■材 質:フレーム/
EST-HG1201BK:スチール(メラミン焼付塗装)
EST-HG1201W:スチール(エポキシ粉体塗装)
■付属品:モニターアーム取付け用プレート
(CR-LA301/CR-LA302/CR-LA303対応)・
ネジ(3セット)

24～27インチディスプレイが
横並びで2台設置可能。



ノック
ダウン
組立式

EST-HG1201BK

バー2段



EST-HG1202BK
(ブラック)
4969887 146767

EST-HG1202W
(ホワイト)
4969887 146774

■サイズ・重量:W1090×D25×H1320mm・10kg
■材 質:フレーム/
EST-HG1202BK:スチール(メラミン焼付塗装)
EST-HG1202W:スチール(エポキシ粉体塗装)
■付属品:モニターアーム取付け用プレート
(CR-LA301/CR-LA302/CR-LA303対応)・
ネジ(6セット)

24～27インチディスプレイが
横並びで2台、上下で4台設置可能。



ノック
ダウン
組立式

大物
製品

EST-HG1202BK

モニター取付けには下記オプションが必要です。

eデスク用ハンギングバー オプション

**24～27
インチ
ディスプレイの
取付けに。**

モニターアーム
発売中

組立
出荷

CR-LA301
¥5,200(税抜価格)
4969887 153413

CR-LA302
¥6,300(税抜価格)
4969887 153420

CR-LA303
¥6,900(税抜価格)
4969887 153437

EST-HG1201BK

**～43
インチ
大型
ディスプレイの
取付けに。**

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケット

特注可能 RoHS 6-10 日本製

組立
出荷

EST-HG1201BK
(ブラック)
¥22,500(税抜価格)
4969887 146781

EST-HG1201W
(ホワイト)
¥22,500(税抜価格)
4969887 146798

バー1段
取付け例

バー2段
取付け例



上記ハンギングバーは
eデスクに取付できます。

対応
デスク

ホワイト ED-SK12050W
ホワイト ED-SK12060W
ED-SK12065W
ED-SK12070W
ED-SK12075W
ED-SK12080W

薄い木目 ED-SK12050LM
ホワイト ED-SK12060LM
ED-SK12065LM
ED-SK12070LM
ED-SK12075LM
ED-SK12080LM

ブラック ED-SK12050BK
ブラック ED-SK12060BK
ED-SK12065BK
ED-SK12070BK
ED-SK12075BK
ED-SK12080BK

濃い木目 ED-SK12050M
ブラック ED-SK12060M
ED-SK12065M
ED-SK12070M
ED-SK12075M
ED-SK12080M

Easy Order Desk
edesk



サイズ×カラー1500通り。
欲しいサイズが必ず見つかる。

特注可能

※ハンギングバーは他のサイズに合わせたサイズ変更が特注にて可能です。

即納
または
最短2週間

5色の
カラー
展開

豊富な
オプション

幅600～1800mm(50mmきざみ)

高さ
700
720
mm

奥行
500
600～800mm
(50mmきざみ)



グレー×グレー
ホワイト×ホワイト
薄い木目×ホワイト
濃い木目×ブラック
ブラック×ブラック

13 固定ベルト

CPU機器を棚板・CPU棚にしっかり固定することができる。

RoHS 6-10 日本製

RAC-BL1N 固定ベルト(2本セット) ¥4,500(税抜価格)

**2本
セット**




4969887 146804


特長・仕様

- ハードを棚板に固定できます。
- CPU機器を棚板・CPU棚にしっかり固定することができ、ゆれても倒れません。
- サーバーやUPSなどの耐震、固定用に最適です。


カ ラ ー	グレー	材 質	ナイロンウェビング
重 量	110g	棚 包	1個口/150×90×40mm・115g
ベ ル ト 長	0.6～1.8m	ベ ル ト 幅	20mm
対 応 機 種	CP-101, CP-102, CP-103, CP-202, CP-203, CP-302, CP-303, CP-SVHNTBKA, CP-SVNTBKA, CP-SVNAMULT7, CP-SVNAMULT8, CP-SVNCNT1NA, CP-SVNCNT2NA, ER-P5050, RAC-266N, RAC-HL4, RAC-HL5, RAC-S05, RAC-S06, RAC-S07, RAC-S08, RAC-FA3, RAC-FA5, RAC-SV18UN, RAC-SV18NTN, RAC-HP8SCN, RAC-HP9SCN, SPS-086, eラック各種		

14 バックナンバー (1月号・2024年12月号)

2025年 1月号

1  マウス	2  プレゼンター・レーザーポインター	3  骨伝導ヘッドセット	4  拡声器スピーカー	5  オーディオ変換アダプタ	6  ビデオウォールコントローラ	7  HDMIバソコン切替器
8  ヘルメット用イヤホンマイク	9  ドッキングステーション	10  バッグハンガー	11  液晶保護フィルム	12  トラベル小物ポーチ	13  Blu-ray・DVD・CDケース	14  ケーブルカバー
15  iPad第10世代専用キーボード	16  シリコンゴムタッチペン	17  保護フィルム	18  温度ヒューズ内蔵アダプタ	19  電源延長コード	20  セキュリティカバー	21  PoEスイッチングハブ
22  光変換アダプタ	23  変換アダプタ	24  USB Type-Cケーブル	25  キャビネット	26  卓上モニター台	27  交換用キャスター	28 バックナンバー 12月号・11月号 29 SNSのご案内

2024年 12月号

1  バーコードリーダー	2  USBマイク	3  ディスプレイアダプタ	4  USBエクステンダー	5  USB-3HFAシリーズ専用ケーブル	6  ヘッドホンフック
7  バックパック	8  iPad用ケース	9  USB巻取りケーブル	10  AC充電器	11  ケーブルクリップ	12  LANケーブル他
13  電源タップ	14  マルチカバー	15  タブレットホルダー	16  フットレスト	17  ディスプレイスタンド	22 SNSのご案内
18  スマートフォン保管庫	19  チェア	20  デスク	21 バックナンバー 11月号・10月号	23 年末年始休暇の お知らせ	

15 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

