

10 電源タップホルダー

デスク脚や支柱に取付けて配線整理できる電源タップホルダー。

TAP-CLAMP2シリーズ 電源タップホルダー(支柱取付タイプ) 各¥1,600 (税抜価格)

4月上旬発売予定



クランプと伸縮式のホルダーで、電源タップを支柱にがっちり固定



手で押さなくてもプラグの抜き差しができる



特長・仕様

- 電源タップを簡単に固定できるホルダーで、デスクの脚やラックの支柱など、様々な場所に取り付け可能です。
- タップを傷つけにくい滑り止めカバー付きです。



サイズ・重量	W100×D98~106×H71~103mm・約140g
耐 荷 重	1kg
タップ対応サイズ	40~70mm
クランプ可能厚	<ボルト小を使用>円柱:30~38mm 角柱:25~30mm <ボルト大を使用>円柱:38~48mm 角柱:30~35mm
材 質	ABS樹脂、シリコーン
セット内容	ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)
パッケージサイズ	W85×D75×H150mm



11 延長コード・電源タップ

コンセント付きプラグ採用で、壁面のコンセントを無駄なく使える。


TAP-B8-○Kシリーズ プラス1個口延長コード

TAP-B9-○Kシリーズ プラス1個口便利タップ

RoHS 6+10 ジャック 二重 絶縁



プラグからも電源がとれるので、壁面のコンセントを塞がない!

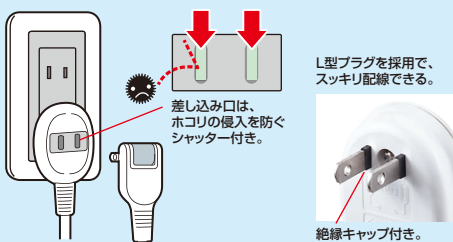

特長・仕様

- プラグにはシャッター付きの差し込み口が1個あり、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
- 差し込み口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災のリスクを低減し、お客様のいたすらを防止します。
- プラグにはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しており、安全性が高まります。

■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■プラグ:2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
■差し込み口:2P・1個口+1個口(TAP-B8-○Kシリーズ)
2P・1個口+3個口(TAP-B9-○Kシリーズ)
■コード:VFF 1.8mm²×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■本体サイズ: W95×D45×H20mm(TAP-B8-○Kシリーズ)
W86×D44×H20mm(TAP-B9-○Kシリーズ)
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

延長コード(+1個口)



1個口・2P + 1個口・2P


3個口タップ(+1個口)



1個口・2P + 3個口・2P

コード長	品番・税抜価格	JAN	品番・税抜価格	JAN
0.5m	—	—	TAP-B9-05K ¥1,800	4969887 790878
1m	TAP-B8-1K ¥1,400	4969887 790847	TAP-B9-1K ¥1,900	4969887 790885
2m	—	—	TAP-B9-2K ¥2,100	4969887 790922
3m	TAP-B8-3K ¥2,000	4969887 790854	TAP-B9-3K ¥2,400	4969887 790892
5m	TAP-B8-5K ¥2,600	4969887 790861	TAP-B9-5K ¥3,000	4969887 790908
7m	—	—	TAP-B9-7K ¥3,600	4969887 790915

TAP-B8-○Kシリーズ

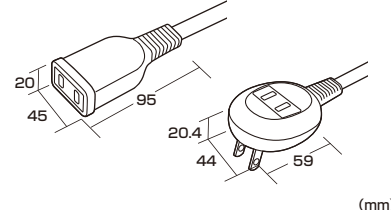

TAP-B9-○Kシリーズ

