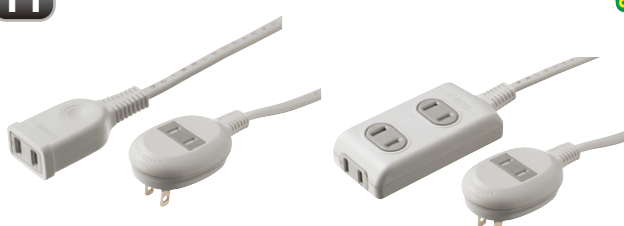


New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1  Bluetooth マウス スライドしてコンパクトになるモバイルBluetoothマウス 4月中旬	2  USB 5Gbps Type-C ドッキングステーション HDMIとVGA映像出力端子を搭載、HDMI端子のない古いディスプレイにも接続できる 4月上旬		
3  USB 5Gbps Type-C USBハブ iPadProやタブレットを同時に充電・同期できる 4月下旬	4  インナーケース 外部からの衝撃や圧迫に強いハードシェルタイプ	5  セキュリティ Microsoft Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3用	
6  耐震グッズ オープンラックの収納物の落下防止に 4月下旬	7  eco Bluetooth ビーコン アプリケーションで利用できるカードホルダー型	8  RoHS 6・10 スイッチングハブ 1系統のLANケーブルを2分配して接続できる 4月下旬	9  RoHS 6・10 RJ-45コネクタ 自作用CAT6A規格対応LANコネクタ、L字型 4月下旬
10  電源タップホルダー デスク脚や支柱に取付けて配線整理できる 4月上旬	11  RoHS 6・10 延長コード・電源タップ コンセント付きプラグ採用で、壁面のコンセントを無駄なく使える。		
12  RoHS 6・10 USB Type-Cケーブル 不意のケーブル抜けを防止するスクリューロック付き、産業用Type-Cケーブル	13  チェア 収納式フットレスト、ハンガー付き多機能チェア	14 バックナンバー 3・2月号	15 SNSのご案内

1 マウス

スライドしてコンパクトになるモバイルBluetoothマウス。

MA-BBS526シリーズ 静音Bluetoothマウス(5ボタン) 各¥4,600(税抜価格)

Windows 11 10 macOS Chrome ※1 Android iPadOS iOS



カバーをスライドすることで、超コンパクトになるマウス。

4月中旬発売予定

特長・仕様

- スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。
- 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。

適合規格	Bluetooth 5.2 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
通信範囲	木製機(非磁性体)/半径約10m、スチール機(磁性体)/半径約2m
分解能	800・1200・1600・2400・4000count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
電池性能	連続動作時間:約50時間、連続待機時間:約5000時間、使用可能日数:約78日
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン、iPad/iPhone、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17~18、iOS 17~18、Android 13~15
サイズ・重量	収納時/約W55.8×D70.5×H27mm、使用時/約55.8×D111×H27mm・約56g
セット内容	マウス、充電用ケーブル(約50cm)

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

電池不要のType-C急速充電式



従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付き。

コンパクトで携帯しやすい



持ち運ぶ時は気軽にバッグやポーチに収納できる。

こちらのマウスもおすすめ!

かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式マウス。



2 ドッキングステーション

HDMIとVGAの映像出力端子を備えており、HDMI端子がない古いディスプレイにも接続して2画面映像出力が可能。

USB-CVDK19 ¥22,000(税抜価格)

USB Type-Cドッキングステーション(HDMI/VGA・2画面出力対応)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS



4969887 783979




古いディスプレイも接続できる
VGA×1

HDMI×1



VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のない古いディスプレイへの映像出力にも対応します。

接続例

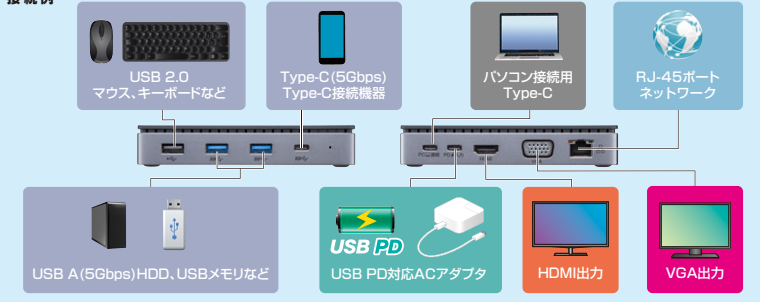

仕様

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 USB 2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(PC接続用)/USB PD対応(最大82W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB 2.0 Aコネクタ/最大500mA

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X) Auto-Negotiation対応

<映像出力部>

最大解像度	1台接続時:HDMIポート:3840×2160(4K/60Hz) VGAポート:1920×1080(フルHD/60Hz) 2台接続時:HDMIポート:3840×2160(4K/30Hz)+ VGAポート:1920×1080(フルHD/60Hz)
-------	---

<共通仕様>

対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.15
サイズ・重量	W125×D62×H23mm・約120g
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書
パッケージサイズ	W180×D35×H135mm

VGA端子付き ドッキングステーション (発売中)

ノートパソコンの下に設置できる省スペースタイプ。

USB-CVDK8 ¥29,000(税抜価格)

USB Type-Cドッキングステーション
(HDMI/VGA対応)
4969887 594513

USB Type-Cケーブル1本の接続で
ディスプレイ最大2台接続。



3 USB ハブ

iPadProやタブレットを同時に充電・同期できるUSB 5Gbps Type-Cハブ。


USB-5TCPS10 USB 5Gbps Type-C 10ポートハブ ¥170,000 (税抜価格)

USB-5TCPS20 USB 5Gbps Type-C 20ポートハブ ¥270,000 (税抜価格)

Type-C PD出力 最大27W 充電対応 ACアダプタ セルフパワー

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS

USB 5Gbps



4969887 783771



4969887 783788

品 番	USB-5TCPS10	USB-5TCPS20
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	
最大データ転送速度(理論値)	5Gbps	
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×10(ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×20(ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
サイズ・重量	W268×D102×H40mm・約990g(本体のみ)、 W254×D116×H47mm(ACアダプタ)	W268×D102×H40mm・約1130g(本体のみ)、 W254×D116×H47mm(ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ×1(DC19V・15.75A)、電源ケーブル×1、 USB C-Cケーブル(1.8m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16	ACアダプタ×2(DC19V・15.75A)、電源ケーブル×2、 USB C-Cケーブル(1.8m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ	
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11	
パッケージサイズ	W305×D170×H157mm	W305×D170×H217mm

特長・仕様


- 背面にデジチェーン専用のポートを搭載しており、最大2台接続可能です。
- エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
- PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。

※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。

※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。



デジチェーン接続例

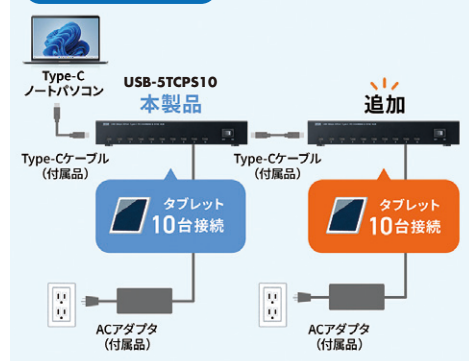

iPadProやタブレットを同時に充電・同期できるUSB2.0 Type-Cハブ。

USB-2THCS12N USB2.0 Type-C 12ポートハブ ¥135,000 (税抜価格)

USB-2THCS20N USB2.0 Type-C 20ポートハブ ¥150,000 (税抜価格)

Type-C 充電対応 ACアダプタ セルフパワー

USB 2.0 Windows 11 10 macOS Chrome

リニューアル
ACアダプタ
容量アップ



4969887 783870



4969887 783887

品 番	USB-2THCS12N	USB-2THCS20N
対応規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)	
最大データ転送速度(理論値)	480Mbps	
コネクタ	USB Type-Cコネクタ メス×12(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)	USB Type-Cコネクタ メス×20(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
電源供給方式	セルフパワー	
サイズ・重量	約W268×D102×H40mm・約1070g(本体のみ)、 W254×D116×H47mm(ACアダプタ)	約W268×D102×H40mm・約1064g(本体のみ)、 W254×D116×H47mm(ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ×1(DC19V・15.75A)、電源ケーブル×1、 USB2.0 C-Cケーブル(1.8m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16	ACアダプタ×1(DC19V・15.75A)、電源ケーブル×1、 USB2.0 C-Cケーブル(2m)×1、L型プレート×2、固定用ネジ×16
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS	
パッケージサイズ	W305×D170×H157mm	W305×D170×H157mm


特長・仕様

- ACアダプタの容量をアップしてリニューアルしました。
- USB充電規格BC1.2に対応しています。

※USB PD(Power Delivery)には対応していません。



デジチェーン接続例

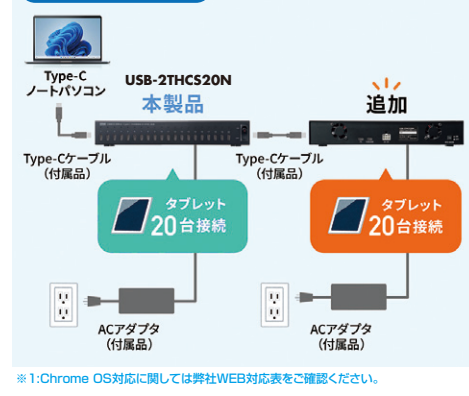

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

4 インナーケース

外部からの衝撃や圧迫に強いハードシェルケース。
IN-HD1〇〇1BKシリーズ ハードシェルPCインナーケース

13.6w
まで対応

16w
まで対応

ハンドル
付き


品番・価格	IN-HD1301BK ¥5,000(税抜価格)	IN-HD1501BK ¥5,500(税抜価格)
対応機種	13.3型ワイド～13.6型ワイドまでのノートパソコン	15.6型ワイド～16型ワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W320×D20×H225mm 外寸/W360×D50×H255mm・約480g	内寸(参考収納寸法)/W370×D30×H265mm 外寸/W410×D55×H295mm・約585g
パッケージサイズ	約W370×D50×H310mm	約W420×D55×H350mm
JAN	4969887 713167	4969887 713174

特長・仕様

- 軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。
- ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。




ABS+ 軽量ポリカーボネート使用

外部からの衝撃や圧力から
大切な機器をしっかり守る。


小物収納ポケット付き



コーナーガード付き


底部2ヶ所のコーナーガードで、パ
ソコンの角を衝撃から守る。

5 セキュリティ

Microsoft Surface Pro 3～11/Go1～4/Surface3を盗難から守る。

SLE-50SSFGP Surface Pro 3～11/Go1～4/Surface3用シリンドラ式セキュリティ ¥4,000(税抜価格)

簡易袋
バックパック
シリンドラ
錠


4969887 454251


ワイヤー直径
4.5mm
実寸

ボタンを押すだけで
取付け

特長・仕様

- Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。


錠は角度調整できるため、
ワイヤーの位置を調整しやすい。

ワイヤー部材質	亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ワイヤー長	1.8m
ワイヤー直径	4.5mm
対応機種	Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3 Surface Go 4/3/2/1、Surface 3 ※Surface Pro Xには対応しません。
セット内容	シリンドラ式セキュリティ、錠×2、取扱説明書
パッケージサイズ	約W140×D25×H215mm

6 耐震グッズ

オープンラックに収められた書籍などの落下防止耐震ストッパー。

QL-E102-120 棚落下防止ストッパー(120cm・1本入り) ¥3,300(税抜価格)

QL-E102-180 棚落下防止ストッパー(180cm・1本入り) ¥3,400(税抜価格)

簡易袋
バックパック


QL-E102-120

強力両面テープで、かんたん接着固定


ベルト両端をスライドして簡単に取外して
きる。

特長・仕様

- 棚内部の荷物が落下しないようにベルトを取付けます。
- 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。

■セット内容本体、アルコールパッド×2



書類など収納物を出し入れる
時は、ベルト裏のマグネットで
仮固定できる。

ケーブル長	品番	JAN
1.2m	QL-E102-120	4969887 454237
1.8m	QL-E102-180	4969887 454244

7 ビーコン

iBeacon受信アプリケーションで利用できるカードホルダー型BLEビーコン。

MM-BLEBC8N BLE Smart ID Card(3個セット) オープン価格



4969887 807606



特長・仕様

- 電池寿命は数ヶ月～2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。

通信方式	BLE4.2
通信距離	約1～100m(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
発信インターバル	100～10000ms
データフォーマット	iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能
サイズ・重量	約W90.1×D7×H62mm・約26g(電池含む)
使用電池	CR2032(220mAh)×2(交換可)
電池寿命	数ヶ月～2年程度 ※電池や設定による。
動作環境	-20～70℃
収納可能カードサイズ	クレジットカードサイズ/86×54mm、厚さ/0.51～0.76mm(20～30mil)
セット内容	BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6

8 スイッチングハブ

1系統のLANケーブルを2分配して接続できる超小型3ポートスイッチングハブ。

LAN-GIGAC302BK ¥4,200(税抜価格)

ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・Type-C給電)



4月下旬発売予定



4969887 773215



特長・仕様

- 1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。
- USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
- アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
最大伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×3ポート
アクセス方式	CSMA/CD
適合LANケーブル	UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
スイッチング速度	1Gbps
フィルタリング速度	1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
AutoMDI/MDI-X	対応
フローコントロール	非対応
最大パケット転送能力	1000Mbps
サイズ・重量	約W57×D44.5×H19mm・約24g
付属品	USB Type-C-Aケーブル(給電用:1m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W100×D26×H175mm

9 RJ-45コネクタ

自作用CAT6A規格対応LANコネクタ。L字型。シールド付き。かしめ工具不要。

ADT-6ARJFSL 自作用RJ-45コネクタ(L字型・カテゴリ6A・かしめ工具不要) ¥2,900(税抜価格)



4月下旬発売予定



4969887 773710

配線に合わせて向きを変更できる



特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6A LANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。
- かしめ工具不要でケーブル加工が可能。また繰り返し使用することが出来ます。
- フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全。高耐久性・高信頼性を維持します。
- 電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。

- 対応伝送帯域: カテゴリ6A(100BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- コネクタ構造: STPシールド構造
- 対応ケーブル外径: 6.0～7.5mm
- 本体構造: メタルダイカスト構造
- サイズ・重量: W13.8×D63.5×H35.92mm・29.5g

10 電源タップホルダー

デスク脚や支柱に取付けて配線整理できる電源タップホルダー。

TAP-CLAMP2シリーズ 電源タップホルダー(支柱取付タイプ) 各¥1,600 (税抜価格)

クラ
ンプ



4月上旬発売予定

特長・仕様

- 電源タップを簡単に固定できるホルダーで、デスクの脚やラックの支柱など、様々な場所に取り付け可能です。
- タップを傷つけにくい滑り止めカバー付きです。



サイズ・重量	W100×D98～106×H71～103mm・約140g
耐 荷 重	1kg
タップ対応サイズ	40～70mm
クランプ可能厚	<ボルト小を使用>円柱:30～38mm 角柱:25～30mm <ボルト大を使用>円柱:38～48mm 角柱:30～35mm
材 質	ABS樹脂、シリコーン
セット内容	ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)
パッケージサイズ	W85×D75×H150mm



TAP-CLAMP2BK


TAP-CLAMP2BK



TAP-CLAMP2BK
(ブラック)
4969887 791097

TAP-CLAMP2W
(ホワイト)
4969887 791103

クランプと伸縮式のホルダーで、電源タップを支柱にがっちり固定

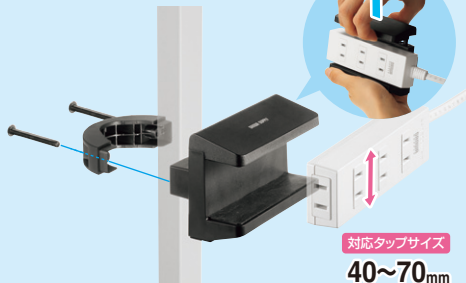

対応タップサイズ
40～70mm

手で押さなくてもプラグの抜き差しができる



11 延長コード・電源タップ

コンセント付きプラグ採用で、壁面のコンセントを無駄なく使える。

TAP-B8-○Kシリーズ プラス1個口延長コード

TAP-B9-○Kシリーズ プラス1個口便利タップ

RoHS
6+10

ジャック
二重
絶縁
キャップ付



特長・仕様

- プラグにはシャッター付きの差込口が1個あり、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
- 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災のリスクを低減し、お客様のいたすらを防止します。
- プラグにはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しており、安全性が高まります。


- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
- 差込口:2P・1個口+1個口(TAP-B8-○Kシリーズ)
2P・1個口+3個口(TAP-B9-○Kシリーズ)
- コード:VFF 1.8mm²×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- 本体サイズ: W95×D45×H20mm(TAP-B8-○Kシリーズ)
W86×D44×H20mm(TAP-B9-○Kシリーズ)

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



便利

プラグからも電源がとれるので、壁面のコンセントを塞がない!

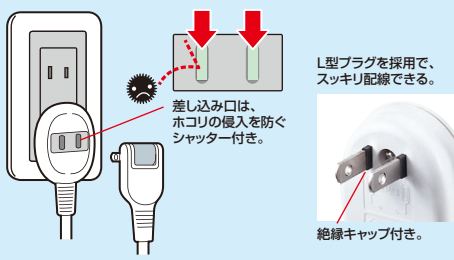

絶縁キャップ付き。

延長コード(+1個口)



TAP-B8-1K

1個口・2P + 1個口・2P

3個口タップ(+1個口)




TAP-B9-05K

1個口・2P + 3個口・2P


コード長	品番・税抜価格	JAN	品番・税抜価格	JAN
0.5m	—	—	TAP-B9-05K ¥1,800	4969887 790878
1m	TAP-B8-1K ¥1,400	4969887 790847	TAP-B9-1K ¥1,900	4969887 790885
2m	—	—	TAP-B9-2K ¥2,100	4969887 790922
3m	TAP-B8-3K ¥2,000	4969887 790854	TAP-B9-3K ¥2,400	4969887 790892
5m	TAP-B8-5K ¥2,600	4969887 790861	TAP-B9-5K ¥3,000	4969887 790908
7m	—	—	TAP-B9-7K ¥3,600	4969887 790915

TAP-B8-○Kシリーズ

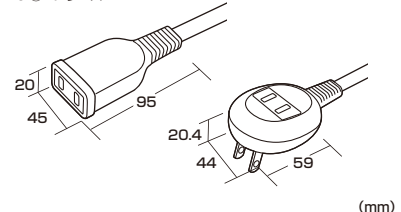

(mm)

TAP-B9-○Kシリーズ

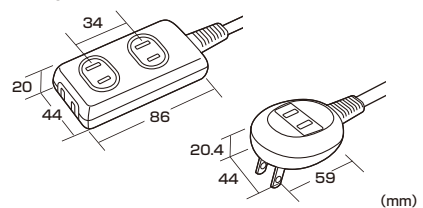

(mm)

12 USB Type-Cケーブル

不意のケーブル抜けを防止するスクリューロック付き、産業用Type-Cケーブル。



KU-20GCCPEDSL○シリーズ
KU-20GCCPESSL○シリーズ

USB 20Gbps Type-Cケーブル(デュアルスクリューロック・240W)
USB 20Gbps Type-Cケーブル(シングルスクリューロック・240W)



USB規格 転送速度比較

USB 20Gbps (USB4 Gen2x2)	20Gbps
USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)	10Gbps
USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)	5Gbps
USB 2.0	480Mbps


振動が多い工場や倉庫でも、安定した接続を実現

スクリューロックを採用しており、ネジで機器を
がっちり固定できる。そのため、不意のケーブル抜けを防止、
データ転送や電力供給が途切れる心配なし。



※画像はデュアルロックタイプです。

接続例

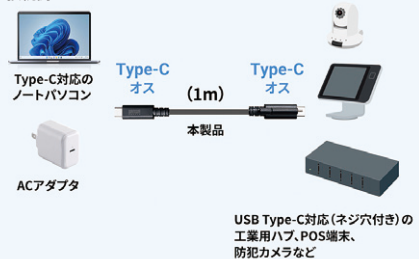

特長・仕様

- USB-IF (USB Implementers Forum) 認証ケーブルです。
- USB PD240Wに対応、USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A (240W)の電源供給が可能です。
- コネクタ形状 USB 20Gbps Type-Cコネクタオス-USB 20Gbps Type-Cコネクタオス
※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
- パッケージサイズ: W200×D20×H180mm

デュアル スクリューロック

シングル スクリューロック



φ5.0mm/
UL2725

コード長	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN
1m	KU-20GCCPEDSL10 ¥5,800 4969887 773123	KU-20GCCPESSL10 ¥5,800 4969887 773147
2m	KU-20GCCPEDSL20 ¥6,800 4969887 773130	KU-20GCCPESSL20 ¥6,800 4969887 773154

13 チェア

多彩な機能で長時間の執務もサポートする、収納式フットレスト付きメッシュチェア。

SNC-NET25BK ハンガー付きメッシュオフィスチェア ¥45,800(税抜価格)



足を伸ばしてリラックスできる 収納式フットレスト

長時間のデスクワークによる足のむくみを軽減。




衣類ハンガー付き

ハンガーは高さを変えられるので、長めのコートを掛けたり、
椅子の脚に裾が擦れるのを防ぐ。



特長・仕様

- 体の動きに合わせて背もたれと座面が連動して動き、快適な姿勢をサポートするシンクロロッキング機能付きです。
- 腰回りをしっかり支えるランバーサポートは上下・前後に可動するので腰にぴったりな位置に固定できます。

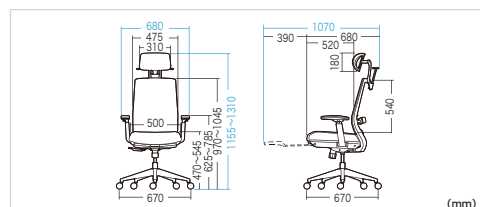

サイズ	外寸・重量/約W680×D680×H1155~1310mm・約18kg 背もたれ/W475×H540mm 座面(座面調整)/W500×D520mm(H470~545mm)
梱包	1個口/770×320×640mm・約20kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/背もたれ:メッシュ、座面:布張り 主要成型部品/スチール、PU、PP、ナイロン、 クッション材:ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/100kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固定調節可能)、 3段階背もたれ角度固定、ランバーサポート付き(上下・前後調節可能)、 収納式フットレスト付き、ハンガー付き(上下調節可能)、 ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、 肘かけ付き(上下・前後・左右調節可能)

14 バックナンバー (3月号・2月号)

2025年 3月号

1  モバイルモニター	2  セキュリティ	3  バーコードリーダー	
4  マルチスタンド	5  電源タップ	6  スマホホルダー	
7  モニターアーム	8  折りたたみコンテナ	9 バックナンバー 2月号・1月号	10 SNSのご案内

2025年 2月号

1  ワイヤレスガイドシステム	2  NFCタグ	3  LED投光器	4  PoE関連製品	5  光ファイバケーブル
6  USB Type-Cケーブル	7  DisplayPortケーブル	8  カーチャージャー	9  液晶保護フィルム	10  ハードツールケース
11  抜け止めシャッタータップ	12  eデスクオプション	13  固定ベルト	14 バックナンバー 1月号 2024年12月号	15 SNSのご案内

15 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

