

電源なしでノートパソコンを動かせる

大容量外付けバッテリー ARCA



▶ こんな困りごとに最適!

パソコンとコンセントの位置が合わない!

展示会場で電源が足りない!

工場内や院内で移動しながら使う際電源を取りづらい!

▶ おすすめポイント

1回の充電で4~5 (8~10)時間稼働 ※0内はHX300.

- 屋外など電源を確保できない場所にも!
- 専用設計のバッテリー制御回路技術で安全。

※使用機種・使用状況により、バッテリー動作可能時間が異なります。

コンセントにつなぐだけの簡単充電

- 満充電になると自動的に充電が止まり、過充電による電力の無駄やバッテリーの劣化を防止。

スリム形状

- 狭い場所でも設置できる。
- ワゴンラックなどにも組み込める。

メモリー効果なし

メモリー効果がないため、継ぎ足し充電ができ、容量を100%使用できる。

メモリー効果とは…ニッカド電池やニッケル水素電池のように電力を消費しきらず再充電すると一時的に容量が少なくなること。

大容量外付けリチウムイオンバッテリー。


HX150 • ARCA HX150 **166 Wh**
オープン価格



HX300 • ARCA HX300 **332 Wh**
オープン価格



- 3種類の電圧切替(DC12V、DC16V、DC19V)が可能で、電圧が異なる機器をお持ちの場合、接続機器ごとに電圧を切替えてご使用いただくことが可能です。
※接続機器の稼働電圧が上記電圧と異なる場合は、ご使用いただけない場合があります。
- ほとんどのノートパソコンに対応しています。
※別途専用の接続ケーブル(別売り)が必要です。
- USB Type-C出力ポートを搭載しているため、USB5Vで稼働する機器への給電が可能です。(最大3Aまで)
- 電気用品安全法の技術基準に適合しており、安全性は十分に確保しています。
- 電子カルテカートに設置できます。

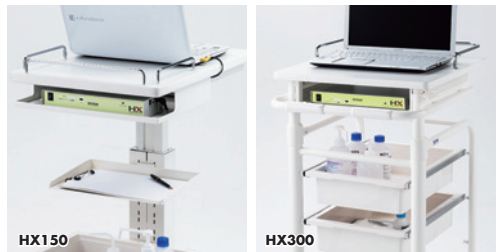

<ACアダプタ仕様>

入 力	AC100~240V 50/60Hz
出 力	DC19V/4.74A
サ イ ズ	W140xD65xH26mm
D C ケ ー ブ ル 長	約1.5m
A C コ ー ド 長	約1.8m

<本体仕様>

	HX150 •	HX300 •
品 番		
充 電 時 間	約2.5時間	約5時間
サ イ ズ	W304xD103xH50mm	W304xD248xH37mm
本 体 重 量	約1.5kg	約2.7kg

●共通仕様

- DCポート定格出力電圧:DC12V・16V・19V (スライドスイッチによる切替え)
- DCポート定格出力電流:最大4A
- USB Type-Cポート定格出力:DC5V/3A
- 電池種類:リチウムイオンバッテリー
- 入力電圧:DC19V
- 入力電流:4.7A(最大)
- 充電方法:ACアダプタによる充電
- 保護機能:過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度監視機能
- 使用温度範囲:0~40℃
- 付属品:ACアダプタ、取扱説明書、保証書 ※パソコン用の接続ケーブルは別売りです。

(株)ペイサン製 ●

共通オプション(ARCA HX150/300) ●PC接続用ケーブル

DX-CABシリーズ オープン価格 納期詳細 価格詳細 取扱説明書 ●ARCA HX150/300バッテリーとパソコンを接続するためのケーブルです。



品 番	品 名
DX-CAB-LEN	DX CABLE-LENOVO
DX-CAB-N2	DX CABLE-N2
DX-CAB-HP-S	DX CABLE-HP-S
DX-CAB-DELL-S	DX CABLE-DELL-S



品 番	品 名
DX-CAB-01	DX CABLE-1
DX-CAB-02	DX CABLE-2
DX-CAB-03F	DX CABLE-3F

※対応機種については、別途お問合せください。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-04