

20 電源タップ

180°回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続。強力マグネット付きPD20W対応スリムタップ。

TAP-B113UC-2シリーズ 回転タップ(AC4個口+Type-C+USB-A+PD20W) 各¥5,000 (税抜価格)

RoHS
6-10

4個口2P 2m




TAP-B113UC-2BK
(ブラック)
4969887 791141



TAP-B113UC-2W
(ホワイト)
4969887 791134

TAP-B113UC-2BK

回転機能付き差込口で、ACアダプタの干渉を防止



3方向に
差せる!



強力なネオジム
マグネット付き



スチール面に仮固定して設置ができる。

スマホの充電ができる
ポート付き



USB Type-C(PD20W)×1、
USB A×1の充電ポートを搭載。

AC 雷ガード 二重 雷ガード ランプ マグネット 穴開 20 1mm ネジ 仮固定 穴 スイッチ 絶縁 キャップ付 Type C ×1 USB A ×1 PD 20W 合計 3.1A

特長・仕様

- 4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。
- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード動作確認ランプ付きです。
- トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

- 定格容量:14A・100V(1400Wまで)
- USB出力:DC5V・3.1A
- <Type-C単独使用時>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)
- <USB-A単独使用時>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
- <Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
- ポート数:USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P-4個口
- コード:VFF 1.8mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- バリスタ電圧:351~429V ■制限電圧:650V
- サージ耐量:1800A
- 保護機能:過電流保護機能、自動識別IC機能
- サイズ:W245.5×D24×H31mm
- コード長:2m
- パッケージサイズ:W86×D51×H381mm

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

最大PD30W対応でスマートフォンやタブレットを同時充電できるスタンド付きタップ。

TAP-B47UCシリーズ USB充電機能付きタップ スタンド付き

RoHS
6-10

AC 雷ガード

二重 雷ガード ランプ

一括 集中 スイッチ

光る ランプ

タイプ C

タイプ A

PD 30W

合計 3A

光る(一括集中)スイッチ + 雷ガード

5個口2P




一括集中スイッチ付き


絶縁キャップ付き
L型プラグ

TAP-B47UC-15BK

3台まで立て掛けられるスタンド機能付き



最大PD30W対応
スマホ・タブレットを同時充電可能



雷ガード動作確認
ランプ付き



特長・仕様

6月中旬発売予定

- 2P-5個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。
- 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
- 接続している機器を一度にON-OFFできる一括集中スイッチ付きです。
- 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。

- 定格容量:14A・100V(1400Wまで)
- USB出力:DC5V・3A
- Type-C×1のみ使用の場合、PD30Wまで対応
- USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wずつ対応
- ポート数:USB Aポート×2、USB Type-Cポート×1
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
- 差込口:2P-5個口
- コード:HVF 1.5mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- 保護機能:過電流保護機能
- サイズ:W275×D63×H33mm
- 本体サイズ:W275×D63×H33mm

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

コード長	ブラック		ホワイト	
	品番	税抜価格 JAN	品番	税抜価格 JAN
1.5m	TAP-B47UC-15BK	¥7,400 4969887 829707	TAP-B47UC-15W	¥7,400 4969887 829714
3m	TAP-B47UC-3BK	¥7,800 4969887 829721	TAP-B47UC-3W	¥7,800 4969887 829738

21 変換アダプタ・ケーブル

Type-CポートをHDMIに変換し出力。大量導入に最適な簡易パッケージ。

AD-ALCHDR04TK USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/60Hz/HDR) ¥3,300(税抜価格)

eco

簡易袋
パッケージ

RoHS
6-10

4K
60Hz

HDR
対応

パス
パワ



ケーブル長
約20cm

まとめ買いに
最適な
簡易パッケージ




1カートン 100個入り
内袋 10個入り



4969887 774045

4K(3840×2160)/
60Hz解像度に対応

4K(3840×2160)/60Hz解像度
に対応しており、美しく高精細な
HDMI信号を出力可能。
HDCP1.4/HDCP2.2/2.3にも
対応。

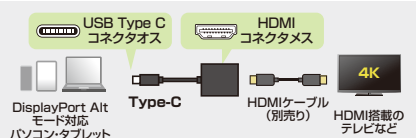

特長・仕様

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

- インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C
- ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス
- 対応解像度:最大4K/60Hz
- ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
- HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
- HDMI規格:HDMI2.0 ■ケーブル径:φ4mm
- 対応機種:対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載/パソコン
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、ChromeOS
- 対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
- パッケージサイズ:W110×D15×H180mm