


New Products
INDEX

新商品案内

1   マウス 6月下旬 まとめ買いに最適な紙箱パッケージ	2  ワイヤレス 電池式  キーボード フチなしで省スペースなフルキーボード Bluetooth・ワイヤレス・マウスセット 6月下旬	3  6月下旬 トレイルカメラ コンパクトでシンプルなデザイン	4   6月中旬 ドッキングステーション HDMIポート、LAN、カードリーダー搭載	
5   USBハブ 6月上旬 USB機器4台接続できる超スリムタイプ	6   カードリーダー UHS-II対応、4K動画や写真を高速転送	7   エクステンダー 6月中旬 USB Type-Cからの映像をLANケーブル1本で延長	8  作業用ファン 作業現場やレジャーに充電式の大型ファン	9  シュレッダー 超静音仕様のコンパクトサイズ
10  キーボードカバー dynabook B35シリーズ用	11   フィルム・ケース Apple iPhone 16e用強化ガラスフィルム・ケースなど	12  タッチペン 感圧式の入力ペン機能のみのコンパクトタイプ	13  メッシュケース 中身が見えるメッシュ素材、4サイズ	
14   結束バンド 紫外線に強く屋外での使用に	15  スタンド 折りたたみ式で持ち運びに便利	16  ベルト パレットからの積荷落下を防止	17   光ファイバケーブル 防水性・柔軟性も兼ね備えた防水タイプ	18  AC充電器 USB PD規格65W出力のキューブ型
19  6月下旬 モバイルバッテリー Type-Cポート搭載のノートパソコンの充電に	20   6月中旬 電源タップ AC差込口が180°回転する強力マグネット付きとスタンド付き	21   変換アダプタ・ケーブル Type-CをHDMIなどに変換するアダプタやケーブルなど		
22  カメラマウント カメラをお好みの位置に固定できるクランプ式	23  6月以降 ドーリー 軽量ながら耐久性に優れた樹脂製	24  デスク 既存デスクに置くだけで昇降機能をプラス 6月上旬	25 バックナンバー 5月号 4月号	26 SNSのご案内

1 マウス

スタンダードなBluetoothマウス。まとめ買いに最適な紙箱パッケージ。

MA-BBRC312BK BluetoothブルーLEDマウス(充電式) ¥3,200(税抜価格)



Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS iOS



4969887 703106

電池交換が不要な充電式



充電しながらでも使用できる。
※接続はBluetooth接続になります。

開梱しやすい簡易パッケージ



開封後のゴミの分別がしやすい簡易パッケージで、まとめてのご購入に最適。※画像はイメージです。

特長・仕様

6月下旬発売予定

●Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットなどでも使用できる、スタンダードな3ボタンマウスです。

適合規格	Bluetooth 5.2 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
分解能	1600count/inch
電池性能	連続動作時間/約75時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約70日
セット内容	マウス、充電ケーブル(約70cm)×1、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13、iPad OS 13~18、iOS 13~18、Chrome OS、Android 12~15
サイズ・重量	W59.7×D99.5×H38.5mm・約44g
パッケージサイズ	約W80×D48×H125mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 キーボード

フチなしで省スペースなフルキーボード。

SKB-○40BKシリーズ キーボード

フチを極限まで省いたコンパクトタイプ。



Copilotキー

特長・仕様

6月下旬発売予定

- しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式です。
- 電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。

<マウス仕様>

- ワイヤレス方式:RF2.4GHz ■分解能:1000・1200・1600count/inch
- 読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED) ■ボタン:5ボタン ■使用電池:単三乾電池1本
- 電池性能:連続動作時間約146時間、連続待機時間約1800時間、使用可能日数約365日
- ※1日6時間パソコン使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。
- サイズ・重量:約W62×D109×H34mm・約53g



Windows 11 10 macOS Android iOS iPadOS

4969887 702536



USB A接続 Windows 11 10

4969887 702550



USB A接続 Windows 11 10

4969887 702543



USB Type-C接続 Windows 11 10

4969887 702567

品番	Bluetoothキーボード	ワイヤレスキーボード	静音マウス付ワイヤレスキーボード	静音マウス付ワイヤレスキーボード
適合規格	SKB-BT40BK ¥4,000(税抜価格)	SKB-WL40BK ¥3,500(税抜価格)	SKB-WL40A5ETBK ¥4,900(税抜価格)	SKB-WL40C5ETBK ¥4,900(税抜価格)
プロファイル	Bluetooth 5.1 Class2	—	—	—
ワイヤレス方式	—	RF2.4GHz USB(Aタイプコネクタ)	RF2.4GHz USB(Aタイプコネクタ)	RF2.4GHz USB Type-C
電池性能	連続使用時間/約2700時間、使用可能日数/約1095日	—	連続使用時間/約2000時間、使用可能日数/約1095日	—
セット内容	単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書	—	単四乾電池(テスト用)×2、レシーバー、取扱説明書	—
対応機種	Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ・iPadシリーズ	—	Windows搭載(DOS/V)パソコン	—
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Android 10~15、iOS 14~18、iPadOS 14~18	—	Windows 11・10	—
パッケージサイズ	約W475×D147×H40mm	約W475×D147×H40mm	約W520×D147×H40mm	—

<キーボード共通仕様> ■通信距離:最大約10m ■キー数:112キー ■キーピッチ:19mm ■キーストローク:3.9±0.2mm ■動作力:53±5g ■サイズ・重量:W442×D140×H39mm・約540g

3 トレイルカメラ

コンパクトでシンプルデザイン。オフィスや家庭に置いても違和感なく使える。

CMS-SC10BK バッテリー内蔵小型トレイルカメラ ¥28,800(税抜価格)

防水 固定 800 万画素


6月下旬発売予定



<背面>



4969887 783467

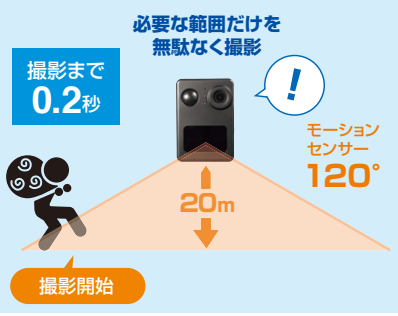

特長・仕様

●カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。

センサー	800万画素 CMOSセンサー
レンズ仕様	F=1.8、画角(対角)100°
最大解像度	ビデオ/3264×2448/10fps 静止画/36MP 8000×4500(ソフトウェア補間)
液晶サイズ	2.31インチ 人感センサー 距離/最大20m、範囲/120°※1
記録メディア	microSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカード推奨
赤外線	赤外線LED/6灯940nm、赤外線フラッシュ/10m
撮影距離	日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~20m
撮影モード	写真/動画/写真+動画
最大撮影時間	最大6ヶ月※1
防水防塵規格	IP65
電源	リチウムイオン電池 サイズ・重量 W68×D55×H100mm・300g
付属品	充電ケーブル(USB A-USB Type-C)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W145×D125×H75mm

※1:ご使用環境により大幅に異なります。

4 ドッキングステーション


HDMIポート、LAN、カードリーダー搭載した薄型タイプ。

USB-DKM11S USB Type-C ドッキングステーション ¥12,000(税抜価格)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome iPadOS



4969887 783832



たくさん
挿せて
この薄さ



特長・仕様

6月中旬発売予定

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができます。
- MACアドレスのバススルー機能に対応しています。
- ※MACアドレスバススルー対応のパソコンのみで使用可能です。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計) ※バスパワー時

<映像出力ポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メスx1
対応解像度	最大3840x2160(4K/30Hz)

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	W105xD52xH15mm・約93g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS
パッケージサイズ	W80xD24xH210mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

5 USBハブ

USB機器が4台接続できる超スリムなUSBハブ。

USB-50GMシリーズ 4ポートコンボ超スリムハブ

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome Android iPadOS iOS

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

6月上旬発売予定

- 対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- 通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
- ケーブル長:10cm
- パッケージサイズ:W85xD9.8xH21.0mm

USB Aコネクタ		USB Type-Cコネクタ	
USB A x4ポート	USB A x3+Type-C x1ポート	USB A x4ポート	USB A x3+Type-C x1ポート
4969887 783924	4969887 783931	4969887 783948	4969887 783955
USB A(5Gbps) x1ポート USB A(2.0) x3ポート	USB A(5Gbps) x1ポート USB A(2.0) x2ポート USB Type-C(2.0) x1ポート	USB A(5Gbps) x1ポート USB A(2.0) x3ポート	USB A(5Gbps) x1ポート USB A(2.0) x2ポート USB Type-C(2.0) x1ポート

品番	USB-5H24GM	USB-5H25GM	USB-5TC26GM	USB-5TC27GM
価格	¥2,000(税抜価格)	¥2,000(税抜価格)	¥2,100(税抜価格)	¥2,100(税抜価格)
サイズ・重量	約W84.7xD15.6xH8.1mm・約23.3g	約W81.6xD15.6xH8.1mm・約22.5g	約W84.7xD15.6xH8.1mm・約21g	約W81.6xD15.6xH8.1mm・約20.2g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン			
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS			

6 カードリーダー

4K動画や大量の写真を高速転送できるUHS-II対応カードリーダー。

ADR-5TCMSD0BKシリーズ UHS-II対応 カードリーダー

USB 10Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS iOS



ADR-5TCMSD2BK
4969887 596005



ADR-5TCMSD3BK
4969887 596012

2スロット同時認識

SDカード、microSDカードの2スロット同時認識が可能。

動画撮影を直接保存



動画撮影しながらSDカードに直接保存可能。

Type-C SDXC 128GB micro SDXC 2TB micro SDXC/SDHC/SD (2TBまで対応) 2スロット 高速転送!!

USB Type-Cコネクタ		Type-C+USB Aコンボコネクタ
ADR-5TCMSD2BK	ADR-5TCMSD3BK	
価格	¥3,800(税抜価格)	¥4,400(税抜価格)
コネクタ形状	USB Type-C	USB Type-C、USB A
対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠	
サイズ・重量	約W56xD30xH10mm・約18g	約W69.5xD30xH10mm・約25g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコンUSBホスト機能に対応し、なおかつマストストレージに対応したスマートフォン・タブレット	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 15~18、iOS 15~18、Chrome OS、Android 10~15	
付属品	ストラップ	
パッケージサイズ	W90xD25xH170mm	

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

7 エクステンダー

USB Type-Cからの映像出力をLANケーブル1本で延長し長距離延長出力ができる。

VGA-EXHDC USB Type C-HDMI変換エクステンダー(4K対応) ¥48,000(税抜価格)

4K
120Hz

6月中旬発売予定



送信機 受信機 HDMI



4969887 596135



〈送信機〉

〈受信機〉

特長・仕様

●最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大70mまで延長することができます。

	送信機	受信機
対応機器	USB Type-Cコネクタを標準搭載しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※NintendoSwitch非対応	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど	
インターフェース	入力/USB Type-Cオス×1 出力/RJ-45メス×1	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 給電用/USB Type-Cメス×1
最大解像度	4K/4096×2160/3840×2160(120Hz, 4:4:4) 最大30mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。	
データレート(最大)	32Gbit/s	
対応LANケーブル	カテゴリ6A/6ストレートケーブル	
延長ケーブル長	カテゴリ6A/6ストレートケーブル共通 4K/4096×2160/3840×2160(120Hz, 4:4:4) 最大30mまで 4K/4096×2160/3840×2160(60Hz, 4:4:4) 最大70mまで 4K/4096×2160/3840×2160(30Hz, 4:4:4) 最大100mまで 1080p(1920×1080) 最大100mまで 720p(1280×720) 最大100mまで	
HDMI規格	HDMI2.1	
C E C	非対応	
H C D P	HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
消費電力(最大)	4.7W	2.9W
付属品	USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書・保証書	
サイズ・重量	W34×D93.5×H15mm・約53g W34×D72.5×H15mm・約36g	
パッケージサイズ	W183×D125×H45mm	

8 作業用ファン

夏の作業現場やレジャーに使用できる充電式の大型ファン。首振り機能付き。

FAN-W1BK 大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き) ¥22,500(税抜価格)

バッテリー内蔵



4969887 783917



ACアダプタ給電にも対応




ACアダプタ給電にも対応しており、長時間の使用が可能。

180°の首振り機能搭載



上下角度調節可能



特長・仕様

●ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。
●ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。

電源	リチウムイオン電池、ACアダプタ
バッテリー容量	4pcs 3.7V2600mAh(14.8V2600mAh)
充電時間	約3時間※使用環境により異なります。
連続使用時間	弱/約4.5時間、中/約2.5時間、強/約1.5時間
サイズ・重量	W390×D250×H490mm・約2.75kg
ファンの回転直径	約241mm
付属品	ACアダプタ、取扱説明書
パッケージサイズ	W395×D254×H492mm

9 シュレッダー

超静音仕様でコンパクトサイズのマイクロカットシュレッダー。

PSD-MC001W 静音シュレッダー(マイクロカット) ¥28,000(税抜価格)


リリス スイッチ オート カット オート スタート ストップ カード対応 A4 4枚 電動 マイクロカット



キャスター付き。



4枚のA4用紙を同時に細断。



特長・仕様

●コンパクトサイズの電動シュレッダーです。
●夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。



投入幅	幅220mm(A4用紙)
細断枚数	A4コピー用紙(最大4枚)、カード/1枚
細断形状	2×10mmマイクロカット
細断速度	約1.8m/分
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
サイズ・重量	W310×D310×H360mm・約5.8kg
ダストボックス容量	約12リットル
連続使用時間	5分間(50分休止後再運転可能)
騒音	約50dB
パッケージサイズ	W370×D370×H435mm

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

10 キーボードカバー


dynabook B75シリーズ用キーボードカバー。

FA-NDYB75 ノート用キーボードカバー(dynabook Bシリーズ用) **¥1,900**(税抜価格)

抗菌 ウレタン



4969887 873588

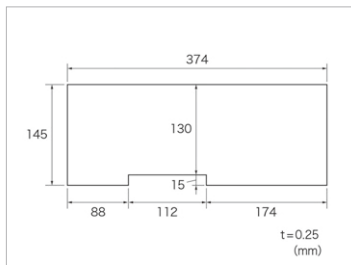

特長・仕様

- 油、汚れ、薬品などからハードを守ります。
また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
- カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材です。

対 応 機 種	dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き) B75/LY-KY-LW-KW-HV B55/LY-KY-LW-KW-KV B45/KY-KW-KV		
厚 さ	約0.25mm	材 質	ウレタン
抗菌加工	あり	入 数	1枚
サイズ・重量	約W374×D0.25×H145mm・約20g		
パッケージサイズ	W170×D5×H442mm		

11 フィルム・ケース

Apple iPhone 16e専用、強化ガラスフィルムで液晶画面を守る。

PDA-FIP16EG Apple iPhone 16e用強化ガラスフィルム **¥2,000**(税抜価格)

長持ち 高透明 タッチパネル ペン入力 対応 テープ 不要 専用



4969887 454510



貼付け用の専用アタッチメント付きで、専用アタッチメントとiPhoneの間に剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼付けが完了。



特長・仕様

- 日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
- 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)

対応機種	Apple iPhone16e		
フィルムサイズ	6.1インチ		
厚さ	約0.33mm		
タイプ	強化ガラス		
タッチパネル透過率	対応		
入数	約92%		
表面硬度(H)	1枚		
付属品	ホコリ除去シート×2、クリーニングクロス×1、取扱説明書		
パッケージサイズ	W97×D16×H226mm		

角落ち時の衝撃から守る、耐衝撃Apple iPhone 16e用ケース。

PDA-IPH028CL Apple iPhone 16e用耐衝撃ケース **¥1,800**(税抜価格)

eco 簡易紙箱 パッケージ



4969887 714188

角落ちを防ぐ弾力素材 TPU製



<背面>



硬く、高透明な背面 ポリカーボネート製



ネックストラップ、ハンドストラップを取付けることができるストラップホール付き。

特長・仕様

- 落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。
- 特に衝撃が加わりやすい四隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
- ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。

対応機種	Apple iPhone16e		
材質	TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)		
パッケージサイズ	W90×D20×H195mm		

Microsoft Surface Pro第11世代/10/9用ショルダーベルト付き耐衝撃ケース。

PDA-SF12BK Surface Pro 第11世代/10/9用耐衝撃ケース(ショルダーベルト付き) **¥8,000**(税抜価格)

簡易紙箱 パッケージ ハンドベルト スタンド タッチペン 収納



4969887 714041



キックスタンドが使える

純正タッチペンを取付け可能。

キックスタンド部分のカバーは分離式なので、そのまま使うことができます。



充電ケーブルを両方向に流せる



特長・仕様

- 耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。
- 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
- 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
- ショルダーベルト付きで首から下げることができます。

対応機種	Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9		
サイズ・重量	約W305×D23×H226mm・約364g		
パッケージサイズ	W230×D35×H310mm		

12 タッチペン

感圧式の入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。3本入り。

PDA-PEN59 感圧式タッチペン ￥1,100(税抜価格)

3本
セット



4969887 454374

液晶が傷つきにくい
樹脂製のペン先



先端部直径:2mm

工場などの感圧式端末を快適に操作



工場の製造ラインや検査装置、在庫管理などの場面で
使用される「感圧式端末」を操作できるタッチペン。

特長・仕様

- 感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプです。
- 先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。
- 3本入りで、紛失時の予備として非常に便利です。
- ※スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は対応していません。

- 材質:ABS樹脂(本体、ペン先) ■入数:3本
- タブレット・スマートフォン非対応 ■感圧式(入力ペン)対応
- サイズ・重量:W5×D5×H87.5mm(突起部除く)・約1.7g(1本当たり)
- パッケージサイズ:W70×D10×H200mm



13 メッシュケース

中身が見えるメッシュ素材のアクセサリケース。

IN-MS〇〇シリーズ マルチメッシュケース

バッグの
整理術

nylon mesh pouch



軽くて中身が見える
ハリのあるメッシュ生地



IN-MS1BK

生活小物や文具、IT小物の収納に便利。

2つの内ポケット付き
小物もスッキリ整理



■材質:表装/ナイロンメッシュ

用途に合わせて選べる4タイプ



IN-MS1BK

S

M

L

LL


カラー	ブラック	グレー	ブラック	グレー	ブラック	グレー	ブラック	グレー
品番	IN-MS1BK	IN-MS1GY	IN-MS2BK	IN-MS2GY	IN-MS3BK	IN-MS3GY	IN-MS4BK	IN-MS4GY
税抜価格	¥860		¥940		¥1,060		¥1,160	
サイズ・重量	約W200×D10×H120mm・約22g		約W235×D10×H160mm・約30g		約W255×D10×H200mm・約38g		約W295×D10×H225mm・約46g	
JAN	4969887 714058	4969887 714065	4969887 714072	4969887 714089	4969887 714096	4969887 714102	4969887 714119	4969887 714126
パッケージサイズ	W140×D20×H220mm		W180×D20×H255mm		W210×D20×H275mm		W235×D20×H320mm	

14 結束バンド

紫外線に強く、電線の結束、配線のまとめなど屋外で使える。

CA-62〇〇UVシリーズ 結束バンド(屋外用・耐候性)

RoHS
6-10

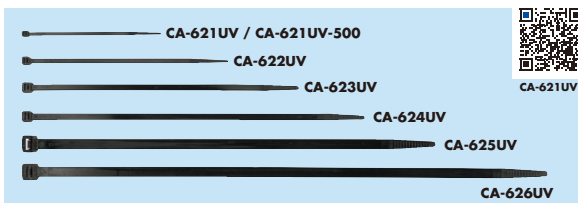

CA-621UV

特長・仕様

- ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。
- 耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
- 長時間でもゆるみにくくなっています。

- 材質:66ナイロン(難燃性 UL94V-2)
- 使用温度範囲:-40~85℃
- ※冬季の施工前は室温に戻してご使用ください。
- カラー:ブラック



品番 JAN	税抜価格	入数	結束可能内径	ケーブル径	寸法図	パッケージサイズ
CA-621UV (長さ100mm・幅2.5mm) 4969887 773604	¥600	50本	22mm	8kg		W120× D10× H200mm
CA-621UV-500 (長さ100mm・幅2.5mm) 4969887 773611	¥1,800	500本	22mm	8kg		W120× D45× H230mm
CA-622UV (長さ150mm・幅3.6mm) 4969887 773628	¥760	50本	36mm	18kg		W120× D15× H220mm
CA-623UV (長さ203mm・幅4.6mm) 4969887 773635	¥1,100	50本	52mm	22kg		W120× D25× H270mm
CA-624UV (長さ250mm・幅4.8mm) 4969887 773642	¥1,400	50本	68mm	22kg		W120× D30× H330mm
CA-625UV (長さ300mm・幅7.6mm) 4969887 773659	¥1,800	50本	80mm	55kg		W120× D35× H370mm
CA-626UV (長さ380mm・幅7.6mm) 4969887 773666	¥2,500	50本	105mm	55kg		W120× D35× H470mm

15 スタンド

折りたたみ式で持ち運びに便利なアルミ製スタンド。

PDA-STN79GY スマートフォンスタンド(回転式・アルミ素材) ¥2,200(税抜価格)

PDA-STN81GY スマートフォンスタンド(2関節) ¥2,000(税抜価格)

PDA-STN82GY タブレットスタンド(2関節) ¥3,000(税抜価格)

角度調節可能 折りたたみ式

■材質:アルミ

スマートフォンスタンド(回転式・アルミ素材)

ホルダー部分を360°回転
2つのヒンジで前後の調整が可能




底面は滑り止め付き



角度と高さは無段階調節が可能。 折りたたんでコンパクトにできる。

スマートフォンスタンド(2関節)

2つの関節を搭載
前後に位置調整することができる



底面は滑り止め付き



角度と高さは無段階調節が可能。 折りたたんでコンパクトに持ち運べる。

タブレットスタンド(2関節)

2つの関節を搭載
前後に位置調整することができる



底面は滑り止め付き



角度と高さは無段階調節が可能。 折りたたんでコンパクトに持ち運べる。

品番	PDA-STN79GY	PDA-STN81GY	PDA-STN82GY
サイズ	約W84×D105×H36mm※折りたたみ時	約W72×D120×H28mm※折りたたみ時	約W105×D152×H32mm※折りたたみ時
重量	約134g	約96g	約241g
対応機種	エッジ部分の厚さが17mmまでのスマートフォン ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。	エッジ部分の厚さが17mmまでのスマートフォン ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。	エッジ部分の厚さが17mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
JAN	4969887 215739	4969887 215784	4969887 215807
パッケージサイズ	約W90×D175×H27mm	約W78×D107×H30mm	約W108×D155×H30mm

16 ベルト

パレットからの積荷落下を防止。

QL-E103 パレット荷締めベルト(6m×2本入り) ¥3,400(税抜価格)

耐震度 6強
対象物重量
250kg以下/1本



4969887 454336

パレットに積まれた荷物の落下防止に



巻き付けるだけの
簡単取付け

バックルで長さ調整、張り具合を微調整できる。

特長・仕様

- パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締めて固定します。
- 巻き付け固定なので設置・取外しが簡単です。
- 長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。

- サイズ・重量:W32×H22mm・約100g
- 長さ:6m
- 材質:ポリプロピレン、鋳物
- 入数:2本
- 対象物重量:250kg以下/1本

17 光ファイバケーブル

高強度・高信頼性に加えて防水性・柔軟性も兼ね備えた防水ロバスト光ファイバケーブル。
HKB-OM3〇〇WPRBシリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μm OM3、4芯)

RoHS
6-10

マルチ
モード
OM3

高強度

柔軟性

防水



※コネクタは実物と異なります。

- 光ファイバコア径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- ファイバ種別:マルチモード
- 芯数:4芯
- コネクタ研磨:AdPC
- 適合規格:10GBASE-SR、10GBASE-SW
- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
- 許容張力:600N(短期)、400N(長期)
- 許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
- 標準外径:6.0mm、ケーブル質量(kg/km):48.6
- 形状仕様タイプ:丸型補強、ステンレス管モノコック
- 光ファイバ規格:OM3
- 使用環境:屋外用
- 光ファイバ分類:グレートインデックス(GI)
- パッケージサイズ:W350×D350×H255mm

特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様標準の光ファイバケーブル(4芯)です。
- 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- 高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。
- ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。

LC コネクタ ×4-LC コネクタ ×4

特注可能



HKB-OM3LCLCWPRB-05

SC コネクタ ×4-SC コネクタ ×4

特注可能



HKB-OM3SCSCCWPRB-05

ケーブル長	品番・税抜価格 JAN	オープン価格	品番・税抜価格 JAN	オープン価格
5m	HKB-OM3LCLCWPRB-05 4969887 774359		HKB-OM3SCSCCWPRB-05 4969887 774403	
10m	HKB-OM3LCLCWPRB-10 4969887 774366		HKB-OM3SCSCCWPRB-10 4969887 774410	
20m	HKB-OM3LCLCWPRB-20 4969887 774373		HKB-OM3SCSCCWPRB-20 4969887 774427	
30m	HKB-OM3LCLCWPRB-30 4969887 774380		HKB-OM3SCSCCWPRB-30 4969887 774434	
50m	HKB-OM3LCLCWPRB-50 4969887 774397		HKB-OM3SCSCCWPRB-50 4969887 774441	

18 AC充電器

幅広い機器の充電に対応した、USB PD規格65W出力のキューブ型AC充電器。
ACA-PD105BK USB PD対応キューブ型AC充電器(PD65W) ¥6,000(税抜価格) 名入れお問合せ

Type-C
×1 PD65W



PD
65W



抜きやすい
くぼみ形状

折りたたみ式
プラグ



4969887 506493

USB Type-Cポート
(65Wまで)

ノートパソコンにも対応する、最大65Wの高出力



最大65WまでのUSB PD充電に対応し、1台でノートパソコンからスマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応。

特長・仕様

- 次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用したACアダプタです。
- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機器の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- 過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力:DC5~21V/3.25A(最大65W)
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W39×D47×H42mm・約88g
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内で充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。 ※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
パッケージサイズ	W154×D44×H140mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

19 モバイルバッテリー

Type-Cポート搭載のノートパソコンなどに充電ができるUSB PD60W出力に対応。
BTL-RDC37 USB PD対応モバイルバッテリー(19800mAh・PD60W) ¥15,000(税抜価格) 名入れお問合せ

USB
ケーブル付 Type-C
×1 USB-A
×2 PD60W



PD
60W

19800
mAh



ノートパソコンにも対応する、最大60Wの高出力



USB PD規格による最大60Wの出力に対応。ノートパソコンへ充電ができる。



USB Aポートを2ポート搭載しておりスマートフォンなどのUSB充電機器を充電可能。



USB Type-C
入力・出力ポート

USB A
出力ポート×2



4969887 506523

HI-SPEED
CERTIFIED

USB-IF認証
USB Type-Cケーブル
(約1m)付き。

特長・仕様

- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.8V/6600mAh(71.28Wh) ※並列換算値で容量19800mAh
入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
出力	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W) USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力端子	USB Type-Cポート×1、USB Aポート×2
充電時間	約3~4時間(USB PD30W ACアダプタ使用時)
サイズ・重量	W80×D22×H163mm・約434g
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内で充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応・1m)、取扱説明書
パッケージサイズ	W240×D150×H32mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

20 電源タップ

180°回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続。強力マグネット付きPD20W対応スリムタップ。

TAP-B113UC-2シリーズ 回転タップ(AC4個口+Type-C+USB-A+PD20W) 各¥5,000 (税抜価格)

RoHS
6-10

4個口2P 2m




TAP-B113UC-2BK
(ブラック)
4969887 791141



TAP-B113UC-2W
(ホワイト)
4969887 791134

TAP-B113UC-2BK

回転機能付き差込口で、ACアダプタの干渉を防止



3方向に
差せる!



強力なネオジム
マグネット付き



スチール面に仮固定して設置ができる。

スマホの充電ができる
ポート付き



USB Type-C(PD20W)×1、
USB A×1の充電ポートを搭載。

AC 雷ガード 二重 雷ガード ランプ マグネット 穴開 20 1mm ネジ 仮固定 穴 スイング プラグ 絶縁 キャップ付 Type C ×1 USB A ×1 PD 20W 合計 3.1A

特長・仕様

- 4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。
- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード動作確認ランプ付きです。
- トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

- 定格容量:14A・100V(1400Wまで)
- USB出力:DC5V・3.1A
- <Type-C単独使用時>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)
- <USB-A単独使用時>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
- <Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
- ポート数:USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・4個口
- コード:VFF 1.8mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- バリスタ電圧:351~429V ■制限電圧:650V
- サージ耐量:1800A
- 保護機能:過電流保護機能、自動識別IC機能
- サイズ:W245.5×D24×H31mm
- コード長:2m
- パッケージサイズ:W86×D51×H381mm

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

最大PD30W対応でスマートフォンやタブレットを同時充電できるスタンド付きタップ。

TAP-B47UCシリーズ USB充電機能付きタップ スタンド付き

RoHS
6-10

AC 雷ガード

二重 雷ガード ランプ

一括 集中 スイッチ

光る ランプ

シャッター

二重 雷ガード ランプ

二重 雷ガード ランプ

絶縁 キャップ付

Type C ×1

USB A ×2

PD 30W

合計 3A

光る(一括集中)スイッチ + 雷ガード

5個口2P




一括集中スイッチ付き

絶縁キャップ付き
L型プラグ



TAP-B47UC-15BK


3台まで立て掛けられるスタンド機能付き



スマートフォンの充電を
3台まで立て掛けられる。



最大PD30W対応
スマホ・タブレットを同時充電可能



USB Aポート×2
USB Type-Cポート×1
最大PD30W対応

雷ガード動作確認
ランプ付き



特長・仕様

6月中旬発売予定

- 2P・5個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。
- 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
- 接続している機器を一度にON/OFFできる一括集中スイッチ付きです。
- 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。

- 定格容量:14A・100V(1400Wまで)
- USB出力:DC5V・3A
- Type-C×1のみ使用の場合、PD30Wまで対応
- USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wずつ対応
- ポート数:USB Aポート×2、USB Type-Cポート×1
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
- 差込口:2P・5個口
- コード:HVF 1.5mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- 保護機能:過電流保護機能
- サイズ:W275×D63×H33mm
- 本体サイズ:W275×D63×H33mm
- バリスタ電圧:470V
- 制限電圧:775V
- 最大サージ電圧:3000V
- 本体サイズ:W275×D63×H33mm

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

コード長	ブラック		ホワイト	
	品番	税抜価格 JAN	品番	税抜価格 JAN
1.5m	TAP-B47UC-15BK	¥7,400 4969887 829707	TAP-B47UC-15W	¥7,400 4969887 829714
3m	TAP-B47UC-3BK	¥7,800 4969887 829721	TAP-B47UC-3W	¥7,800 4969887 829738

21 変換アダプタ・ケーブル

Type-CポートをHDMIに変換し出力。大量導入に最適な簡易パッケージ。

AD-ALCHDR04TK USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/60Hz/HDR) ¥3,300(税抜価格)

eco

簡易袋
パッケージ

RoHS
6-10

4K
60Hz

HDR
対応

パス
パワ

USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 iPadOS ※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



ケーブル長
約20cm

まとめ買いに
最適な
簡易パッケージ




1カートン 100個入り
内袋 10個入り



4969887 774045

4K(3840×2160)/
60Hz解像度に対応

4K(3840×2160)/60Hz解像度
に対応しており、美しく高精細な
HDMI信号を出力可能。
HDCP1.4/HDCP2.2/2.3にも
対応。

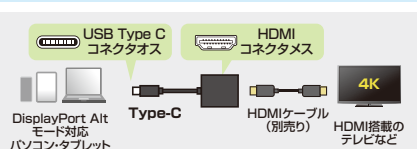

特長・仕様

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

- インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C
- ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス
- 対応解像度:最大4K/60Hz
- ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
- HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
- HDMI規格:HDMI2.0 ■ケーブル径:φ4mm
- 対応機種:対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載/パソコン
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、Chrome OS
- 対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
- パッケージサイズ:W110×D15×H180mm

USB Type-C端子をLightningに変換。紛失防止ストラップ付きで持ち運びも安心。



AD-USB30LCFシリーズ USB Type-C to Lightning変換アダプタ(MFI認証) 各¥2,700 (税抜価格) **特注不可**



USB PD60W対応で急速充電

PD60Wに対応しているため、iPadやiPhoneをスピーディーに充電できる。



特長・仕様

- USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Lightningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。
- Apple社 MFI認証 (Made For iPhone) 取得品です。
- 最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。

- コネクタ形状:Lightningコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタメス
- USB規格:USB2.0
- パッケージサイズ:W72×D16×H140mm




1本で2役、Lightning・Type-C対応の2in1ケーブル。

KB-IPLTCCP6010シリーズ USB2.0 Type-Cケーブル(Lightning変換アダプタ付き) 各¥3,500 (税抜価格) **特注不可**



USB Type-C・Lightningの2in1設計

USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属している2in1設計。

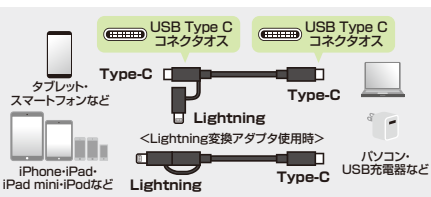

特長・仕様

- AppleのMFI認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。
- 変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。
- CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。

- ケーブル長:1m ■ケーブル径:3.5mm
- コネクタ形状:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
- アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス
- 線材規格 (UL):UL2725
- USB PD (USB Power Delivery) 仕様:最大PD60W (20V/3A)
- USB規格:USB2.0/USB1.1
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

シリコン製のケーブルタイ付き。

USB Type-CポートをLANポートに変換し、有線で安定した高速ネットワーク接続を実現。

KB-SL6CLANシリーズ USB Type-C LAN変換ケーブル(Gigabit対応)




MACアドレスのパススルー機能に対応

接続されたパソコンのMACアドレスに自動的に置き換える機能を持ちます。接続先のパソコンのMACアドレスをそのままインターネット通信が可能。



※MACアドレスのパススルー機能に対応したパソコンでのみ使用可能です。
※別途パソコン側での設定が必要です。



特長・仕様

- USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
- LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。

- カテゴリ:CAT6
- 規格名:1000BASE-TX
- 対応カテゴリ:規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合


ケーブル長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	KB-SL6CLAN01BK ¥3,300 4969887 774182	W80×D25×H210mm
2m	KB-SL6CLAN02BK ¥3,400 4969887 774199	
3m	KB-SL6CLAN03BK ¥3,500 4969887 774205	W100×D48×H210mm
5m	KB-SL6CLAN05BK ¥3,700 4969887 774212	

マグネットで簡単接続。コネクタ保護と急速充電を両立したType-Cケーブル。

KU-CCP60MGシリーズ USB2.0 Type-Cケーブル(マグネットコネクタ・540度回転・PD60W) **特注不可**



着脱が簡単なマグネットコネクタ採用
片手で簡単に接続・取外せる!

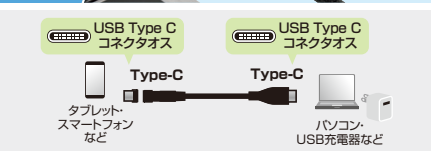

特長・仕様

- Power Delivery (PD)最大60Wの急速充電に対応し、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
- 耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用しています。
- ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属しています。

- コネクタ形状:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス
- USB PD (USB Power Delivery) 仕様:最大PD60W (DC20V/3A)
- 規格:USB2.0/USB1.1
- 被覆材質:PVC+ナイロン糸編み

ケーブル長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	KU-CCP60MG10BK ¥3,300 4969887 773192	W50×D25×H210mm
2m	KU-CCP60MG20BK ¥3,500 4969887 773208	

22 カメラマウント

カメラを任意の位置に固定できるクランプ式、角柱・円柱に取り付け可能。

CR-LACAM8 クランプ式カメラマウント(4関節タイプ) ¥20,000(税抜価格)

クランプ



カメラを角柱や円柱、天板などに設置できる



厚さ30mmまでの棚板、10×10～30×30mmまでの角柱、直径8～50mmまでの円柱への取付けが可能。



最大4関節で機器の角度・位置を細かく調整できる。



フォークリフトなど動きのある場所でも使用可能。




クランプ取付け。

特長・仕様

- アームの組合わせにより、長さを変更することができます。
- カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取付けが可能です。

サイズ	W48×D150×H445mm・約780g
梱包	1個口/325×40×85mm・約1016g
材質	アルミ、スチール、ABS樹脂
対応機種	1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など

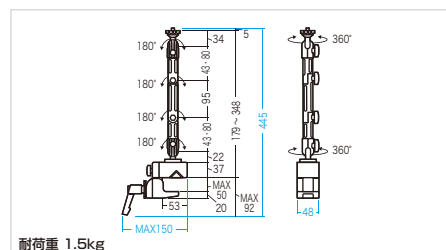

4969887 198001

23 ドーリー

75リットル仕様の折りたたみコンテナ対応、軽量ながら耐久性に優れた樹脂製。

CART-FA1175BK 樹脂製ドーリー(75リットルオリコン仕様) ¥18,000(税抜価格)

大型 折りたたみ 組立 出荷

6月以降発売予定

75リットル
コンテナ
対応



荷物を積み下ろししやすい片面オープンタイプ



コンテナを滑らせるように荷台から降ろせる片面オープン設計で、コンテナの積み下ろしがスムーズにできる。



荷台4隅の滑り止め用ゴムラバーが荷崩れを防ぐ。




360°自在に動く、φ100mmの大型キャスター。

特長・仕様

- 75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、積み重ねた状態でも安定した運搬が可能です。
- スムーズに動くキャスターを採用しているため、重い荷物も楽に移動でき、作業負担を軽減します。

サイズ	約W475×D670×H165mm・約5.52kg
キャスター径/φ	100mm
梱包	1個口/約490×722×190mm・約6.64kg
出荷形態	組立出荷
材質	本体/PP+GF(ガラスチップ)、キャスター/PU
カラー	ブラック



4969887 138823

ネームプレート付き。

24 デスク

既存デスクに置くだけで昇降機能をプラス、幅広サイズでディスプレイを2台設置可能。

MR-ERGST6BK エルゴノミクスリフトアップデスク(W1060) ¥33,000(税抜価格)

ロック 大物 製品

6月上旬発売予定



ガス圧式で手軽に昇降


ガス圧式を採用しており、天板サイドにあるレバーで簡単に高さを調節できる。



特長・仕様

- スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りをこの1台で切替えることができます。
- 天板は幅1060mmで、ディスプレイ(24インチ相当)を2台設置することができます。

サイズ	約W1060×D630×H120～510mm・約11kg
梱包	1個口/約1158×510×175mm・約15kg
出荷形態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材質	フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品	ケーブルタイ(2個)、面ファスナー(2個)
カラー	ブラック

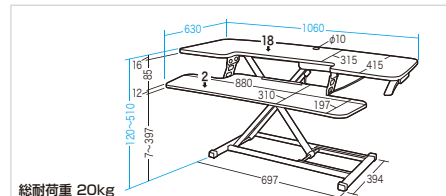

4969887 197998



天板に、モニターアームをグロメット固定できる固定穴付き。



キーボードとマウスを置いて作業できる広さのサブテーブル付き。

25 バックナンバー (5月号・4月号)

2025年 5月号

1  マウス	2  指紋認証リーダー	3  ドッキングステーション	4  USB Type-Cハブ
5  オーディオ送受信機	6  HDMIエクステンダー	7  アシストスーツ	8  液晶保護フィルム
9  eセキュリティ	10  AC充電器	11  HDMIケーブル	12  光変換アダプタ
13  光ファイバケーブル関連	14  台車	15  スタンド他	16  防塵ラック
17 バックナンバー 4月号・3月号	18 SNSのご案内		

2025年 4月号

1  マウス	2  ドッキングステーション	3  USBハブ	4  インナーケース	5  セキュリティ
6  耐震グッズ	7  ビーコン	8  スイッチングハブ	9  RJ-45コネクタ	10  電源タップホルダー
11  延長コード・電源タップ	12  USB Type-Cケーブル	13  チェア	14 バックナンバー 3月号・2月号	15 SNSのご案内

26 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が無い限りお断りさせていただきます。

