

## 10 光ファイバ関連

1Giga/100M/10M対応、ブリッジタイプのマルチモード用光メディアコンバータ。

**LAN-EC212CB** 光メディアコンバータ(ギガビット、ブリッジ、マルチモード) **¥53,800**(税抜価格)

RoHS  
6-10




マルチモード  
接続距離 最大  
**550m**



RJ-45ポート SCコネクタ  
×2ポート

4969887 773956

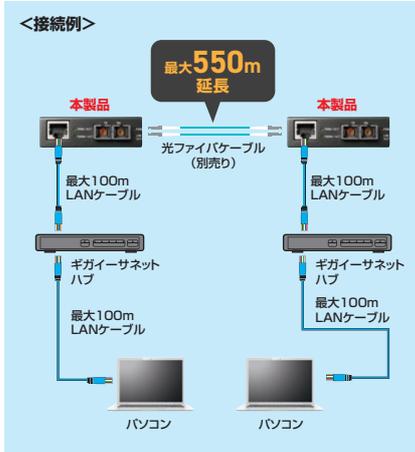

### 特長・仕様

- ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。
- RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCコネクタポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合することができます。

- 規格:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3z(1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)
- コネクタ:RJ-45ポート×1、LCコネクタポート×2
- 適合ケーブル:カテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
- データ転送速度:1000Mbps/全二重
- 最大フレーム長:9.6Kbytes
- パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps
- モード:マルチモード
- 伝送速度:1000Mbps
- 伝送方式:全二重方式
- 最大伝送距離:最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)
- 最小TXパワー:-9.5dB ■最大TXパワー:-4dBm
- 最大RX受信感度:-18dBm
- パワーリジェネ:-8.5dBm
- サイズ:重量:W75×D101.5×H22.5mm-206g
- 付属品:ACアダプタ(DC5V/2A)

OM3に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能。

**HKB-CSOM3LCLC-300** コード集合型光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、LC×2-LC×2、300m) **¥210,000**(税抜価格)

特注可能 RoHS  
6-10





マルチモード  
OM3  
300m

難燃性  
(IE60332-1)

LCコネクタ×2 LCコネクタ×2



4969887 774229

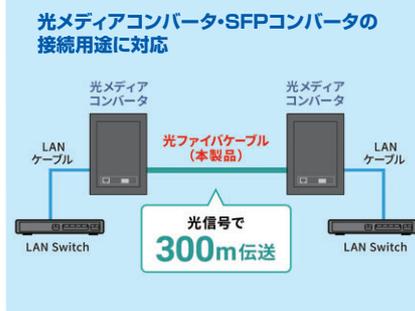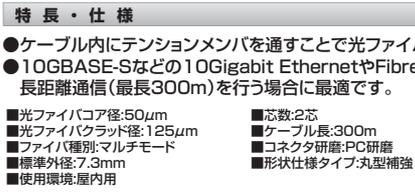


### 特長・仕様

- ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
- 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。

- 光ファイバコア径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- ファイバ種別:マルチモード
- 標準外径:7.3mm
- 使用環境:屋内用
- 芯数:2芯
- ケーブル長:300m
- コネクタ研磨:PC研磨
- 形状仕様タイプ:丸型補強

- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:3.0dB/km(850nm)、1.0dB/km(1300nm)
- 全モード励振帯域:1500MHz/km(850nm)、500MHz/km(1300nm)
- 限定モード励振帯域:2000MHz/km(850nm)
- TIA規格:OM3 ■規格名称:10GBASE-SR/SW
- 光ファイバ(分類):クレーンインテックス(GI)

### 光ファイバHDMIエクステンダーの接続に対応

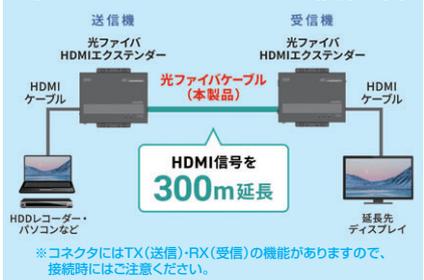


## 11 フィルム

Wacom ペンタブレット Movink 13対応の紙のような質感反射防止フィルム。

**LCD-WM13P** Wacom ペンタブレット Movink 13対応紙のような反射防止フィルム **¥3,200**(税抜価格)

見やすい 高透過 タッチパネル 入出力 対応 超薄 テープ 不要 専用

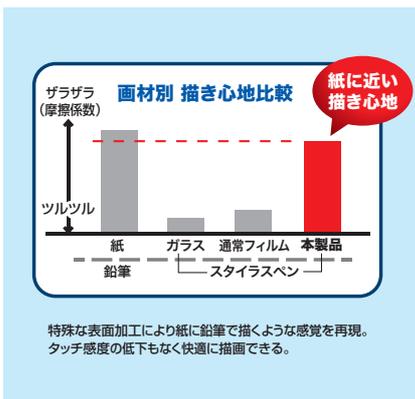

### 特長・仕様

- 紙のような描き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

対応機種	Wacom ペンタブレット Movink 13 (Wacom Movink 13 DTH135K0C)
フィルムサイズ	13.3インチワイド
厚さ	約0.2mm
タッチパネル	対応
透過率	約91%
表面硬度(H)	3H
入数	1枚
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W314.6×H194.6mm
パッケージサイズ	W293×D3×H395mm



4969887 454541