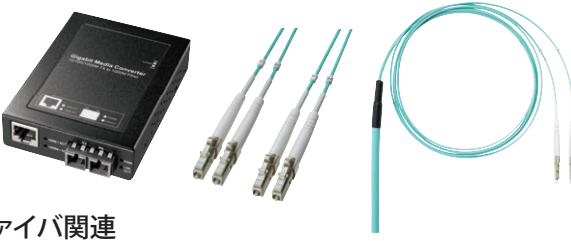


New Products
INDEX

新商品案内

1  Bluetooth eco マウス 色味がかわいい、持ち運びしやすいマウス	2  内視鏡 狭い隙間や天井裏の確認に最適 7月中旬	3  USB 5Gbps Type-C カードリーダー USB Type-C搭載機器へ直挿しできる	4  eco Type-C イヤホンマイク USB Type-C接続マイク付きイヤホン
5  RoHS 6-10 拡声器スピーカー 7月中旬 会議やイベントに最適、最大40W出力	6  スピーカー コンパクトサイズで場所を選ばず設置できる	7  RoHS 6-10 HDMI切替器 7月下旬 シームレス切替で1秒以内に映像を高速表示	8  USB タブレットクーラー 7月上旬 ベルチェ式冷却で瞬時にタブレットを冷やす
9  eco RoHS 6-10 USB 2.0 USBメモリ 挿しっぱなしでも気にならない超小型タイプ	10  RoHS 6-10 光ファイバ関連 光メディアコンバータと光ファイバケーブル	11  フィルム Wacom ペンタブレット Movink 13対応	
12  RoHS 6-10 USB Type-Cケーブル USB 5Gbpsに対応したロングケーブル	13  RoHS 6-10 変換アダプタ Type-CポートからHDMI×2ポート、DVI信号をDisplayPort信号に変換する変換アダプタ	14  LEDライト 防水防塵IP54対応、USB充電式	
15  プロジェクタースクリーン 短焦点・超短焦点プロジェクター対応	16  CPUスタンド キャスター付きで移動がスムーズ、スチール製と木製	17 バックナンバー 6・5月号	18 SNSのご案内

1 マウス

厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいBluetoothマウス。

MA-BBS333シリーズ 静音Bluetoothマウス 各¥3,400(税抜価格)



特長・仕様

●左右対称形状なので、右利き左利きを問わず快適に使用できます。

3台の機器を操作できる マルチペアリング



適合規格	Bluetooth 5.0 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
分解能	800-1200-1600count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電池性能	連続動作時間/約290時間、連続待機時間/約30000時間、使用可能日数/約78日
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13、iPadOS 13~18、iOS 13~18、Chrome OS、Android 12~15
サイズ・重量	約W58×D110×H29mm・約55g(電池含まず)
セット内容	マウス、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W106×D35×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 内視鏡

5インチ大型モニターを搭載した工業用内視鏡。狭い隙間や天井裏の確認に最適。

CMS-ES01SET-1 工業用内視鏡 ¥40,000(税抜価格)

CMS-ES02SET-1 工業用内視鏡 3カメラ搭載モデル ¥52,000(税抜価格)

7月中旬発売予定



1カメラ搭載モデル



3カメラ搭載モデル



暗くて狭い場所も
手元のモニター
で確認できる



特長・仕様

●カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。

●カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計です。

<カメラ部>

カメラ径	8mm	カメラケーブル長	1m
イメージセンサー	CMOS	カメラ画素数	1280×720
防水規格	IP67(カメラ先端・チューブ部)		

<モニター部>

モニターサイズ	5インチ	モニター解像度	854×480
撮影解像度	1920×1080	※デジタル補間	1280×720
倍率	デジタルズーム最大4倍		
対応メディア	microSDXCカード(最大256GBまで対応)		
充電時間	約5時間	動作時間	約5時間
電源	リチウムイオン電池	サイズ	W150×D150×H20mm
セット内容	内視鏡カメラ、カメラチューブ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(USB Type-C-USB)、専用ハードケース、取扱説明書		

3 カードリーダー

Type-C搭載機器へ直挿し可能なSD/microSDカードリーダー。

ADR-5TCSD2BK USB 5Gbps Type-C カードリーダー(USB1ポート搭載) ¥3,100(税抜価格)

ADR-5TCSDP3BK USB 5Gbps Type-C カードリーダー(USB2ポート搭載) ¥3,700(税抜価格)



特長・仕様

●USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。

●カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。

<共通側面>



コネクタ形状	USB Type-C
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、USBホスト機能に対応した、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 15~18、iOS 15~18、Chrome OS、Android 10~15
パッケージサイズ	W95×D15×H170mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

4 イヤホンマイク

Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンで使えるマイク付きイヤホン。

MM-HSTC04シリーズ USB TypeCイヤホンマイク 各¥2,400 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。




MM-HSTC04BK
(ブラック)
4969887 575864



MM-HSTC04W
(ホワイト)
4969887 575871



受話ができるスイッチ付き。



優れたフィット感で迫力ある低音再生を実現。

特長・仕様

- 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
- ボタン一つで着信ON・OFF、音楽再生一時停止・曲送り・曲戻しなどの操作が可能です。※機種によります。

<ヘッドホン>

形 式	ダイナミック型(ステレオ)		
スピーカーユニット径	10mm	周 波 数 特 性	50~20,000Hz
インピーダンス	16Ω	最 大 入 力	5mW

<マイク仕様>

形 式	コンデンサ型	指 向 性	無(全)指向性
周 波 数 特 性	100~10,000Hz	インピーダンス	2.2KΩ
入 力 感 度	-42dB±3dB(0dB=1V/Pa, 1kHz)		-62dB±3dB(0dB=1V/ubar, 1kHz)

<共通仕様>

ケーブル長	約1.2m	コネクタ形状	USB Type-C
セット内容	イヤホンマイク、イヤピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書		
対応機種	スマートフォン、タブレット、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※すべてのスマートフォン、タブレットの動作を保証するものではありません。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Chrome OS		
パッケージサイズ	W70×D22×H113mm		

5 拡声器スピーカー

最大40W出力、ワイヤレスマイク2本対応で会議やイベントに最適。

MM-SPAMP21 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(最大40W) ¥110,000 (税抜価格)



高出力
40W
屋内環境
約180~
200㎡

乾電池&ACアダプタ駆動。



長時間の連続使用に最適なAC電源と電源のない環境でも使える乾電池駆動の2WAYに対応。

すべて収納できる
専用バッグ付き。



交換用



MM-SPHMW7A ¥19,800 (税抜価格)
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP21用・Aタイプ)
4969887 576427

MM-SPHMW7B ¥19,800 (税抜価格)
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP21用・Bタイプ)
4969887 576434



P-SP-AC4
ACアダプタ
(MM-SPAMP21用)
¥5,800 (税抜価格)
4969887 576441

特長・仕様

7月中旬発売予定

- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。

<スピーカー>

実用最大出力	40W	周 波 数 特 性	80~18000Hz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー		
スピーカーサイズ	3.5インチ(直径88.9mm)×2		
入 力 端 子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1		
電 源	AC電源(9V/3A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)		
電池持続時間	マイク使用/約4時間程度、音楽再生時/約3時間程度 (乾電池駆動時、中間音量)		
サイズ・重量	W190×D160×H365.5mm・約4590g		

<マイク>

型 式	単一指向性ダイナミックマイク		
アンテナ形式	内蔵アンテナ		
周 波 数 特 性	806.125~809.500MHz		
感 度	-49±3dB	インピーダンス	600Ω
電 源 電 圧	DC1.5V(単三乾電池×2)		
電 池 寿 命	約10時間(アルカリ乾電池使用時)		
サイズ・重量	W255×D53×H53mm・約212g		

<共通仕様>

セット内容	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書		
パッケージサイズ	約W295×D215×H400mm		

6 スピーカー

コンパクトサイズで場所を選ばず設置ができるUSB電源スピーカー。

MM-SPL23UBK コンパクトPCスピーカー(USB電源) ¥3,500 (税抜価格)



最大出力
6W

高さ
70mm


幅
70mm

奥行
57mm

4969887 576366

パッシブ
ラジエーター搭載

スピーカー背面に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。

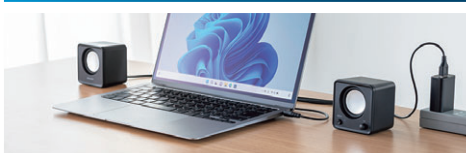

特長・仕様

- 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。
- 設置場所を選ばない超コンパクトサイズです。

実用最大出力	6W(3W+3W)
周 波 数 特 性	60~15,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50mm)
インピーダンス	4Ω
入 力 端 子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電 源	USBポートより供給(DC5V/500mA)
サイズ・重量	W70×D57×H70mm・約396g(本体のみ)
ケーブル長	スピーカー間ケーブル約1m、USB電源ケーブル約1m、3.5mmステレオミニケーブル約1m
パッケージサイズ	約W175×D95×H95mm

7 HDMI切替器

シームレス切替で1秒以内に映像を高速表示!4K対応&リモコン付き。

SW-UHD41RSL ¥22,800 (税抜価格)

4入力1出力HDMI切替器(4K対応/シームレス切替/リモコン付き)



4:1

ほぼ
ブラックアウトなしで切替!



1秒以内にパッと画面が表示される。

早くて快適!
効率UP!



4969887 596128

接続例



特長・仕様

- 4台のHDMI機器を5秒間隔で順次自動で切替える
オートスキャン切替機能を搭載。手動操作なしでスムーズに表示できます。
- 切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載しています。

対応機器	HDMI入力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI出力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度	4K/30Hz
インターフェース	入力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×4 出力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×1 音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1 赤外線リモコン用/IRジャック×1
H D C P	HDCP 1.4 対応
H D M I 規格	HDMI Ver1.4b
対応音声フォーマット	Dolby Digital 2/5.1ch, Dolby Digital Plus 2/5.1/7.1ch, Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch, DTS5.1ch, LPCM2/5.1/7.1ch アナログ出力側/LPCM2ch (24bit/48kHz)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
データレート	10.2Gbps(最大) ビットクロック 297MHz(最大)
消費電力	約2.5W
サイズ・重量	W176×D68×H18mm・約300g
セット内容	切替器×1, ACアダプタ(5V/1A), リモコン(電池付属:CR2025), ウォールマウントキット×1セット, IR受信ケーブル×1, 取扱説明書
パッケージサイズ	W243×D70×H130mm

8 タブレットクーラー

ペルチェ式冷却技術採用で瞬時に冷やす、軽量コンパクトなタブレットクーラー。

TK-CLN31U タブレット用クーラー ¥7,800 (税抜価格) **USB**



給電しながら使用するので、冷却効果が衰えない



かんたん2WAY取付け



付属のベルトで取付け



付属プレートを使ってマグネット取付け

4969887 454275

特長・仕様

- タブレットや小型パソコンなど様々な機器に取付け可能です。
※72×72mmの平面スペースが必要。
- 3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。



ファン回転数	3800rpm
ノイズレベル	35dBA
入力電圧	DC12V/9V/5V
入力電流	最大2A
出力	24W
サイズ・重量	W72.5×D72.5×H31mm・約110g
ベルト取付固定幅	15cm~23cm
付属品	金属プレート、ベルト通し×2、ゴムベルト×2、 USB Type-Cケーブル(1m)、シリアルシール、取扱説明書
パッケージサイズ	W115×D35×H174mm

9 USBメモリ

挿しっぱなしでも気にならない超小型USBメモリ。

UFD-P〇GBKNシリーズ USB2.0メモリ オープン価格

USB 2.0 Windows 11 10 macOS Chrome ※1



8GB

UFD-P8GBKN

4969887 791820

16GB

UFD-P16GBKN

4969887 791806

32GB

UFD-P32GBKN

4969887 791813

超小型で挿しっぱなしでも気にならない



原寸大

ストラップ
ホール

H23.1

W14

D6.9

(mm)

超小型で出っ張らず、パソコンに
挿したままでも邪魔にならない。

特長・仕様

- USBポートに挿すだけですぐ使えます。
- ライボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」
「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11・10のみ対応です。
※ソフトはダウンロードのみの対応です。

インターフェース	USB Ver2.0準拠
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC5V
フォーマット形式	FAT32
サイズ・重量	W14×D6.9×H23.1mm・約3.3g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10, macOS 15・14・13・12・11, Chrome OS
パッケージサイズ	W42×D17×H114mm


※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

10 光ファイバ関連

1Giga/100M/10M対応、ブリッジタイプのマルチモード用光メディアコンバータ。

LAN-EC212CB 光メディアコンバータ(ギガビット、ブリッジ、マルチモード) **¥53,800**(税抜価格)

RoHS
6-10

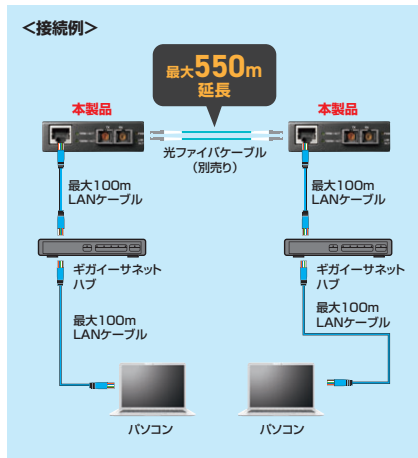

特長・仕様

- ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。
- RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCコネクタポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合することができます。
- 規格:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3z(1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)
- コネクタ:RJ-45ポート×1、LCコネクタポート×2
- 適合ケーブル:カテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
- データ転送速度:1000Mbps/全二重
- 最大フレーム長:9.6Kbytes
- パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps
- モード:マルチモード
- 伝送速度:1000Mbps
- 伝送方式:全二重方式
- 最大伝送距離:最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)
- 最小TX/パワー:-9.5dB ■最大TX/パワー:-4dBm
- 最大RX受信感度:-18dBm
- パワー/ジェット:8.5dBm
- サイズ・重量:W75×D101.5×H22.5mm・206g
- 付属品:ACアダプタ(DC5V/2A)

OM3に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能。


HKB-CSOM3LCLC-300 コード集合型光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3、LC×2-LC×2、300m) **¥210,000**(税抜価格)

特注可能 RoHS
6-10




特長・仕様

- ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
- 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- 光ファイバコア径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- ファイバ種別:マルチモード
- 標準外径:7.3mm
- 使用環境:屋内用
- 芯数:2芯
- ケーブル長:300m
- コネクタ研磨:PC研磨
- 形状仕様タイプ:丸型補強
- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:3.0dB/km(850nm)、1.0dB/km(1300nm)
- 全モード励振帯域:1500MHz/km(850nm)、500MHz/km(1300nm)
- 限定モード励振帯域:2000MHz/km(850nm)
- TIA規格:OM3 ■規格名称:10GBASE-SR/SW
- 光ファイバ分類:クレーンインテックス(GI)

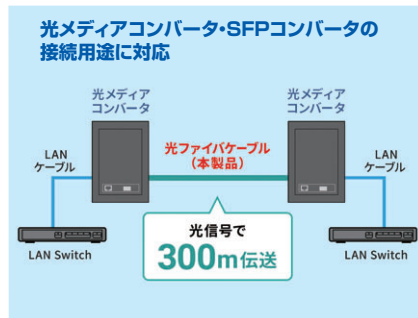

光ファイバHDMIエクステンダーの接続に対応

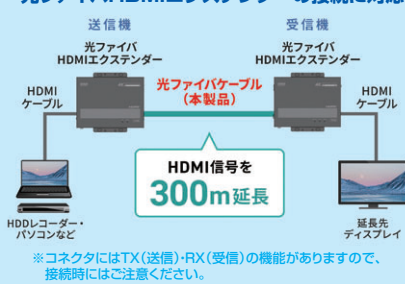

11 フィルム

Wacom ペンタブレット Movink 13対応の紙のような質感反射防止フィルム。

LCD-WM13P Wacom ペンタブレット Movink 13対応紙のような反射防止フィルム **¥3,200**(税抜価格)


見やすい
高透過

タッチパネル
ペン入力
対応

超薄

テープ
不要

専用

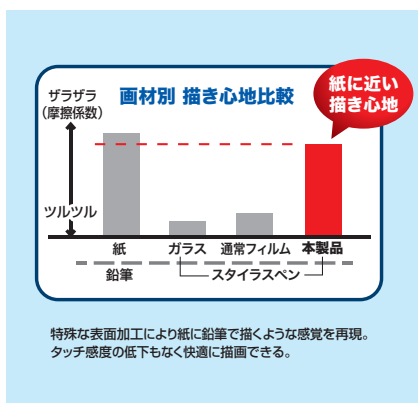

特長・仕様

- 紙のような描き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

対応機種	Wacom ペンタブレット Movink 13 (Wacom Movink 13 DTH135KOC)
フィルムサイズ	13.3インチワイド
厚さ	約0.2mm
タッチパネル	対応
透過率	約91%
表面硬度(H)	3H
入数	1枚
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W314.6×H194.6mm
パッケージサイズ	W293×D3×H395mm



12 USB Type-Cケーブル

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cロングケーブル。

KU-5GCCP7500シリーズ USB5Gbps Type-Cケーブル(PD75W・DP Altモード対応)

簡易紙箱パック 6:10 RoHS 3年保証 金PIN PD 75W 4K 60Hz

特注不可



KU-5GCCP7500

DisplayPort Altモード対応


DisplayPort Altモードに対応しており、Type-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、4K60Hz映像・音声を出力することができます。



充電しながら電子黒板に映像出力できる。



タッチパネルや端末と制御用パソコンなどを離して設置できる。

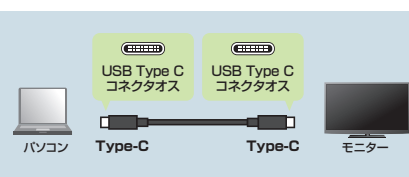

特長・仕様

- USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
- 同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。

- ケーブル径:5.5mm
- コネクタ形状:USB 5Gbps Type-Cコネクタオス→USB 5Gbps Type-Cコネクタオス
- 線材規格(UL):UL22423
- USB PD仕様:最大PD75W
- 規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)



品番	KU-5GCCP7550	KU-5GCCP7570
税抜価格	¥12,000	¥15,000
パッケージサイズ	W163×D163×H40mm	W163×D163×H65mm
JAN	4969887 774090	4969887 774106

13 変換アダプタ

Type-CポートからHDMI×2ポートに映像出力ができる4K対応変換アダプタ。

AD-ALCMST2HD2 USB Type C-HDMI変換アダプタ(2ポート/4K対応) ¥8,400 (税抜価格)


RoHS 6:10 3年保証 パス 4K 60Hz HDR 対応 Type-C to HDMI 2ポート



4969887 774144

Type-CからHDMIに2画面出力

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができます。

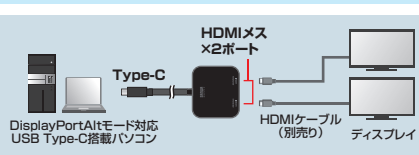

特長・仕様

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

- インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C オス
- 映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
- HDMI規格:HDMI2.0
- HDCP: HDCP1.4, HDCP2.2, HDCP2.3
- HDR:対応
- シールド方法:3重シールド
- ケーブル径:約4.2mm
- ケーブル長:約20cm
- 製品サイズ(HDMIメス側):約W55.1×D50×H11.5mm
- 消費電流:最大400mA
- 対応解像度:最大4K/60Hz×2(1台接続時)
- 最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)

※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。

■対応OS:Windows 11・10, macOS 15・14・13・12・11, macOS 10.12~10.15, iPadOS 13~18, iOS 17~18


■パッケージサイズ:W117×D25×H180mm

DVI信号をDisplayPort(4K/30Hz)信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに出力できる。

AD-DVDP01 DVI-DisplayPort変換アダプタ(4K/30Hz) ¥6,200 (税抜価格)

特注不可

RoHS 6:10 3年保証 4K 30Hz DVI to DisplayPort

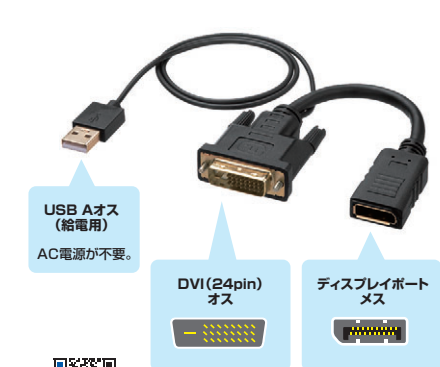

USB Aオス(給電用)
AC電源が不要。

DVI(24pin)オス


ディスプレイポートメス



4969887 774038

4K/30Hz解像度対応

4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換できる。

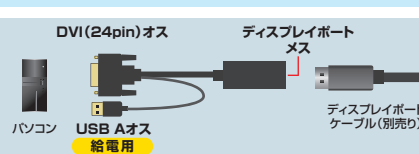

特長・仕様

- 一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です。

- 映像入力ポート:DVIデジタル(シングルリンク)オス、USB Aオス(給電専用)
- 映像出力ポート:DisplayPortメス
- DVI規格:デジタルシングルリンク
- DisplayPort規格:Ver.1.2
- HDCP: HDCP1.4, HDCP2.2
- 最大対応解像度:4K/30Hz
- 対応解像度:最大3840×2160(4K/30Hz)
- ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
- シールド方法:3重シールド(ケーブル部)
- ケーブル径:約6mm(DVI)、約2.5mm(USB)
- ケーブル長:約15cm(DVI)、約60cm(USB)
- サイズ:約W37.5×D21.7×H10.6mm(DisplayPort側)
- 消費電流(最大):約100mA
- 対応機種:パソコン/DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン
- ※DVIアナログモードには対応していません。
- ※DVIデュアルリンクモードには対応していません。
- ディスプレイ/各社ディスプレイ、プロジェクター
- パッケージサイズ:W90×D25×H180mm

14 LEDライト

防水防塵IP54対応、USB充電式のLED作業灯。

LED-FL2 充電式 LED作業灯(高さ調整・折りたたみ収納可能) **¥17,500**(税抜価格)

LED-WL1 充電式 LED作業灯(フック+磁石固定) **¥7,480**(税抜価格)

防水



LED-FL2
4969887 454220



卓上での作業にも。



LED-WL1
4969887 454213



クリップ
固定

特長・仕様

- 充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。
- 最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかりと照らします(LED-FL2)。
- クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取付けて使えます(LED-WL1)。



品番	LED-FL2	LED-WL1
電池	リチウムイオン電池	
バッテリー容量	5200mAh	2500mAh
連続使用時間	約3~15時間	約4~40時間
充電時間	約1.5時間※5V 3A充電器を使用した場合。	約3時間
調光色	昼光色、昼白色、電球色	昼光色 ← 電球色(長押しすることで無段階変更)
調光色温度	3000K、4500K、6000K	3段階
光色温度	3000K、4500K、6000K	3000~6500K
光束	強/1500ルーメン、中/500ルーメン、弱/200ルーメン	強/500ルーメン、中/200ルーメン、弱/50ルーメン
防水防塵規格	IP54	
サイズ・重量	W400xD76xH84mm(実測にて折りたたみ時) 高さ1570mm(伸縮棒を伸ばした時)約1.1kg	W120xD58xH36mm (実測にて折りたたみ時)約185g
付属品	充電用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書	
パッケージサイズ	W80xD85xH415mm	W65xD38xH150mm

※電気用品安全法(PSE)の技術基準適合品です。

15 プロジェクタースクリーン

短焦点・超短焦点プロジェクター対応のパンタグラフ式プロジェクタースクリーン。

PRS-YPT○HDTシリーズ プロジェクタースクリーン(床置き・パンタグラフ・超短焦点対応)

短焦点
対応
超短焦点
対応
80型
100型
4K
対応
大物
製品
PRS-YPT
80HDT
PRS-YPT
100HDT



PRS-YPT80HDT

80型相当

アスペクト比
16:9



PRS-YPT100HDT


100型相当

アスペクト比
16:9

品番・価格	PRS-YPT80HDT ¥98,000(税抜価格)	PRS-YPT100HDT ¥108,000(税抜価格)
サイズ・重量	W2012xD410xH1800mm・約9.5kg	W2454xD410xH2000mm・約11.7kg
収納時サイズ	W2012xD128xH108mm	W2454xD128xH108mm
スクリーンサイズ	1771x996mm	2214x1245mm
梱包	1個口/2110x195x160mm・約11.6kg	1個口/2550x195x160mm・約14kg

特長・仕様

- 忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。
- 難燃性の生地を使用しています。



■材質:スクリーン/マット系
(正面:ポリエステル布、背面:PVC)、
収納ケース/アルミ
■アスペクト比:16:9

16 CPUスタンド

総耐荷重50kg。キャスター付きで移動がスムーズ、パソコン本体や周辺機器の整理に。

CPUスタンド

キャスター

頑丈スチール製

厚手の木製



CP-053
4969887 146842





CP-054
4969887 146859

特長・仕様

- 最大50kgの重量を支える高耐荷重仕様で、大型パソコンやゲーミングパソコンも安心して設置できます。
- キャスター付きで、重くて動かしにくいパソコンも手軽に移動することができます。
- 200~260mmまで幅調整が可能で、さまざまなサイズのパソコンに対応します(CP-053)。
- 木製板にキャスターを取付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染みます(CP-054)。

品番・価格	CP-053 ¥6,200(税抜価格)	CP-054 ¥4,800(税抜価格)
サイズ・重量	W200~260xD500xH92mm・約1.6kg	W213xD410xH72mm・約1.1kg
梱包	1個口/550x120x80mm・1.95kg	1個口/465x243x90mm・1.66kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート



17 バックナンバー (6月号・5月号)

2025年 6月号

1  マウス	2  キーボード	3  トレイルカメラ	4  ドッキングステーション	5  USBハブ	6  カードリーダー
7  エクステンダー	8  作業用ファン	9  シュレッダー	10  キーボードカバー	11  フィルム・ケース	12  タッチペン
13  メッシュケース	14  結束バンド	15  スタンド	16  ベルト	17  光ファイバケーブル	18  AC充電器
19  モバイルバッテリー	20  電源タップ	21  変換アダプタ・ケーブル	22  カメラマウント	23  ドーリー	24  デスク
					25 バックナンバー 5・4月号
					26 SNSのご案内

2025年 5月号

1  マウス	2  指紋認証リーダー	3  ドッキングステーション	4  USB Type-Cハブ	5  オーディオ受信機
6  HDMIエクステンダー	7  アシストスーツ	8  液晶保護フィルム	9  eセキュリティ	10  AC充電器
11  HDMIケーブル	12  光変換アダプタ	13  光ファイバケーブル関連	14  台車	15  スタンド他
16  防塵ラック	17 バックナンバー 4月号・3月号	18 SNSのご案内		

18 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が無い限りお断りさせていただきます。