

## 1 静音マウス

指先にフィットする、超小型・超軽量のBluetoothマウス。

**MA-BBS311** ○Nシリーズ 静音BluetoothブルーLEDマウス

各 **¥3,800** (税抜価格)

Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



**MA-BBS311DSN**  
(ダークシルバー)  
4969887 702949



**MA-BBS311RN**  
(レッド)  
4969887 702956



### 特長・仕様

●左右対称形状なので、右利き左利きを問わず快適に使用できます。

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合規格   | Bluetooth 5.1 Class2                                                                        |
| プロファイル | HOGP (HID over GATT Profile)                                                                |
| 分解能    | 1600count/inch                                                                              |
| 電池性能   | 連続動作時間: 約150時間、連続待機時間: 約9000時間、使用可能日数: 約350日                                                |
| 対応機種   | Windows搭載 (DOS/V) パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン |
| 対応OS   | Windows 11・10、macOS 15・14・13、iPadOS 13~18、iOS 13~18、Chrome OS、Android 14~15                 |
| サイズ・重量 | W47×D79×H33mm・約37g (電池含まず)                                                                  |
| セット内容  | マウス、単四乾電池×1 (テスト用)   パッケージサイズ   W130×D55×H220mm                                             |

## 2 タッチパッド

指でパソコンを操作でき、14種類のジェスチャーができる。

**MA-P** ○521 ○Mシリーズ Windows

●1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。 ●対応機種: Windows搭載 (DOS/V) パソコン ●振動機能付きで直感的に操作ができます。 ●対応OS: Windows 11・10

9月上旬発売予定



|           | MA-PB521LGM ¥13,000(税抜価格) | MA-PY521LGM ¥10,800(税抜価格) | MA-PY521GM ¥9,800(税抜価格) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 品 名       | Bluetoothタッチパッド(7インチ)     | 有線タッチパッド(7インチ)            | 有線タッチパッド(6インチ)          |
| サイズ・重量    | 約W160×D120×H10mm・約139g    | 約W160×D120×H10mm・約133g    | 約W139×D107×H11mm・約102g  |
| セ ッ ト 内 容 | タッチパッド、充電ケーブル(約60cm)      | タッチパッド、接続用ケーブル(約1.5m)     | タッチパッド、接続用ケーブル(約1.5m)   |

## 3 ドッキングステーション

3台のディスプレイに4K/60Hzの滑らかな映像が出力できる。

**USB-CVDK20** ドッキングステーション (HDMI/DisplayPort×4K×3画面出力対応)

¥37,000 (税抜価格)



### 特長・仕様

●Windowsはもちろん、Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。

<映像ハブ>

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応規格 | USB 10Gbps (USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2) 準拠                                                                                                                        |
| 供給電流 | USB 10Gbps Type-Cコネクタ (パソコン接続用) / USB PD対応 (最大85W)<br>USB Type-Cコネクタ (10Gbps) / 最大900mA<br>USB Aコネクタ (10Gbps) / 最大900mA<br>USB Aコネクタ (USB2.0) / 1ポートあたり最大500mA |

<映像出力ポート>

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| コネクタ    | HDMIタイプA (19pin) メス×3、DisplayPort メス×2 |
| 最大対応解像度 | 4K/60Hz                                |

<共通仕様>

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| サイズ・重量 | W214×D83×H28mm・約362g                 |
| 付属品    | USB Type-Cケーブル (約1m)                 |
| 対応機種   | Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ |
| 対応OS   | Windows 11・10、macOS 15・14・13         |

## 4 EDID保持器

パソコンに正しくEDID情報を認識させることができるVGA用EDID保持器。


**VGA-EDID3** EDID保持器 (VGA用) ¥5,800 (税抜価格)



4969887 596197

### 使用例

例) パソコンからは先端のディスプレイを認識できませんが、本製品のディスプレイ情報を認識することでスムーズに映像出力を開始します。

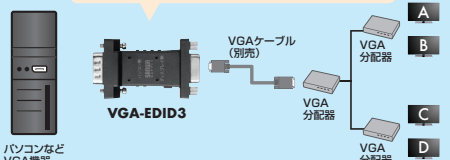

### 特長・仕様

●内蔵されたEDID情報を認識させることができ、任意の解像度にて映像出力をスムーズに行うことができます。

|           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種      | VGA (ミニD-sub (HD) 15pin) 出力端子を標準搭載しているパソコン                                                                                                                                                                           |
| 対応出力機器    | VGA (ミニD-sub (HD) 15pin) 入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ                                                                                                                                                                    |
| インターフェース  | 入力用/ミニD-sub (HD) 15pinオス×1、出力用/ミニD-sub (HD) 15pinメス×1                                                                                                                                                                |
| 主な対応解像度   | 1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hz、1680×1050 60Hz、1600×1200 60Hz、1600×900 60Hz、1440×900 60Hz、1366×768 60Hz、1280×1024 60Hz/75Hz、1280×960 60Hz、1280×768 60Hz、1280×720 60Hz、1152×864 75Hz、1024×768 75Hz ※上記以外の解像度には対応していません。 |
| 消費電力 (最大) | 0.25W (5V 0.5A) ※VGAポートより供給                                                                                                                                                                                          |
| サイズ・重量    | 約W33×D59×H17mm・約27g                                                                                                                                                                                                  |