

14 USB Type-C 拡張アダプタ

USB-Cポートを映像と充電に分岐。VRゴーグルやモバイルモニターに最適。

RoHS 6-10 PD 100W 4K 60Hz 4K 30Hz HDR 対応 セルフパワースタート

AD-ALCCPD01 USB Type-C 拡張アダプタ(アダプタタイプ・PD対応) **¥5,600**(税抜価格)

AD-ALCCPD02 USB Type-C 拡張アダプタ(ケーブルタイプ・PD対応) **¥6,200**(税抜価格)

直挿しタイプ




●コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
■サイズ・重量:約W40×D37.7×H7.8mm・8g

ケーブルタイプ



●ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
■サイズ・重量:約W40×D33×H10.5mm(ディスプレイ側)・22g

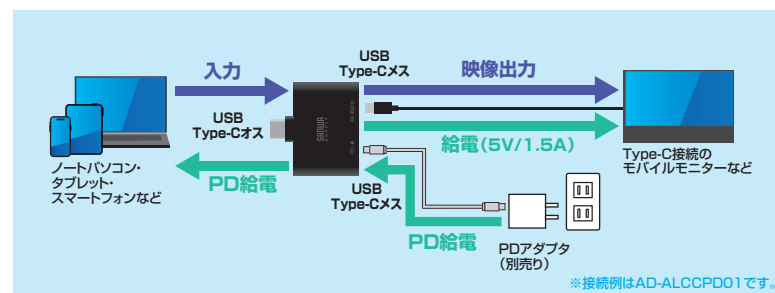

特長・仕様

- iPhone・iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。
- 最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン・タブレット・スマートフォンに充電することもできます。



映像出力に対応したType-Cポート搭載のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからのType-C映像を、PD充電をしながら出力できる。

コネクタ形状	USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1 (映像出力+USB2.0 480Mbps対応) (ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1 (PD充電のみ/PD100W対応) (ダウンストリーム)
電源	セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。
供給電流	USB Type-Cコネクタ メス (映像出力+USB2.0側):最大1500mA USB Type-Cコネクタ メス (PDアダプタ接続側):受電のみ。給電機能なし
PD最大入力	100W
PD最大出力	92W
H D R	対応
H D C P	HDCP1.4, HDCP2.2, HDCP2.3
最大表示解像度	4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。
パッケージサイズ	W90×D21×H182mm

15 AC充電器

USB PD規格65Wに対応したクランプ式USB充電器。 名入れお問合せ

デスククランプ 総線長2m Type-C ×2 USB-A ×2 PD最大65W

ACA-PD106シリーズ USB PD対応クランプ式AC充電器 (PD65W・C×2+A×2) **各¥10,000**(税抜価格)

1ポート
最大PD
65W



特長・仕様

- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種への充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。



奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えない。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	<1ポート使用時> USB Type-C1/C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W) PPS出力:DC3.3-21V/5A USB A1/A2:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W) <2ポート使用時> C1+C2:45W+20W (最大65W) C1+A1:5V/2.4A+5V/2.4A (最大24W) C1+A2:45W+18W (最大63W) C2+A1:45W+18W (最大63W) C2+A2:5V/2.4A+5V/2.4A (最大24W) A1+A2:18W+18W (最大36W) <3ポート使用時> C1+C2+A1:5V/2.4A+30W+5V/2.4A (最大54W) C1+C2+A2:30W+5V/2.4A+5V/2.4A (最大54W) C1+A1+A2:5V/2.4A+5V/2.4A+18W (最大42W) C2+A1+A2:5V/2.4A+18W+5V/2.4A (最大42W) <4ポート使用時> C1+C2+A1+A2:5V/2.4A×4 (最大48W)
ポート数	USB Type-Cポート×2, USB Aポート×2
対応天板厚	10~40mm
サイズ・重量	W135×D55.5×H43.5mm・約370g、コード長/2m
パッケージサイズ	W113×D63×H168mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。