

## 19 PoEエクステンダー


防塵・防水規格IP67対応で、屋外でのPoE信号の伝送・延長が可能。

**LAN-EXPOE4** PoEエクステンダー(防塵・防水対応) ¥19,800(税抜価格)

簡易紙箱  
パッケージ PoE 防水



4969887 773741

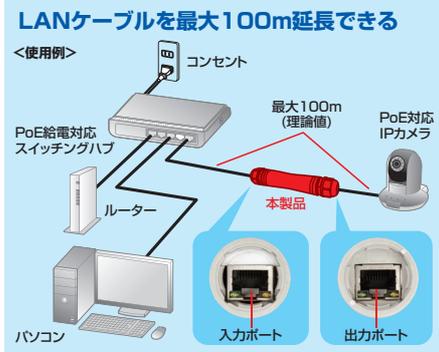

### 特長・仕様

- IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。
- 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- 本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。

- 規格:  
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)  
PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(90W)  
PoE給電ポート:IEEE802.3af/at(30W)
- スイッチング方式:Store&Forward
- 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
- ポート構成:  
入力側:IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)  
AUTO-MDIX×1ポート  
出力側:IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)  
AUTO-MDIX×1ポート
- PoE対応ポート出力規格 15.4W/1ポート(最大)  
at規格 30W/1ポート(最大)
- サイズ・重量:W105×D29.2×H29.2mm・約80g
- パッケージサイズ:W220×D72×H72mm・152g

## 20 マルチカート

シンプルなキャスター付き作業台、立ち作業に最適。

**RAC-MULTCT**シリーズ マルチカート

キャスター ノックダウン組立式 大物製品 RAC-MULTCTS

H1000mm



4969887 146996

600  
メイン  
天板  
500

H700mm



4969887 147009

600  
メイン  
天板  
500

### 特長・仕様

- 中棚は60mmピッチで高さ調整が可能です。さらに前後位置も調節でき、工具不要で簡単にお好みの配置にできます。


- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て) ■材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- キャスター:キャスター径/φ65mm ■カラー:ライトグレー



ちょっとした作業に最適で、移動しやすいキャスター付き。



天板はクランプ式  
モニターアームが  
設置できる。

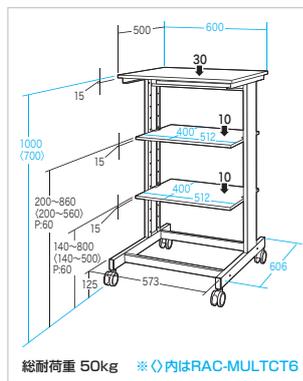

## 21 脚立

軽くて錆びにくいアルミ製、折りたたむための業務用脚立。

**STL**シリーズ アルミ脚立

組立  
出荷 大物製品

3段



4969887 139769

品番・税抜価格	<b>STL-5</b> ¥12,800	<b>STL-6</b> ¥15,800
サイズ・重量	W415×D720×H1160mm・2.3kg	W440×D870×H1380mm・2.8kg
梱包	1個口/1195×120×440mm・3.3kg	1個口/1395×120×440mm・3.8kg

4段



4969887 139776

### 特長・仕様

- 折りたたみ式でスリム設計のため、場所を取らず収納が簡単です。
- 最大150kgまで耐えられる高耐荷重タイプです。
- 高さをしっかり確保できる3段仕様です(STL-5)。
- 高い場所にも手が届く便利な4段仕様で、家庭からオフィス・倉庫まで幅広く活躍します(STL-6)。

- 出荷形態:組立出荷 ■材質:ステップ部・フレーム部/アルミ



上り降りしやすい  
取っ手付き。



丈夫で軽く、錆びにくい  
アルミフレーム製。

