

New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1 Type-C 2.4GHz ワイヤレス充電式 USB  10月以降 ワイヤレスプレゼンター HDMI出力、PD急速充電が可能	2 eco Type-C USB 5Gbps  ドッキングステーション・ドッキングハブ 映像出力できるType-Cポート装備タイプとHDMIポート・SD・microSDカードスロット搭載タイプ	3 Bluetooth 2.4GHz ワイヤレス充電式 USB  10月下旬 バーコードリーダー 3つの接続方式に対応	4 USB 2.4GHz ワイヤレス充電式  10月下旬 スピーカーフォン 大人数向けにMEMSマイクを6個搭載	
5  ワイヤレスガイド用充電器 ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS6)用	6 USB RoHS 6-10  コンソールドrawer サーバーラックに収納できる一体型	7 eco Type-C USB 5Gbps  USBメモリ USB AコネクタとType-Cコネクタを装備	8  エアダスター そよ風から強力噴射まで調整可能	9  マウスパッド 10月上旬 ノートパソコンに挟んで持ち運べる3WAY
10  10月以降 Mac miniセキュリティ VESA規格対応、Mac miniの盗難防止に	11  10月下旬 MacBookカバー MacBook専用の全体を覆って守る	12  ケース iPhone 16eとSurface Pro 12インチ専用	13 RoHS 6-10  変換アダプタ・中継アダプタ DVI映像出力できる変換アダプタ2種とHDMIケーブルを延長できる中継アダプタ1種	
14 RoHS 6-10  USB Type-C 拡張アダプタ USB-Cポートを映像と充電に分岐	15  10月上旬 AC充電器 USB PD65W対応のクランプ式	16  10月上旬 モバイルバッテリー PD最大20W対応、容量20000mAh	17 eco  Type-Cケーブル Type-CとAの充電・データ通信を1本で対応	18  10月以降 RJ-45アダプタ コネクタが回転するアダプタと中継アダプタ
19 RoHS 6-10  PoEエクステンダー 防塵・防水IP67対応、PoE信号の伝送・延長が可能	20  マルチカート シンプルなキャスター付き作業台	21  脚立 軽くて錆びにくいアルミ製	22  モニターアーム 49インチまで対応、湾曲・ワイドモニターも設置可能	23  チェア 10月中旬 メッシュチェア肘掛け有無タイプ5種
24  保管庫 10月下旬 10台のスマートフォンを個別管理	25  デスクトップパネル デスク側面・正面用、軽量なアルミ枠と自在なクランプ位置で使いやすさ抜群	26  3連結パーティション 自由度が高い3連間仕切り、クロス・木目タイプ	27 バックナンバー 9月号 8月号 28 SNSのご案内	

1 ワイヤレスプレゼンター

変換アダプタ付きでHDMI出力、PD急速充電が可能。

MA-WPR16GM ワイヤレスプレゼンター(2.4GHz・変換アダプタ付き) ¥11,000 (税抜価格)

USB Windows macOS iPadOS iOS


レーザー機能なし



変換アダプタ付き
レシーバー



4969887 703038

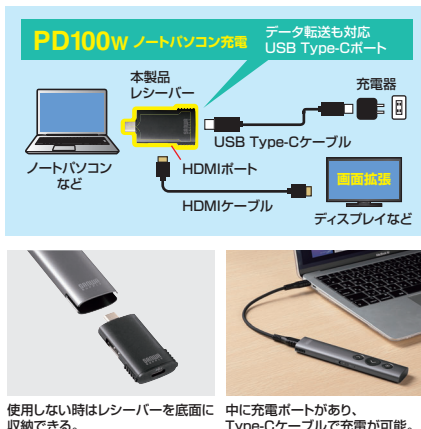

10月以降発売予定

特長・仕様

- HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。
- パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。

コネクタ	USB Type-Cコネクタ
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	HDMI拡張に接続時/6m、HDMI拡張に未接続時/10m
電池性能	連続動作時間/約30時間
サイズ・重量	本体/W140.6×D28.7×H12.7mm・約52g レシーバー/W46.5×D26×H10mm
付属品	USB Type-Cレシーバー
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone ※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 14~18、iOS 17~18
パッケージサイズ	W110×D20×H218mm

2 ドッキングステーション・ドッキングハブ

映像出力ができるUSB Type-Cポートを搭載。


USB-DKM5BKN ¥19,800 (税抜価格)

USB Type-C ドッキングステーション

USB 5Gbps Windows macOS Chrome



4969887 783962

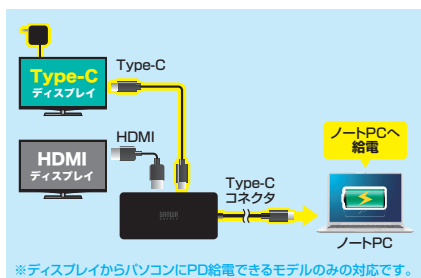

特長・仕様

- タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
- USB PD専用ポート(100W対応)で最大85Wパソコンを充電することができます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1、USB Type-Cメス×1
対応解像度	最大7680×4320(8K/30Hz)

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	約W120×D57.5×H15.5mm・約88g、ケーブル長・約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS
パッケージサイズ	W80×D25×H210mm

HDMIポートとSD・microSDカードスロットを搭載。

USB-5TCHC26BK HDMIポート付 USB Type-Cドッキングハブ ¥5,000 (税抜価格)

USB 5Gbps Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



4969887 784099



特長・仕様

- SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。
- HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz)

<共通仕様>

サイズ・重量	約W25×D12×H132mm・約42g・ケーブル長/約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidスマートフォン・タブレット、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、iOS 17~18、Android 14~15、Chrome OS
パッケージサイズ	W110×D15×H190mm

3 バーコードリーダー

Bluetooth・2.4Gワイヤレス・有線3つの接続が可能。

BCR-BT2D15 ワイヤレス2次元バーコードリーダー(クレードル付き) **¥34,000** (税抜価格)

USB Windows macOS Android iPadOS iOS



4969887 807422

様々なシーンで使える、3つの接続方法



充電クレードル付き



読み取りが振動でわかる



音が大きい工場などにおすすめ

特長・仕様

●メモリ機能内蔵でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することができます。

接続方式	Bluetooth 4.2、2.4GHzワイヤレス、USB(有線)		
通信距離	ワイヤレス接続時/約60m、Bluetooth接続時/約30m ※実際の通信距離は使用環境や使用状況によって異なります。		
P C S 値	≥15%	センサ	CMOS
動作時間	約12時間	スキャンスピード	30スキャン/秒
分解能	1次元/3mil、2次元/7mil		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)		
防塵防水性能	IP42		
バーコード種類	1次元	JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite	
	2次元	QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、CodablockA、Codablock F	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、iPhone		
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iOS 10~18、iPadOS 13~18、Android 10~15		
付属品	充電クレードル、レシーバー、充電ケーブル		

10月下旬発売予定

4 スピーカーフォン

高性能MEMSマイクを6個搭載した大人数向けのワイヤレス会議スピーカーフォン。

MM-WLMSP2 ワイヤレス会議スピーカーフォン(大人数向け・高性能MEMSマイク搭載) **¥100,000** (税抜価格)

USB Windows macOS



USBケーブル(有線接続用) ACアダプタ(充電用)



4969887 576465

外付けアンテナ付きレシーバー

大人数向けの会議に最適で、最大3台の増設が可能



1つのレシーバーに3台の接続ができ、音声の遅延や途切れなどが発生しにくい。

タッチセンサー式ボタン



有線での使用も可能



特長・仕様

- 6~12名の大人数での会議に使用できます。
- レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。また、操作ボタンも付いているのでペアリングや増設がしやすくなっています。
- 10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。

<スピーカー部>

実用最大出力	10W
ドライバユニットサイズ	45×45×32mm

<マイクロホン部>

指向性	無(全)指向性
感度	-37±1dBFS(94dB SPL@1kHz)
集音範囲	半径 約5m/360°

<共通仕様>

適合規格	2.4GHzワイヤレス	周波数範囲	2.400~2.4835Hz
通信距離	最大20m		
電源	内蔵型リチウムイオンバッテリー 充電時間/約6時間、連続再生最大時間/約13時間、連続通話最大時間/約13.5時間、連続待受最大時間/約22時間		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15		
サイズ・重量	約W240×D271×H68mm・約1.05kg		
セット内容	スピーカーフォン、USBケーブル、レシーバー、ACアダプタ		

10月下旬発売予定

5 ワイヤレスガイド用充電器

ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS6)用の充電器(10台用)。

MM-WGS6-CL1 ワイヤレスガイド用充電器(10台用) **¥65,000** (税抜価格)



4969887 576700



特長・仕様

●ワイヤレスガイド(MM-WGS6)を10台同時充電可能です。

- 電源:DC5V(付属のACアダプタから供給)
- 充電時間:約3時間(電池残量1%~100%までの目安)
- 充電台数:10台 ■サイズ・重量:W240×D90×H61mm・約360g
- セット内容:本体、ACアダプタ、電源ケーブル

対応製品 発売中

MM-WGS6
¥68,000(税抜価格)
ワイヤレスガイドシステム
4969887 576281



6 コンソールドロワー

サーバーラックに収納できるHDMIモニター・タッチパッド付キーボード一体型のLCDドロワー。

SW-KVMHDDR USB/HDMI対応 スライドLCDコンソールドロワー ¥340,000 (税抜価格) 1:1

RoHS 6-10

FULL HD 1080p

大物製品

USB Windows macOS Linux




HDMI 用



スライドして収納



サーバー管理に必要なモニター、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため、作業効率が格段にアップ。



特長・仕様

●ロングレール対応で弊社製/パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能です。複数台のサーバーを切替えて効率的に操作できます。

電源	AC100~240V 50/60Hz	消費電力	13.8W(100V)
液晶パネル	18.5インチTFT-LCD		
サーバー接続台数	1台※弊社製/パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)を使用することで複数台のサーバーを切替操作可能。		
インターフェース	<サーバー接続> ディスプレイ/HDMI(メス)×1、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×1 <セカンドコンソール用> ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×1 <ファームウェアアップグレードコネクタ> 3.5mm オーディオジャックメス×1		
対応入力解像度	1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75・60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75・70・60Hz、800×600/75・72・60・56Hz、720×400/70Hz、640×480/75・72・60Hz		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Linux(CentOS、Ubuntu、openSUSE)		
サイズ・重量	W481×D477×H43mm(収納時)・約9kg(ラックレールなし)・約10.4kg(ラックレールあり)		
付属品	電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(左右)、SW-KVM8HU取付け用ブラケット、SW-KVM8HUブラケット取付け用ネジ、本体取付け用ネジ、ケージナット一式		

7 USBメモリ

USB AコネクタとType-Cコネクタを装備したUSBメモリ。

UFD-5TC〇GWシリーズ USB Type-C・A両対応メモリ オープン価格

eco

Type-C

LB USB ロック Plus

LB パソコンロック4

※ソフトはWindows 11・10のみ対応です。





USB 5Gbps Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



UFD-5TC16GW

30 個から名入れ可能

製品表裏面に名入れができます。
名入れ可能サイズ
※文字によって若干異なります。



16GB

UFD-5TC16GW

4969887 791875

32GB

UFD-5TC32GW

4969887 791882

64GB

UFD-5TC64GW

4969887 791899

特長・仕様

●USB Type-CとUSB Aコネクタが付いたデュアルコネクタのUSBメモリです。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ・重量	約W18×D8.2×H66mm・約8g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidスマートフォン、タブレット
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iOS 17~18、iPadOS 17~18、Android 14~15、Chrome OS
パッケージサイズ	約W40×D115×H130mm

8 エアダスター

AC電源で強力噴射、風量調整可能な電動エアダスター。

CD-ADE8BK 電動エアダスター(AC電源) ¥10,000 (税抜価格)

電動

逆さOK



特長・仕様

- ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。
- 長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。
- 逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。

電源	AC100V
消費電力	350W
連続使用時間	15分間
風速	最大42m/s(無段階調整)
モーター回転数	4000rpm(最大値)
風量調節	無段階
モーター種類	ブラシモーター
コード長	3m
サイズ・重量	約W210×D157×H73mm・約640g(本体のみ)
付属品	標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備×2
パッケージサイズ	約W240×D184×H90mm



コード長3m

4969887 873489



風力無段階調整

手元の調節ダイヤルで風力を無段階で調整。用途に合わせて、強風やそよ風を使い分けが可能。

3種のノズルで、シーンに合わせて使い分け

①ロングノズル



ピンポイントに吹き飛ばせる。

②ブラシノズル



汚れが溜まりやすい凹凸のある場所に。

③3連ノズル



浮き輪などの空気入れに。

9 マウスパッド

ノートパソコンに挟んで持ち運べる3WAYマウスパッド。

MPD-NOTE3シリーズ ノートパソコン用3WAYマウスパッド 各¥1,400(税抜価格)



10月上旬発売予定



10 Mac miniセキュリティ

VESA規格に対応、Mac miniを盗難から防止。

SLE-51SMM Apple Mac mini M4セキュリティ(eセキュリティ) ¥7,600(税抜価格)

10月以降発売予定



11 MacBookカバー

MacBook専用の全体を覆うカバー、Touch IDも使用可能。

FA-NMACB〇シリーズ MacBook用全面カバー 各¥1,980(税抜価格)

10月下旬発売予定



12 ケース

Apple iPhone 16eを水やホコリから守る耐衝撃防水ケース。

PDA-IPH029BK Apple iPhone 16e用耐衝撃防水ケース ¥4,900 (税抜価格)



防水・防塵規格
IP68



IP68準拠の防水・防塵ケースで、屋内外問わず水気のある場所での使用に最適。



ストラップを取付けけることができるストラップホール付き。

4969887 714232

特長・仕様

- IP68準拠の防水・防塵ケースで、ケース内部に水や砂・ホコリなどの粉塵が侵入するのを防ぎます。
- 緑の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
- Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。
※コネクタ、マイク使用時は防水性能はなくなります。
- ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。

対応機種	Apple iPhone 16e
材質	TPU, PC
付属品	ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書

純正キーボードを装着したまま使用可能な耐衝撃ケース。

PDA-SF13BK Microsoft Surface Pro 12インチ用耐衝撃ケース(ショルダーベルト付き) ¥8,000 (税抜価格)



ハンドベルト付き。

4969887 714324



純正タッチペンを取付け可能。

キックスタンド部分のカバーは分離式なので、そのまま使うことができます。

特長・仕様

- 耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。
- 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
- 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
- 背面はクリア素材になっています。
- ショルダーベルト付きで首から下げることができます。

対応機種	Surface Pro (12インチ)
材質	TPU, PC
サイズ・重量	W289.14xD19.76xH206.46mm・258g

10月以降発売予定

13 変換アダプタ・中継アダプタ

DisplayPort、Mini DisplayPortコネクタからのデジタル映像出力をDVIコネクタに変換できる。

AD-DPDVA02 DisplayPort-DVI変換アダプタ (Activeタイプ) ¥4,800 (税抜価格)

AD-MDPDVA02 Mini DisplayPort-DVI変換アダプタ (Activeタイプ) ¥4,800 (税抜価格)



AD-DPDVA02

4969887 774526

- コネクタ形状：
DisplayPortオス→
DVI24pin (DVI-D)メス




AD-MDPDVA02

4969887 774533

- コネクタ形状：
Mini DisplayPortオス→
DVI24pin (DVI-D)メス



取り回しがしやすいショートケーブル型。



※接続例はAD-DPDVA02です。

特長・仕様

- シングルモード (Dual-Mode非対応) の出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。
- 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
- 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

- 変換方式: アクティブタイプ
- HDCP: HDCP1.4
- 最大解像度: 1920×1200
- 主な対応解像度: 1920×1200, 1920×1080, 1600×1200
- シールド方法: 3重シールド
- ケーブル長: 約0.2m
- ケーブル径: 約4.5mm
- サイズ・重量: 約W43.2×D45×H14.65mm・約36g
- パッケージサイズ: W90×D25×H180mm

HDMIケーブルを最大40mまで中継・延長できるコンパクトサイズ。


AD-HDR40 HDMI延長中継アダプタ (リピーター) ¥5,900 (税抜価格)



4969887 774335



電力が足りず、出力できない場合に給電可能。4K/60Hz対応。

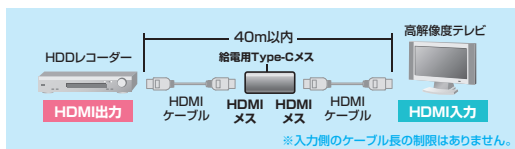

特長・仕様

- HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
- 接続する機器のHDMI端子からの給電で動作するため、配線を考慮する必要がありません。
※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。
(ケーブル・アダプタ別売り/USB Type-C給電 (5V1A)のみ対応)
- 4K/60Hz対応です。
- ソフトやドライバーは不要ですぐに使用できます。

- コネクタ形状: HDMIメス、HDMIメス、Type-Cメス
- 材質: 亜鉛合金 (筐体カバー)
- 対応ケーブル: HDMIオスコネクタ (HDMIタイプAオス) を持つHDMIケーブル
- ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内になしてください。
- 対応解像度: 4K/60Hz
- サイズ・重量: 約W54×D23×H11mm・16g
- パッケージサイズ: 約W210×D105×H18mm・21g

14 USB Type-C 拡張アダプタ

USB-Cポートを映像と充電に分岐。VRゴーグルやモバイルモニターに最適。

RoHS 6-10 PD 100W 4K 60Hz 4K 30Hz HDR 対応 セルフ パワー

AD-ALCCPD01 USB Type-C 拡張アダプタ(アダプタタイプ・PD対応) **¥5,600**(税抜価格)

AD-ALCCPD02 USB Type-C 拡張アダプタ(ケーブルタイプ・PD対応) **¥6,200**(税抜価格)

直挿しタイプ



AD-ALCCPD01
4969887 774311


●コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
■サイズ・重量:約W40×D37.7×H7.8mm・8g

ケーブルタイプ



AD-ALCCPD02
4969887 774328

●ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
■サイズ・重量:約W40×D33×H10.5mm(ディスプレイ側)・22g

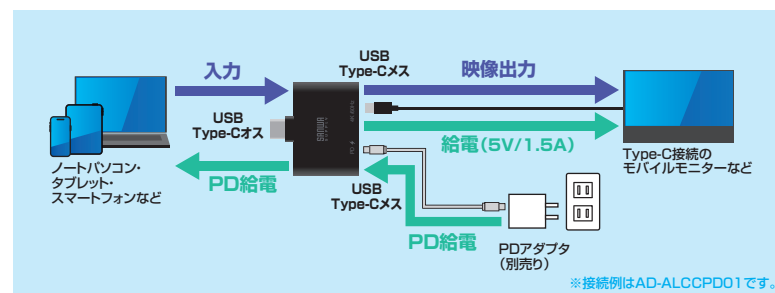

特長・仕様

- iPhone・iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。
- 最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン・スマートフォンに充電することもできます。



映像出力に対応したType-Cポート搭載のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからのType-C映像を、PD充電をしながら出力できる。

コネクタ形状	USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1 (映像出力+USB2.0 480Mbps対応) (ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1 (PD充電のみ/PD100W対応) (ダウンストリーム)
電源	セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。
供給電流	USB Type-Cコネクタ メス(映像出力+USB2.0側):最大1500mA USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続側):受電のみ。給電機能なし
PD最大入力	100W
PD最大出力	92W
H D R	対応
H D C P	HDCP1.4, HDCP2.2, HDCP2.3
最大表示解像度	4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。
パッケージサイズ	W90×D21×H182mm

15 AC充電器

USB PD規格65Wに対応したクランプ式USB充電器。 名入れお問合せ

デスク クランプ 総線 2x2.5mm Type-C x2 USB-A x2 PD 65W

ACA-PD106シリーズ USB PD対応クランプ式AC充電器(PD65W・C×2+A×2) **各¥10,000**(税抜価格)

1ポート
最大PD
65W



ACA-PD106BK(ブラック)
4969887 506530



ACA-PD106W(ホワイト)
4969887 506547



ノートパソコンも充電できる。USB PD65W対応。



デスクに挟んでネジを回すだけで
工具を使わず簡単に取付けできる。



コード長は2mあり、離れたコンセント
からも設置できる。



片手でスムーズにケーブルの抜き差し
ができる。



LED非搭載で、寝室などの暗い場所
にも最適。

特長・仕様

- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種への充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。



奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えない。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	<1ポート使用時> USB Type-C1/C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力:DC3.3-21V/5A USB A1/A2:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) <2ポート使用時> C1+C2:45W+20W(最大65W) C1+A1:5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W) C1+A2:45W+18W(最大63W) C2+A1:45W+18W(最大63W) C2+A2:5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W) A1+A2:18W+18W(最大36W) <3ポート使用時> C1+C2+A1:5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W) C1+C2+A2:30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W) C1+A1+A2:5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W) C2+A1+A2:5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W) <4ポート使用時> C1+C2+A1+A2:5V/2.4A×4(最大48W)
ポート数	USB Type-Cポート×2, USB Aポート×2
対応天板厚	10~40mm
サイズ・重量	W135×D55.5×H43.5mm・約370g、コード長/2m
パッケージサイズ	W113×D63×H168mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

16 モバイルバッテリー

USB PD規格による最大20Wの出力に対応、容量20000mAh。

BTL-RDC39 モバイルバッテリー(20000mAh・PD20W) ¥7,000(税抜価格)

名入れお問合せ

10月上旬発売予定



最大3台まで同時充電可能



USB Type-C入力ポートとUSB A出力ポート2ポートを搭載。

泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量



スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できる。

特長・仕様

- USB PD規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができます。
- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池/バッテリー容量 3.85V/20000mAh(77Wh)
入 力	DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A
出 力	USB Type-C: DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A(最大20W) USB A1: DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) USB A2: DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) ※複数ポート使用時、合計最大5V/3Aまで
出力端子	USB Type-Cポート×1, USB Aポート×2
充電時間	約6時間
サイズ・重量	W72×D29×H119mm・320g
付属品	USB Type-Cケーブル / パッケージサイズ W95×D32×H180mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

17 Type-Cケーブル

Type-CとAの充電・データ通信を1本で対応。アダプタ接続部が回転式で断線を防ぐ。

KU-CCP60ACC10シリーズ USB2.0 Type-Cケーブル(CtoA変換アダプタ付き・PD60W) 各¥1,800(税抜価格)

eco PD 60W 金 DIN

特注不可



USB Type-C・USB Aの2in1設計

USB2.0 Type-CケーブルにUSB A変換アダプタが付属している2in1設計。

USB Aコネクタ使用時



AC充電器・ノートパソコンなど

Type-Cコネクタ使用時



Type-Cポート搭載スマートフォン・タブレットなど

特長・仕様

- CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。
- 接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。
- やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使い、持ち運びにも便利です。

ケーブル長	1m
ケーブル径	3.4mm
コネクタ形状	ケーブル/USB2.0 Type-Cコネクタオス USB2.0 Type-Cコネクタメス アダプタ/USB2.0 Aコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタメス
USB PD	最大PD60W(DC20V/3A)
データ転送速度	480Mbps
規格	USB2.0/USB1.1
パッケージサイズ	W50×D25×H210mm

※DisplayPort Altモードには対応していないため、映像出力はできません。

18 RJ-45アダプタ

コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線が可能。

ADT-RJ6A-3D RJ-45 回転式アダプタ(Cat6A-STP) ¥1,800(税抜価格)

10月以降発売予定



コネクタが自在に回転



上下左右向きを調整し、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応できる。

ケーブルの断線予防に



コネクタの付け根に負荷がかからず、ケーブルの断線予防に最適。

特長・仕様

- RJ-45のオス・メス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。
- カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。

コネクタ形状	RJ-45シールドオス-RJ-45シールドメス
結線仕様	ストレート結線 アダプタ構造 STP
対応カテゴリ	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、 カテゴリ3(10BASE-T)適合
サイズ・重量	W22×D88×H15mm・12g
パッケージサイズ	W90×D15×H140mm


10ギガビットイーサネット対応RJ-45中継アダプタ。PoE・PoE+・PoE++対応。

ADT-EX-7STP2 RJ-45中継アダプタ(Cat7・STP) ¥1,800(税抜価格)

10月中旬発売予定



<接続例>

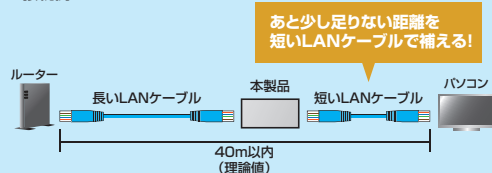

あと少し足りない距離を短いLANケーブルで補える!

40m以内(理論値)

特長・仕様

- 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。
- PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。

コネクタ形状	STP(RJ-45シールドタイプ)メス-STP(RJ-45シールドタイプ)メス
サイズ・重量	W17.4×D31×H19.2mm・12g
パッケージサイズ	W90×D20×H140mm

19 PoEエクステンダー


防塵・防水規格IP67対応で、屋外でのPoE信号の伝送・延長が可能。

LAN-EXPOE4 PoEエクステンダー(防塵・防水対応) ¥19,800(税抜価格)

簡易紙箱
パッケージ
RoHS
6-10
10/100/1000
スイッチ
PoE
防水



4969887 773741

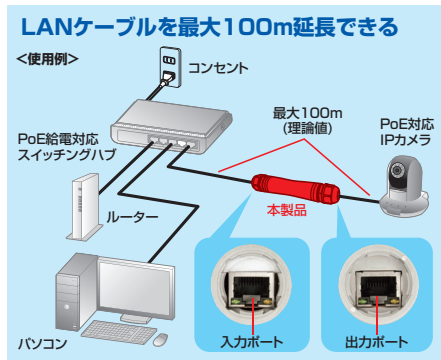

特長・仕様

- IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。
- 本体がPoE電力で動作するので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- 本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。

- 規格:
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(90W)
PoE給電ポート:IEEE802.3af/at(30W)
- スイッチング方式:Store&Forward
- 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
- ポート構成:
入力側:IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)
AUTO-MDIX ×1ポート
出力側:IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)
AUTO-MDIX ×1ポート
- PoE対応ポート出力:規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)
- サイズ・重量:W105×D29.2×H29.2mm・約80g
- パッケージサイズ:W220×D72×H72mm・152g

20 マルチカート

シンプルなキャスター付き作業台、立ち作業に最適。

RAC-MULTCTシリーズ マルチカート

ノック
ダウン
組立式
大物
製品
RAC-
MULTCT5



品番・税抜価格	RAC-MULTCT5 ¥35,000
サイズ・重量	W600×D606×H1000mm・18.5kg
梱包	1個口/940×840×112mm・21kg



品番・税抜価格	RAC-MULTCT6 ¥31,000
サイズ・重量	W600×D606×H700mm・15.5kg
梱包	1個口/700×625×180mm・18.65kg

特長・仕様

- 中棚は60mmピッチで高さ調整が可能です。さらに前後位置も調節でき、工具不要で簡単にお好みの配置にできます。


- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て) ■材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- キャスター:キャスター径/φ65mm ■カラー:ライトグレー



ちょっとした作業に最適で、移動しやすいキャスター付き。



天板はクランプ式
モニターアームが
設置できる。

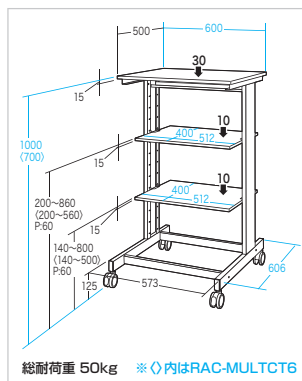

21 脚立

軽くて錆びにくいアルミ製、折りたためる業務用脚立。

STLシリーズ アルミ脚立

組立
出荷
大物
製品

3段



品番・税抜価格	STL-5 ¥12,800
サイズ・重量	W415×D720×H1160mm・2.3kg
梱包	1個口/1195×120×440mm・3.3kg

4段



品番・税抜価格	STL-6 ¥15,800
サイズ・重量	W440×D870×H1380mm・2.8kg
梱包	1個口/1395×120×440mm・3.8kg

特長・仕様


- 折りたたみ式でスリム設計のため、場所を取らず収納が簡単です。
- 最大150kgまで耐えられる高耐荷重タイプです。
- 高さをしっかり確保できる3段仕様です(STL-5)。
- 高い場所にも手が届く便利な4段仕様で、家庭からオフィス・倉庫まで幅広く活躍します(STL-6)。

- 出荷形態:組立出荷 ■材質:ステップ部・フレーム部/アルミ



上り降りしやすい
取っ手付き。


丈夫で軽く、錆びにくい
アルミフレーム製。



22 モニターアーム

最大49インチまで対応、湾曲・ワイドモニターも設置できる。

CR-LAC1406シリーズ モニターアーム(ガススプリング式・耐荷重20kg) 各¥18,000(税抜価格)

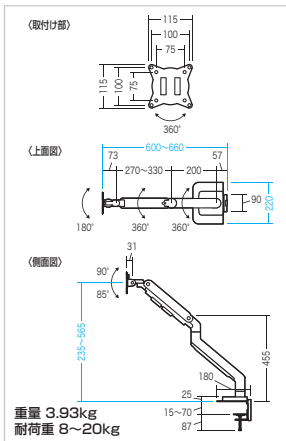

クランプ クロメット デルタ パワ ロッキング 49インチまで対応 高さ調整 20段階 VESA規格対応 ノックダウン機能

※1: 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選択してください。
※2: 湾曲モニターは平面モニターと比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。

特長・仕様

- ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行え、長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。
- 最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。

梱包	1個口/440×190×140mm・4.46kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	マウント/アルミ・ABS樹脂・スチール、アーム/アルミ・ABS樹脂・PP、ブラケット/スチール
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×30各4本)、スペーサー(16mm・4個)、補強プレート(大)、補強プレート(小)



23 チェア

デスク奥に収納できる跳ね上げ式肘かけ、スタイリッシュなデザイン。

SNC-NET21シリーズ メッシュチェア 各¥17,600(税抜価格)



特長・仕様

- 背もたれには風通しのよいメッシュ生地を使用しているため、蒸れにくく快適に座れます。
- 座面はクッション性が高く、座り心地が抜群です。
- 上下調節可能な、ランバーサポートを装備しています。
- レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。
- 前後に揺れる背もたれロック機能付きで、固定調整やロックの解除も可能です。
- 座面にPUレザーを採用しており、汚れや濡れても、すぐに拭き取れます(SNC-NET21VBK)。



サイズ・重量	外寸・重量/約W620×D570×H925~1000mm・8.1kg 背もたれ/約W440×H525mm 座面(座面調節)/約W490×D530mm(約H440~515mm)
梱包	1個口/約620×280×565mm・9.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/背もたれ:メッシュ(PE)、座面:布張り(PUレザー) 主要成形部品/PP、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロック機能(固定調節可能)、ランバーサポート付き、跳ね上げ式肘かけ付き

※◇内はSNC-NET21VBK

10月中旬発売予定

立ち座りがスムーズなアームレスタイプ、スタンダードメッシュチェア。

SNC-NET27シリーズ メッシュチェア 各¥16,000(税抜価格)



特長・仕様

- 背もたれには風通しのよいメッシュ生地を使用しています。
- 座面はクッション性が高く、座り心地が抜群です。
- レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。
- 前後に揺れる背もたれロック機能付きで、固定調整やロックの解除も可能です。
- 座面にPUレザーを採用しており、汚れや濡れても、すぐに拭き取れます(SNC-NET27VBK)。



サイズ・重量	外寸・重量/約W570×D570×H925~1000mm・8kg 背もたれ/約W440×H525mm 座面(座面調節)/約W490×D530mm(約H440~515mm)
梱包	1個口/約620×280×565mm・9.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/背もたれ:メッシュ、座面:メッシュ(PUレザー) 主要成形部品/PP、合板、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、ランバーサポート付き、背もたれ・座面ロック機能(固定調節可能)

※◇内はSNC-NET27VBK

10月中旬発売予定


24 保管庫

10台のスマートフォンを個別管理、内部が見える透明扉仕様。



CAI-CABSP71 個別管理用スマートフォン保管庫 ¥63,000(税抜価格)

お支払い方法: クレジットカード、銀行振込、現金、代金引換、コンビニ決済、組合員優待

10月下旬発売予定



4969887 139752



特長・仕様

- 鍵はダイヤル錠と検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
- アクリル板のネームプレート付きで、名前や機器名を目視で管理できます。
- ダイヤル錠の開錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。





サイズ・重量	W340×D340×H432mm・11.5kg	梱包	1個口/420×420×500mm・12.8kg
出荷形態	組立出荷	材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード(10枚)、備防止用PPシート(10枚)、連結用ネジ(4本)、アジャスター(4本)		

25 デスクトップパネル

デスク正面・側面用、軽量なアルミ枠と自在なクランプ位置で使いやすさ抜群。掲示もできて便利。

SPT-DPTC〇シリーズ デスクトップパネル(クロスタイプ)

ノックダウン 組立式 大物製品

側面取付け用			正面取付け用								
											
969887 622421 969887 622438			969887 622384 969887 622391			969887 622407 969887 622414			969887 622445 969887 622452		
品番	SPT-DPTC6740GY (グレー)	SPT-DPTC6740BL (ブルー)	SPT-DPTC12040GY (グレー)	SPT-DPTC12040BL (ブルー)	SPT-DPTC14040GY (グレー)	SPT-DPTC14040BL (ブルー)	SPT-DPTC12060GY (グレー)	SPT-DPTC14060GY (グレー)			
税抜価格	¥12,800		¥16,800		¥17,800		¥21,800	¥23,800			
サイズ・重量	W676×D22×H400mm・1.81kg		W1200×D22×H400mm・1.81kg		W1400×D22×H400mm・2.02kg		W1200<1400>×D22×H600mm・2.22<2.48>kg				
梱包	1個口/776×460×50mm・2.5kg		1個口/1300×460×50mm・3.9kg		1個口/1500×460×50mm・4.2kg		1個口/1300<1500>×660×50mm・5.1<5.8>kg				
特長	●高さ400mmの設計で、視線を適度に遮りながらも圧迫感のない空間を演出します。							●高さ600mmの設計で、しっかりと視線を遮ります。			
寸法図	 (mm)		 (mm)		 (mm)		 (mm)				



26 3連結パーティション

クロスタイプの、自由度が高い3連間仕切り。

SPT-C18063シリーズ

3連結パーティション

(W1800×H1800・クロスタイプ)

各¥67,000(税抜価格)

お支払い方法: クレジットカード、銀行振込、現金、代金引換、コンビニ決済、組合員優待



特長・仕様

- 丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。



SPT-C18063GY (グレー)
4969887 622360

SPT-C18063BL (ブルー)
4969887 622353



木目タイプの、自由度が高い3連間仕切り。

SPT-W18063LM

3連結パーティション

(W1800×H1800・木目タイプ)

¥67,000(税抜価格)


お支払い方法: クレジットカード、銀行振込、現金、代金引換、コンビニ決済、組合員優待

特長・仕様

- 丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。




4969887 622377



27 バックナンバー (9月号・8月号)

2025年 9月号

1  静音マウス	2  タッチパッド	3  ドッキングステーション	4  EDID保持器	5  電源タップ
6  モバイルバッテリー	7  タイマーコンセント	8  ドリンクホルダー	9  保護フィルム	10  SDIケーブル
11  電源延長コード	12  プリンタスタンド	13  eモニター台	14  eテーブル・eデスク・e電動昇降デスク	15 バックナンバー 8・7月号
16 SNSのご案内				

2025年 8月号

1  静音マウス	2  専用ケース付きキーボード	3  工業用内視鏡	4  バーコードリーダー
5  ワイヤレスガイドシステム	6  LED投光器・作業灯	7  バッグハンガー	
8  OAウェットティッシュ	9  保護フィルム	10  変換アダプタ	
11  モバイルバッテリー	12  電源タップ 固定ホルダー	13  モニタースタンド・ モニターアーム	14  19インチマウント用オプション
		15 バックナンバー 7・6月号	16 SNSのご案内
			17 夏季休業の お知らせ

28 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、

出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。