

## 15 LANアクセサリ

すき間を使って配線ができるRJ-45延長ケーブル。CAT6A対応。STP。PoE (IEEE 802.3at) 対応。

**KB-FL6ASTP-EX** すきま用CAT6A延長LANケーブル(PoE対応) ¥3,700(税抜価格)



4969887 774502




両面テープ



コネクタ部取付用の両面テープと木ネジ付属。


壁の穴あけ不要で、屋内から屋外へ配線できる

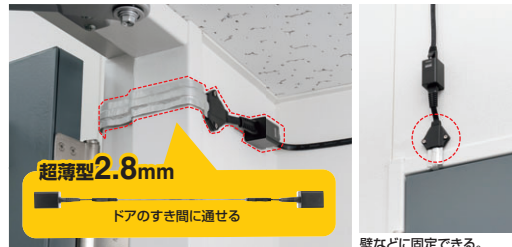

超薄型2.8mm

ドアのすき間に通せる

壁などに固定できる。

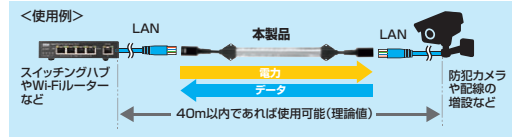

STP より 緑

特長・仕様

- 屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用です。
- アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
- RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
- カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
- コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。

形 状	フラットタイプ	カテ ゴリ	CAT6A
規 格 名	10GBASE-T	通 信 速 度	10Gbps
対 応カテゴリ	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合		
周 波 数 特 性	500MHz	ケ ー ブ ル 長	約0.44m
フラットケーブル幅	25×2.8mm	ケ ー ブ ル 芯 数	8芯(4P)
結 線 仕 様	ストレート結線	ケ ー ブ ル 構 造	STP
ケ ー ブ ル 導 体	26AWG	ケ ー ブ ル 導 体 構 造	より線
P o E	PoE(IEEE 802.3at)対応	総 延 長 距 離	最大40m
パッケージサイズ	W210×D25×H265mm		

パネルマウント取付に対応したLANケーブル延長・中継アダプタ。CAT6A対応。

**ADT-EX-6ASTPWPC** パネルマウント対応 RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A・STP・防水防塵) ¥3,700(税抜価格)



4969887 774892



制御盤などのドアを開けずにデータをやり取りできる



パネルマウント 対応

防水防塵 IP68

IP68防水・防塵キャップ付き。



特長・仕様

- パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A 準拠です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
- キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。\*付属キャップは着脱が可能です。
- PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。
- 動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。

結 線 仕 様	ストレート結線	P o E	対応
対 応PoE規格	IEEE802.3af-at-bt	対 応PoE通称	PoE-PoE++PoE++
コネクタ形状	RJ-45シールドメス・メスコネクタ	アダプタ構造	STP
カ テ ゴ リ	CAT6A	規 格 名	10GBASE-T
対 応カテゴリ	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合		
防 塵 防 水 規 格	IP68 *キャップ取付け時	付 属 品	キャップ×1
サイズ・重量	約W36×D42.9×H36mm/約34.8g		

## 16 電源タップ

オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。

**TAP-M〇〇1W**シリーズ マイクロタップ



RoHS 6-10 二重 絶縁 収納式 スイング プラグ キャップ付

意匠登録済 収納式プラグ&短コードで持ち運びに便利!



コード長 10cm



重いACアダプタも外れにくくて安心。






ケーブル長が短く、持ち運びに便利。

特長・仕様

- プラグ先端部分が270°折れ曲がる構造にした収納式スイングプラグを採用しました。
  - 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
  - プラグ:2P (絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)
  - コード:HVFF 1.5mm<sup>2</sup>×2心 仕上り外形寸法約4.2×7.6mm
  - 付属品:面ファスナー式ケーブルタイ
- \*電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。



 <p><b>TAP-M601W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■差込口数:2P-2個口</li> <li>■本体サイズ:W51×D28×H18mm</li> <li>■パッケージサイズ:W110×D30×H218mm</li> </ul>	 <p><b>TAP-M701W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■差込口数:2P-3個口</li> <li>■本体サイズ:W65×D28×H20mm</li> <li>■パッケージサイズ:W110×D30×H220mm</li> </ul>	 <p><b>TAP-M801W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■差込口数:2P-4個口</li> <li>■本体サイズ:W79×D28×H20mm</li> <li>■パッケージサイズ:W110×D30×H220mm</li> </ul>
---	---	---

コード長	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN
0.1m	<b>TAP-M601W</b> ¥1,100 4969887 791943	<b>TAP-M701W</b> ¥1,200 4969887 791950	<b>TAP-M801W</b> ¥1,300 4969887 791967