


New Products  
INDEX

## 新商品案内

 <p><b>1</b></p> <p><b>USB 2.4GHz</b> ワイヤレス充電式</p> <p>プレゼンター レーザー照射・マウス操作ができる、タイマー搭載</p>	 <p><b>2</b></p> <p><b>USB 5Gbps</b></p> <p>ディスプレイアダプタ USBポートからHDMI3台のモニターに、映像を同時出力</p>	 <p><b>3</b></p> <p>シュレッダー 一度にA3用紙を複数枚細断、容量30L、静音設計</p>	 <p><b>4</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>変換アダプタ HDMI→VGA+オーディオと、Type-C→4Kx2に拡張・複製の2種</p>
 <p><b>5</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>AC充電器 ノートパソコンに充電できるPD65W対応タイプ</p>	 <p><b>6</b></p> <p>ノートパソコンスタンド ノートパソコンを立てて、省スペース&amp;見やすく操作できる</p>	 <p><b>7</b></p> <p>タブレットアーム クランプ取付けで使用、位置調整ができる</p>	
 <p><b>8</b></p> <p>LEDライト 360°全方位に照射できる、ACコンセント式</p>	 <p><b>9</b></p> <p>ケーブルアクセサリ ケーブルを保護し、足をかける危険を予防する床用ケーブルモールと、配線やコード類をまとめられる結束バンド</p>	 <p><b>10</b></p> <p>液晶保護フィルム Wacom One液晶ペンタブレット14対応</p>	
 <p><b>11</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>DisplayPortケーブル・ HDMIケーブル DP80認証DPケーブルとスリムHDMIケーブル</p>	 <p><b>12</b></p> <p>変換ケーブル DP(Mini DP)のパソコンとDVIのディスプレイを直接接続</p>	 <p><b>13</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>光ファイバケーブル 高強度のONU対応1芯タイプと、MPOコネクタ付きOM3/OM4タイプ</p>	 <p><b>14</b></p> <p><b>1月中旬</b></p> <p>LANケーブル 耐ノイズで1.9mmの薄さ、カテゴリ6A対応</p>
 <p><b>15</b></p> <p>LANアクセサリ すき間を使って配線ができるRJ-45延長ケーブルと、パネルマウント取付に対応したLANケーブル延長・中継アダプタ</p>	 <p><b>16</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>電源タップ オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利</p>		
 <p><b>17</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>モニターアーム他 高い剛性で振動を軽減し、確実な操作性を実現</p>	 <p><b>18</b></p> <p>アルミカート 物流倉庫などの作業に便利、軽量タイプ</p>	 <p><b>19</b></p> <p><b>RoHS 6-10</b></p> <p>デスク 制御用/パソコンや通信機器を安全かつ効率的に収納</p>	 <p><b>20</b></p> <p>パックナンバー 2025年12月号・11月号</p>
			 <p><b>21</b></p> <p>SNSのご案内</p>

## 1 プレゼンター

レーザー照射・マウス操作ができる、タイマー搭載レーザーポインター。

**MA-WPR17BK** ￥21,000 (税抜価格)

2WAYプレゼンター(グリーンレーザー・マウス操作対応・タイマー機能付き)

USB Windows macOS



4969887 703311

プレゼンター、レーザー照射を切替え可能



※写真はイメージです。

マウス・PowerPoint操作もできる。

時間がくると振動するタイマー搭載



設定した時間になると振動でお知らせ。

2.4GHz 充電式 抗菌 ブルートゥース パワー 緑色 ジャイロ 9ボタン



### 特長・仕様

●赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。

接続方式	2.4GHzワイヤレス	コネクタ形状	USB Aコネクタ
通信範囲	30m ※1	連続照射時間	約10時間 ※2
連続動作時間	約30時間	充電時間	約1.5時間
レーザー波長	可視光半導体レーザー、515nm(緑色光)	レーザー出力	最大1mW(JIS規格クラス2)
レーザー到達距離	200m(夜間使用時)	電源	リチウムポリマー電池(400mAh)
サイズ・重量	本体/W31×D128×H14mm約44g、レシーバー/W12×D20×H5mm約1g		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応OS	Windows 11-10、macOS 26-15-14-13-12-11		
付属品	レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書		
パッケージサイズ	W106×D20×H218mm		

※1: 使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。

※2: 互換性により、保証値ではありません。

## 2 ディスプレイアダプタ

USBポートからHDMI3台のモニターに、映像を同時出力できる。

**USB-CVU3HD8** USB-HDMIディスプレイアダプタ(4K×3画面出力) ￥32,000 (税抜価格)

USB 5Gbps Windows macOS



4969887 784228


### Type-C変換アダプタ付

Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでも使用できる。



### 4K 60Hz×最大3画面

USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる。

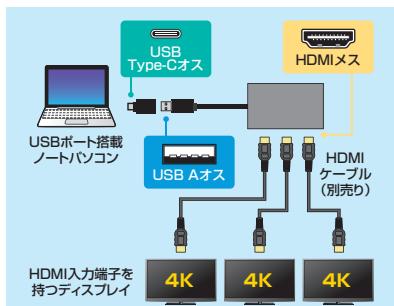

### 特長・仕様

●パソコン1台に対して最大6画面まで(Macは最大4画面まで)映像出力が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化できる。※フルHD解像度以下の場合は。

●最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。

#### <USB部>

対応規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠

コネクタ形状 USB Type-A、USB Type-C ※Type-C変換アダプタ付き

#### <映像出力部>

ポート形状 HDMIタイプA(19pin) メス×3 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz)×3

最大接続可能台数 3台 ※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)

#### <共通仕様>

消費電流 最大900mA ケーブル長 約50cm

サイズ・重量 W116×D14×H61mm・約114g

対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU/Intel Core i5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上 RAM/8GBまたはそれ以上 HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。

Apple Macシリーズ

対応OS Windows 11-10、macOS 26-15-14-13

付属品 USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書

パッケージサイズ W187×D143×H40mm



## 3 シュレッダー

一度にA3用紙を複数枚細断、容量30Lで連続細断30分可能。

**PSD-MC002BK** マイクロカットシュレッダー(A3対応・容量30リットル) ￥92,000 (税抜価格)

**PSD-CC002BK** クロスカットシュレッダー(A3対応・容量30リットル) ￥85,000 (税抜価格)

リバース オート カットオフ オート・ストップ

30L



キャスター

### 特長・仕様

●文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。

■投入幅:310mm ■細断速度:2m/分 ■電源:AC100V 50/60Hz ■消費電力:490W ■連続使用時間:30分(50分休止後再運転可)

■騒音:58dB ■ダストボックス容量:30L ■パッケージサイズ:W470×D360×H690mm ※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

#### マイクロカット

電動 マイクロカット A4 12枚 A3 9枚

DVD CD対応  
カード 対応

マイクロカット

(原寸) 2 (mm)

10



品番 PSD-MC002BK

細断枚数 A3コピー用紙(最大9枚)、A4コピー用紙(最大12枚)、カード・ディスク/各1枚

サイズ・重量 W416×D306×H618mm・約19.6kg

JAN 4969887 454473

#### クロスカット

電動 クロスカット A4 20枚 A3 13枚

DVD CD対応  
カード 対応

クロスカット

(原寸) 4 (mm)

40



品番 PSD-CC002BK

細断枚数 A3コピー用紙(最大13枚)、A4コピー用紙(最大20枚)、カード・ディスク/各1枚

サイズ・重量 W416×D306×H618mm・約19.0kg

JAN 4969887 454466

## 4 変換アダプタ

HDMIコネクタからのデジタル映像+オーディオ出力をVGAコネクタとアナログオーディオに変換できる。

**AD-HD33VGA** HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) ￥2,600(税抜価格) **特注不可**




### 特長・仕様

- HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。  
※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
- HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
- HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載しています。
- 鏡にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

コネクタ形状	HDMIオス(HDMIタイプAオス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
映像入力ポート	HDMIタイプA(19pin)オス-Type-Cポート(給電専用)
映像出力ポート	VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス 音声出力ポート 3.5mmステレオミニジャック
対応解像度	1920x1080/60Hz, 1920x1200/60Hz
対応機種	パソコン/各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機器)、ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
サイズ・重量	W36.8xD43.5xH14mm・約16.4g
パッケージサイズ	W73xD16xH140mm

PD充電をしながら、Type-Cポートから4K×2画面の拡張・複製表示を実現できる変換アダプタ。

**AD-ALCMST2HDPD** USB Type C-HDMI変換アダプタ(2ポート/4K/PD対応) ￥9,200(税抜価格) **特注不可**

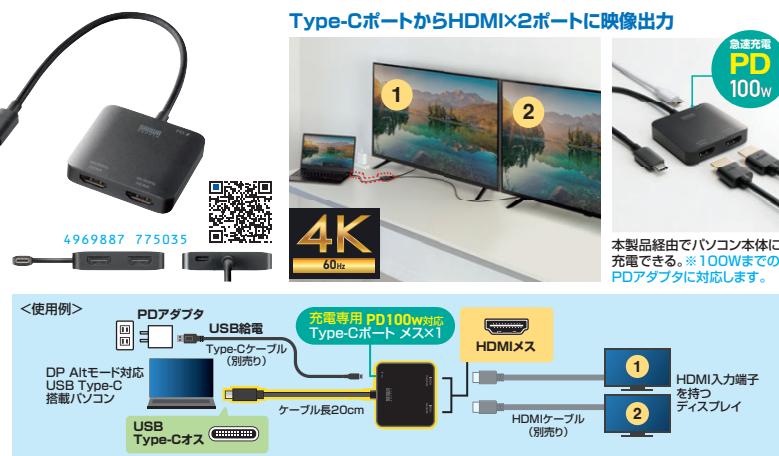

### 特長・仕様

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DP Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- 2台のディスプレイへの拡張/複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張/複製出力(4K/60Hz×2+ノートパソコン作業画面)が可能です。

インターフェース端子	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準規
コネクタ形状(PC端側)	USB Type-C
電源	セルフパワー/バスパワー両対応
映像出力ポート	HDMIタイプA(19pin)メス×2
対応解像度	最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)
H DR	H D C P HDP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
HDMI規格	HDMI2.0 USB PD最大出力 100W
対応機種	パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DP Altモード(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
サイズ・重量	W55.1xD11.5xH50mm・約46g
パッケージサイズ	W117xD25xH180mm

## 5 AC充電器

Type-Cポートを搭載したノートパソコンに充電ができるPD規格の65W出力に対応したType-Cケーブル一体型。

**ACA-PD110BK** USB PD対応AC充電器(PD65W-Type-Cケーブル一体型) ￥6,600(税抜価格) **名入れお問合せ**



### 特長・仕様

- USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。
- USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。
- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A,DC9V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(最大65W)
PPS出力	DC3.3V~16V/3.25A,DC3.3V~21V/3A
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W56xD29xH56mm・約162g
ケーブル長	約1.8m
パッケージサイズ	W102xD44xH143mm

## 6 ノートパソコンスタンド

ノートパソコンを立てて、省スペース＆見やすく操作できる。

**PDA-STN90S** ノートパソコン用アルミスタンド(縦置き・1台用)

¥4,000(税抜価格)

**PDA-STN91S** ノートパソコン用アルミスタンド(縦置き・2台用)

¥4,600(税抜価格)

**PDA-STN89S** ノートパソコン用スタンド(回転機能付き、角度・高さ調整タイプ)

¥6,400(税抜価格)



### 縦置きタイプ(1台)


ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する際に便利な縦置き1台タイプ

1  
台用



クラムシェルモードに最適。

ネジを緩めて挟み幅を変更できる。



8~34mmまで対応



厚さ34mmまでの機器に対応。

機器に傷が付くのを防ぐ。

### 縦置きタイプ(2台)


ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する際に便利な縦置き2台タイプ

2  
台用



クラムシェルモードに最適。

ネジを緩めて挟み幅を変更できる。



収納枠1つあたり  
12~24mmまで対応



8~34mmまで対応

台座部分が360°回転、角度と高さを無段階調節可能

360°  
回転

折りたたみ

式  
15.6

まで対応

台座が360°回転し、画面の向きを調整できる。



マグネット製品を取付可能。

使わないときは折りたたんで、省スペースに収納できる。

高さ・角度を無段階調整できる。

寸法図

品番	PDA-STN90S	PDA-STN91S	PDA-STN89S
サイズ・重量	W135xD88xH45mm・333g	W135xD110xH45mm・約420g	約W260xD226xH45mm(折りたたんだ状態)・約1.2kg
対応機種	本体の厚さが34mm以下のノートパソコン、タブレット	本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット	15.6インチまでのノートパソコン
材質	アルミ、シリコーンゴム	アルミ、シリコーンゴム	スチール、アルミ(支柱部分)、シリコーンゴム
JAN	4969887 216019	4969887 216026	4969887 216033
パッケージサイズ	約W160xD100xH54mm	約W160xD122xH54mm	約W280xD230xH50mm

## 7 タブレットアーム

クランプ取付けで使用、位置調整ができるアームホルダー。

**PDA-STN92W** タブレット用クランプアームホルダー(ホワイト)

¥6,700(税抜価格)

**PDA-STN85W** モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー

¥8,500(税抜価格)



### タブレット用

iPad・タブレットを任意の位置で設定できるショートアームタイプ

垂直可動  
1本アーム

前後に角度を調整できる。  
画面を縦横に回転できる。  
左右の調整も可能。

クランプは、デスクの上から工具なしで設置できる調整ボルト付き。



### モバイルモニター・タブレット用

3関節のアームタイプで前後上下の位置調整ができる

垂直可動  
2本アーム


画面を縦横に回転できる。  
左右の調整も可能。  
画面、各関節を自由に上下・前後に調節できる。




### 特長・仕様

●クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。

PDA-STN92W

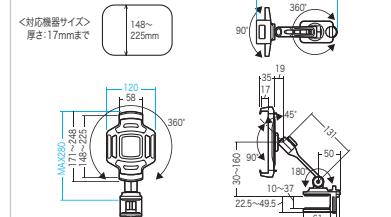

PDA-STN85W

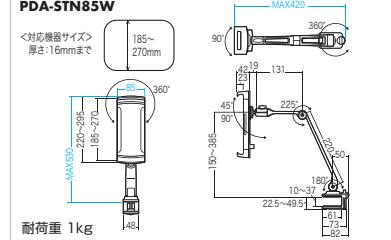

## 8 LEDライト

全方位に照射できるLEDバルーンライト。全光・反射のLED用カバー2種類付き。

**LED-WL5** LEDバルーンライト(240W・38400lm・高さ調整・屋外対応) ￥170,000(税抜価格)

防水



### 特長・仕様

- 眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。
- 360°全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。
- 三段階の明るさモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整ができます。
- 電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。
- AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。

光源	LED
光束	38400ルーメン (高/約38400ルーメン、中/約28800ルーメン、低/約19200ルーメン)
色温度	5000K 昼白色
LED寿命	約50000時間
電源	AC電源 防水規格 IP65
照度範囲	21m ケーブル長 5m
調光	3段階
サイズ・重量	W1000×D1000×H1600~2400mm・約11.4kg
付属品	三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター×1
パッケージサイズ	W1100×D450×H300mm

## 9 ケーブルアクセサリ

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防。

**CA-R○Mシリーズ** 床用ケーブルモール

 簡易袋  
パッケージ


### 特長・仕様

- ケーブルの収納が容易に行えるケーブルガイドを採用しています。
- 木目模様は製品毎に微妙に異なります。
- 両面テープは全て付属していません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。
- ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
- 全長:1m ■材質:PVC



配線やコード類をすっきりまとめられる面ファスナー結束バンド。長さ調整が自由。

**CA-MF10BK** 面ファスナー結束バンド(幅25mm・長さ3m・黒・専用カン付き) ￥1,760(税抜価格)

 RoHS  
6:10


### 特長・仕様

- 1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジック®」で、どの面同士でもしっかり接着できます。
- 繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。
- 幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。


※「フリーマジック」は(株)クラの面ファスナーの登録商標です。

長さ	3m	幅	25mm
カラーラー	ブラック	付属品	専用カン×5
材質	面ファスナー/ポリエチレン、専用カン/ポリーセタール		
パッケージサイズ			W125×D26×H165mm

## 10 液晶保護フィルム

**Wacom One 液晶ペンタブレット 14対応の紙のような質感反射防止フィルム。**

**LCD-WO14P** Wacom One液晶ペンタブレット14対応紙のような質感反射防止フィルム ￥3,200(税抜価格)

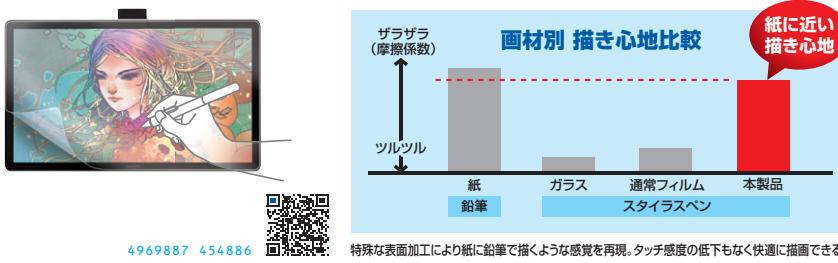

見やすい  
高透過  
タッチパネル  
対応  
極薄  
テープ  
不要  
専用

### 特長・仕様

- 紙のような書き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

対応機種	Wacom One 液晶ペンタブレット 14(DTC141WO)		
フィルムサイズ	14インチワイド	厚さ	0.2mm
タッチパネル	対応	透過率	91%
表面硬度	3H	入数	1枚
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET		
サイズ・重量	W331.1×D0.2×H195.7mm-22g		
パッケージサイズ	W293×D3×H395mm		

## 11 DisplayPortケーブル・HDMIケーブル

DisplayPort ver.2.1 DP80認証、実用的な1.5m・2mの長さを実現したケーブル。

KC-DP80○シリーズ DisplayPort ver.2.1ケーブル(DP80)



### 特長・仕様

- DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
- DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20-UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。
- コネクタ形状:DisplayPortオス - DisplayPortオス
- 規格:DisplayPort ver.2.1 VESA認証取得(ver.2.0/1.4/1.3/1.2にも対応)
- 対応解像度:1080p/各社1080p※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。
- ディスプレイ/各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。

ケーブル長	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ(mm)
1.5m	KC-DP8015 4969887 774847	¥6,000	W80xD35xH210
2m	KC-DP8020 4969887 774854	¥6,200	

細くて取回しのしやすいスリムHDMIケーブル。

KM-HD20-USシリーズ UltraHighSpeed認証品スリムケーブル



### 特長・仕様

- ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMIタイプAコネクタオス・オス)
- 対応解像度:8K(7680x4320)/60Hz, 8K(7680x4320)/30Hz, 4K(3840x2160)/120Hz, 5K(5120x2880)/60Hz, 1920x1080/60Hz(1080p), 1920x1080/240Hz, 2560x1440/240Hz

ケーブル長	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ(mm)
0.5m	KM-HD20-US05 4969887 774762	¥3,300	W80xD25xH210
1m	KM-HD20-US10 4969887 774779	¥3,700	
1.5m	KM-HD20-US15 4969887 774786	¥4,100	
2m	KM-HD20-US20 4969887 774793	¥4,700	

1月中旬発売予定

## 12 変換ケーブル

DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続できる。

KC-DPDVA○Kシリーズ DisplayPort-DVI変換ケーブル



### 特長・仕様

- パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。
- ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
- シングルモード・デュアルモード両モード対応です。
- クロックジェネレーターを内蔵しています。

コネクタ形状:DisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス(インチネジ)  
DVI出力:最大1920x1200(WUXGA)/1920x1080(フルHD)  
規格:DisplayPort Ver.1.2準拠

ケーブル長	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ(mm)
1m	KC-DPDVA10K 4969887 774861	¥4,400	W90xD36xH210
2m	KC-DPDVA20K 4969887 774878	¥4,500	

Mini DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続できる。

KC-MDPDVA20K ミニDisplayPort-DVI変換ケーブル2m

¥4,500(税抜価格)



### 特長・仕様

- パソコンのMini DisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。
- ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
- シングルモード・デュアルモード両モード対応です。
- クロックジェネレーターを内蔵しています。

コネクタ形状:Mini DisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス(インチネジ)  
DVI出力:最大1920x1200(WUXGA)/1920x1080(フルHD)  
規格:DisplayPort Ver.1.2準拠  
パッケージサイズ:W90xD36xH210mm

## 13 光ファイバケーブル

ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応1芯光ファイバケーブル。

HKB-AM1SCSC1-○Yシリーズ アーマード1芯光ファイバケーブル(シングルモード、SC-SC)

RoHS 6:10



### 特長・仕様

- 高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバケーブルです。
- 光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。
- 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
- 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。

コネクタ形状	SCコネクタ-SCコネクタ
ファイバ種別	シングルモード OS2
コア径	9μm
クラッド径	125μm
波長	1310nm 1550nm
伝送損失	0.4dB/km以下 0.4dB/km以下
伝送帯域	500MHz·km以上 500MHz·km以上
カラーライン	イエロー
標準外径	3.0mm
芯数	1芯
コネクタ研磨	SPC研磨
使用環境	屋内用
最小曲げ半径	30mm



ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能。

ケーブル長	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ(mm)
1m	HKB-AM1SCSC1-01Y 4969887 774977	¥2,980	W175×D160×H42
2m	HKB-AM1SCSC1-02Y 4969887 774984	¥3,180	
3m	HKB-AM1SCSC1-03Y 4969887 774991	¥3,380	
5m	HKB-AM1SCSC1-05Y 4969887 775004	¥3,780	

40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応MPOコネクタ付きOM3/OM4光ファイバケーブル。

HKB-MPO12M3B-○シリーズ MPO光ファイバケーブル(OM3、12芯、B配線) **特注可能**

HKB-MPO12M4B-○シリーズ MPO光ファイバケーブル(OM4、12芯、B配線) **特注可能** **要注文注**

RoHS 6:10



### 特長・仕様

- 100Gbps高速データ伝送に対応し、安定通信が可能です。
- 1本のケーブルで12芯を一括接続でき、省スペース化・施工時間の短縮を実現しました。
- コネクタ形状:MPOコネクタ-MPOコネクタ
- 光ファイバアダプタ径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- 標準外径:3.0mm ■芯数:12芯
- コネクタ研磨:フラットPC研磨 ■使用環境:屋内用
- 許容曲げ半径:敷設時/60mm以上、敷設後/30mm以上

(HKB-MPO12M3B-○シリーズ)

ファイバ種別	マルチモード OM3
波長	850nm 1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード励振帯域	1500MHz·km以上 500MHz·km以上

(HKB-MPO12M4B-○シリーズ)

ファイバ種別	マルチモード OM4
波長	850nm 1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード励振帯域	3500MHz·km以上 500MHz·km以上

ケーブル長	マルチモード(OM3)		マルチモード(OM4)	
	品番 JAN	品番・税抜価格 JAN	品番 JAN	品番・税抜価格 JAN
1m	HKB-MPO12M3B-01 4963,300 4969887 775332	¥43,300 HKB-MPO12M4B-01 4961,100 4969887 775288	HKB-MPO12M3B-01 4969887 775332	¥61,100 HKB-MPO12M4B-01 4969887 775288
2m	HKB-MPO12M3B-02 4966,600 4969887 775349	¥46,600 HKB-MPO12M4B-02 4967,600 4969887 775295	HKB-MPO12M3B-02 4969887 775349	¥67,600 HKB-MPO12M4B-02 4969887 775295
3m	HKB-MPO12M3B-03 4969,800 4969887 775356	¥49,800 HKB-MPO12M4B-03 4967,200 4969887 775301	HKB-MPO12M3B-03 4969887 775356	¥74,200 HKB-MPO12M4B-03 4969887 775301
5m	HKB-MPO12M3B-05 4966,400 4969887 775363	¥56,400 HKB-MPO12M4B-05 4968,600 4969887 775318	HKB-MPO12M3B-05 4969887 775363	¥83,600 HKB-MPO12M4B-05 4969887 775318
10m	HKB-MPO12M3B-10 4962,700 4969887 775370	¥72,700 HKB-MPO12M4B-10 496120,000 4969887 775325	HKB-MPO12M3B-10 4969887 775370	¥120,000 HKB-MPO12M4B-10 4969887 775325

## 14 LANケーブル

10G BASE-T完全対応。耐ノイズで1.9mmの薄さのカテゴリ7対応のフラットLANケーブル。

KB-FLU7-○BLシリーズ CAT7フラットLANケーブル

RoHS 6:10 STP 1000BASE-T-TX より 厚さ 1.9mm スリムコネクタ ツメ折れ防止カバー付

1月中旬発売予定



### 特長・仕様

- ケーブル品質を高め、プラグ内のより戻しを抑えることで10GBASE-Tに対応します。
- ※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブルを使用でプラグ部分の検証済みです。
- 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
- ケーブル被覆に、火災時に延焼しにくい材料を採用しています。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:シールド、より線、32AWG、ストレート全結線
- ケーブル直径:1.9×6.0mm
- 対応伝送帯域: カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥1,600	KB-FLU7-005BL 4969887 775127	W150×D10×H220
1m	¥1,700	KB-FLU7-01BL 4969887 775134	
2m	¥1,900	KB-FLU7-02BL 4969887 775141	
3m	¥2,100	KB-FLU7-03BL 4969887 775158	
5m	¥2,600	KB-FLU7-05BL 4969887 775165	W175×D10×H240
7m	¥3,100	KB-FLU7-07BL 4969887 775172	
10m	¥4,300	KB-FLU7-10BL 4969887 775189	
15m	¥5,400	KB-FLU7-15BL 4969887 775196	

## 15 LANアクセサリ

すき間を使って配線ができるRJ-45延長ケーブル。CAT6A対応。STP。PoE (IEEE 802.3at) 対応。

**KB-FL6ASTP-EX** すきま用CAT6A延長LANケーブル(PoE対応) ￥3,700 (税抜価格)



4969887 774502



コネクタ部取付用の両面テープと木ネジ付属。

壁の穴あけ不要で、屋内から屋外へ配線できる



### 特長・仕様

- 屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用です。
- アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
- RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
- カテゴリー6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
- コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。

形 状	フラットタイプ	カ テ ゴ リ	CAT6A
規 格 名	10GBASE-T	通 信 速 度	10Gbps
対応カテゴリー/規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)適合		
周 波 数 特 性	500MHz	ケーブル 長	約0.44m
フラットケーブル幅	25×2.8mm	ケーブル芯 数	8芯(4P)
結 緿 仕 様	ストレート結線	ケーブル構 造	STP
ケーブル導体	26AWG	ケーブル導体構造	より線
P o E	PoE(IEEE 802.3at)対応	総 延 長 距 離	最大40m
パッケージサイズ			W210×D25×H265mm

パネルマウント取付に対応したLANケーブル延長・中継アダプタ。CAT6A対応。

**ADT-EX-6ASTPWPC** パネルマウント対応 RJ-45中継アダプタ(カテゴリー6A・STP・防水防塵) ￥3,700 (税抜価格)

制御盤などのドアを開けずにデータをやり取りできる



4969887 774892



パネルマウント  
対応



### 特長・仕様

- パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリー6A準拠です。
- STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
- キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。
- PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。
- 動作温度-10~60°Cに対応し幅広い環境下で使用が可能です。

結 緿 仕 様	ストレート結線	P o E	対応
対応PoE規格	IEEE802.3af-at-bt	対応PoE通常	PoE-PoE+-PoE++
コネクタ形状	RJ-45シールドメス-メスコネクタ	アダプタ構造	STP
カ テ ゴ リ	CAT6A	規 格 名	10GBASE-T
対応カテゴリー/規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)適合		
防塵防水規格	IP68※キャップ取付け時	付 属 品	キャップ×1
サイズ・重量	約W36×D42.9×H36mm・約34.8g		


## 16 電源タップ

オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。

**TAP-M○01Wシリーズ マイクロタップ**

意匠登録済

収納式プラグ&短コードで持ち運びに便利!



コード長  
10cm



重いACアダプタも外れにくくて安心。



ケーブル長が短く、持ち運びに便利。

### 特長・仕様

- プラグ先端部分が270°折れ曲がる構造にした収納式スイングプラグを採用しました。
- ※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

■定格容量: 15A・125V(合計1500Wまで)  
■プラグ: 2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)  
■コード: HVFF 1.5mm²×2芯 仕上り外径寸法: 約4.2×7.6mm  
■付属品: 面ファスナー式ケーブルタイ



18  
28  
51

TAP-M601W

■差込口数: 2P-2個口

■本体サイズ: W51×D28×H18mm

■パッケージサイズ: W110×D30×H218mm

TAP-M601W  
コード長  
品番・税抜価格 JAN  
0.1m TAP-M601W ￥1,100  
4969887 791943

20  
28  
65

TAP-M701W

■差込口数: 2P-3個口

■本体サイズ: W65×D28×H20mm

■パッケージサイズ: W110×D30×H220mm

TAP-M701W  
コード長  
品番・税抜価格 JAN  
0.1m TAP-M701W ￥1,200  
4969887 791950

20  
28  
79

TAP-M801W

■差込口数: 2P-4個口

■本体サイズ: W79×D28×H20mm

■パッケージサイズ: W110×D30×H220mm

TAP-M801W  
コード長  
品番・税抜価格 JAN  
0.1m TAP-M801W ￥1,300  
4969887 791967



## 17 モニターアーム他

高い剛性で振動を軽減し、確実な操作性を実現。

KA-T100S50シリーズ・モニターアーム・マウント 受注発注 取扱製品




●補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。  
 ■材質:座金(モニター部)/銅(SPCC)、本体/銅(SPCC)・ABS樹脂、アーム/アルミニウム合金(ADC)・ABS樹脂※、取付部/アルミニウム合金(ADC)※ ■付属品:結束バンド※ ■VESA規格:75×75mm、100×100mm対応

※KA-T100S50-T100S50-WTを除く。

壁面取付け				壁面取付け	
2関節		3関節		1関節	
	KA-T100S50-W2-BL (ブラック) 4510932 215770		KA-T100S50-W2-WT (ホワイト) 4510932 215787		KA-T100S50-W3-BL (ブラック) 4510932 215794
税抜価格 アーム長	各¥62,200 200mm	税抜価格 アーム長	各¥80,300 400mm	税抜価格 アーム長	KA-T100S50 (ブラック) 4510932 169936
KA-T100S50-W3-WT KA-T100S50-WT KA-T100S50-P2-BL KA-T100S50-P2-WT KA-T100S50-P3-BL KA-T100S50-P3-WT	各¥27,700	KA-T100S50-PMT-BL KA-T100S50-PMT-WT	各¥15,000	KA-T100S50-PMT-WT KA-T100S50-PMT-BL	各¥27,700


支柱取付け				オプション	
2関節		3関節		モニターアーム回転用座金 KA-T100S50-PMT型	
	KA-T100S50-P2-BL (ブラック) 4510932 215732		KA-T100S50-P2-WT (ホワイト) 4510932 215749	KA-T100S50-PMT-BL KA-T100S50-PMT-WT	KA-T100S50-PMT-BL KA-T100S50-PMT-WT
税抜価格 アーム長	各¥62,200 200mm	税抜価格 アーム長	各¥79,800 400mm	税抜価格 アーム長	各¥15,000

## 18 アルミカート

物流倉庫などの作業に便利な、アルミパイプ製の軽量カート。

CART-FA15PRA アルミ製パイプカート ￥138,000 (税抜価格) 受注発注 納期未定 特注可能



			
<b>あらゆる特注に対応</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ変更</li> <li>・パイプの素材変更(スチール・樹脂)</li> <li>・形状組み替え</li> <li>・キャスター変更(車輪・材質など)</li> <li>・パイプ径変更</li> <li>・棚板・天板追加(樹脂・木・金属・導電・抗菌など)</li> </ul>			

## 19 デスク

制御用パソコンや通信機器を安全かつ効率的に収納。


CP-SVD60○0GYシリーズ 19インチマウント付きデスク 特注可能



11U D700mm	11U D800mm	19インチマウントフレーム搭載
		
品番・税抜価格 サイズ	CP-SVD6070GY ￥170,000 W630×D700×H700mm	CP-SVD6080GY ￥178,000 W630×D800×H700mm

## 20 バックナンバー(2025年12月号・11月号)

### 2025年 12月号

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
17 	18 	19 	20 	21 バックナンバー 11月号・10月号
モニターマウント ホルダー	台車	机上ラック	オフィスチェア	21 バックナンバー 11月号・10月号
				22 SNSのご案内
				23 年末年始休暇の お知らせ

### 2025年 11月号

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 		
変換アダプタ	HDMIスリムケーブル	変換ケーブル	19インチマウントラック	
壁掛け金具	パソコンラック			15 バックナンバー 10・9月号
				16 SNSのご案内

## 21 SNSのご案内

各SNSでも  
情報配信中!

サンワサプライ公式  
X(旧Twitter)



サンワサプライ公式  
Facebook



サンワサプライ公式  
Instagram



サンワサプライ公式  
YouTubeチャンネル



## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4639 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

\*記載の内容は2025年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
\*記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。\*製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
\*本ナレッジ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。  
\*本ナレッジ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。  
\*出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。(転載、二次利用、複製、出版)