

New Products
INDEX


新商品案内

<p>1</p>  <p>ドッキングハブ アルミ+放熱構造のHDMIポートとLANポートを搭載</p> <p>eco Type-C USB 5Gbps</p>	<p>2</p>  <p>変換アダプタ Type-Cポートから8K/60Hz対応のHDMIに変換し映像出力</p> <p>4月下旬</p> <p>RoHS 6-10 Type-C USB 5Gbps</p>	<p>3</p>  <p>HDMIコネクタ 狭所でも自由自在に方向調整</p>
<p>4</p>  <p>スイッチングハブ USB Type-C給電で動作する1000BASE-T対応の超小型</p> <p>RoHS 6-10</p>	<p>5</p>  <p>タッチペン Apple iPad専用充電式極細タッチペン</p>	<p>6</p>  <p>OAウェットティッシュ 汚れを落として拭き跡を残さない、詰め替え用</p>
<p>7</p>  <p>モバイルタップ 外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電したい方に最適</p> <p>4月下旬</p> <p>eco RoHS 6</p>	<p>8</p>  <p>AC充電器 iPhone、スマートフォンに急速充電できるキューブ型と、「Work With Chromebook」認証取得の一体型</p> <p>4月下旬</p> <p>RoHS 6-10</p>	
<p>9</p>  <p>ディスプレイスタンド 総耐荷重110kg、100型ディスプレイ対応の手動上下昇降式</p> <p>100型</p>	<p>10</p> <p>バックナンバー 3・2月号</p>	<p>11</p> <p>SNSのご案内</p>

1 ドッキングハブ

アルミ+放熱構造のHDMIポートとLANポートを搭載したスリムドッキングハブ

USB-5TCHLP7S USB Type-C スリムドッキングハブ ¥8,800(税抜価格)
USB-5TCHLP7S-1 USB Type-C スリムドッキングハブ ¥9,400(税抜価格)

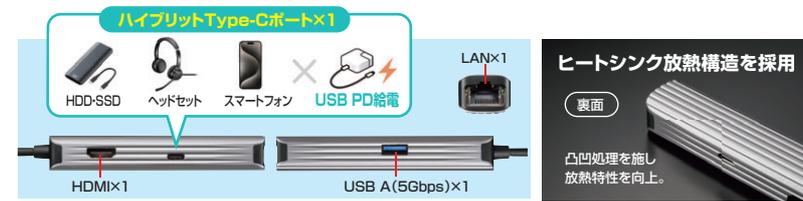

eco Type-C

4K 60Hz PD出力 最大92W PD入力 最大100W セルフパワー

HDMI-LAN USB-A/Type-C Type-C/Type-C

特長・仕様

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)
コネクタ	USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート(PD対応) ※USB Type-C接続のディスプレイには対応していません。

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz)
------	--

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ	約W106×D23×H17mm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPadOS 17~26、Chrome OS
パッケージサイズ	W85×D20×H210mm


2 変換アダプタ

Type-Cポートから8K/60Hz対応のHDMIに変換し映像出力ができる変換アダプタ。

AD-ALC8KHDR ¥4,100(税抜価格)
 USB Type C-HDMI変換アダプタ(8K/60Hz/HDR)

4K 60Hz HDR 8K 60Hz 4K 120Hz Type-C パス

4月下旬発売予定

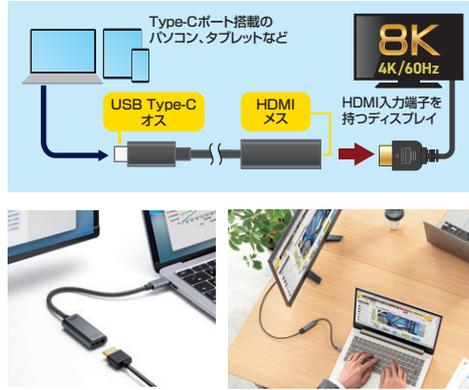

特長・仕様

- 8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。

<USB部>

インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Type-C
電源	バスパワー

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大対応解像度	8K/60Hz
H D C P	HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3

<共通仕様>

サイズ・重量	約W50×D21.46×H11.57mm・約24g
消費電流	約300mA
ケーブル	ケーブル長/約20cm、ケーブル径/約4.6mm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~26、ChromeOS
パッケージサイズ	W90×D22×H183mm

3 HDMIコネクタ

狭所でも自由自在に方向調整。スマートな配線を叶えるHDMIアダプタ。

AD-HD35 HDMIコネクタ(3Dタイプ) ¥1,500(税抜価格)



特長・仕様

- 抜き差しが多い機器に取付けることで本体のコネクタの摩耗やガタつき防止につながります。
- 中央で垂直方向に90°曲がり、メス側は左右に自由に回転可能。狭い設置場所にも柔軟に対応できます。

コネクタ形状	HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス
最大対応解像度	4K/60Hz
動作温度・湿度	温度/0~40℃、湿度/30~80%
保管温度・湿度	温度/0~60℃、湿度/30~90%

<機器>

HDMI入出力端子(HDMIタイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD+HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器

<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル

パッケージサイズ

W130×D15×H170mm

4 スイッチングハブ

USB Type-C給電で動作する1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ。

LAN-GIGAC503BK ¥5,200 (税抜価格)

ギガビット対応 スイッチングハブ(5ポート・Type-C給電)



USB Type-C-A
ケーブル
(給電用・1m)



5
ポート

4969887 775103

省スペースで設置できる コンパクト設計

軽やかなABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できる。




ループ障害を LEDでお知らせ

ループ障害が発生した場合、該当するポートのLEDが同時に低速点滅。



壁掛け設置に対応

本体に壁掛け用の穴を備えており、壁面にも設置できる。机上スペースを取らず、スッキリとした配線・設置が可能。

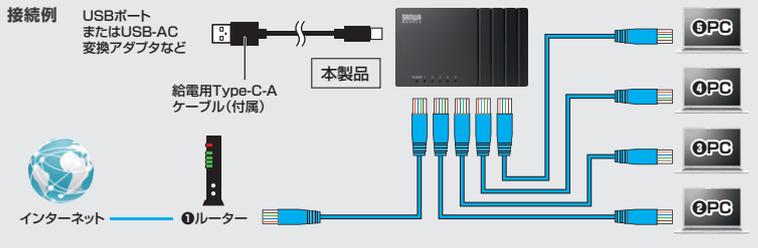

特長・仕様

- 1000BASE-Tに対応した、超小型5ポートスイッチングハブです。
※本製品以下に接続する機器は最大4台までとし、階層接続には対応しておりません。
- AUTO-MDIX機能により、ストレートケーブルとクロスケーブルを区別せず接続できます。
- USB Type-Cによる給電方式で、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できます。
- ファンレス設計により、動作中も静音性を保ち、静かな環境でも気になりません。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
最大伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート
アクセス方式	CSMA/CD
適合LANケーブル	UTPカテゴリ5以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
スイッチファブリック	10Gbps
オートネゴエーション	対応(1000/100/10Mbps)
フィルタリング速度	1488000/パケット/秒(1000Mbps) 148800/パケット/秒(100Mbps) 14880/パケット/秒(10Mbps)
AutoMDI/MDI-X	対応
フローコントロール	対応
最大パケット転送能力	7.44Mpps
電源	USB Type-C (5V/500mA)
消費電力(最大)	1.35W
動作環境	使用時温度:0~40℃、使用時湿度:10~90%(結露なきこと) 保管時温度:-40~75℃、保管時湿度:5~90%(結露なきこと)
サイズ・重量	約W88×D52.5×H24mm・約56.6g
付属品	USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W94×D92×H49mm

超小型3ポートスイッチングハブ 発売中

LAN-GIGAC302BK ¥4,200 (税抜価格)


スイッチングハブ(USB Type-C給電・3ポート)



5 タッチペン

Apple iPad専用充電式極細タッチペン、ペン先交換部品付き。

PDA-PEN60W Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト) ¥3,900 (税抜価格)

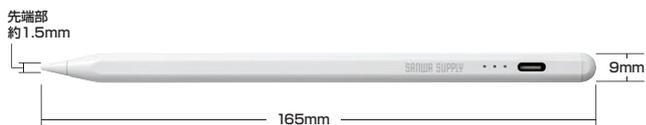

4969887 454923



特長・仕様

- iPad本体とのベアリングなどは不要です。電源をONにすれば使用できます。
- ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。

サイズ・重量	W9×D9×H165mm・約13g
先端部直径	約1.5mm
ケーブル長	約27cm
材質	本体/アルミニウム合金、ペン先/POMプラスチック
連続使用時間	約10時間(最大待機時間12ヶ月)
充電時間	約30分 自動電源OFF 約30分
対応機種	Apple iPad 2018年以降のモデル
付属品	Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書

電池不要の充電式

付属のType-Cケーブルで本体を充電できる。



パームリジェクション機能付き

手の接触による誤動作を防ぐ。



傾き検知機能搭載

ペンの角度で線の太さを変えられる。



くっつくので、紛失しにくい

ペン本体に磁石を内蔵しており、iPadの側面に取付け可能。



iPad対応製品 発売中

PDA-PEN58W ¥8,300 (税抜価格)

ハイブリッド充電式極細タッチペン(ホワイト)



タッチペン一覧ページ

弊社製タッチペンを比較しながらご検討いただけます。

弊社WEBサイト 検索窓で ▶ **6220**

こちらの二次元コードから ▶

6 OAウェットティッシュ

汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー。

CD-WT4KP2 OAウェットティッシュ詰替えタイプ(液晶用) ¥860(税抜価格)

70
枚入

詰め替え
用



4969887 873526



汚れの再付着を軽減する帯電防止剤配合。除菌剤を配合し、衛生面に配慮した仕様。

お手持ちのボトルを再利用できる詰め替えタイプ



詰替え用袋上部の切取線をハサミで切取る。

詰替え用袋を持ったまま、中身をボトルに移す。

特長・仕様

- CD-WT4K2/WT4KL2の詰め替え用(70枚)です。
- ボトルの再利用、ゴミの減量化に役立ちます。
- 超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。

材質	超極細繊維不織布
成分	精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤
ティッシュサイズ	140×130mm
パッケージサイズ	W140×D50×H230mm

対応製品 発売中

CD-WT4K2
¥1,200(税抜価格)
OAウェットティッシュ(液晶用)
4969887 873502

CD-WT4KL2
¥1,800(税抜価格)
OAウェットティッシュ(液晶用)
4969887 873519

80
枚入



150
枚入



7 モバイルタップ

外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電したい方に最適なコンパクト設計。

TAP-MC2A1AC3シリーズ 各¥3,800(税抜価格)

モバイルタップ(ACx3個口+Type-Cx2・USB-Ax1・PD33W)

3個口・2P

自動識別 IC
機能付き



TAP-MC2A1AC3BK(ブラック)
4969887 792209



TAP-MC2A1AC3W(ホワイト)
4969887 792193

ACx3、Type-Cx2、USB Ax1



急速充電
PD
最大
33W
合計最大15W

USB Type-C
x2ポート

USB A
x1ポート

特長・仕様

- AC3個口に加え、Type-Cx2とUSB-Ax1を搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。
- PD33W対応のUSB Type-Cポートでノートパソコンやタブレットも急速充電でき、効率的に電源を供給します。



iPadやタブレットを急速充電。



卓上コンセントなどでも使いやすい。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

手のひらサイズのコンパクト設計で出張や旅行、カフェでの作業にも便利。



180°スイングプラグ

狭い場所でも差込みやすく収納時めがざばらない。



絶縁キャップ付き

トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付き。



定格容量	14A・100V(合計1400Wまで)
A C 差込口	2P・3個口
USBポート数	3ポート(USB Ax1、Type-Cx2)
USB定格入力	AC100-125V 50/60Hz
USB定格出力	<USB C1>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.2A、DC20V/1.65A(最大33W) <USB C2/USB A>DC5V/3A <USB C1+USB C2/USB A>DC5V/3A最大
プラグ形状	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
サイズ・重量	W48×D89×H26mm・約95g
主な対応国	日本
パッケージサイズ	W92×D32×H180mm

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

8 AC充電器

iPhone、スマートフォンに急速充電できる、USB Type-Cポート搭載のキューブ型AC充電器。

ACA-PD113W USB PD対応キューブ型AC充電器(PD20W) **¥2,100**(税抜価格)

ACA-PD113SETW USB PD対応キューブ型AC充電器(PD20W・Type-Cケーブル付属) **¥2,600**(税抜価格)

名入れお問合せ
Type-C
×1 PD最大
20W

USB PD
20W
最大



USB Type-C
1ポート



充電器単体

ACA-PD113W
4969887 506745



ケーブル長2m

ケーブルセット

ACA-PD113SETW
4969887 506752



特長・仕様

4月下旬発売予定

- 発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
- スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。



コンパクトで持ち運びしやすい



キューブ型

隣と干渉しにくい



小さいので隣のコンセントと干渉しにくい。

折りたたみプラグ



持ち運びや保管時に邪魔にならない。

出力自動切替え



機器に合わせた最適な出力で充電。

充電器単体

ケーブルセット

	ACA-PD113W	ACA-PD113SETW
定格入力	AC100~240V 50/60Hz	
定格出力	DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A(最大20W)	
ポート数	USB Type-Cポート×1	
使用温度範囲	0~30℃	
サイズ・重量	約W32xD32xH36mm・約38g	
ケーブル長	—	USB Type-Cケーブル約2m
パッケージサイズ	約W90xD35xH138mm	

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

「Works With Chromebook」認証とUSB-IF認証の両方を取得した、高い信頼性と安全性を備えたAC充電器。

ACA-PD108BK USB PD対応AC充電器(PD45W・Type-Cケーブル一体型) **¥6,200**(税抜価格)

名入れお問合せ

RoHS
6/10

Type
C

PD最大
45W

USB PD
45W
最大

持ち運びに便利
ケーブルバンド



ケーブル長
1.8m

一体型



4969887 506639

Chromebook導入校の安心・快適を支える充電器

Works With
Chromebook

Googleが定める性能・品質基準を満たした「Works With Chromebook」認証を取得。



安心のUSB-IF正規認証品

USB Power Delivery規格に準じて設計され、USBコンプライアンステストに合格したPower Delivery規格正規認証品。



くぼみ形状で
抜きやすい



本体側面に指を掛けやすいくぼみを配置。コンセントから抜きやすい設計。

L字型
ケーブルブッシュ



本体からの飛び出しを抑えたL字型のケーブルブッシュ設計。

特長・仕様

4月下旬発売予定

- USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

	ACA-PD108BK
定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.25A(最大45W)
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
使用温度範囲	5~35℃
サイズ・重量	約W63xD29xH63mm・約166g
ケーブル長	約1.8m
パッケージサイズ	約W100xD43xH145mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

9 ディスプレイスタンド

総耐荷重110kg。100型ディスプレイ対応の手動上下昇降式ディスプレイスタンド。

CR-PL67BK 手動上下昇降ディスプレイスタンド(100型対応・高耐荷重) **¥98,000**(税抜価格)

大型
100型
VESA
規格対応
調整
機構
大物
製品

VESA
規格
対応



100型

ディスプレイを付けたまま昇降

手で
高さ調整



折りたたみ式ハンドル



4969887 627020

タップレ付きで見た目スッキリ



前から見えなようにケーブルやタップを収納。



配線に便利なケーブル穴も付き。

安定感のある
大型キャスター



直径10cmの大型キャスター
4輪で車輪・車輪ロック機能。

移動もスムーズ
ハンドル付き




特長・仕様

- 60~100インチまでの大型ディスプレイに対応し、多様なモニター設置に対応できます。
- 前後左右15°以上の転倒角に対応した設計で、安全性を高めた構造です。

出 荷 形 態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、キャスター/TPU
サイズ・重量	W1066xD840xH1635~1900mm・約51.9kg
梱 包	2個口/1285×785×160mm・26.5kg 1070×860×75mm・27.5kg


<対応VESA規格>

- 100x100, 100x200, 100x300, 100x400, 100x500, 100x600, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 200x600, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 300x500, 300x600, 400x100, 400x200, 400x300, 400x400, 400x500, 400x600, 500x100, 500x200, 500x300, 500x400, 500x500, 500x600, 600x100, 600x200, 600x300, 600x400, 600x500, 600x600, 700x100, 700x200, 700x300, 700x400, 700x500, 700x600, 800x100, 800x200, 800x300, 800x400, 800x500, 800x600



総耐荷重 110kg
(ディスプレイ100kgまで)

10 バックナンバー (2026年3月号・2月号)

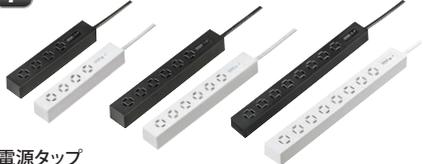2026年3月号					
1  マウス	2  Type-Cハブ	3  ヘッドセット	4  スピーカー		
5  メディアプレーヤー	6  エアダスター	7  電源タップ			
8  液晶保護フィルム	9  マウントブラケット	10  VESA取付けホルダー	11  プロジェクタースクリーン	12  セキュリティーラック	13 バックナンバー 2月号・1月号
					14 SNSのご案内

2026年2月号					
1  HDMIエクステンダー	2  イヤホン	3  USBマイク			
4  A3ラミネーター	5  Surface Proケース	6  ショルダーベルト	7  ポータブル電源・バッテリー	8  クランプ固定式タップ	
9  USB Type-Cケーブル	10  変換アダプタ	11  スイッチングハブ	12  光ファイバライトソース	13  光ファイバケーブル	
14  モニターアーム	15  VESA変換金具	16  ネットワークラックキャビネット	17  プリンタースタンド	18 バックナンバー 2026年1月号・ 2025年12月号	19 SNSのご案内

11 SNSのご案内

各SNSでも 情報配信中!	サンワサプライ公式 X (旧Twitter) 	サンワサプライ公式 Facebook 	サンワサプライ公式 Instagram 	サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル 
------------------	--	--	---	--

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有いたします。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社製紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、
 出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。