

3 切替器

HDMIディスプレイ2台、USBキーボード、USBマウスをパソコン2台で切替・共有できる。

SW-KVM22HUUS ¥19,800 (税抜価格)

デュアルディスプレイ・4K対応HDMIパソコン切替器(エミュレーション非搭載・2:1)

RoHS 6+10

4K 60Hz



USB Windows macOS



2:1

4969887 596357




特長・仕様

●デュアルディスプレイ環境のまま、2台のパソコンを切替えてできるので作業効率が各段に上がります。

| | |
|----------|--|
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ、メス、HDMI出力を持つ機種) |
| 対応ディスプレイ | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ |
| 最大解像度 | 4096×2160(60Hz) |
| 電源 | USBポートから電源供給:DC+5V ※給電が足りない場合は、付属の専用給電ケーブルをご使用ください。 |
| 消費電流 | 480mA |
| インターフェース | <パソコン用> ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×4 USB2.0 Bコネクタメス×2 <周辺機器用> ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2 キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1 マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15 |
| HDCP | HDCP2.3準拠(パススルー) |
| サイズ・重量 | W190×D62×H20mm・約346g |
| セット内容 | パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×4、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、リモコン×1、IRLレーザー、取扱説明書・保証書 |
| パッケージサイズ | W284×D130×H85mm |

使用例

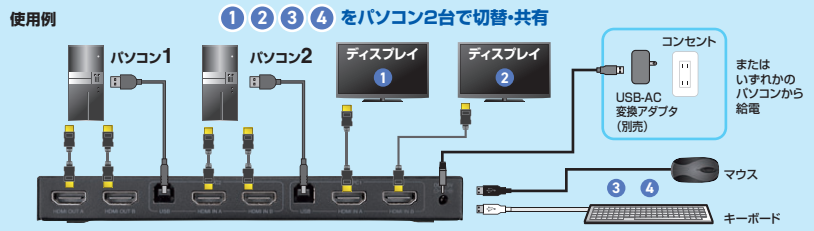

4 拡声器スピーカーオプション

6.3mmステレオ標準プラグ対応のオーディオケーブル。

MM-SPKB1-10N ¥5,800 (税抜価格)

6.3mmステレオ標準プラグ(オス-オス)ケーブル(10m)



4969887 576960

特長・仕様

●6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。

| | |
|----------|---------------------------------------|
| ケーブル長 | 約10m |
| コネクタ | 6.3mmステレオ標準プラグ(オス)・6.3mmステレオ標準プラグ(オス) |
| ケーブル径 | 直径約5mm |
| パッケージサイズ | W150×D60×H290mm |

3.5mm→6.3mm標準プラグに変換。

MM-SPKB2N ¥2,600 (税抜価格)

3.5mmステレオミニプラグ-6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプタ



4969887 576977

特長・仕様

●3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。

| | |
|----------|--|
| 入数 | 2個 |
| コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック(メス)・6.3mmステレオ標準プラグ(オス) |
| 表面処理 | 金メッキ仕様 |
| パッケージサイズ | W80×D10×H130mm |

高さ調整が可能なマイクスタンド。

MM-SPST○N2シリーズ マイクスタンド



卓上タイプ

伸縮サイズ
250~400mm



4969887 576922



スタンドタイプ

伸縮サイズ
815~1460mm



4969887 576939

| 品番 | MM-SPST2N2 | ¥8,000 (税抜価格) | MM-SPST3N2 | ¥11,000 (税抜価格) |
|----------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 対応マイク | マイク径/直径 18~35mm、マイク重量/最大500g | | | |
| ホルダー部分径 | 5/8インチ | | | |
| スタンド高さ調整 | 250~400mm | | 815~1460mm | |
| サイズ・重量 | W165×D165×H330mm・約1.12kg | | W850×D85×H85mm(収納時)・約1.33kg | |
| パッケージサイズ | W180×D60×H200mm | | W790×D90×H90mm | |

スピーカー・拡声器対応のスピーカースタンド。

MM-SPST○Nシリーズ スピーカースタンド



耐荷重20kg

UNC3/8-UNC1/4
変換ネジ付属



4969887 576946



耐荷重40kg

大型スピーカーにも対応
シャフト径35mm



4969887 576953

| 品番 | MM-SPST5N | ¥16,800 (税抜価格) | MM-SPST6N | ¥19,400 (税抜価格) |
|----------|---|----------------|--------------------------------|----------------|
| 対応機種 | UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、17、21 UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN.4、7、10、14 | | MM-SPAMP8 | |
| スタンド高さ調整 | 1230~2000mm | | 1100~2000mm | |
| サイズ・重量 | W100×D120×H1060mm(収納時)・約2.73kg | | W130×D145×H1070mm(収納時)・約3.86kg | |
| パッケージサイズ | W125×D125×H1085mm | | W140×D175×H1065mm | |