

5 ベルトファン

服の中へ送風して手軽に涼しさを再現。ベルトに取付けることができる扇風機。

FAN-USB2BK 2WAY腰掛けベルトファン(半固体電池内蔵) ¥5,600(税抜価格)

【ルバー内蔵】



特長・仕様

- ベルトなどに取付けて、服の中に風を送り込めるクリップ付きの小型扇風機。簡易的にファン付きウェアのような涼しさを手軽に再現できます。
- 安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使えます。

材質	ABS樹脂
消費電力	5W
連続使用時間	1% :約10時間、25% :約6.5時間、50% :約5時間、75% :約3.5時間、100% :約2時間
コネクタ	USB Type-C
電源	半固体リチウムイオン電池
風量調節	100段階(短押し5段階)
バッテリー容量	3000mAh
充電時間	約3時間
運転音	20% :55dB、40% :59dB、60% :63dB、80% :67dB、100% :71dB
サイズ・重量	W77×D43×H75mm 約159g
パッケージサイズ	W83×D70×H107mm


*使用時間や動作は、使用環境や風量調節、電池の劣化状況ににより変化します。

6 エクステンダー

LANケーブル1本で4K解像度のDisplayPort映像信号、USB2.0信号を最大100m延長。

VGA-EXKVM DPU ¥205,000(税抜価格)
KVMエクステンダー(DisplayPort・USB用)

RoHS 6-10 4K 30Hz ACアダプター セルフパワー

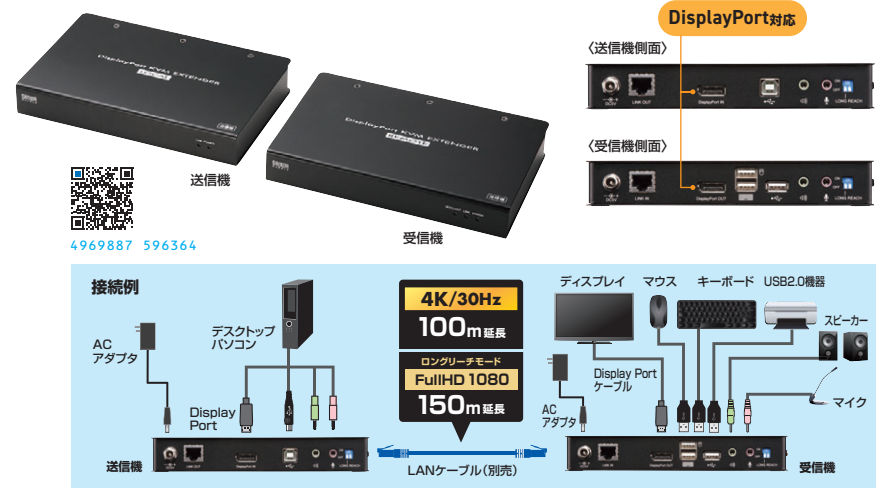

特長・仕様

- DisplayPort映像信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。

対応入力出力信号	送信機	受信機
インターフェース	DisplayPortメス×1 USB Bコネクタメス×1 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2	DisplayPortメス×1 USB Aコネクタメス×3 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度	4K/4096×2160/3840×2160(30Hz、4:4:4) カテゴリ6A/6使用時(100mまで)	
HDCP	HDCP1.4 *ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
USB規格	USB2.0 Aコネクタ (Full Speedモード[規格値]まで。High Speedモードには非対応)	
対応音声フォーマット	LPCM	
帯域幅	最大10.2Gbps(2.55Gbps×4レーン)	
延長ケーブル長	100m *ロングリーチモード使用時は最大150m	
消費電力(最大)	3.99W	6.74W
サイズ	W182×D117×H28.7mm	
重量	約630g	約650g
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプター(DC5V/3A)×2 DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1 オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1 ラック取付け用プレート×2、ラック取付け用ネジ×4、 ゴム定×8、アース線×2、取扱説明書・保証書×1	

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

7 スリムタップ

最薄部18mmのスリム設計にGaN技術を搭載した最大PD100W対応。

TAP-SLIM7U-15BK スリムタップ(AC2個口・USB-C×2+USB-A×1・PD100W) ¥10,800(税抜価格)

eco RoHS 6 ジャッカー 二重被覆 L型フラグ Type-C ×1 PD 100W USB A ×1



特長・仕様

- 最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。

定格容量	10A/100-125V(合計1250Wまで)
差込口	2P・2個口
定格入力	100-125V~50/60Hz 10A最大
定格出力	USB側:USB-C1/USB-C2: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W) (PPS: 3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)) USB-A: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) USB-C1 + USB-C2: 65W+30W(最大) USB-C1 + USB-A: 65W+18W(最大) USB-C2 + USB-A: 15W(最大) USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W+15W(最大) AC側(コンセント): 10A 100-125V~ 1250W以下
電源コード長	1.5m
サイズ・重量	W60×D137×H18mm(ケーブルを除く)約249g
パッケージサイズ	W67×D175×H60mm

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。