


New Products
INDEX

新商品案内

1 BluetoothType-C  ヘッドセット 耳をふさがない構造、Bluetooth・USBの2WAY接続	2 ecoRoHS 6-10Type-CUSB 5Gbps  ドッキングステーション しっかり固定・着脱自由、USB 5ポート付き	3 ecoRoHS 6-10Type-CUSB 5Gbps  USBハブ HDMI×2orHDMI・Type-Cの2種類の映像出力が可能な薄型ハブと、-40℃に対応した産業用ハブ  USB 5GbpsRoHS 6-10
4  eco LEDデスクライト 手元照明に、USB充電式で好きな場所へ持ち運べる	5  ラミネーター 60秒～90秒のウォームアップ、2本ローラーのホットラミネーター	6  耐震グッズ 7月中旬 デスクトップパソコンなど各種機器固定、耐震度6強
7  セキュリティ Type-Cポートをふさいで、データの抜き取りなどから守る	8  MacBook NEO用カバー 7月中旬 MacBookの美しさを楽しめるクリアカバー	9  マウスパッド やわらか低反発ウレタン内蔵リストレスト付き抗菌タイプ 10 RoHS 6-10eco  電源タップ 7月以降 クランプ設置・PD最大65W対応タイプと巻き取りコード式
11  AC充電器 7月下旬 USB PD出力に対応、ノートパソコンの充電に最適	12  HDMI切替器 7月中旬 4K60Hz対応、自動切替・手動切替・リモコン切替が選択可能	
13  HDMIケーブル 4K60Hz対応、抜けにくいラッチ付き	14  RoHS 6-10 変換アダプタ Type-CポートをHDMI+VGAで2画面拡張出力可能	15  モニターアーム メカニカルスプリング内蔵で位置調節がしやすい壁掛け式モニターアーム
16  ナースカート 7月中旬 上下昇降対応、小回りの利く小型タイプ	17  メッシュチェア他 スタイリッシュなデザインのスタンダードメッシュチェアとOAチェアが転がらないように固定する専用固定脚	18 バックナンバー 2026年6月号・5月号 19 SNSのご案内

1 ヘッドセット

耳をふさがない快適なオープンイヤー構造で、Bluetooth・USBの2WAY接続に対応。

MM-BTSH73BK Bluetoothオープンイヤーヘッドセット(有線接続対応) ¥11,000(税抜価格)

Bluetooth
Type-C



ENC
搭載

クリアな音を
相手に届ける



マイク位置調整可能



4969887 576083

Bluetoothでも有線でも使える



周囲の音が聞こえるオープンイヤータイプ

保管・持ち運びに
便利なポーチ付き

オープンイヤー構造により、周囲の音を確保しながら通話や会議に参加できる。

特長・仕様

- USB A変換アダプタを付属し、USB-A/Type-C両方のポートを持つパソコンやタブレットに対応します。
- 単一指向性マイクとENC(環境ノイズキャンセル)機能により、雑音の多いオフィスでもクリアな音声を確保します。
- 軽量設計で耳への負担を軽減し、テレワークやオンライン会議、長時間の使用にも快適です。

適合規格	Bluetooth 5.4	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	最大約10m
送信出力	Class2	対応コーデック	SBC
再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク感度	-40±2dB
マイク指向性	単一指向性		
電源	リチウムポリマーバッテリー・充電時間/2時間		
連続使用時間	連続再生最大時間/約10時間、連続通話最大時間/約8時間 連続待受最大時間/120時間		
対応プロファイル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
接続方式	Bluetooth、USB		
サイズ・重量	W122xD131xH47mm・約27g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン/パソコン/タブレットなど USB A/Type-Cポートを持つパソコン/タブレットなど		
セット内容	本体、専用ポーチ、充電用USBケーブル(C-A変換アダプタ付き)		
パッケージサイズ	W130xD50xH170mm		

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

2 ドッキングステーション

しっかり固定・着脱自由、USB 5ポート付き。

USB-DKM3BKN USB Type-C ドッキングステーション ¥8,800(税抜価格)

USB 5Gbps
Windows macOS
Chrome iPadOS



ケーブル長50cm
ロングケーブル。




4969887 784389



アタッチメント付き。

固定←→取外しが簡単!固定用アタッチメント付き

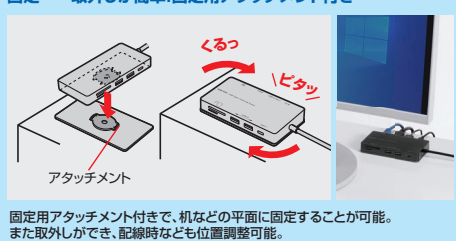

固定用アタッチメント付きで、机などの平面に固定することが可能。また取外しができ、配線なども位置調整可能。



USB A(5Gbps)×1 SDカードスロット USB Type-C(2.0)×1
USB Type-C(HDMI)×1 LAN(RJ-45)×1
microSDカードスロット USB A(2.0)×2

eco
RoHS
6+10

SDXC
2TB対応

microSDXC
2TB対応

microSDXC/SD
2TB対応

Type-C

4K
30Hz

PD出力
最大90W

PD入力
最大100W

セルフ
パワ
バック

特長・仕様

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANを拡張接続でき、配線をすっきりまとめる作業環境を構築できます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス
対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz)

※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T), IEEE 802.3u(100BASE-TX), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	W110xD60xH16.5mm・約93g、ケーブル長/約50cm
付属品	机固定アタッチメント、固定用シート
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple MacシリーズiPad、Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPadOS 17・18・26、Chrome OS
パッケージサイズ	W80xD24xH210mm

3 USBハブ

HDMI×2またはHDMI・Type-Cの2種類の映像出力が可能な薄型ハブ。

USB-5TCHHP32BK 2画面出力対応HDMI付USB Type-Cハブ ¥9,500(税抜価格)

USB 5Gbps
Windows macOS Chrome
Android iPadOS iOS




ケーブル長60cm
ロングケーブル。



4969887 784402

映像出力・PC給電を同時に!

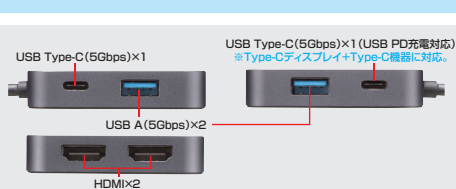

USB Type-C(5Gbps)×1 USB Type-C(5Gbps)×1(USB PD充電対応)
※Type-Cディスプレイ+Type-C機器に対応。
USB A(5Gbps)×2 HDMI×2

特長・仕様

- タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
- HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×2、USB Type-Cメス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)

※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP2.3-2.2-2.1-4対応

<共通仕様>

サイズ・重量	約W60xD60xH13mm・41g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple MacシリーズiPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット、Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 18・26、iPad OS 18・26、Android 15・16、ChromeOS
パッケージサイズ	W85xD16xH210mm

ー40℃に対応したUSB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様。

USB-3HFA04T 産業用USB 5Gbpsハブ(4ポート・ー40℃対応) **¥32,000**(税抜価格)
USB-3HFA07T 産業用USB 5Gbpsハブ(7ポート・ー40℃対応) **¥43,000**(税抜価格)

RoHS
6・10
セルフ
パワー

USB 5Gbps Windows macOS Chrome



特長・仕様

- 9V～48Vの幅広い電源に対応しています。
- 約1mのロングケーブルで配線に便利です。

品番	USB-3HFA04T	USB-3HFA07T
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) ※本体側のコネクタ形状はUSB B。	USB 5Gbps Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) ※本体側のコネクタ形状はUSB B。
供給電流	最大3600mA(全ポート合計)	最大6300mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W158×D80×H32mm・約383g	約W158×D80×H32mm・約389g
ケーブル長	約1m	
付属品	USBケーブル、DINレールマウント、ウォールマウント、プラグ端子台、ネジ×2	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン	
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS	
パッケージサイズ	約W190×D115×H70mm	約W190×D117×H70mm

4 LEDデスクライト

自宅学習やテレワークの手元照明に、USB充電式で好きな場所へ持ち運べる。

LED-DESK5BK USB充電式LEDデスクライト **¥3,700**(税抜価格)



特長・仕様

- 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
- 電池内蔵モデルで、満充電で約13時間使用でき、停電時の防災ライトとしても役立ちます。
- 高演色Ra90で、書類や教材の色味が自然に見え、リビング学習やクラフト作業に最適です。
- 3段階の調色機能で、仕事・読書・リラックスタイムなどシーンに応じた光を選択可能です。

電源	1500mAhリチウムイオンバッテリー
消費電力	約4.5W
調色	昼光色、温白色、電球色 調光 無段階
色温度	約3000～5000K
光束	最大200ルーメン、強/約200ルーメン 中/約100ルーメン、低/約10ルーメン
サイズ・重量	約W53×D76×H250mm・約490g
付属品	充電ケーブル
パッケージサイズ	W93×D77×H300mm

5 ラミネーター

60秒～90秒のウォームアップ、2本ローラーのホットラミネーター。

LM-A42R1W A4ラミネーター(2本ローラー・60秒～90秒ウォームアップ) **¥7,400**(税抜価格)
LM-A32R1W A3ラミネーター(2本ローラー・60秒～90秒ウォームアップ) **¥8,700**(税抜価格)

汚れ・傷から守り、手軽にラミネート



特長・仕様


- 小さなサイズでもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。
- 主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。
- ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。
- フィルム受けが付属しており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助します。
- 万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。

品番	LM-A42R1W	LM-A32R1W
ラミネート速度	電源50Hzの場合 約250mm/分、電源60Hzの場合 約300mm/分	
対応ラミネートフィルム厚	75μm・100μm	
最大ラミネート幅	A4/238mm	A3/338mm
ウォームアップ時間	60～90秒	
ラミネート方式	ホットラミネート方式	
ローラー本数	2本	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	600W	700W
サイズ・重量	W355×D115×H75mm・1.1kg	W465×D115×H75mm・1.52kg
電源コード長	1.2m	
付属品	フィルム受け、取扱説明書	
パッケージサイズ	W405×D120×H185mm	W510×D120×H185mm


6 耐震グッズ

デスクトップパソコン、プリンターなど各種機器固定、耐震度6強。

QL-E10〇シリーズ



4969887 455029



4969887 455036



4969887 455869

品番	QL-E104	¥2,600(税抜価格)	QL-E105	¥2,700(税抜価格)	QL-E106	¥3,200(税抜価格)
品名	耐震固定ブロック(小)		耐震固定ブロック(大)		耐震固定ベルト	
セット内容	ブロックパーツ×4、ループファスナー×4 ※ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。				バックル付きディスプレイベルト×2、マッシュファスナー×4	
サイズ	W25×D5×H30mm(1個あたり)		W25×D5×H45mm(1個あたり)		ベルト1200×幅25mm、マッシュファスナーW25×H35mm	

7月中旬発売予定

特長・仕様

- ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます(QL-104、105)。
- マッシュファスナーを機器側に貼り付け、ディスプレイベルトと結合するようにセットします(QL-106)。
- 長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済みです(3軸振動試験機)。

7 セキュリティ

Type-Cポートをふさいで、データの抜き取りなどから守る。

SLE-46Sシリーズ



SLE-46S-W

コンパクトに折りたたみ可能。



5個入り

4969887 455876

4969887 455883

品番	SLE-46S-W	¥5,600(税抜価格)	SLE-46SWOP	¥2,200(税抜価格)
品名	Type-Cポート取付けセキュリティ(ホワイト)		SLE-46S-W取付け部品(ホワイト/5個入り)	
セット内容	本体×1、取付け部品×4 ※1個は本体に取付けています		取付け部品×5個	

簡易袋
パッケージ

Type-Cポート
取付け

特長・仕様

- Type-Cのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。
- 完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。
- 対応機種: Type-Cポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど

8 MacBook NEO用カバー

MacBookの美しさをそのまま楽しめるクリアカバー。

IN-CMACN1310CL
IN-CMACN1311MT

MacBook NEO用ハードシェルカバー ¥3,000(税抜価格)

MacBook NEO用ハードシェルカバー ¥3,400(税抜価格)




IN-CMACN1310CL
4969887 714881



IN-CMACN1311MT
4969887 714935

底面のすべり止めで安定



ポートをふさがない



USB Type-Cポートやヘッドホンジャックをふさがない構造。



7月中旬発売予定

特長・仕様


- パソコンの表面・底面を傷から守る薄型・高透明(半透明)のハードシェルカバーです。
- 薄くて丈夫なポリカーボネート製です。

材質	PC(ポリカーボネート)
対応機種	Apple MacBook NEO 13.0インチ(モデルNo:A3404)
パッケージサイズ	W213×D21×H334mm

9 マウスパッド

腕や肩の疲れを軽減するやわらか低反発ウレタン内蔵リストレスト付き抗菌マウスパッド。

MPD-MU5BK 低反発リストレスト付きマウスパッド(抗菌) ¥1,000(税抜価格)



4969887 371008



特長・仕様

- ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。
- 手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。
- 裏面は滑り止め効果があります。
- 材質: 表面/ポリエステル、リストレスト内部/低反発ウレタン、裏面/ゴムスポンジ、マウスパッド部/ポリエステル
- サイズ: 重量: W155×D215×H25mm(マウスパッド部H6mm)・約66g

抗菌

裏面仕様
ゴムスポンジ

10 電源タップ

クランプ設置、取外して持ち運びもできる、PD最大65W対応。

TAP-B115UC-2 シリーズ 各¥13,800 (税抜価格) 名入れお問合せ

クランプ固定式タップ(簡単脱着・4方向向き変更・卓上使用対応・PD65W)



特長・仕様

- 裏面にゴム脚を備えており、卓上使用時でもズレにくく、デスク上でも使いやすい設計です。
- AC3個口とUSB-C2ポート、USB-A2ポートを搭載し、スマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。

定格容量	13.5A・100V(合計1350Wまで)
差込口数	2P・3個口
定格入力	AC100V 50/60Hz 15A
定格出力	AC 100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB) [USB-C1/C2]5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W) [USB-A1/A2]5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) [C1+A1+A2]5V/2.4A+5V/2.4A+18W [C1+C2+A1]5V/2.4A+30W+5V/2.4A [C1+C2+A2]30W+5V/2.4A+5V/2.4A [C2+A1+A2]5V/2.4A+18W+5V/2.4A [C1+C2]45W+20W [C1+A1]5V/2.4A×2 [C1+A2]45W+18W [C2+A1]45W+18W [C2+A2]5V/2.4A×2 [A1+A2]18W+18W [C1+C2+A1+A2]5V/2.4A×4(最大65Wまで)
ポート数	USB Type-Cポート×2, USB Aポート×2
電源コード長	2m
サイズ・重量	約W70×D70×H72.5mm(クランプを除く)
パッケージサイズ	W136.8×D83×H200mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

コードを本体に巻き付けてすっきり収納できる多機能モバイルタップ。

TAP-MC2A1AC2BK ¥7,200 (税抜価格) 名入れお問合せ

巻き取りコード式モバイルタップ(AC2個口・C×2・A×1・PD65W)



特長・仕様

- AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。
- 最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートパソコンも急速充電が可能です。

定格容量	14A・100V(合計1400Wまで)
差込口数	2P・2個口
USB定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	<USB C1>DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) <USB C2>DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) <USB A>DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) <USB C1+USB C2>45W+20W(合計65W) <USB C1+USB A>65W+18W(合計83W) <USB C2+USB A>65W+18W(合計83W) <USB C1+USB C2/USB A>45W+15W(合計60W)
電源コード長	0.8m
サイズ・重量	約W99×D54×H53mm・約217g
パッケージサイズ	W92×D54×H179mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

11 AC充電器

USB Power Delivery出力に対応し、ノートパソコンの充電に最適な電源コードタイプ。

ACA-PD114BK ¥6,600 (税抜価格)

USB PD対応AC充電器(PD65W・電源コード型)

7月下旬発売予定



特長・仕様

- USB Type-Cケーブルが一体型なので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 出張用や自宅とオフィスなど2拠点で使うための2個目として、ノートパソコン購入時に同梱がない場合や故障時の買い替え用としても最適です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W)
サイズ・重量	約W108×D47×H32mm・約214g(AC電源コード含まず)
ケーブル長	Type-Cケーブル/約1.5m, 電源コード長/約1.5m
セット内容	本体, AC電源コード, 取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W165×D40×H190mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

12 HDMI切替器

4Kに対応したHDMI切替器。自動切替・手動切替・リモコン切替が選択可能。

SW-HDR〇〇Rシリーズ 4K対応HDMI切替器(1出力・リモコン付き)

7月中旬発売予定



4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できる。



SW-HDR21R



3つの切替方法

① 自動切替モード

HDMI機器起動時に自動でポートを切替え！
スイッチを押す操作を省いて快適。

② 手動切替モード

本体ボタンを押して手動で切替えられる！
予期しない切替えを防止。

③ リモコン切替モード

付属のリモコンで
離れた場所からでも簡単操作！

品番	SW-HDR21R	¥4,800 (税抜価格)	SW-HDR31R	¥5,400 (税抜価格)	SW-HDR41R	¥6,800 (税抜価格)
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン					
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど					
インターフェース	入力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×2 出力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×1		入力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×3 出力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×1		入力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×4 出力用/HDMI タイプA (19PIN) メス×1	
サイズ・重量	W124.4xD49xH16mm-62g		W124.4xD49xH16mm-64g		W148xD49xH16mm-74g	
JAN	4969887 596401		4969887 596418		4969887 596425	

SW-HDR31R使用例



- HDMI規格:HDMI Ver.2.0b
- HDCP:HDCP2.3/2.2/1.4対応
- ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
- 切替方式:本体切替ボタン、リモコン
- ※電源ON機器への自動切替機能あり。
- データレート:18Gbps
- 消費電力:約0.78W(最大)
- セット内容:本体×1、リモコン(電池付)、Type-Cケーブル(給電用0.9m)×1

13 HDMIケーブル

4K60Hzに対応した抜けにくいラッチ付HDMIケーブル。

KM-HD20-PFB〇Lシリーズ 抜け止め光ファイバHDMIケーブル **特注不可**




KM-HD20-PFB10L

ラッチロック搭載でコネクタの抜けを防ぐ！



超長距離でも高い通信品質を実現できる
光ファイバ使用



特長・仕様

- 光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。
- コネクタ:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
- ケーブル外径:約4.7mm
- 線材規格(UL):UL20276
- ※各機能に対応した機器、環境が必要です。

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格
10m	KM-HD20-PFB10L	4969887 776049	¥23,000
15m	KM-HD20-PFB15L	4969887 776056	¥26,000
20m	KM-HD20-PFB20L	4969887 776063	¥30,000
30m	KM-HD20-PFB30L	4969887 776070	¥34,000

14 変換アダプタ

Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)+VGA(1080p)で2画面拡張出力可能。分配出力にも対応。


AD-ALCMST2HV USB Type C-HDMI+VGA変換アダプタ ¥7,800 (税抜価格) **特注不可**



ケーブル長: 約50cm



4969887 776025



特長・仕様

- 2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力が可能です。

<USBポート部>

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Type-C

<映像出力ポート部>

ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1
HDMI規格	HDMI2.0 H D C P HDCP2.3/2.2/1.4

<共通仕様>

消費電力	400mA(最大)
ケーブル長	約50cm

USB Type-Cコネクタを標準搭載しており、DisplayPort Alt mode (DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone

対応OS Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18・26、iOS 17・18・26

パッケージサイズ W116xD25xH180mm


15 モニターアーム

メカニカルスプリング内蔵で位置調節がしやすい壁掛け式モニターアーム。


CR-LAW11○BKシリーズ 壁掛け式モニターアーム



2 関節アーム



3 関節アーム



特長・仕様

- 壁面にモニターを設定できるモニターアームです。
- ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目すっきりします。



メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能。




品番	CR-LAW118BK	¥7,200(税抜価格)	CR-LAW119BK	¥8,000(税抜価格)
梱包	1個口/440×200×90mm・1.75kg		1個口/383×160×90mm・2.15kg	
材質	壁面マウント/アルミ、アーム/スチール・ABS、PA、ブラケット/スチール		壁面マウント/アルミ、アーム/スチール・プラスチック、ブラケット/スチール	
サイズ・重量	寸法図参照・1.73kg		寸法図参照・1.28kg	

出 荷 形 態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
付 属 品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12-各4本)、ワッシャー(M5-4枚)

16 ナースカート

小型で小回りの利く上下昇降式ナースカート。

RAC-HP20 上下昇降式ナースカート ¥93,000(税抜価格)



7月中旬発売予定

特長・仕様

- 天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。
- 天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。



身長や作業内容に合わせて高さ調整できるため、常に自然な姿勢を保てる。

サイズ・重量	W490×D490×H721~1061mm・13.1kg
梱 包	1個口/580×570×155mm・15.6kg
出 荷 形 態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、キャスター/TPR

17 メッシュチェア他


スタイリッシュなデザインのスタンダードメッシュチェア。

SNC-NET28BK メッシュチェア ¥13,800(税抜価格)



高密度のウレタンクッションを採用
体圧を分散し、長時間座っても疲れにくい座面。

座面高さ450~545mmで、幅広い体格に対応



特長・仕様

- 背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適です。
- 座面の調整幅が450~545mmと下が低く、小柄な方や、子供でも座やすいです。

サ イ ズ	外寸・重量/約W570×D590×H905~1000mm・7.7kg 背もたれ/約W430×H480mm 座面(座面調節)/約W480×D480mm(約H450~545mm)
梱 包	1個口/約580×255×560mm・9.8kg
出 荷 形 態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	張地/背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布(ポリエステル) 主要成型部品/木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン、 クッション材/高密度ウレタンフォーム、 キャスター/ナイロン
耐 荷 重 量	座面/80kg
機 能	背もたれ・座面ロック機能

OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚。

SNC-ADJST4N チェア用固定脚 ¥2,100(税抜価格)

5個入り

ナイロン製



特長・仕様

- チェアの高さが変わることがありません。
- 弊社製のキャスター差込み式のほとんどのチェアに対応しています。


梱 包	1個口(5個入り×1セット)/W250×D95×H50mm・362g
入 数	5個
材 質	ナイロン
適 応 穴 直 径	11.12mm
対 応 機 種	弊社製の5本足のOAチェア (キャスターの差込み穴がねじ込み式ではなく、差込み式のモデル)

18 バックナンバー (2026年6月号・5月号)

2026年 6月号

1  マウス	2  キーボード	3  USB Type-Cハブ	4  ICカードリーダー	5  ベルトファン
6  エクステンダー	7  スリムタップ	8  液晶保護フィルム	9  衝撃吸収ケース	10  バッグ
11  光メディアコンバータ、 光ファイバリナー	12  変換アダプタ	13  セキュリティケース・ フロアスタンド	14  フットレスト	15  プロジェクタースクリーン
16 バックナンバー 5・4月号				
17 SNSのご案内				

2026年 5月号

1  ドッキングステーション・ハブ	2  モバイルモニター	3  切替器	4  拡声器スピーカーオプション	5  小型クーラー
6  モバイルバッテリーポーチ	7  リストレスト	8  ケース	9  セキュリティ	10  変換アダプタ
11  コンセント専用取付け金具	12  キャスター	13  チェア	14  CPUスタンド	15  ディスプレイスタンド
16 バックナンバー 4・3月号				
17 SNSのご案内				

19 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

