


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

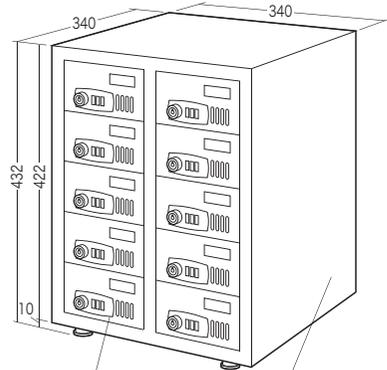


スマートフォン収納部分
有効内寸法：1ヶ所あたりW105xD200xH65mm
充電器収納部分
有効内寸法：W265xD88xH418mm


各収納部耐荷重：各2kg
総耐荷重：30kg
最大3段まで積み重ね可能

組立て部品



※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CAI-CABSP51)と
下記の部品番号(①～⑭)と部品名(ネームカバーなど)をお知らせください。



①保管庫×1台

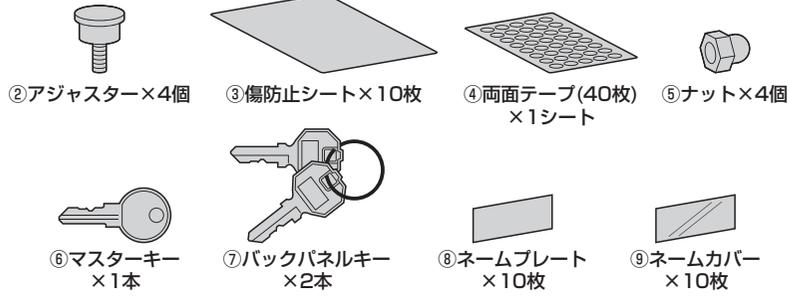


使用ボルト

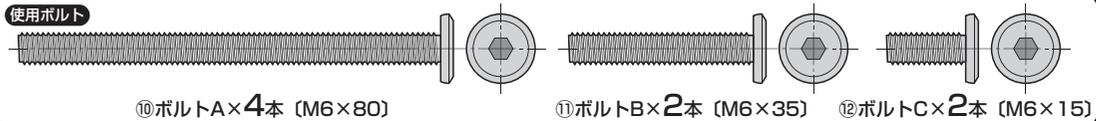


扉の開け方

ダイヤルを解錠番号に合わせ、ツマミを矢印の方向に回すと、
扉を開くことができます。
※初期設定は「0-0-0」です。

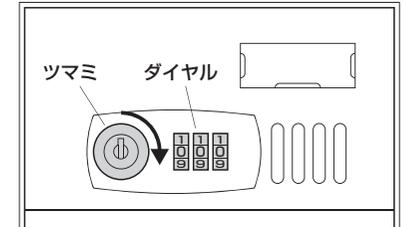



解錠番号がわからなくなった場合はツマミにマスターキーを
差し込み、矢印の方向へ回すと、扉を開くことができます。

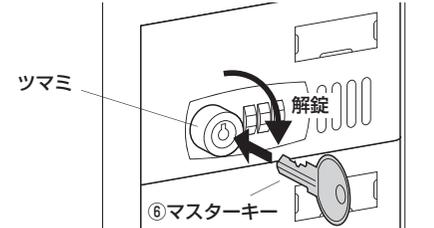

バックパネルの開け方

①バックパネルの錠にバックパネルキーを差し込み、
矢印の方向に回して解錠します。



②バックパネルを手前に傾けます。
③上に持ち上げて取外します。

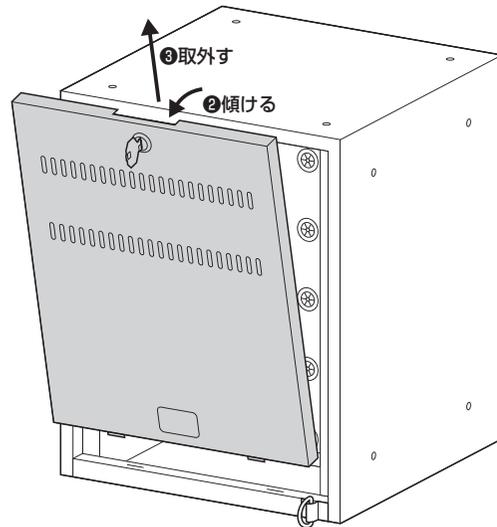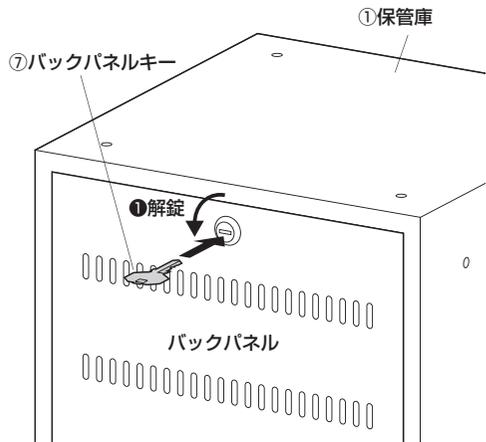


バックパネルの閉め方

①保管庫の下側のスリットにバックパネルの突起を差し込みます。
②バックパネルの上側を押し込みます。


③鍵を矢印の方向に回して施錠し、抜き取ります。

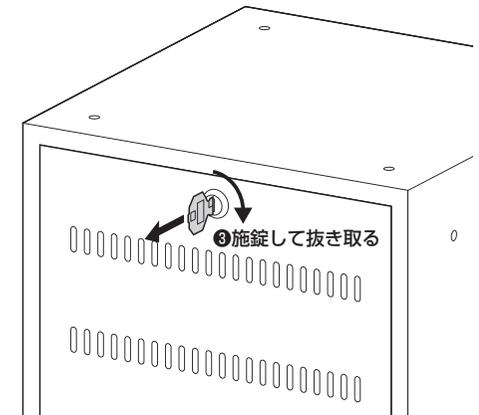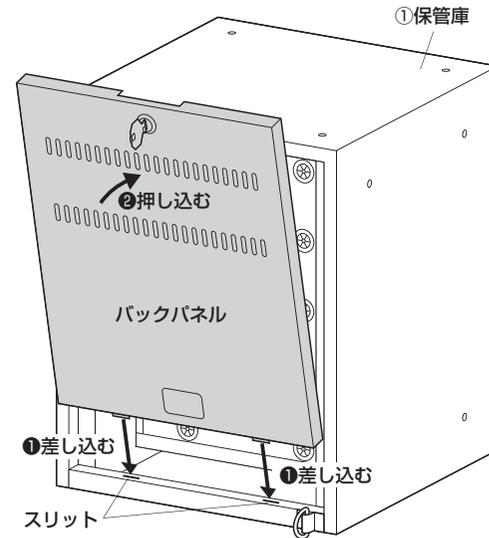


1 保管庫をひっくり返し、底面にアジャスターを取付けます。

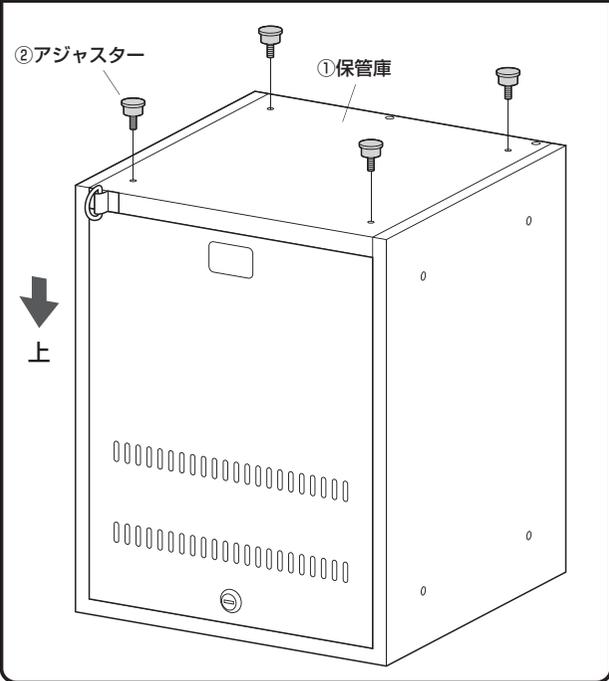


2 保管庫を起し、各収納部分に傷防止シートを貼り付けます。

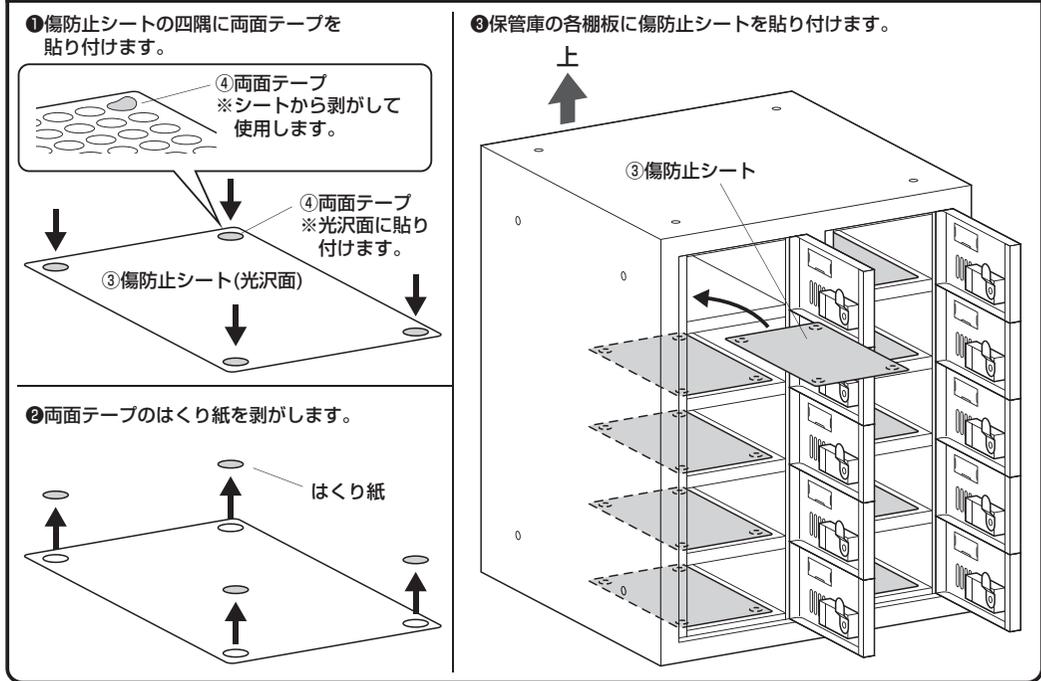


3 各扉にネームプレートとネームカバーを取付けます。

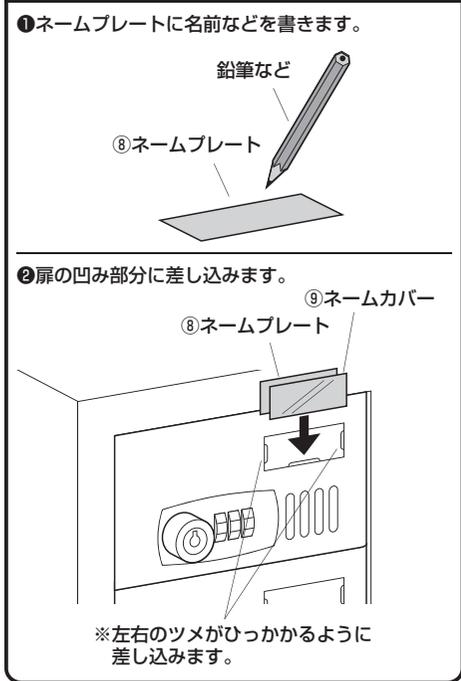

4 各収納部分にスマートフォンの充電用ケーブルを配線して完成です。

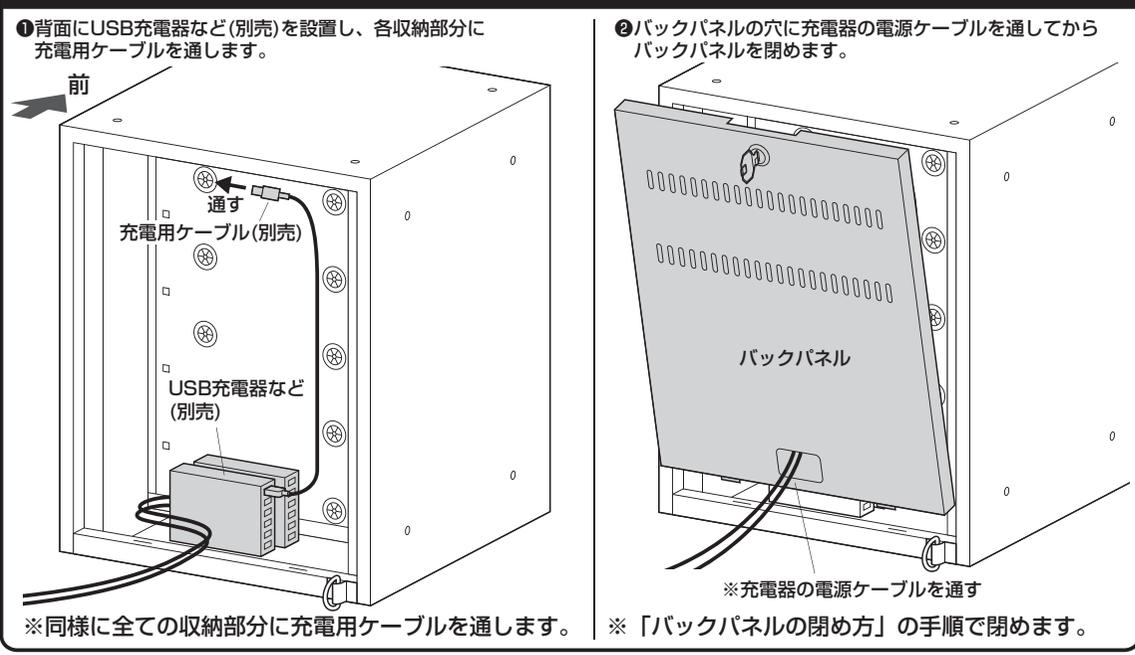


解錠番号の変更方法

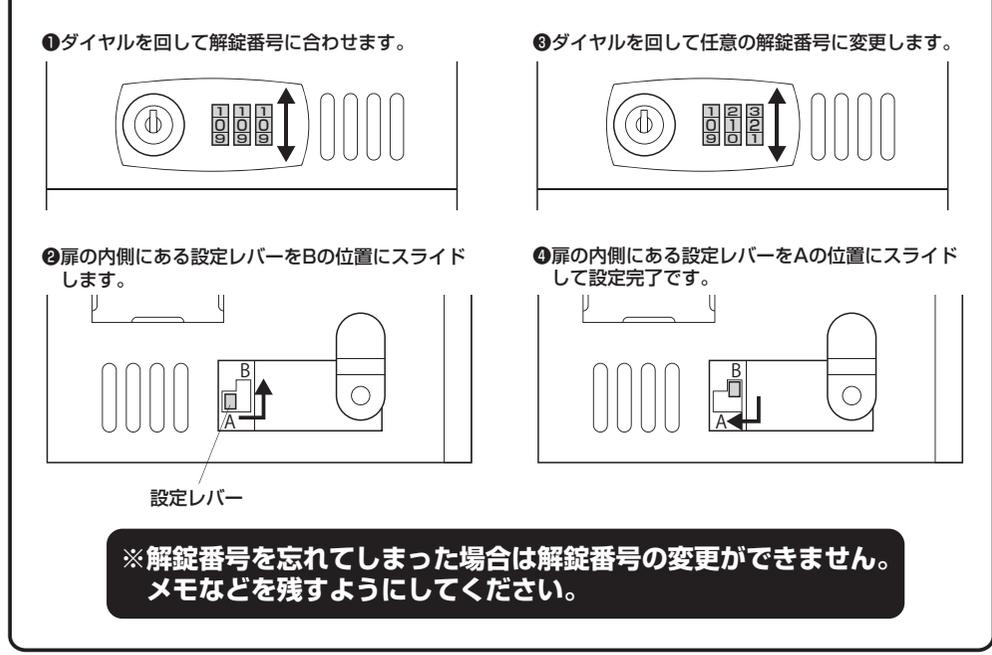


左右連結方法

- ①保管庫の連結する面に穴を開けます。
※細いスリットのある箇所にドライバーなどを当て、ハンマーなどで叩きます。

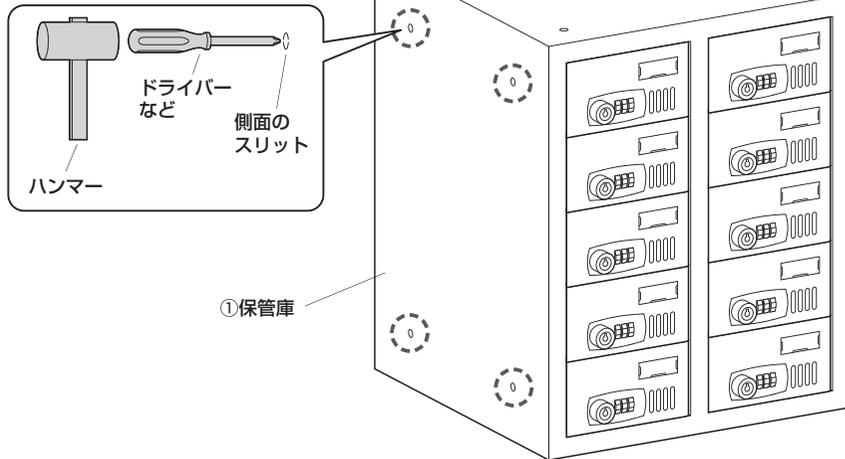


※同様にもう片方の保管庫の連結する面にも穴を開けます。

- ②ボルトAとナットで連結します。

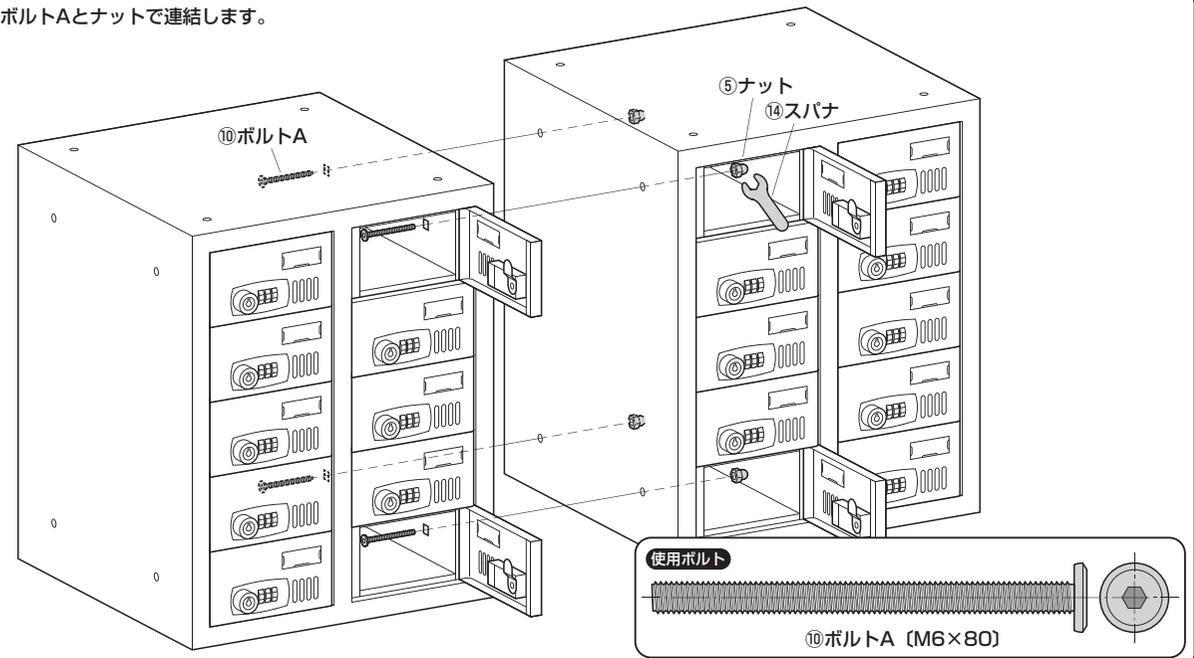


上下連結方法


- ①下側の保管庫の上面に穴を開けます。
※細いスリットのある箇所にドライバーなどを当て、ハンマーなどで叩きます。

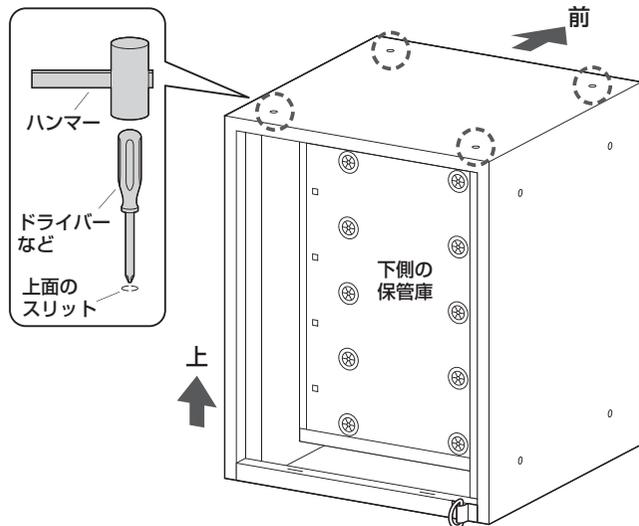

- ②上側の保管庫のアジャスターを取外してから重ね、
後側2ヶ所をボルトCで固定します。

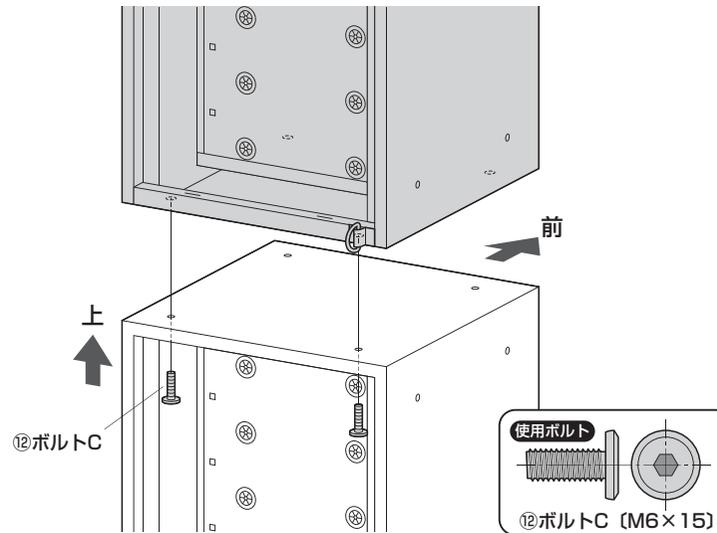

- ③前側2ヶ所をボルトBでしっかりと締め付けて固定します。

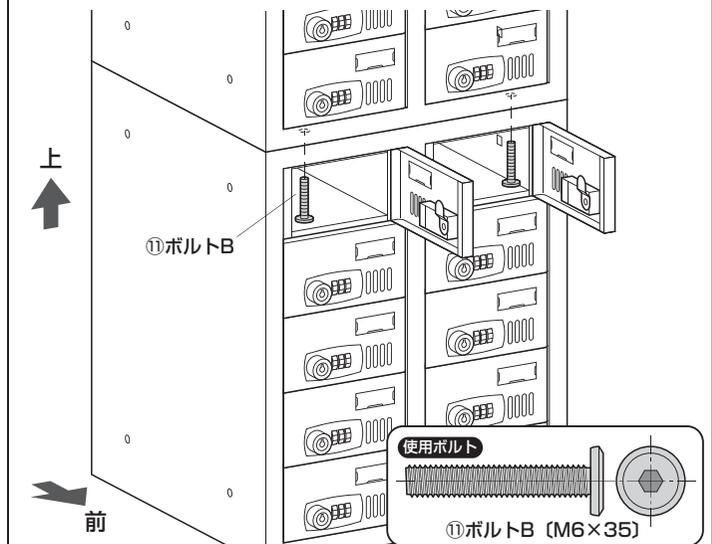

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CA/AE/TD&T

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>