

13 モバイルバッテリー

高い安全性と長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、最大100WのAC出力ができるバッテリー。

BTL-RDC46 モバイルバッテリー (24000mAh・AC100W・PD65W) **¥38,000** (税抜価格)

簡易紙箱タイプ AC100W PD65W 76.8Wh



4969887 506776

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載



安心して長く使える

長寿命 約1,000回※
※充電サイクル数は目安です。

高い安全性
過充電や過放電などから内蔵電池を保護するBMS搭載


静音冷却・難燃設計
静音冷却ファン内蔵 難燃素材の筐体ケース

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。
- 市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体を充電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 12.8V/6000mAh(76.8Wh) ※並列換算値で容量24000mAh
出力端子	ACポート(3P)×1, USB Type-Cポート×2, USB Aポート×4
定格入力	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)
AC出力	AC100V 60Hz 最大100W ※3Pプラグの差し込みはできませんが、アース口のアース接続は対応していません。
USB出力	USB C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W) PPS出力:3.3V~21V/3.25A(最大65W) USB C2:5V/3A USB A1:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) USB A2~A4:5V/2.4A ※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
出力波形	疑似正弦波
蓄電時間	約2時間 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時
サイズ	W203×D74×H91mm
付属品	USB Type-Cケーブル
パッケージサイズ	W259×D113×H98.5mm

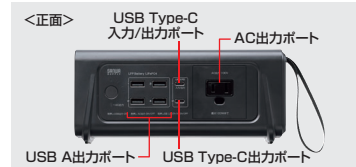

ACでもUSBでもノートパソコンを充電可能



AC出力の他に、PD最大65Wに対応し、ACでもUSBでもノートパソコンを充電できる。

複数デバイス同時充電可能



LEDライト付き



災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付き。

保管や持ち運びやすいベルト付き



14 AC充電器

USB Power Delivery出力に対応し、ノートパソコンの充電に最適な電源コードタイプ。

ACA-PD115BK ¥10,400 (税抜価格) 名入れお問合せ

USB PD対応AC充電器(PD100W・電源コード型)



4969887 506813

ケーブル長合計3m



配線しやすいケーブル長合計3m



ケーブル長合計3mで、デスク下のコンセントにも余裕をもって配線できる。


特長・仕様

8月下旬発売予定

- 最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応した、電源コードタイプのACアダプタです。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A(最大100W)
サイズ・重量	約W109×D58×H29mm・約320g(AC電源コード含まず)
ケーブル長	Type-Cケーブル/約1.5m、電源コード長/約1.5m
セット内容	本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W165×D40×H190mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

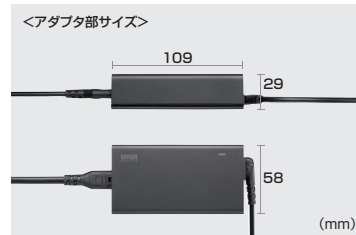

ハイスpekノートパソコンに対応



USB Type-C充電対応のノートパソコンはもちろん、消費電力の大きいハイスpekノートパソコンにも最適。

ドッキングステーションでの使用にも便利



高出力100W対応なので、ドッキングステーション経由でもノートパソコンへ安定して給電できる。

USB Type-Cケーブル一体型



USB Type-Cケーブルが一体型なので、別途充電ケーブルを用意する必要なし。



隣に干渉しない電源コードタイプ