

15 消火シート付きタップ

火災が起きても内部で初期消火を行う消火シート付き。

TAP-TSH3〇N2-FPSシリーズ 消火シート付き電源タップ


TAP-AC3WN2-FPS 消火シート付きトリプルタップ



8月下旬発売予定




タップ内部に発生するトラッキング火災の予防に有効、消火シートのしくみ

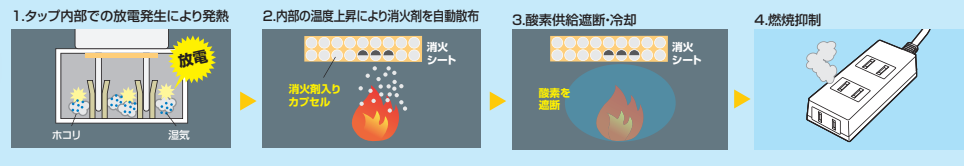

特長・仕様


- ホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。
- トラッキング対策適用範囲拡大対応の絶縁キャップ付きシングプラグを採用しています。
- 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
- 定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで)
- 差込口: 2P・3個口
- プラグ: 2P (絶縁キャップ付きシングプラグ)
- コード: HFFF 1.5mm²×2心
- 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm





TAP-AC3WN2-FPS
¥880 (税抜価格)
4969887 792285

特長・仕様

- コンセントからの電源を3分岐できます。
- 定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで)
- 差込口: 2P・3個口



コード長	品番 JAN	税抜価格	本体サイズ	パッケージサイズ
1m	TAP-TSH31N2-FPS 4969887 792308	¥1,800	W97.5× D40× H21mm	W110× D45× H215mm
2m	TAP-TSH32N2-FPS 4969887 792322	¥2,100		
3m	TAP-TSH33N2-FPS 4969887 792346	¥2,500		W110× D50× H215mm
5m	TAP-TSH35N2-FPS 4969887 792353	¥3,300		



※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

16 雷ガード内蔵アダプタ

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守る。

TAP-ADSP1W 雷ガード内蔵アダプタ

TAP-ADSP2W 雷ガード、温度&電流ヒューズ内蔵アダプタ



TAP-ADSP1W
(雷ガード内蔵)
4969887 792049



TAP-ADSP2W
(雷ガード、温度&電流ヒューズ内蔵)
4969887 792056



特長・仕様

- 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
- 温度ヒューズ&電流ヒューズを内蔵しており、より安全に電源を遮断します(TAP-ADSP2Wのみ)。
- 差込口は抜け止め式で不要のプラグ抜けを防止できます。
- アースピンは折り込み可能で、2極コンセントにも差込めます。

品番・税抜価格	TAP-ADSP1W	¥1,700	TAP-ADSP2W	¥2,600
定格容量	125V・15A (1500Wまで)			
バリスタ電圧	470V			
制限電圧	775V			
サージ耐量	500A		1750A (1回) 1250A (2回)	
サイズ	W40×D47×H48mm			
パッケージサイズ	W110×D46×H200mm			

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

17 ケーブル&タップ収納ボックス

デスク周りなどのケーブル・タップを隠してすっきり収納、キャスター付き。

CB-BOXS10シリーズ ケーブル&タップ収納ボックス 各¥9,800 (税抜価格)



8月下旬発売予定



CB-BOXS10BK
(ブラック)
4969887 808290



CB-BOXS10W
(ホワイト)
4969887 808306




ケーブル類をスッキリ収納



特長・仕様

- 上蓋は開閉式でケーブルが出せるので、効率よくご使用できます。
- キャスター付きなので、デスク下収納時簡単に引き出すことができ便利です。
- タップを設置できる可動式棚板付きです。高さは5段階に設定できます。

サイズ	W400×D150×H415mm・5.7kg
梱包	1個口/460×205×460mm・6.45kg
出荷形態	組立出荷
材質	本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/TPR



耐荷重 5kg