


お買い上げありがとうございました
 CP-HBOX 2Uを正しく組み立てていただくため、
 この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

CP-HBOX 2U
 19インチマウント型ハブボックス

完成品

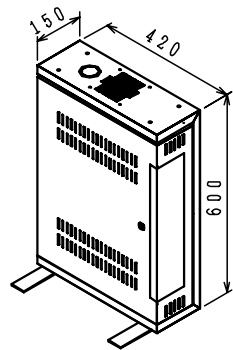

耐荷重=20kg

ご注意とお願い

- 1 天板の上に乗らないでください。
- 2 お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
- 3 耐荷重内での使用にとどめてください。
耐荷重は20kgです。
- 4
- 5
- 6

仕様

品名	19インチマウント型ハブボックス
品番	CP-HBOX2U
外形寸法	幅420×奥行150×高さ600
重量	9kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
 〒140-8565 東京都品川区南大井6-5-9 〒711-1125 岡山市田町1-10-1
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。

部品 本体×1 扉は取り付け済みです。	マウント取り付け板×2	ケーブルストラップ×2 転倒防止板×2	ボルトA (M6×12) ×4 ボルトB (M6×15) ×4 皿頭	蝶×2 (スベア付き)	六角レンチ×1	ケーシヤット (セット×8)
----------------------------------	-------------	------------------------	--	-------------	---------	----------------

組み立て方 (ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。)

1 箱から出した本体の扉の鍵を開けて扉を外します。
 (扉の外し方は右図を参考にしてください。)

扉の外し方 (容易に脱着可能です。)
 メンテナンス時などに扉を外して便利です。
 扉の裏側の上部端に脱着ヒンジがあります。

① レバーを下に下げてロックします。

② ゆっくりと扉をずらすと外れます。

設置方法

床に立てて使用する場合。(壁に立てかけてください。)
 転倒防止板をボルトBで固定します。

壁にネジ等で固定する場合。
 6mmまでのネジ等で固定してください。
 ※注意一壁に取り付ける場合は十分に強度が保たれるようにネジ、壁の構造に留意してください。

2 19インチマウントを取り付けます。
 19インチマウントは左右のお好みの位置、方向に取り付けてください。

3 ケーブルストラップを取り付けます。
 これで完成です。

ケーブルストラップ

ケーブルストラップ取り付け穴

ケーブルを結束します。

ケーブルの配線方法

ケーブルは扉を外せば、まとめて通すことができます。
 また、上下のキャップを外せば、ケーブルを通す事ができます。