

New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1  Bluetooth   ワイヤレスマウス 10月上旬 USB A-Type-C両対応、幅広い形状でゆったり持てる	2  Type-C  ドッキングステーション HDMI2画面タイプとHDMI2+Type-C1の3画面タイプ	3  Type-C  Type-C   変換アダプタ・ケーブル USBをLANに変換するタイプとUSB AをType-Cに変換するタイプ、USB AをRS-232Cに変換するタイプ
4  RoHS 6-10  回転アダプタ 10月中旬 180°回転、コードの向きを変えたい場合に有効	5  バッグ 10月下旬 書類をまとめて持ち運べ、社内保管に便利なBOX型2種と、トート・BOX型2WAY仕様3色	6  スタンド 10月上旬 最大15台の機器を設置、仕切板の位置を調整できる
7  キーボードカバー MacBook Neo用シリコン製	8  液晶保護フィルム MacBook Neo用プライバシーフィルムと2025 Microsoft Surface Pro 12インチ対応液晶保護フィルム	9  車載ホルダー 10月上旬 MagSafeでスマホを取付け、フレキシブルアーム搭載
10  光ファイバテスター 10月下旬 1台5役の多機能設計、光ファイバ・LANケーブルを測定	11   スイッチングハブ 10月上旬 1系統のLANケーブルを2分配して接続できる	12  ACアダプタ 10月上旬 弊社製品専用ACアダプタ2種
14  19インチマウントラック 音響機器の収納に最適な卓上タイプ4種と観音扉を採用した小規模オフィス用ラック4種		
15 バックナンバー 9・8月号		
16 SNSのご案内		

1 ワイヤレスマウス

USB A・Type-C両対応。薬指・小指側が幅広い形状でゆったり持てる。

MA-WBIRS539シリーズ 各¥5,800 (税抜価格) 名入れお問合せ

Bluetoothワイヤレスマウス(USB-A/USB-C両対応・静音・5ボタン)

USB Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



MA-WBIRS539BK
(ブラック)
4969887 704097



MA-WBIRS539GY
(グレー)
4969887 704103



薬指を乗せる窪みで
ゆったりとした持ち心地。



3台の機器を操作可能

USB A・Type-C
両対応レシーバー

※Bluetooth接続で2台
+2.4GHzワイヤレスで
1台の合計3台の接続が可能。



10月上旬発売予定



特長・仕様

●クリック音を抑えた静音設計なので、オフィスや会議中、自宅での深夜作業でも周囲を気にせず使用できます。

適合規格	Bluetooth 5.1 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
コネクタ	USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
分解能	800・1600・2400・3200・4000count/inch
電池性能	連続動作時間/約80時間、連続待機時間/約10000時間、使用可能日数/約300日
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/W76×D105.6×H38mm・約71g、レシーバー/W13×D24.5×H5.3mm・約2g
セット内容	マウス、レシーバー、充電ケーブル(0.5m)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14、iPadOS 17・18・26、iOS 17・8・26、Chrome OS、Android 14~16

2 ドッキングステーション

最大4Kに対応し、HDMI2ポート搭載で最大2画面の映像出力ができる。

USB-CVDK17N ドッキングステーション(HDMI×2画面出力・LAN端子なし) ¥22,000 (税抜価格)

USB 5Gbps Windows macOS



ケーブル長
1m
4969887 784730



オフィスでも利用しやすい
LAN端子なしモデル



特長・仕様

●無線LAN中心の社内ネットワーク環境や、未許可の有線LAN接続を防ぎたい環境に適したLAN端子なしタイプです。
●カードリーダー・スロットを搭載していないため、外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA、 USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA、 USB2.0 Aコネクタ/最大500mA
映像出力ポート	
コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(4K/60Hz) 2台接続時最大/3840×2160(4K/30Hz)×2画面
共通仕様	
サイズ・重量	W125×D62×H19mm・約112g
付属品	USB Type-Cケーブル(1m)×1
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11
パッケージサイズ	W180×D35×H136mm

映像出力ができるType-Cポートを装備して合計3画面出力可能。

USB-DKMC12BK ¥22,000 (税抜価格) 名入れお問合せ

USB Type-C ドッキングステーション(3画面出力対応)

USB 5Gbps Windows macOS Chrome



4969887 784570



HDMI×2画面

Type-C×1画面出力




10月上旬発売予定



特長・仕様

●PDの最大Wを85Wと95Wに変更できる切替スイッチ付きです。
●フルファンクションType-Cポートを装備し映像出力やPD給電に対応しています。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)
映像出力ポート	
コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×2、USB Type-Cメス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)
LANポート	
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
共通仕様	
サイズ・重量	約W120×D58×H16mm・約85g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS
パッケージサイズ	W80×D25×H210mm

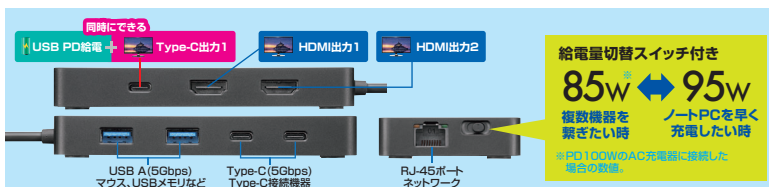

給電量切替スイッチ付き
85W ↔ 95W
複数機器を繋ぎたい時
ノートPCを早く充電したい時
※PD1C/WのAC充電器に接続した場合のみ。

3 変換アダプタ・ケーブル

MACアドレスのパススルー機能に対応。USBポートをギガビット対応LANポートに変換。

USB-CVLAN8BK USB-LAN変換アダプタ(1Gbps・USB A接続) **¥2,700**(税抜価格)

USB-CVLAN9BK USB-LAN変換アダプタ(1Gbps・USB-C接続) **¥2,900**(税抜価格)



LANポート
(RJ-45)

USB A

USB-CVLAN8BK
4969887 776544




LANポート
(RJ-45)

Type-C

USB-CVLAN9BK
4969887 776551

接続例



ノートパソコン → 本製品 → LANケーブル → ルーター など → インターネット

MACアドレスパススルー対応



端末管理やネットワーク認証を行うオフィス環境でも使用可能。

特長・仕様

●最大1Gbpsの高速通信に対応しているため、オンライン会議や動画視聴、ゲームプレイも安定した有線接続で快適に行えます。

対応規格	USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0準拠) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)<USB-CVLAN9BK> USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)<USB-CVLAN8BK> RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V
消費電流	最大200mA
サイズ・重量	W60×D27×H16mm(ケーブル除く)・24g(ケーブル含む)・ ケーブル長/約10cm(コネクタ部除く)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11
パッケージサイズ	W75×D18×H170mm

隣接ポートに干渉しにくい、USB AーUSB Type-C変換ケーブル。

AD-USB33CAF USB 5Gbps Type-C変換ケーブル **¥1,600**(税抜価格) **特注不可**



USB Type-C

隣接ポートに
干渉しにくい

**USB A/
(5Gbps)**

4969887 774700



USB Aコネクタを
Type-Cコネクタに
変換できる

接続例



スマートフォン・
タブレット・
ノートパソコンなど

USB Type-C
コネクタオス

USB 5Gbps
Aコネクタメス

ケーブル長:7cm

USB Aケーブル
キーボード・ヘッドセット
などの周辺機器

特長・仕様

- 隣接ポートに干渉しにくい小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。
- ケーブル長は約7cmと短く、モバイル利用や持ち運びにも最適です。
- 最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。*USB Power Delivery非対応。
*DP Altモードには対応していないため、映像出力はできません。

コネクタ形状	USB 5Gbps AコネクタメスーType-Cコネクタオス
ケーブル長	7cm
ケーブル径	4.2mm
対応機種	USB Type-Cポートを搭載のパソコン、タブレット、 スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器
パッケージサイズ	W72×D16×H140mm

USB AポートをRS232C シリアル9ピンに変換できる。

USB-CVRS9FT USB-RS232Cシリアル変換ケーブル(FTDIチップ・0.3m) **¥6,500**(税抜価格)



USB 2.0

Windows

4969887 776513

FTDIチップ搭載で安定した
通信を実現



二重シールドケーブル採用



使用例



USB A オス

USB A 搭載パソコン

RS-232C
ケーブル(別売り)

D-sub9pin
オス(インチナット)

モデム・TAなど
RS-232C機器

特長・仕様

- データ転送速度は最大921.6kbpsに対応。用途に合わせて安定運用できます。
- 512バイトのバッファを内蔵しています。

対応規格	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	最大921.6kbps※データの転送速度はパソコン本体の仕様にも依存します。
コネクタ	USB Aコネクタ オス・D-sub 9pinオス(インチナット)
電源	バスパワー(最大24mA)
動作環境	動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)
ケーブル長	約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン *USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8
パッケージサイズ	W124×D42×H159mm

4 回転アダプタ

コードの向きを変えたい場合に有効な180°回転するアダプタ。

TAP-B59 180°回転アダプタ 2個入り **¥1,500**(税抜価格)

TAP-B59SP 180°回転アダプタ(雷ガード付き) 2個入り **¥2,000**(税抜価格)



前面

背面

2
個入り

TAP-B59
4969887 792087



2
個入り

TAP-B59SP(雷ガード付き)
4969887 792094

向きを自由に変えられる、
180°回転



コンセントを
無駄なく使える

コードの根元に
無理な力が加わらない

トラッキング火災を
予防する絶縁キャップ付き

斜めにも向きを
変えられる。



ケーブルの
出っ張りを解消。

ACアダプタ接続時
でも隣の差込口を
干渉しない。

特長・仕様

- 差し込みプラグが回転式構造になっており、左右方向に約180°方向を変えることができるアダプタです。
- 差し込みプラグの位置も自由自在で、配線がスッキリできます。
- 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります(TAP-B59SP)。
*抜け止めコンセント非対応です。*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)	プラグ形状	2P(絶縁キャップ付き180°回転式)
差込口	2P・1個口	バリスタ電圧	470V(TAP-B59SP)
制限電圧	775V(TAP-B59SP)	サイズ・重量	W29×D34×H53mm・32g
パッケージサイズ	W95×D36×H130mm		

5 バッグ

パソコンや書類をまとめて持ち運べて、社内保管にも便利なBOX型バッグ。

BAG-TW〇BKシリーズ ミーティングバッグ

14w
まで対応


10月下旬発売予定


特長・仕様

- 芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。
- 側面のクリアポケットに内容物を書いて管理ができます。
- 外側にはペットボトルも収納できるメッシュポケット付きです。
- 使わないときはコンパクトに折り畳めます。

材 質	表装/ポリエステル
撥 水 加 工	あり
付 属 品	底板×1、仕切り×1
対 応 機 種	14インチワイドまでのノートパソコン

まとめて運べる

自立するから保管も便利

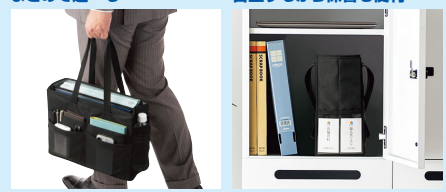

品 番	BAG-TW10BK	BAG-TW11BK
税 抜 価 格	¥5,500	¥6,000
内寸/W350xD115xH250mm		
外寸/約W360xD130xH270mm・約614g		外寸/約W360xD130xH275mm・約700g

芯材の調整で、カジュアルトートバッグにも社内移動用ボックス型バッグにもなる2WAY仕様。

BAG-CA14シリーズ カジュアル2WAYトートバッグ 各¥4,000(税抜価格)

軽量

シングル

14w
まで対応


10月下旬発売予定

特長・仕様

- 側面の芯材を外すと、軽やかなカジュアルトートバッグとして使用できます。

対 応 機 種	14インチワイドまでのノートパソコン
内寸/W370xD105xH250mm	
サイズ・重量	外寸/W380xD120xH265mm、415g
材 質	ポリエステル

プレートで自立BOXに

ミーティングバッグとして



6 スタンド

最大15台までの機器を設置、設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる。

PDA-STN93W モバイルパソコン・タブレット用スタンド(15台収納タイプ) ¥6,000(税抜価格)



10月上旬発売予定

特長・仕様

- 縦置きで収納が省スペース化、限られたデスクや保管庫内でも効率よく端末管理ができます。
- 樹脂製のスタンドで機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。

対 応 機 種	各社モバイルパソコン・タブレット
設置台数	15台
サイズ・重量	W248xD135xH31mm・約238g
材 質	本体/ABS樹脂、 滑り止めゴム/シリコーンゴム 仕切り板/ABS樹脂
セット内容	本体、仕切り板×16枚、 クッションスポンジシート
パッケージサイズ	W290xD182xH70mm

15台までのスマホ・タブレットをスッキリ収納

自由に移動できる仕切板



キズ防止クッション付き

仕切板に貼れる
クッションスポンジ
付き。

省スペースで効率よく端末管理が可能。



底面に滑り止め付き。 4969887 216255


7 キーボードカバー

MacBook Neo用シリコンキーボードカバー。

FA-SMACBNEO MacBook Neo 13.0インチ用シリコンキーボードカバー ¥3,000 (税抜価格)



4969887 873755



汚れたら中性洗剤で洗うことができる。



カバーを付けたまま閉じることができる極薄素材。

極薄 抗菌 シリコン

特長・仕様

- 油、汚れなどからハードを守ります。抗菌加工で表面を清潔に保ちます。
- 薬品などからハードを守ります。

サイズ・重量	W282×D118×H0.25mm・約16g
対応機種	Apple MacBook Neo (A3404)
材質	シリコン
パッケージサイズ	W135×D3×H333mm



8 液晶保護フィルム

Apple MacBook Neo用マグネット式左右プライバシーフィルム。

LCD-MBN13PF Apple MacBook Neo用マグネット式プライバシーフィルム ¥4,500 (税抜価格)




4969887 455937



左右からの覗き見を防止できる

左右からの覗き見を防止。視野角度は約60°。



正面から

正面からは、はっきり視認。



見やすい 高透過 紫外線カット 極薄 テープ不要 マグネット式 専用

特長・仕様

- 左右からのぞき見を防止します。視野角度約60°です。
- フィルム上下にマグネットがあり、MacBook Neoへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。

フィルムサイズ	13インチワイド
タイプ	左右のぞき見防止
視野角度	60°
対応機種	Apple MacBook Neo (13.0インチモデル)
付属品	クリーニングクロス

2025 Microsoft Surface Pro 12インチ対応液晶保護フィルム。

LCD-SF12T3 PDA-SF15BK対応反射防止フィルム ¥4,400 (税抜価格)

LCD-SF12KFPT4 PDA-SF15BK対応指紋防止光沢フィルム ¥4,400 (税抜価格)

要注

見やすい 高透過 紫外線カット タッチパネル・ペン入力対応 極薄 テープ不要 専用



※写真はイメージです。

反射防止

周囲からの反射を防止。

LCD-SF12T3
4969887 456170



指紋防止光沢

フィルムへの指紋の付着を防ぐ。

LCD-SF12KFPT4
4969887 456187



対応製品

発売中

PDA-SF15BK ¥5,000 (税抜価格)
Microsoft Surface Pro
12インチ用衝撃吸収ケース
4969887 714836



特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)

材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
フィルムサイズ	12インチ
透過率	<LCD-SF12T3>95.7% <LCD-SF12KFPT4>93.5%
反射率	<LCD-SF12T3>0.8% <LCD-SF12KFPT4>4.52%
紫外線カット	99.9%
表面硬度	2~3H
対応機種	2025 SurfacePro 12インチ
パッケージサイズ	W210×D1×H310mm

9 車載ホルダー

MagSafeでスマホを取付け、位置を自在に動かせるフレキシブルアームを搭載。

CAR-HLD15BK 車載ホルダー (MagSafe取付・フレキシブルアーム) ¥2,300 (税抜価格)



10月上旬発売予定

特長・仕様

- MagSafe対応のiPhone、スマートフォンをホルダーに簡単着脱できる車載ホルダーです。
- 粘着シールで車のダッシュボードなどの平滑面に固定して使用します。

対応機種	MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼付け可能な重量300g以下のスマートフォン
設置方法	※両面テープが貼り付くW45×D85mm以上の平滑で水平な場所があること
付属品	メタルリング×1、透明シール×1
材質	PU
サイズ・重量	本体/約W58×D17×H225mm・約109g
パッケージサイズ	W90×D25×H275mm



4969887 216217



MagSafe対応のiPhoneをホルダーに簡単着脱できる

300gまでの様々なスマートフォンに対応。



アームを自由に動かして、好みの角度で設置できる



10 光ファイバテスター

1台5役の多機能設計、これ1台で光ファイバ・LANケーブルを測定できる。

LAN-HTST-PM01 光ファイバパワーメータ&LANケーブルトレーサ ￥24,800(税抜価格)

10月下旬発売予定



特長・仕様	
●光パワーメーター(OPM)、ファイバチェッカー(VFL)、LANケーブルトレーサ機能。LAN配線チェック機能、LEDライト機能搭載、通信設備の施工・保守作業を効率化します。	
測定波長	850-980-1270-1300-1310-1490-1550-1577-1625nm
測定範囲	-70~10dBm
VFL波長	650nm
VFL出力	<5mW
対応コネクタ	RJ-45コネクタ、SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ ※別売リ変換アダプタでLCコネクタに対応
充電ポート	USB Type-C
サイズ・重量	W72xD115xH30mm・約171g
セット内容	光ファイバテスター(パワーメーター、トレーサ機能(内蔵)×1、USB充電ケーブル×1、ストラップ×1、VFLセラミックコップ×1、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W170xD95xH47mm

11 スイッチングハブ

1系統のLANケーブルを2分配して接続できる超小型3ポートスイッチングハブ。マグネット付き。

LAN-GIGAC302MG ￥4,800(税抜価格)


ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・Type-C給電・マグネット付き)

RoHS 6-10 放熱 アルミ 静音 10/100/1000 ビット マグネット付 壁掛け対応

10月上旬発売予定



特長・仕様	
●1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。 ●USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。 ●アルミ筐体を採用し過熱リスクを軽減します。	
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×3ポート
アクセス方式	CSMA/CD
適合LANケーブル	UTPカテゴリ5e以上(100BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
スイッチングブリック	1Gbps オートネゴネーション 対応
フィルタリング速度	1488000/バケット/秒(1000Mbps) 148800/バケット/秒(100Mbps) 14880/バケット/秒(10Mbps)
AutoMDI/MDI-X	対応
最大/バケット転送能力	4.46Mbps
サイズ・重量	約W57xD44.5xH21.8mm・約54g
セット内容	本体、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W100xD26xH175mm



12 ACアダプタ

光メディアコンバータやLANスイッチ用ACアダプタ。

P-LAN-AC1N ACアダプタ ￥4,500(税抜価格)

10月上旬発売予定



対応機種	発売中
LAN-NFC241 ¥64,000(税抜価格) 産業用光メディアコンバータ	4969887 754252



特長・仕様	
●LAN-NFC241に使用することができます。	
定格出力	DC12V 1.5A
サイズ・重量	W40xD70xH27.8mm・100g(プラグ部・ケーブル部を除く)
ケーブル長	約1.5m
対応機器	LAN-NFC241
パッケージサイズ	W85xD40xH70mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

弊社産業用USBハブ(USB-3HFAシリーズ)専用ACアダプタ。

USB-AC2N ACアダプタ ￥6,500(税抜価格)



対応機種	発売中
産業用USB 5Gbpsハブ	産業用USB 5Gbpsハブ(−40℃対応)
USB-3HFA04(4ポート) ¥26,800(税抜価格) 4969887 782972	USB-3HFA04T(4ポート) ¥32,000(税抜価格) 4969887 784167
USB-3HFA07(7ポート) ¥38,800(税抜価格) 4969887 782989	USB-3HFA07T(7ポート) ¥43,000(税抜価格) 4969887 784174

−40℃対応

USB-3HFA04

特長・仕様	
●産業用USBハブ(USB-3HFAシリーズ)専用のACアダプタです。	
定格出力	DC12V 4A
サイズ・重量	約W45xD32.3xH97mm・約136g
ケーブル長	約1.5m
対応機器	USB-3HFA04、USB-3HFA04T、USB-3HFA07、USB-3HFA07T
パッケージサイズ	W120xD60xH50mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

13 ランバーサポート

独立して動く左右の背もたれがしっかり背中をサポート。

SNC-CS5BK ダブルバックランバーサポート ¥4,500 (税抜価格)

組立
出荷

10月下旬発売予定



4969887 628553

ノブ

ゴムバンド




身体にフィットするエルゴノミクス形状で正しい姿勢をサポート。



涼しいメッシュ生地で蒸れを防止、カバーは取外して洗濯も可能。

特長・仕様

- 左右の背もたれの位置はそれぞれ14ヶ所での固定が可能で、好みの位置に固定できます。



サイズ・重量	約W370/400×D200×H420~365mm・1.1kg
梱包	1個口/410×210×400mm・2kg
出荷形態	組立出荷
材質	主要形成部品/ポリエステル, PP

14 19インチマウントラック

音響機器の収納に最適な19インチマウント搭載卓上ラック。

MR-LCAV○シリーズ 19インチマウント搭載卓上ラック 特注可能

19インチ
マウント
対応 組立
出荷 日本製



MR-LCAV4U40

特長・仕様

- 背面がオープンになっているため、配信用ミキサーやアンプなどの収納に便利で、配線整理もしやすくなっています。
- 卓上設置に適したサイズ感で、スタジオやオフィスなど幅広いシーンで活躍します。

■材質: フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) ■出荷形態: 組立出荷

2U・D250

2U・D400

4U・D250

4U・D400




4969887 628492

4969887 628478

4969887 628508

4969887 628485

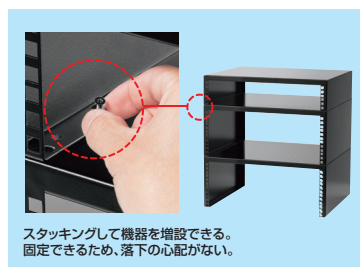

スタッキングして機器を増設できる。固定できるため、落下の心配がない。

品番	MR-LCAV2U25	MR-LCAV2U40	MR-LCAV4U25	MR-LCAV4U40
税抜価格	¥21,000	¥25,000	¥23,000	¥27,000
サイズ・重量	W500×D250×H115mm・2.9kg	W500×D400×H115mm・4.3kg	W500×D250×H205mm・3.5kg	W500×D400×H205mm・5.3kg
梱包	1個口/530×265×130mm・3.3kg	1個口/530×415×130mm・4.8kg	1個口/530×265×220mm・4.1kg	1個口/530×415×220mm・6kg
付属品	滑り止めゴムシール(4枚)、スタッキング用ピン(4個)、 ケーシング・ネジセット(8セット)		滑り止めゴムシール(4枚)、スタッキング用ピン(4個)、 ケーシング・ネジセット(16セット)	
寸法図				
	※〈〉内はMR-LCAV2U40		※〈〉内はMR-LCAV4U40	

SOHOや小規模オフィスのサーバーやネットワーク機器の収納に最適。

CP-SVCK○シリーズ 前後観音扉19インチサーバーラック

キャスター付 スライド付 鍵付 19インチ
マウント
対応 特注
可能 大物
製品

18U

24U

36U

42U



CP-SVCK181BK 4969887 628294



CP-SVCK241BK 4969887 628300



CP-SVCK361BK 4969887 628317



CP-SVCK421BK 4969887 628324

特長・仕様

- 前後とも観音扉を採用しているため狭い設置場所や通路でも開閉スペースを抑えてスムーズに機器へアクセスできます。
- 棚板3枚とスライド棚1枚を標準装備しているためネットワーク機器や周辺機器を整理しながら収納できます。


■材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) ■出荷形態: ノックダウン組立

【正面 扉開】	19インチマウント EIA規格に準拠した仕様 ケーシング対応	600 465 450 425 12 72	【正面 扉閉】	19インチマウント EIA規格に準拠した仕様 ケーシング対応	600 465 450 425 12 72
【側面 サイドパネル】	100 810 780 780	スライド棚 600	【側面 サイドパネル】	100 810 780 780	スライド棚 600
耐荷重	棚板50kg、 スライド棚30kg、底板70kg		耐荷重	棚板50kg、 スライド棚30kg、底板70kg	
CP-SVCK181BK	987	903	823	CP-SVCK181BK	987
CP-SVCK241BK	1254	1170	1090	CP-SVCK241BK	1254
CP-SVCK361BK	1787	1703	1623	CP-SVCK361BK	1787
CP-SVCK421BK	2054	1970	1890	CP-SVCK421BK	2054

オプション

CP-SVCYNT1100BK
CP-SVCシリーズD1100用棚板

¥18,500 (税抜価格)
4969887 628331



15 バックナンバー (9月号・8月号)

2026年 9月号

1  ワイヤレスマウス	2  Bluetooth ヘッドセット	3  USBハンドセット	4  変換アダプタ	5  USB切替器	
6  USBセンサーライト	7  ACアダプタ	8  MacBook Neo用製品	9  キーボード用力バー	10  ガジェットクロス	11  タブレット・ノートパソコン 収納ケース
12  ケーブル&タブ 収納ボックス	13  モニター台・机上ラック	14  レーザープリンタスタンド	15  ディスプレイスタンド		
16  壁掛け金具	17  CP-NWRシリーズ用天板	18  リフトアップデスク	19  マルチ ハイスツール	20 バックナンバー 8・7月号	21 SNSのご案内

2026年 8月号

1  キーボード	2  USB Type-Cハブ	3  SDカードリーダー	4  レーザーポインター	5  バーコードリーダー	6  4極イヤホンマイク
7  HDMIエクステンダー	8  iPhone用ケース	9  PCプロテクトスリーブ	10  PDA-PEN60W 先端交換部品	11  USB Type-Cケーブル	12  Mini DisplayPort 変換ケーブル
13  モバイルバッテリー	14  AC充電器	15  消火シート付きタブ	16  雷ガード内蔵アダプタ	17  ケーブル&タブ 収納ボックス	18  折りたたみ式手荷物収納
19  19インチキャビネット・ラック	20  VESA取付トレイ	21  プロジェクタースクリーン	22  メッシュチェア	23 バックナンバー 7・6月号	
				24 SNSのご案内	25 夏季休暇の おしらせ

16 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
 出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

