



# サーバーラック (CP-SVT12U) 組立説明書



この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
このサーバーラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・スパナ (19mm)、ドライバー  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)  
組立には電動式のドライバーをご使用頂くことをおすすめいたします。


## 完成図

### 組立て部品


#### 梱包①の内容物

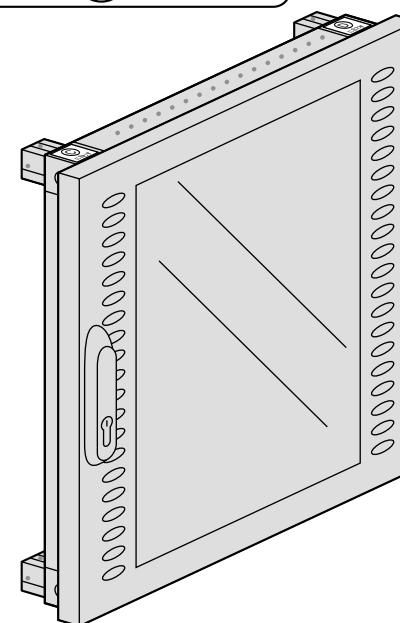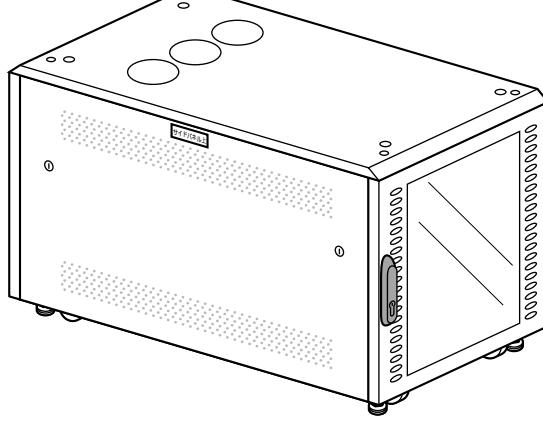


ドアパネル×1枚

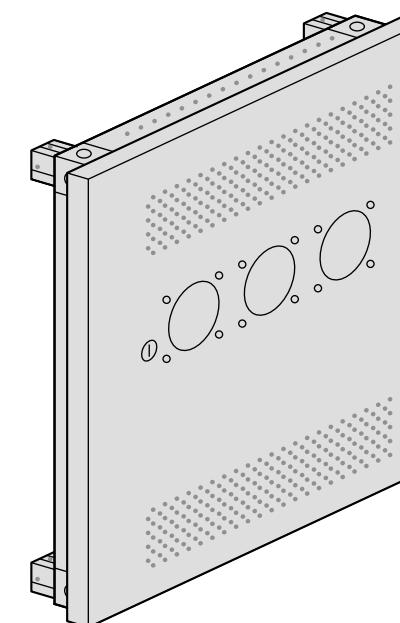


バックパネル×1枚

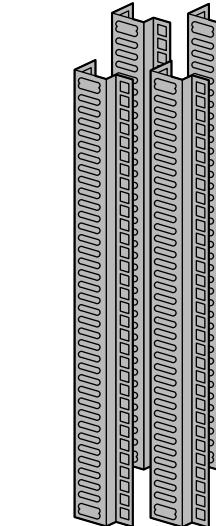

マウントフレーム×4本



アジャスター×4個



キャスター×4個




プレート×8個



鍵×2個  
鍵は全て同じものです。

#### 使用ボルト

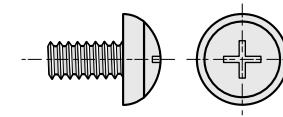


台座付きボルト×25本 [M5×10]




ケージナット×25本


#### 梱包②の内容物

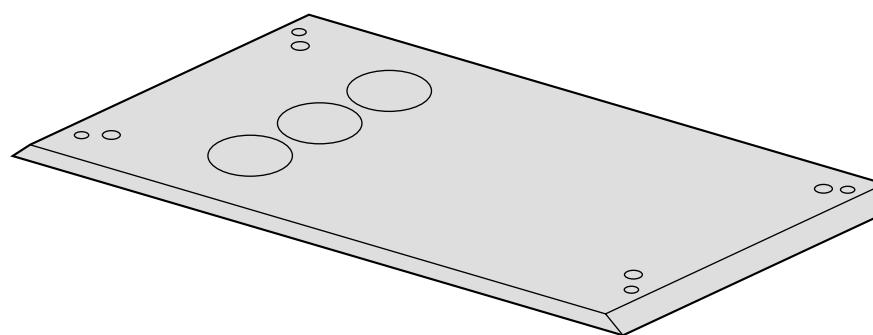


トップパネル×1枚

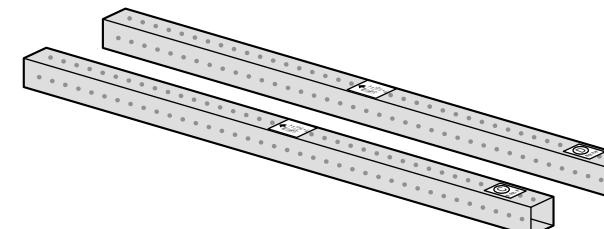


サイドフレーム×左右一組

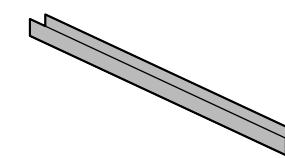

トップフレーム×1個

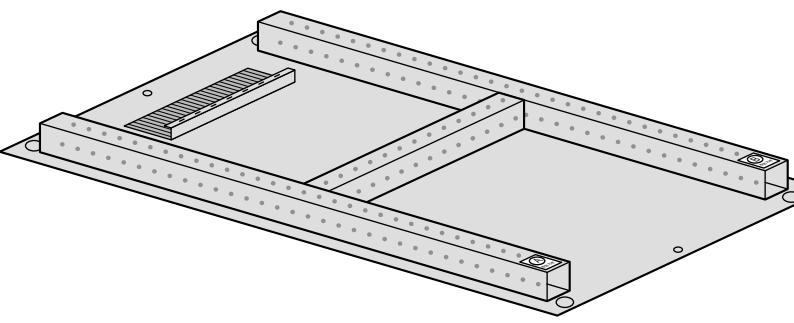

ボトムフレーム×1個

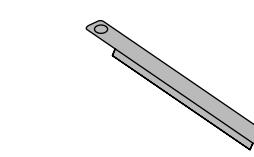


フレーム(小)×3個




六角レンチ×1本



キャップ×4個



コーナープレート×4個

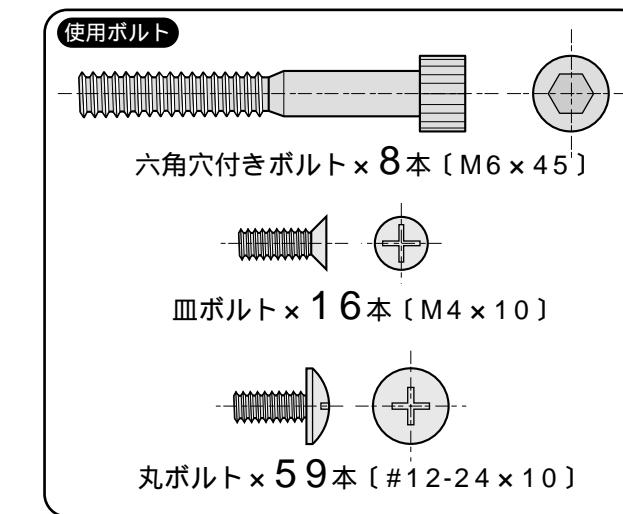


六角穴付きボルト×8本 [M6×45]

皿ボルト×16本 [M4×10]

丸ボルト×59本 [#12-24×10]


#### 梱包③の内容物

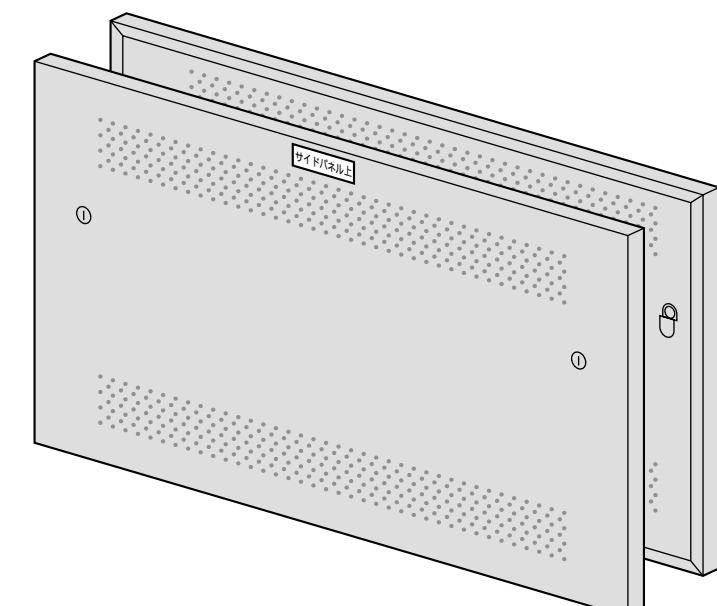


サイドパネル×左右一組

1 ドアパネルからフロントフレームを取り外します。

梱包①を開けます


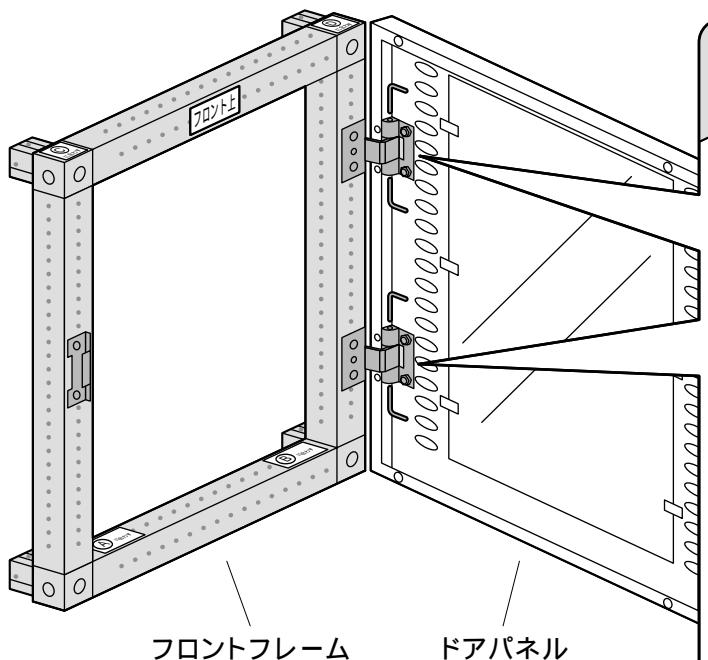


L字ストッパーをはずします。

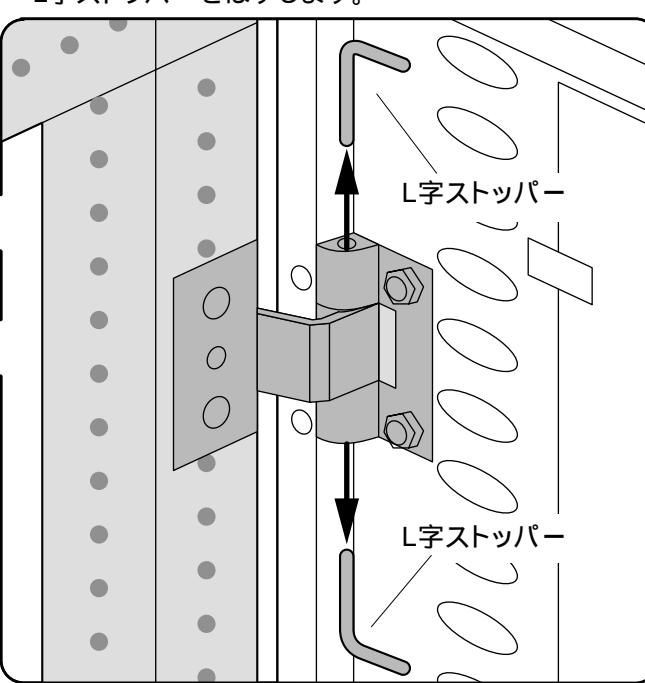

2 同様にバックパネルからバックフレームを取り外します。


L字ストッパーをはずします。

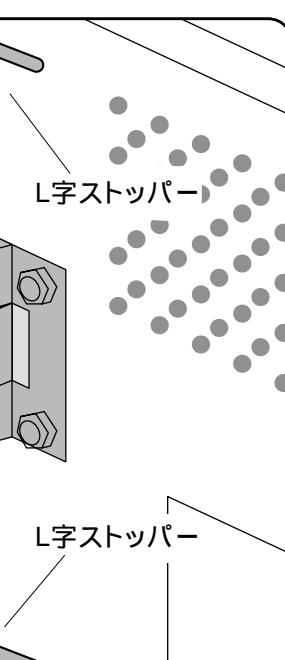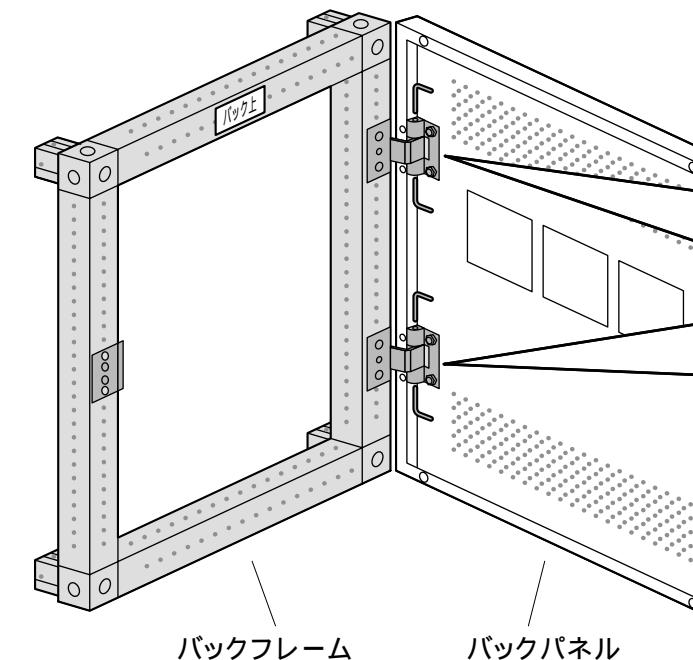



3 ボトムフレームにフロントフレームを仮固定します。

梱包②を開けます



使用ボルト

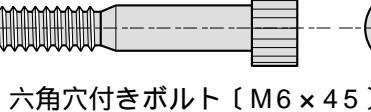

フロントフレーム  
「フロント上」のシールがある方が  
上になります。

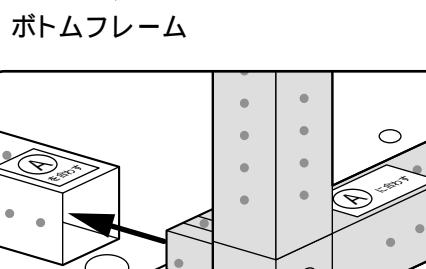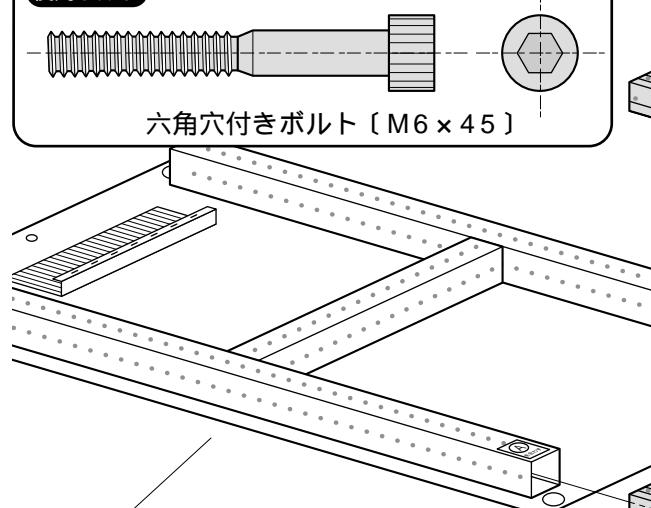

シールのアルファベット(A)を  
合わせます。

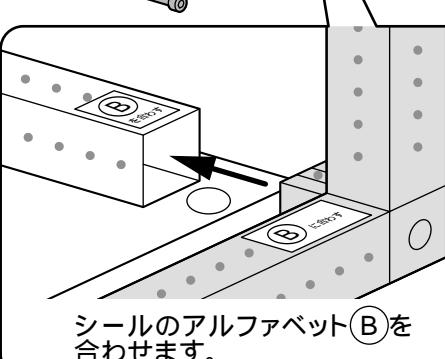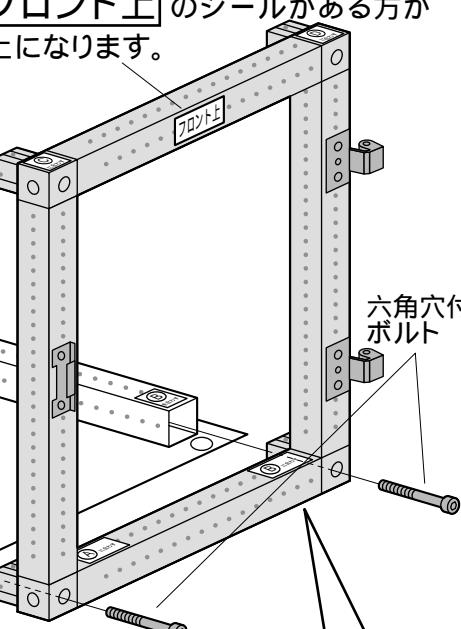

シールのアルファベット(B)を  
合わせます。


4 サイドフレームを仮固定します。

サイドフレーム

「トップフレーム」  
取り付け穴

のシールがある面が  
上になります。

シールのアルファベット(D)を  
合わせます。

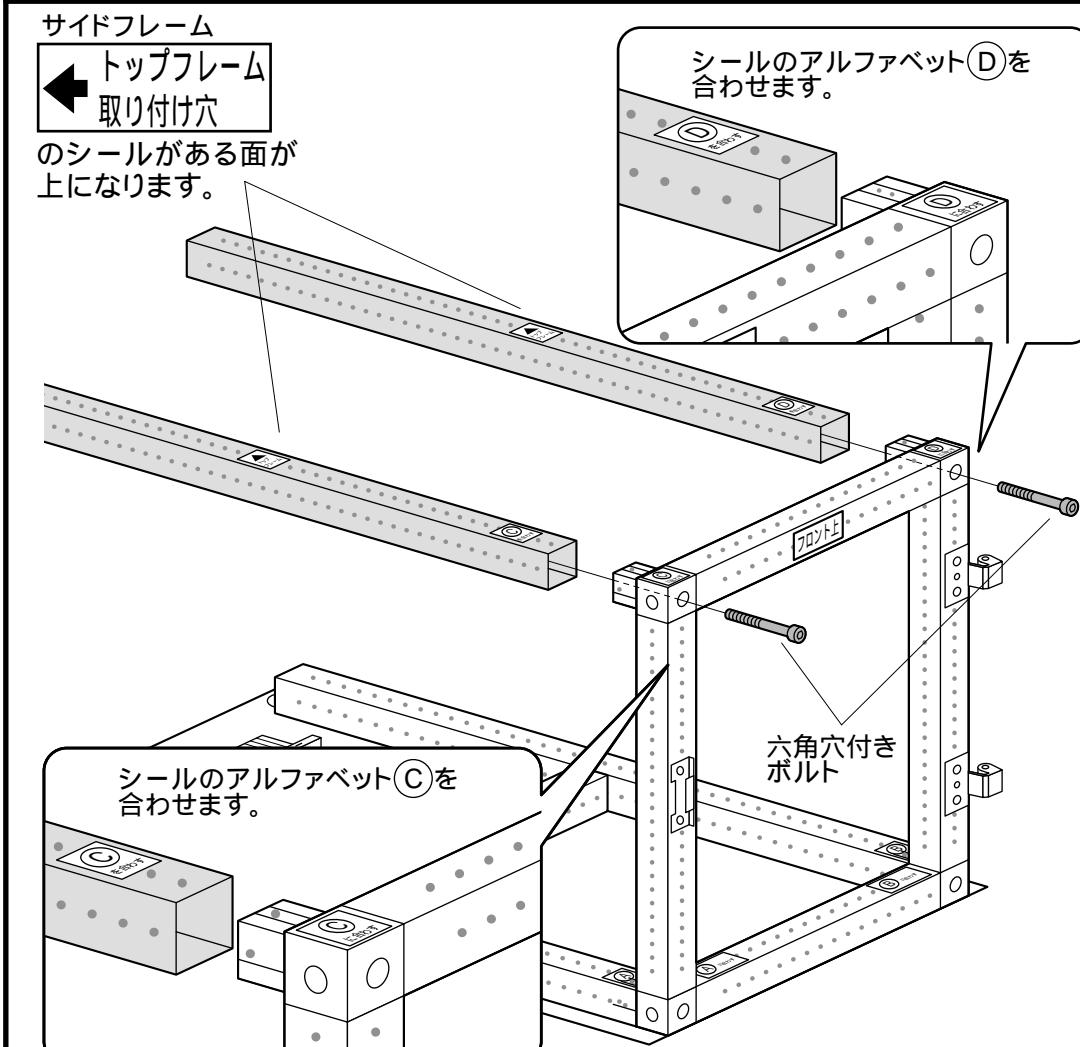


シールのアルファベット(C)を  
合わせます。

六角穴付き  
ボルト

5 バックフレームを仮固定します。

バックフレーム


「バック上」のシールがある方が  
上になります。

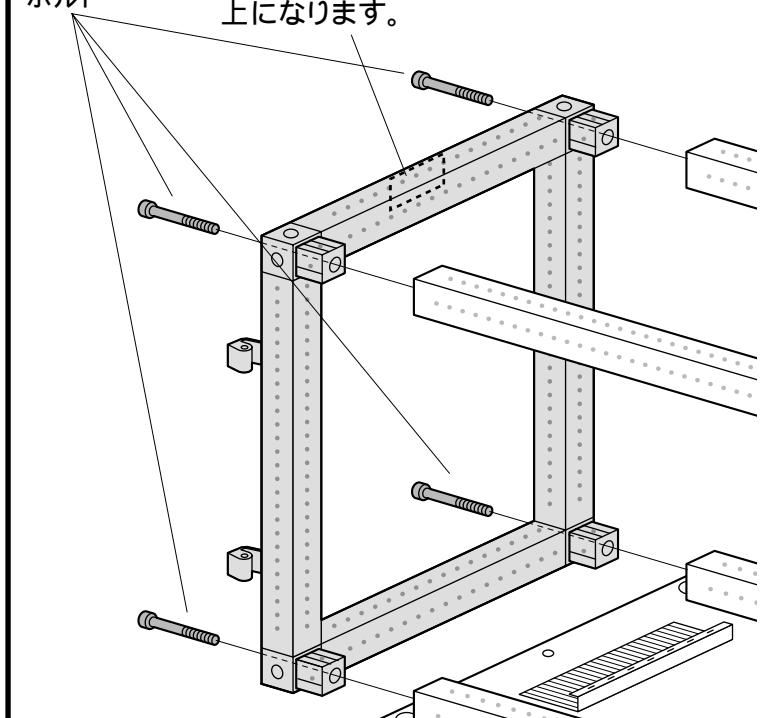



使用ボルト



6 仮固定していたパーツをネジで固定します。

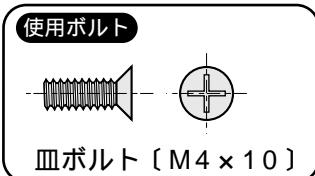


タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。

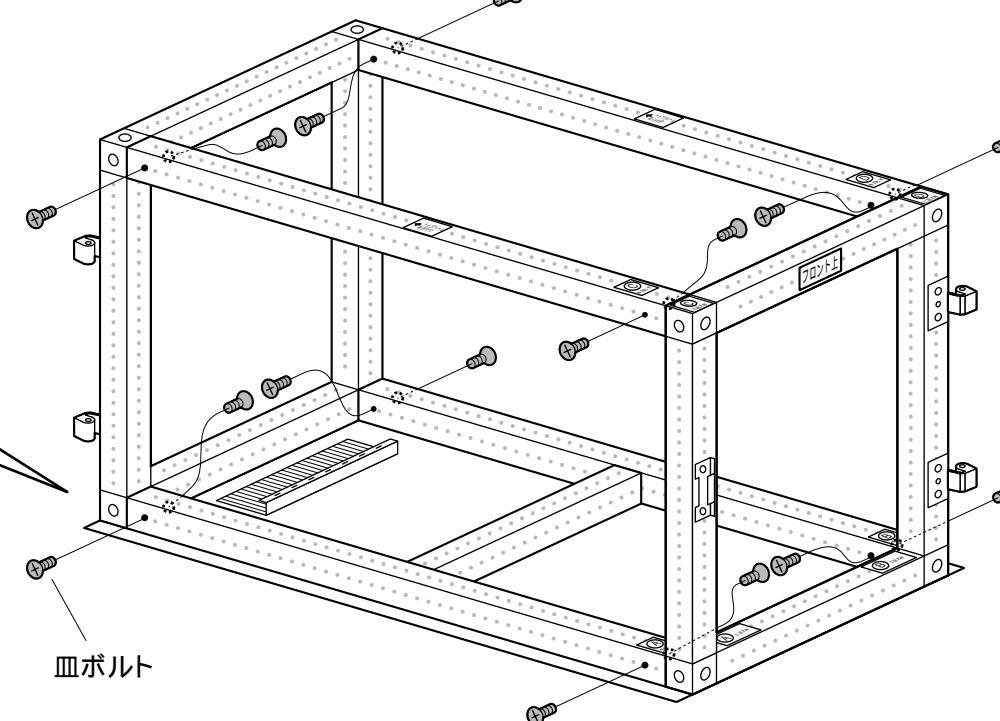
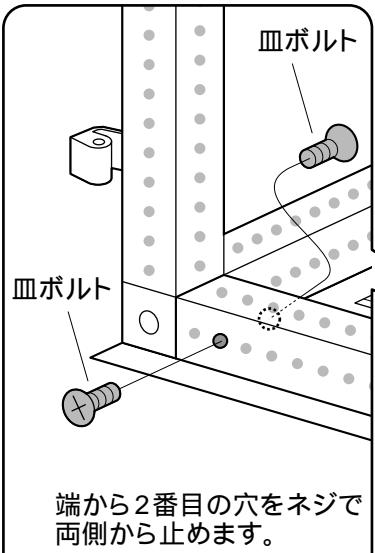


端から2番目の穴をネジで両側から止めます。

8 キャスターを取り付けます。

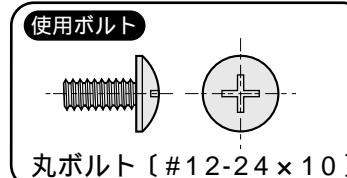


タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを  
締めてください。

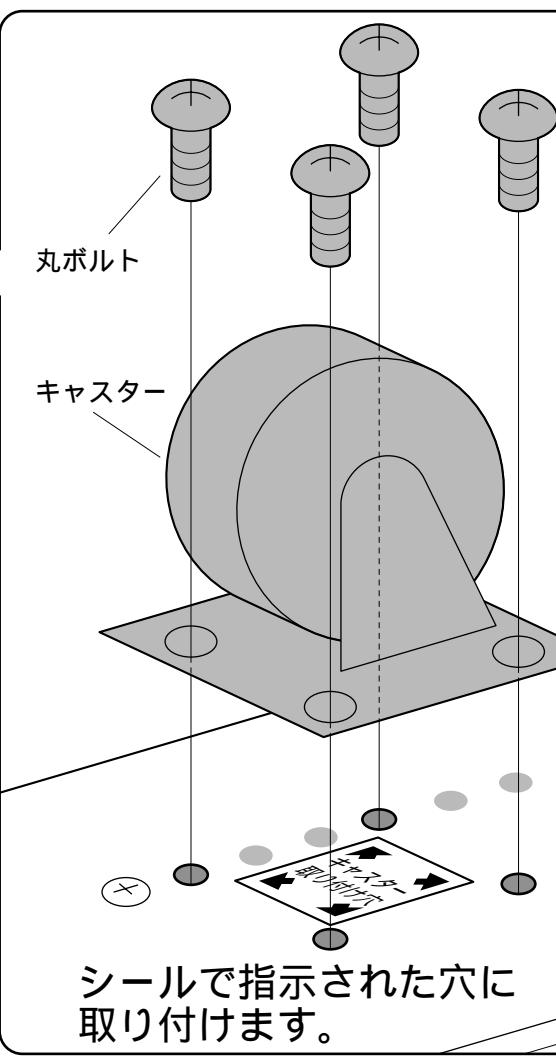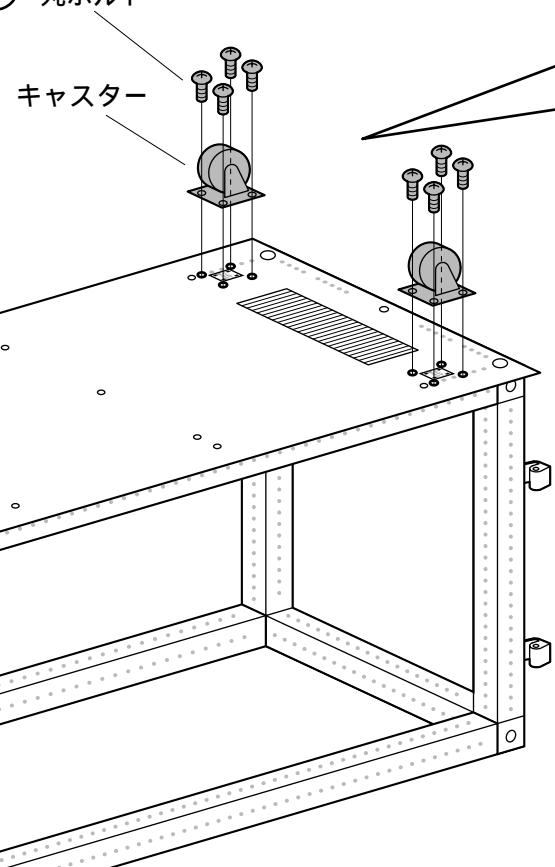


シールで指示された穴に取り付けます。

7 上下逆さにし、ボルトで固定します。



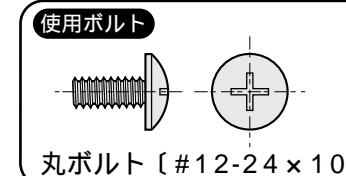


タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。

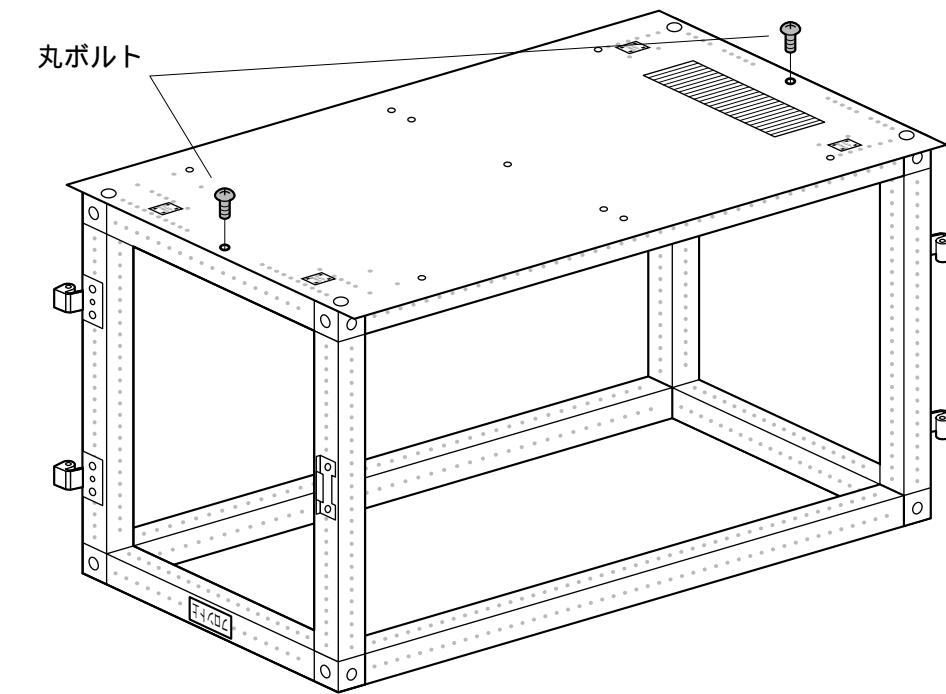

丸ボル

九九归一

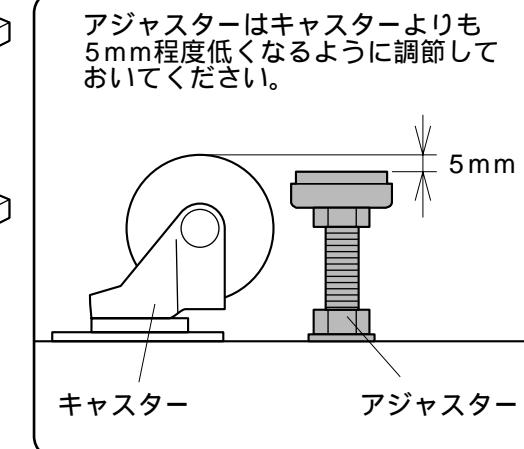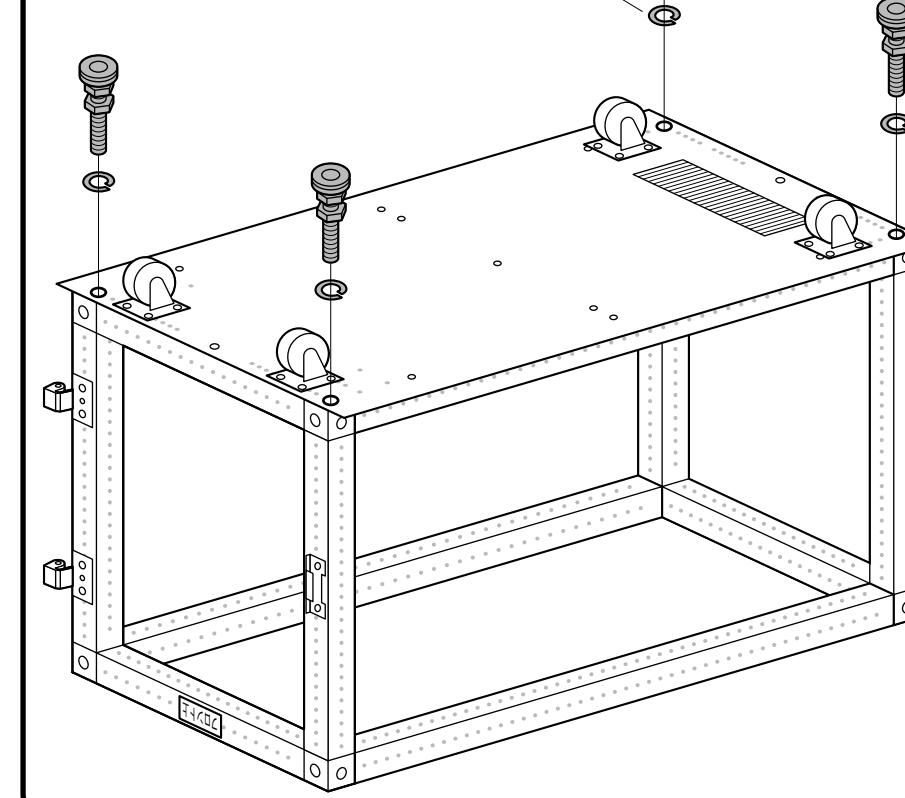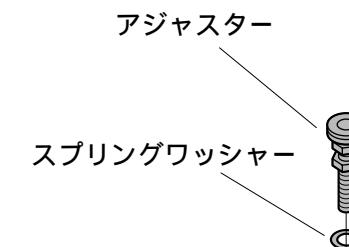

10 ひっくり返し、マウントフレームを取り付けます。



マウントフレームをプレートで押さえてから丸ボルトで固定します。

マウントフレーム  
プレート  
丸ボルト

端から3つ目以降の穴に取り付けます。


タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。

プレート マウントフレーム  
丸ボルト

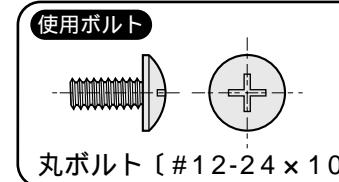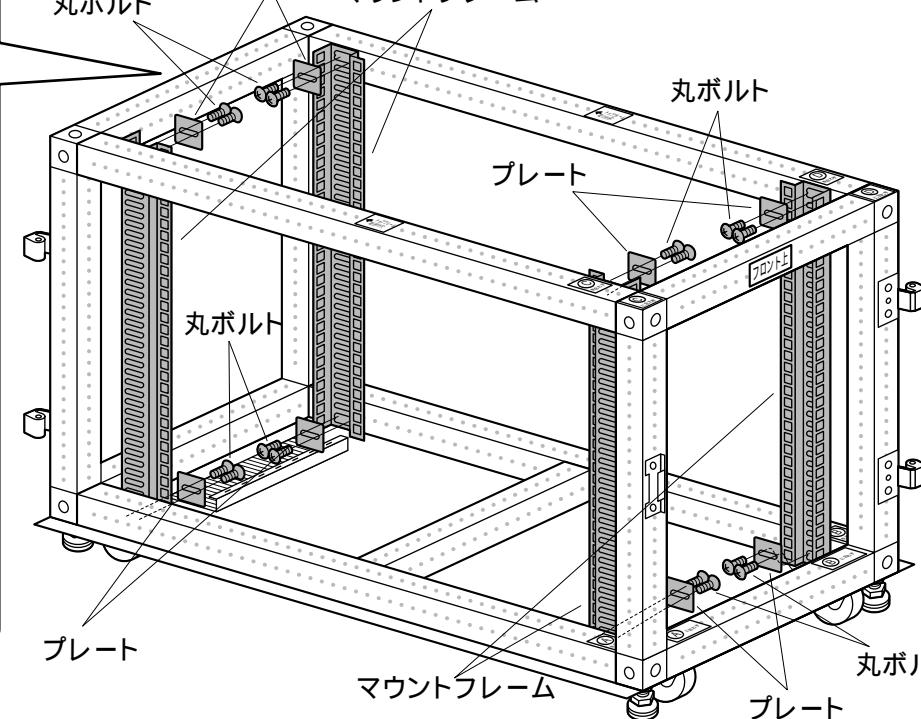

上から見た図

マウントフレームは図の向きで取り付けてください。

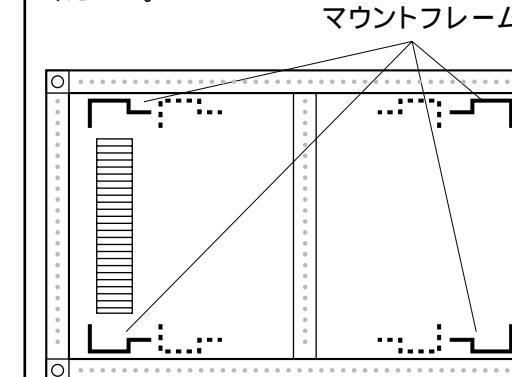


位置調整ができます。機器に合わせて任意の位置に取り付けてください。

11 フレーム(小)を取り付けます。


タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。

位置調整ができます。  
機器に合わせて任意の位置に取り付けてください。

① 差し込みます。

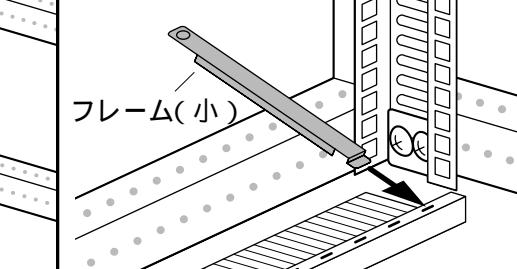

② 丸ボルトで固定します。


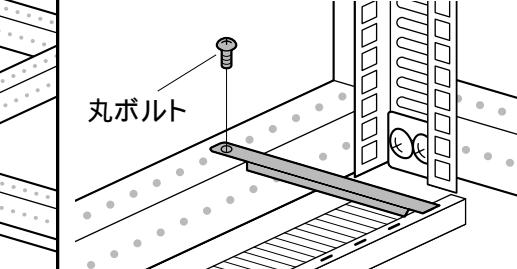


12 コーナープレートとトップフレームを取り付けます。

タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。




シールで指示された穴に取り付けます。

コーナーに合わせて取り付けます。

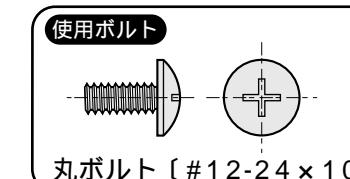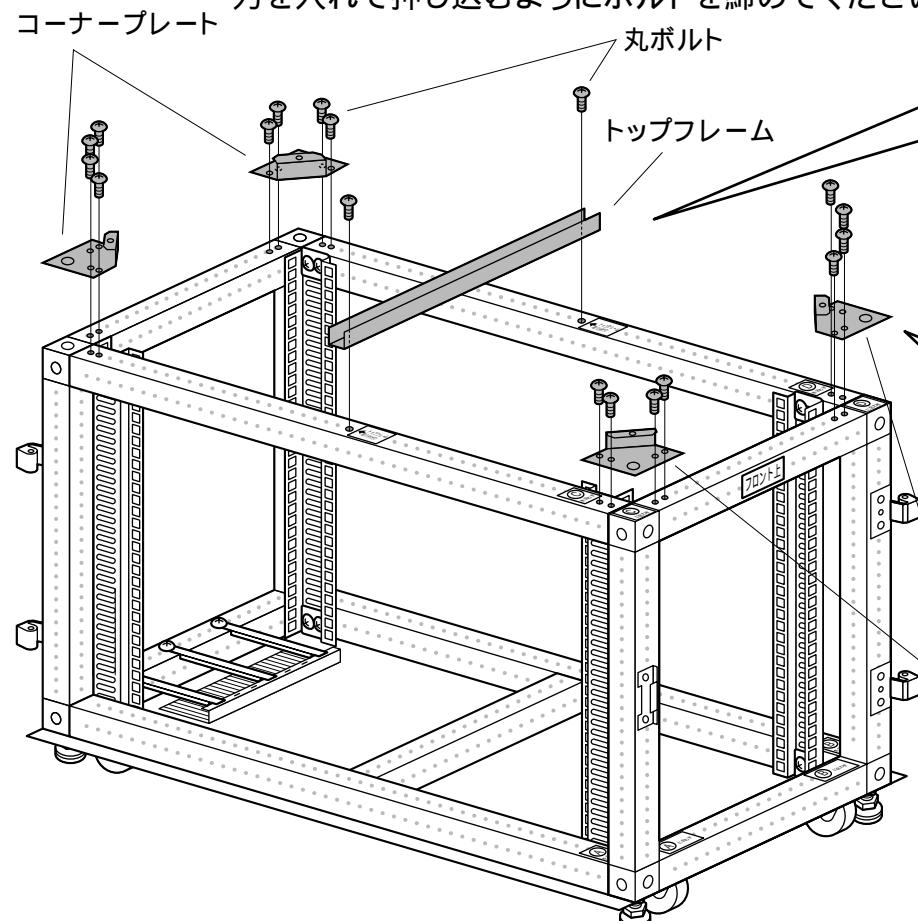


13 トップパネルを取り付けます。

タッピングボルトになっています。  
力を入れて押し込むようにボルトを締めてください。

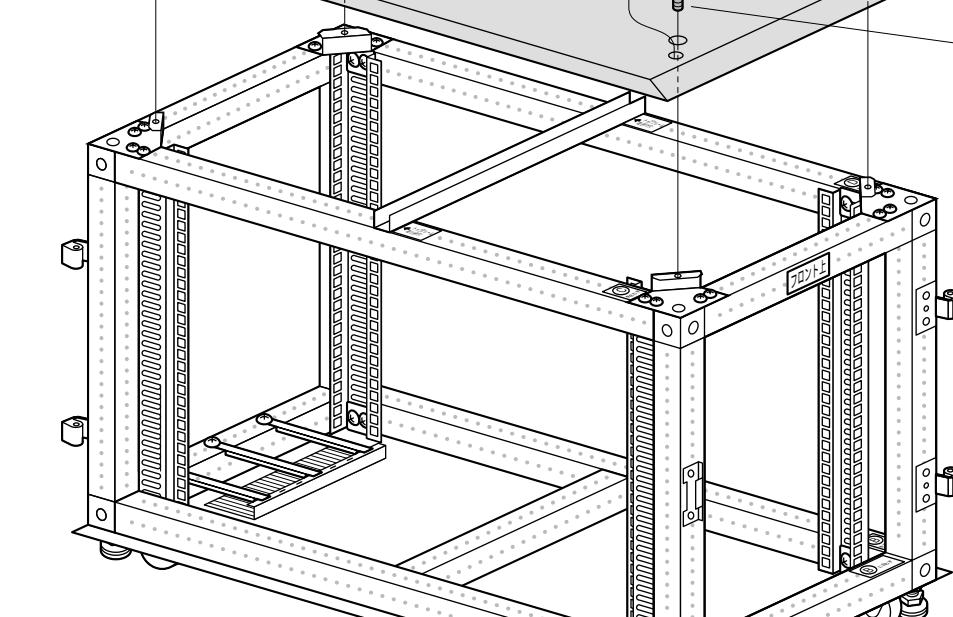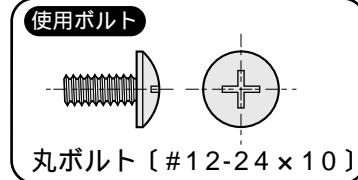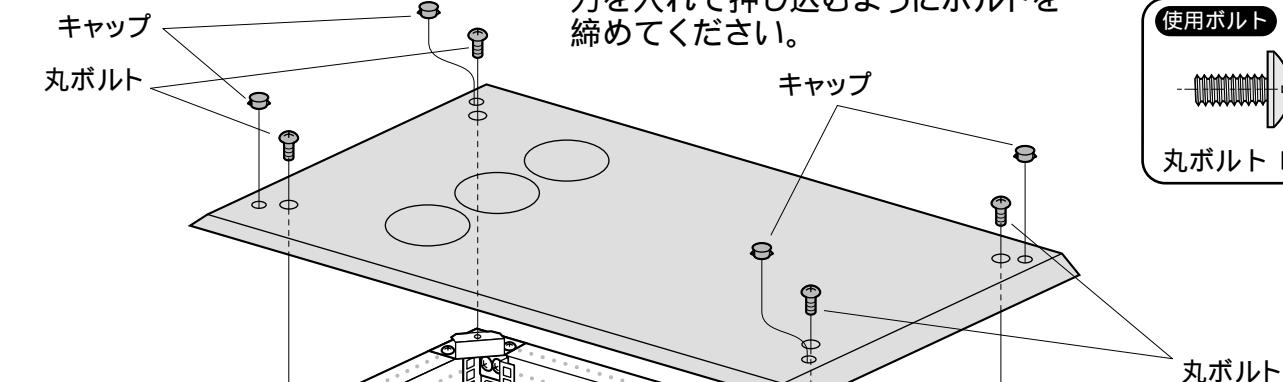

14

ドアパネル、バックパネルを取り付けます。

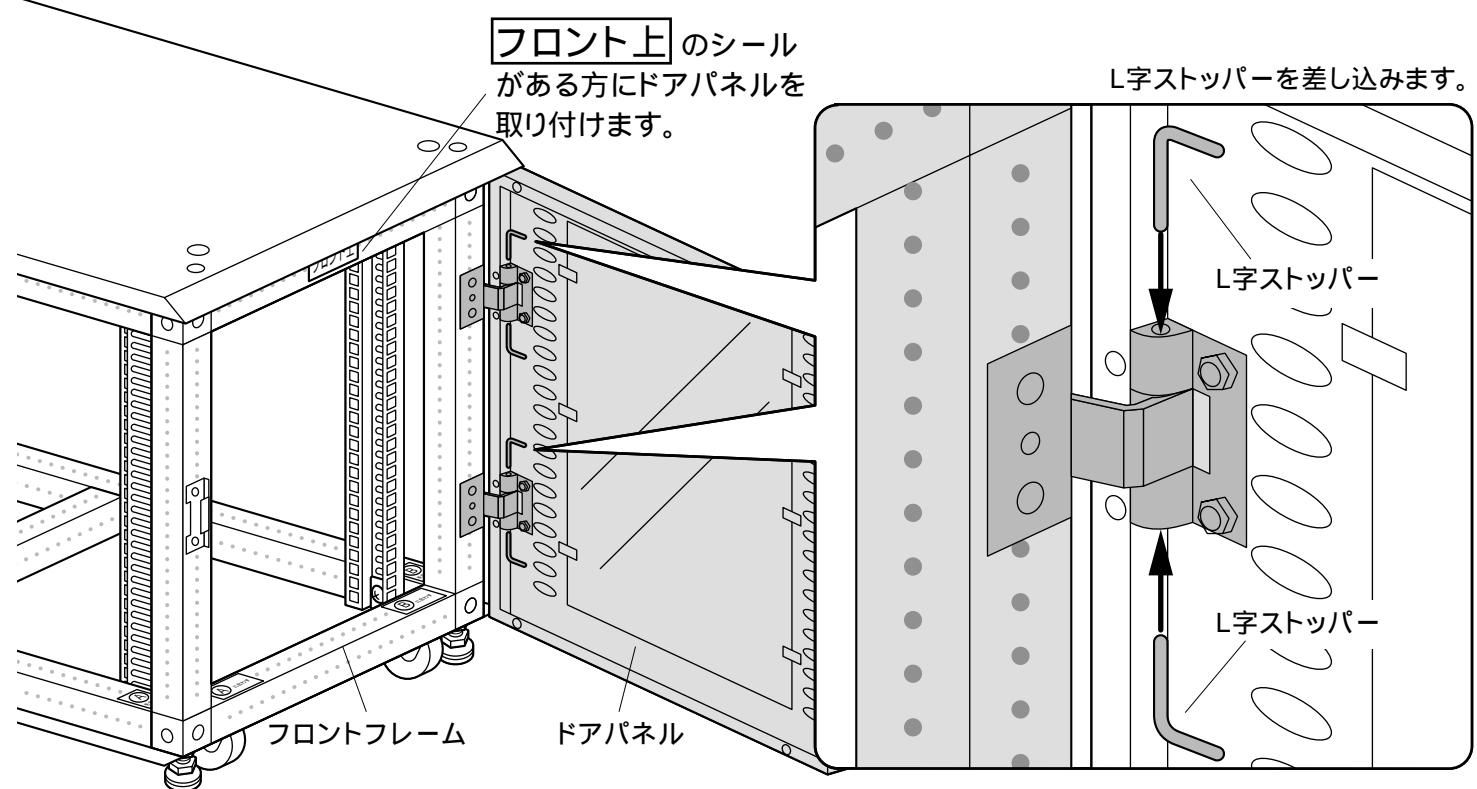

同様にバックパネルも取り付けます。


15

サイドパネルを取り付けて完成です。


梱包③を開けます

正面から見た図

① サイドパネルを側面はめ込みます。

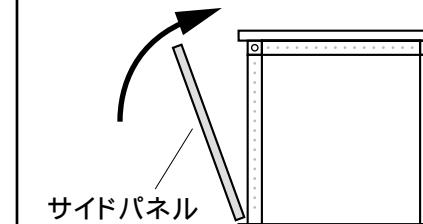


② 鍵でロックします。

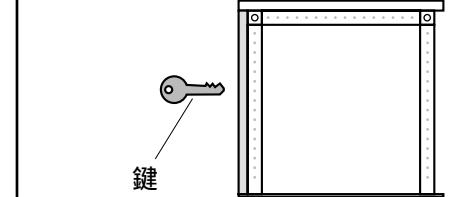

サイドパネル上  
のシールがある方が上になります。


サイドパネル

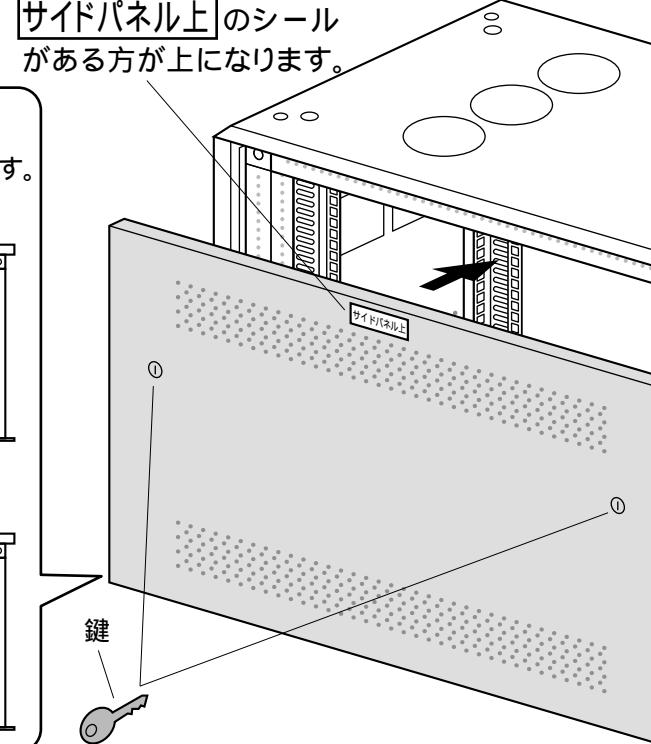

サイドパネル

同様にもう片方のサイドパネルも取り付けます。

設置方法

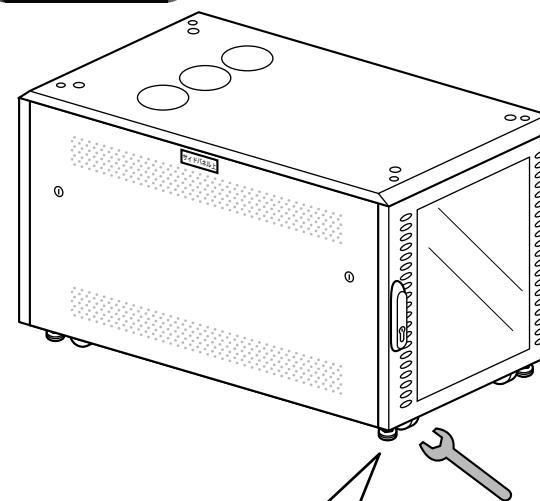



サーバーラックを設置場所まで移動させた後、スパナでアジャスターを伸ばし、キャスターを浮かせてください。

キャスター アジャスター

5mm


ドアの開閉方法

開け方

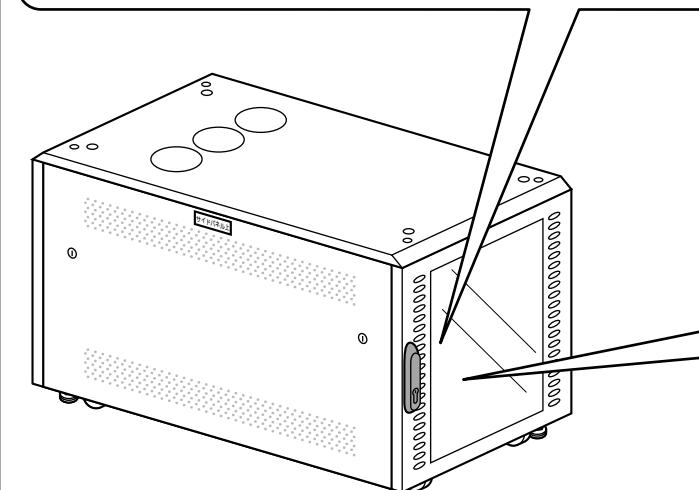
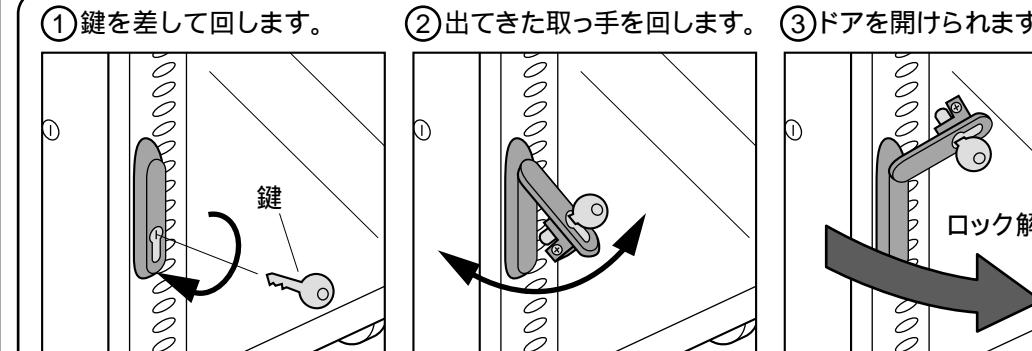


閉め方

取っ手をカチッと音がするまで押し込むと、鍵がかかります。

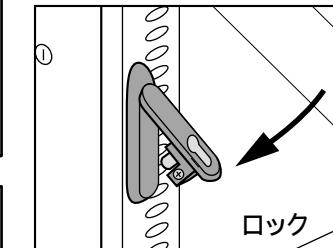


機器の取り付け方

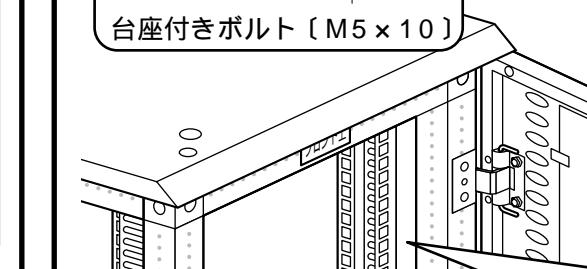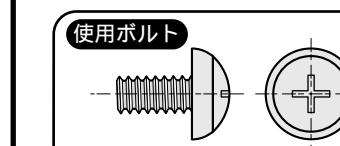


① ケージナットをマウントフレームの内側からはめ込みます。

機器に合わせて任意の位置に取り付けます。

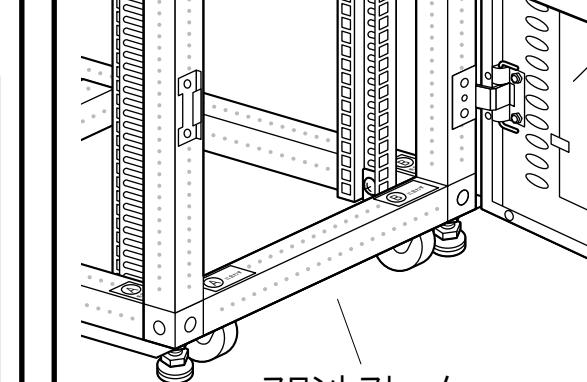


② 機器の取り付け穴を使用してボルトで固定します。

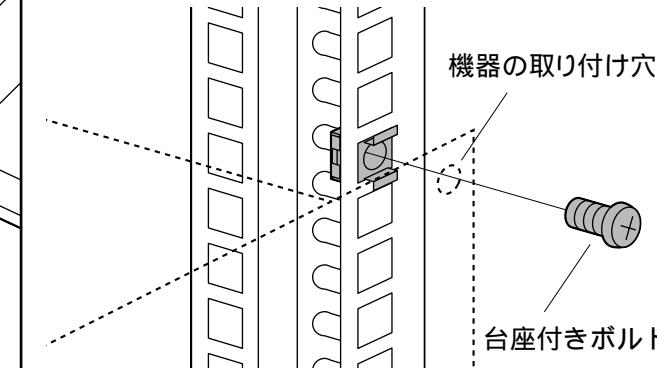


# ファン(オプション 品番:CP-FAN)の取り付け方法


## 組み立て部品

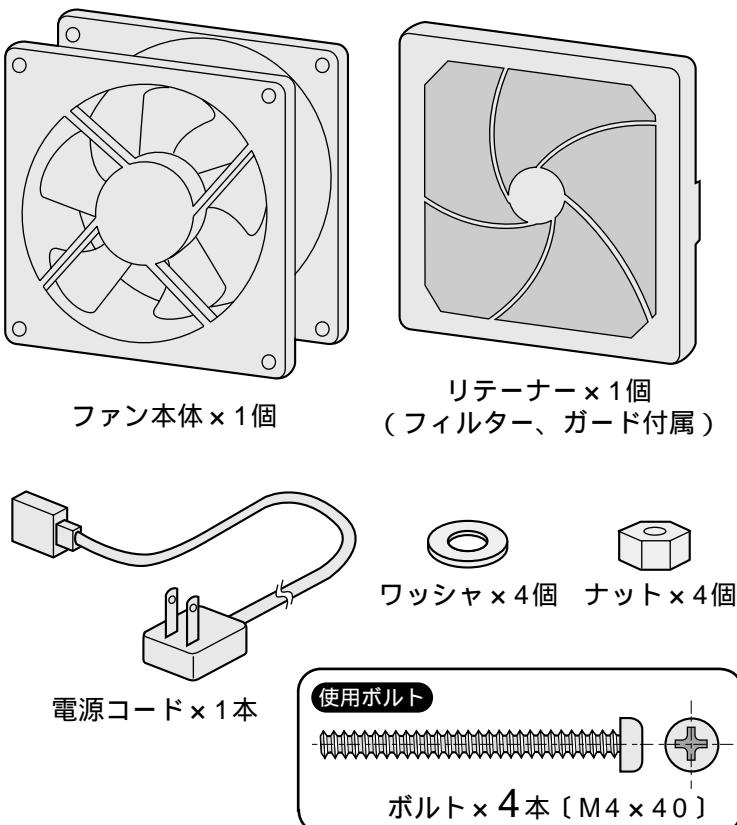


1 鍵を使ってバックパネルを開けます。

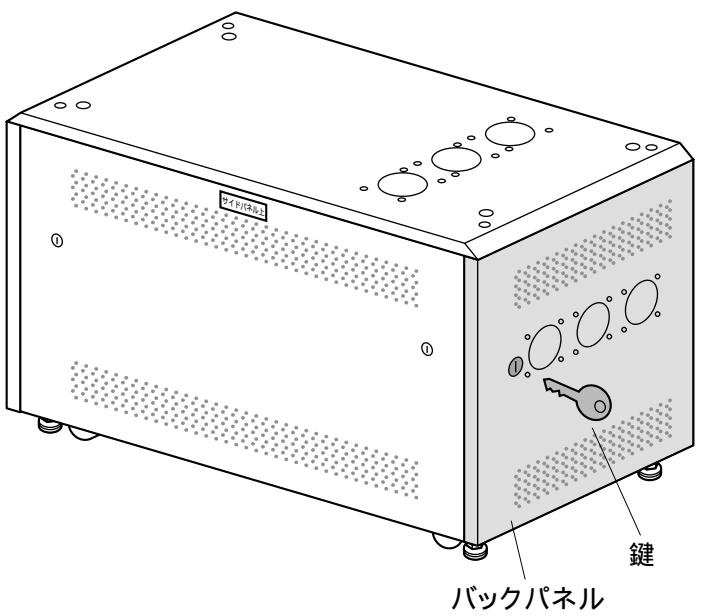


2 ファンを取り付ける位置のプレートを外します。

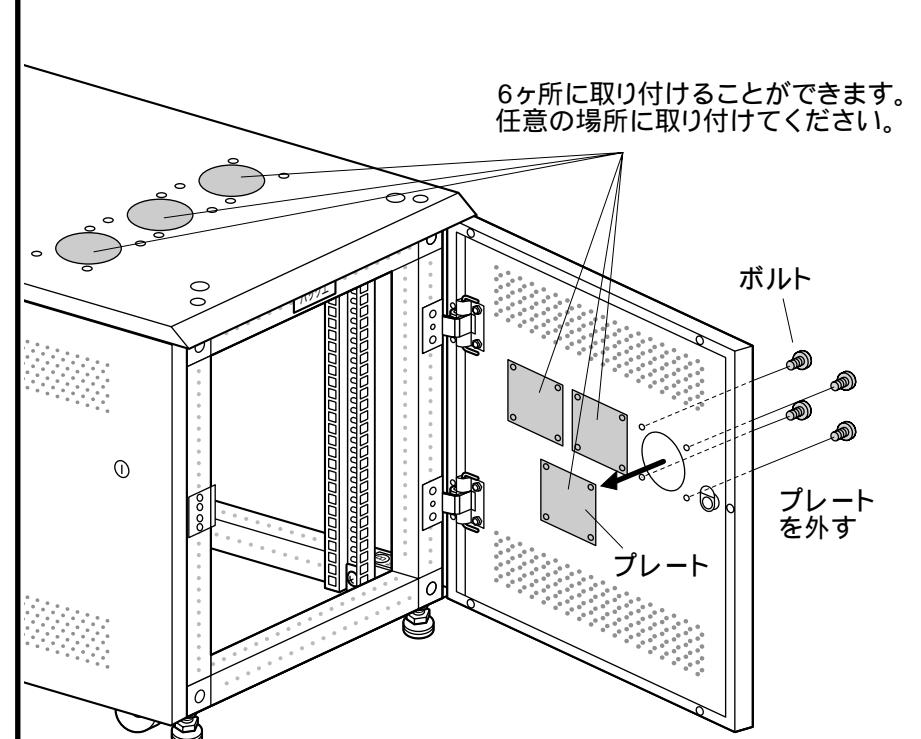


3 電源コードをファン本体に差し込みます。

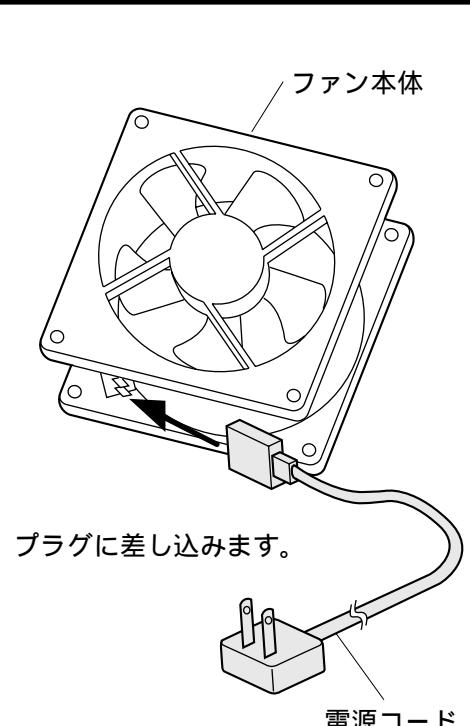

4 リテナーを分解します。

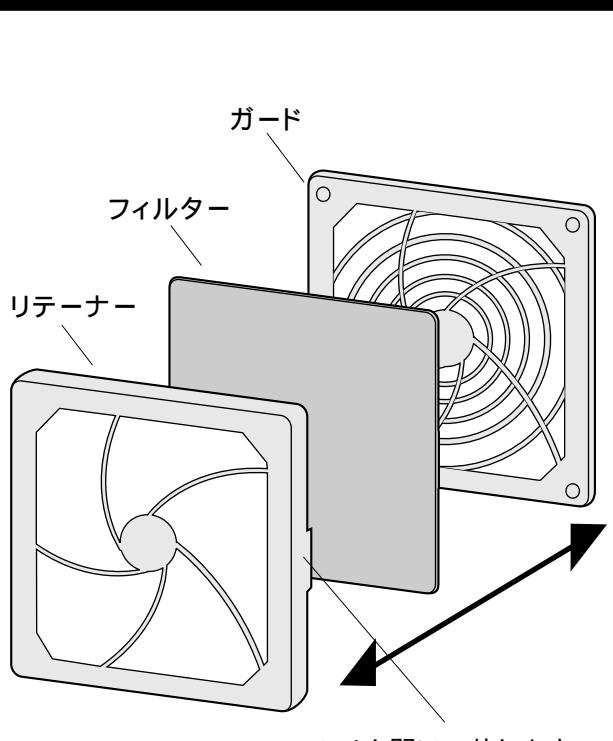

5 ガードとファン本体を取り付けます。

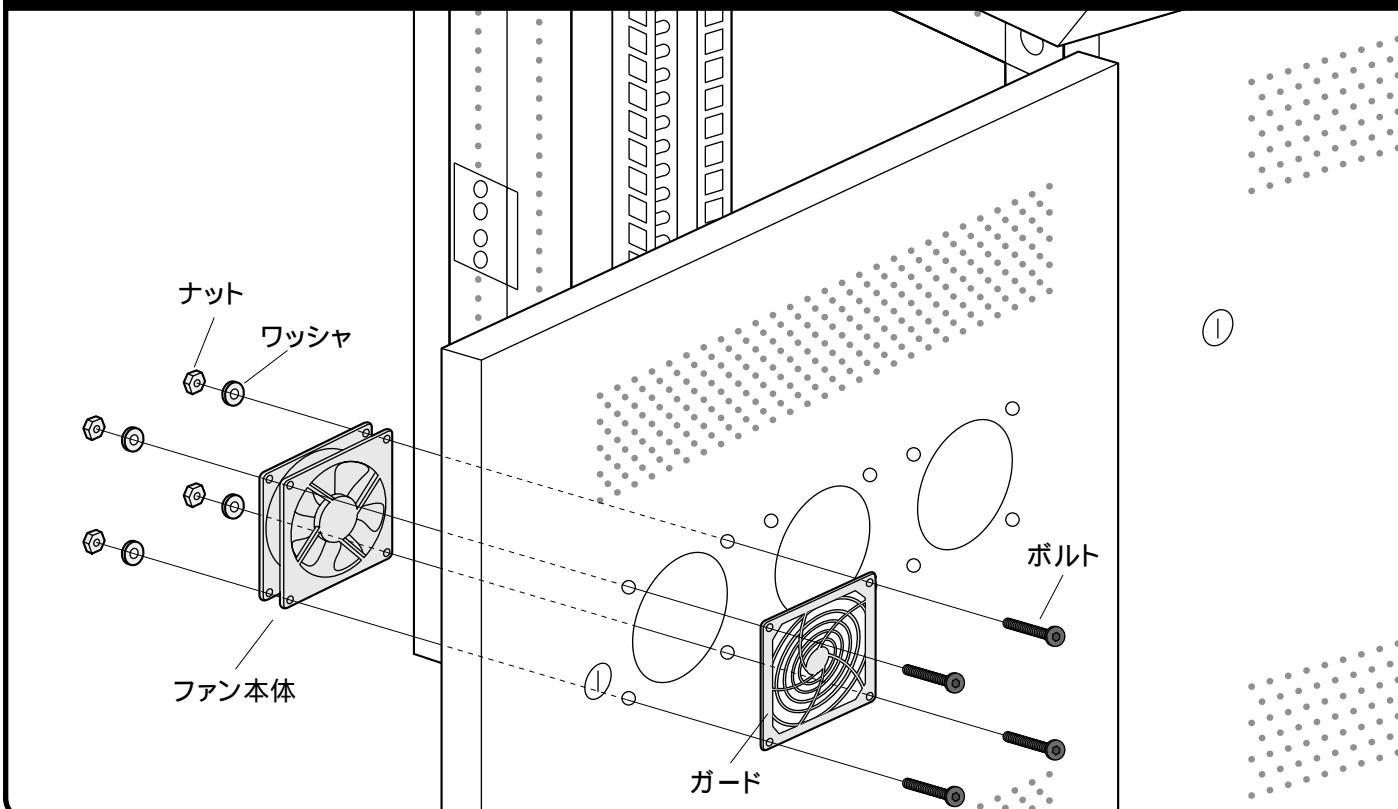

6 フィルターとリテナーを取り付けて完成です。

