SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 11月号 No.3

3 ドッキングステーション

有線LANやマルチディスプレイ接続に対応、スリムで持ち運びしやすい。

USB-DKMC13BK USB Type-Cドッキングステーション ¥6,600(税抜価格)

eco Type-C 4K 60Hz PD出力 最大85W PD入力 最大100W セルフパスパワー

11月中旬発売予定



USB 5Gbps Windows macOS Chrome iPadOS



4969887 784747





特長・仕様

●LAN変換アダプタを内蔵しているため、有線LAN環境を手軽に追加して安定したネット接続が可能です。
●PD100Wに対応しており最大出力は85Wです。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz) ※HDCP:2.3・2.2・2.0・1.4対応。

<LANポート>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

<共通仕様>

サイズ・重量	約W131×D24×H17mm・約50g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPad OS17・18・26、ChromeOS
パッケージサイズ	W106×D20×H210mm

最大4Kに対応し、HDMI2ポート搭載で最大2画面の映像出力ができる。

USB-CVDK15N ドッキングステーション(HDMI×2画面出力・LAN端子付き) ¥24,000(税抜価格)



Type-C 4K 60Hz PD出力 最大85W PD入力 最大100W セルフパスパワー

USB 5Gbps Windows macOS

有線接続で安定通信! LAN端子付きモデル



4969887 784723

HDMI×2画面出力




ドッキングステーション 発売中

USB-CVDK17N ¥22,000(税抜価格)



オフィスでも利用しやすい LAN端子なしモデル

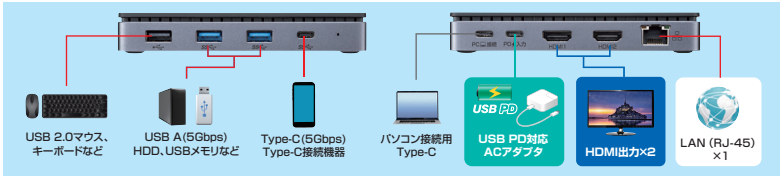

特長・仕様

●有線LANポートを搭載し、有線LANによる安定したネットワーク接続が必要なオフィスや在宅ワーク環境に適したLAN端子付きタイプです。
●カードリーダースロットを搭載していないため、外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(PC接続用)/USB PD対応(最大85W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB2.0 Aコネクタ/最大500mA

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(4K/60Hz) 2台接続時最大/3840×2160(4K/30Hz)×2画面

<LANポート>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

<共通仕様>

サイズ・重量	W125×D62×H19mm・約112g	付属品	USB Type-Cケーブル(1m)×1
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11		
パッケージサイズ	W180×D35×H136mm		

4 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。(単方向)

MM-WGS7R ワイヤレスガイドシステム(子機) ¥7,000(税抜価格)
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム(親機) ¥12,000(税抜価格)

充電式



MM-WGS7R(子機)
4969887 577073

MM-WGS7T(親機)
4969887 577066

MM-WGS7R





特長・仕様

●多人数の子機に一度に音声を送信できるガイドシステムです。
●独自アルゴリズムによるノイズ抑制機能を搭載。騒がしい環境でも聞き取りやすい音声を届けます。
●自動電源OFF機能により、親機の電源をOFFにすると自動で電源もOFFになります。

	MM-WGS7R(子機)	MM-WGS7T(親機)
伝送方式	GFSK	
周波数帯域	2.402~2.480GHz	
通信距離	屋外最大50m(屋内最大30m)※障害物のない見通しの良い場所	
連続使用時間	最大約20時間	最大約10時間
充電時間	約2.5時間	約3時間
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー	
サイズ・重量	約W80×D10×H54mm・約17g	約W41×D25×H85mm・約52g
付属品	充電ケーブル、ストラップ×5 ストラップは、黒・白・赤・黄・青が各1本同梱されています。	
パッケージサイズ	W100×D100×H41mm	

※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって異なります。